

机构性能 Mechanisms Specification

机构性能 Mechanisms specification			吊钩		吊钩		电机 (kw) Motor	
			m/min	t	m/min	t		
起升 Hoisting	▲ ▼	45LVF	0-45	5.0	0-22.5	10	600m	45
			0-90	2.5	0-45	5.0		
变幅 Trolleying	◀▶	95JXL	0.58				95N.m	
		4JXF						4
回转 Slewing	⦿	RCV95	0.6				95N.m×2	
行走 Travelling	◀▶	4TRVF	12				4×4	
电源 Mains supply			380V/50HZ 440V/60HZ					
供电容量 Necessary electric power			90 KVA					

以上参数可按用户要求配置

执行标准

The related parameters could be configured according to clients requests

Voluntary Standards: GB/T13752

运输 Shipping


塔身 Tower	高度 (m) HH (m)	集装箱数量 Container QTY			
		FR	40' OP	40' HQ	20' GP
L46A1	44.8			5	
L68A1	59.8			6	

Tel: 0086-24-88901098 Fax: 0086-24-88095022
 Email: sales@cn-zcjj.com
 Office Address: 308 room, Fengjingruige building, code 256, Dongbei damalu, Dadong District, Shenyang, China
 Post Code: 110044
 Factory Address: High-tech industrial development zones, Shenyang City, Liaoning Province, China.
 Website: www.zcjjtc.com

ZCJJ®
 沈阳正创建筑机械有限公司
 电话: 024-88901098
 传真: 024-88095022
 邮箱: sales@cn-zcjj.com
 地址: 沈阳市大东区东北大马路256号

ZCJJ®
 正创建机

TC6015-10

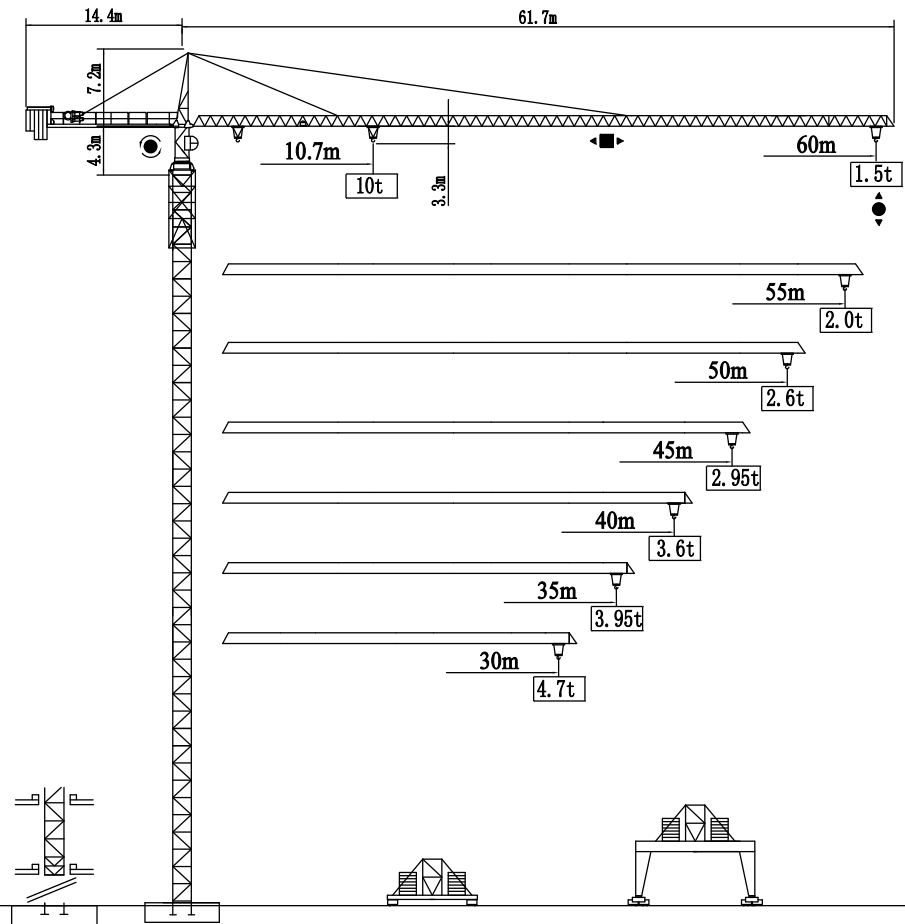

SHENYANG ZHENGCHUANG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD
 SYM TOWER CRANE SPARE PARTS CO., LTD

