



客户确认:


序号	更改记录	记录人	日期
A			
B			

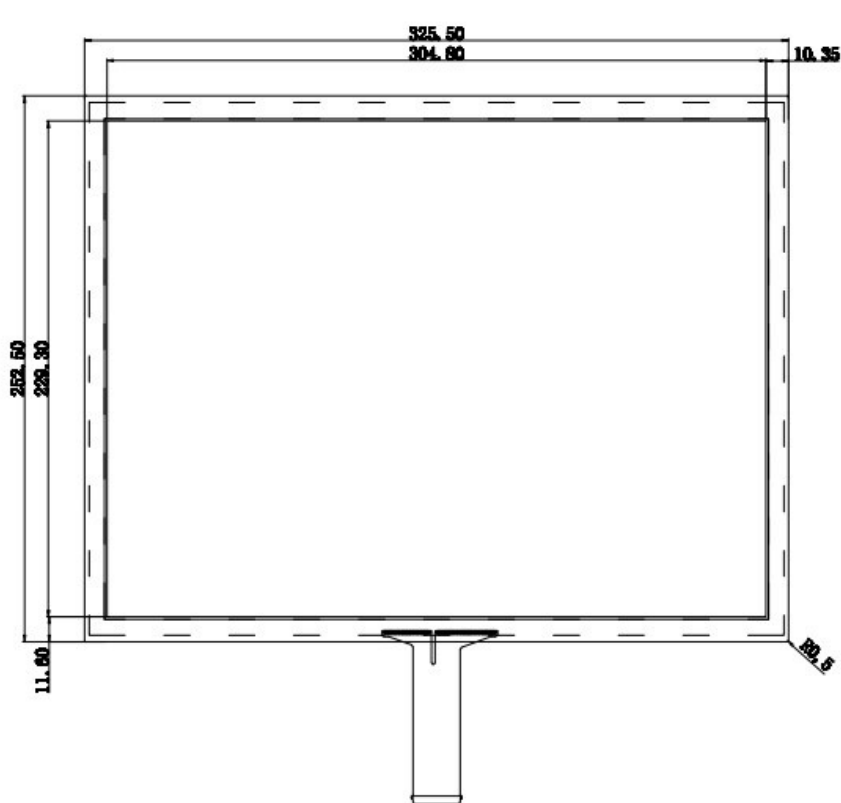

Front view

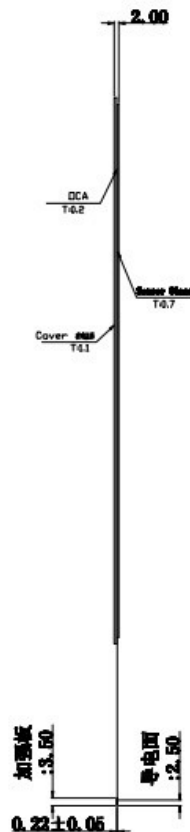

Side view

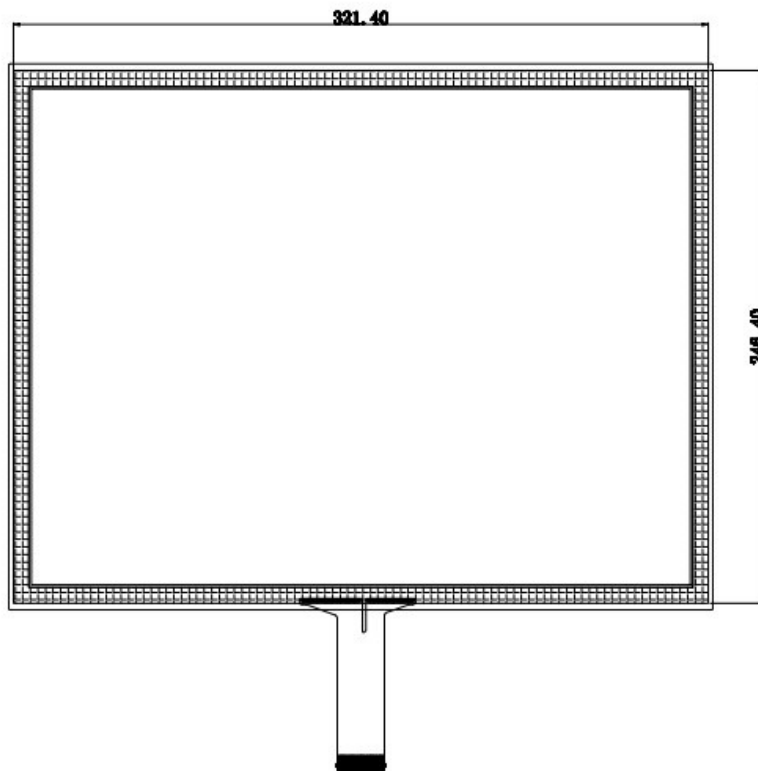

Back view

技术参数:

1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
ITO GLASS:0.7mm
Cover 玻璃:1.1mm
Adhesive:0.2mm
引线:FPC (PINCH=0.22mm)
总厚度: 2±0.1mm
SENSOR 工艺:丝印
2. 工作电压: 2.8V-3.3 V
3. 透光率: ≥87%
4. 表面硬度: 6H
5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-15109GB18内嵌款

序号	材料名称	规格
1	ITO GLASS	LC-15109GNP
2	GLASS	1.1MM 151GB18
3	玻璃基板	Autodesk, 15109GNP

RX Reshine Display (HK) Technology Co., Limited

DRAWN BY: 绘图: zhang o 1	TITLE: 产品编号: RXC-GG156021-V1.0	VIEW: 视图方式:
CHECKED BY: 审核:	CUSTOMER ID: 客户编号: XXX	UNITS 单位: mm
APPROVED BY: 批准:	VERSION NUMBER: 版本号: A	SCALE 比例: 1:1
Standard tolerance: 公差:	DATE: 日期:	