

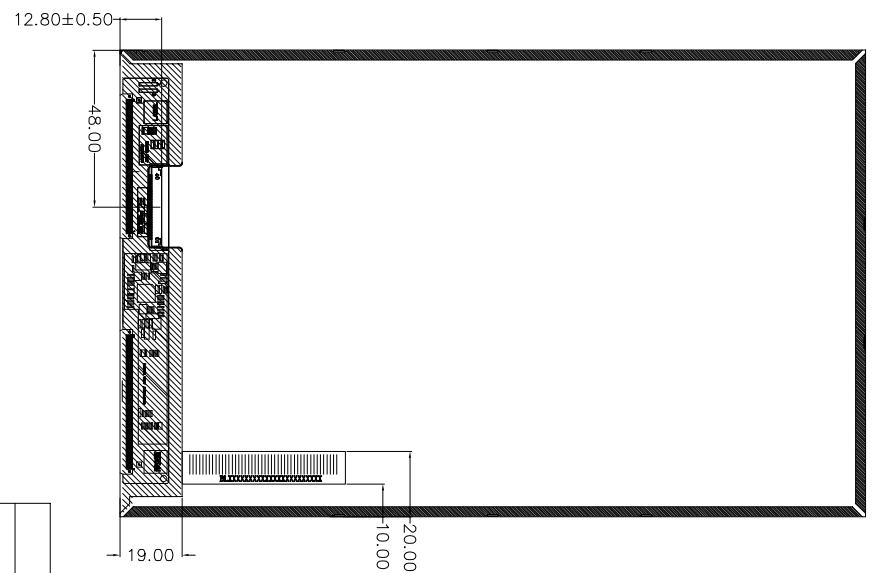


标记 日期 修改内容 相当

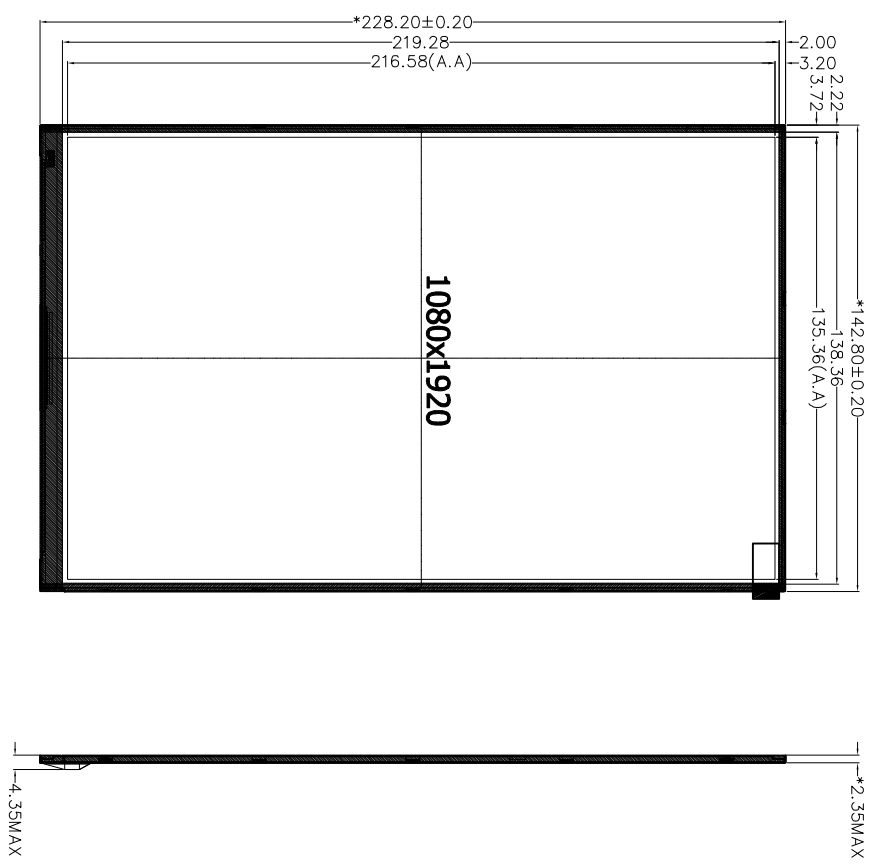

测试点, 测试距离: 50±5um, 测试角度: 1°
 测试电压: 最小~最大电流×100%, 测试位置: 3#~7#

项目 Item	符号 Symbol	最小值 Min.	典型值 Typ.	最大值 Max.	单位 Unit
亮度 (平均亮度) (Average Brightness)	La	80	85	0.32	cd/m ²
色坐标 (平均色坐标) (Avg. Color Coordinate)	X	0.28	0.30	0.32	
色坐标 (平均色坐标) (Avg. Color Coordinate)	Y	0.31	0.32	0.35	
亮度 (平均亮度) (Average Brightness)	Lv	300	350		cd/m ²
色坐标 (平均色坐标) (Avg. Color Coordinate)	X	75			%
色坐标 (平均色坐标) (Avg. Color Coordinate)	Y				%

项目 Item	符号 Symbol	最小值 Min.	典型值 Typ.	最大值 Max.	单位 Unit
亮度 (平均亮度) (Average Brightness)	La	80	85	0.32	cd/m ²
色坐标 (平均色坐标) (Avg. Color Coordinate)	X	0.28	0.30	0.32	
色坐标 (平均色坐标) (Avg. Color Coordinate)	Y	0.31	0.32	0.35	
亮度 (平均亮度) (Average Brightness)	Lv	300	350		cd/m ²
色坐标 (平均色坐标) (Avg. Color Coordinate)	X	75			%
色坐标 (平均色坐标) (Avg. Color Coordinate)	Y				%

Remark:

- Unit: mm, unmarked size measured by 1:1
- Δ: Revised version mark.
- : CPK size, CPK≥1.33 () : reference size
- Dimensional measurement standard:
- Unlabeled R angle, according to Ro.2, unlabeled tolerance
- Operating temperature: -20°C ~ +60°C 存储温度: -20°C ~ +60°C.
- RHOS Applicable
- Low current detection: 1mA illuminates all LEDs to check that ESD is not damaged by LED.
- Sheet metal burr height Max:0.03mm



Tolerance	Unit	mm
<10	±0.05	1/1
10 < L < 50	±0.1	视图
50 < L	±0.2	±1°

Part No.	Part No.	Part No.
RLX101073-A	RLX101073-A	RLX101073-A
部品名称	部品名称	部品名称
LCM ASSY	LCM ASSY	LCM ASSY
DRAWING No	DRAWING No	DRAWING No