

# LED STREET LIGHT



## Regular Version | Versión regular | Version Régulière



Model	28	38	57	20	30	40	50	20	30	40	50	20	30	40	50
KTSL6601S-28	28	3976	142	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.60							
KTSL6601S-38	38	5168	136	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.60							
KTSL6601S-57	57	7809	137	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.70							
KTSL6601S-20	20	2920	146	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.60							
KTSL6601S-20+	20	3120	156	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.60							
KTSL6601S-30	30	4200	140	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.70							
KTSL6601S-30+	30	4530	151	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.70							
KTSL6601S-40	40	5600	140	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.70							
KTSL6601S-40+	40	5880	147	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.70							
KTSL6601S-50	50	7100	142	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.70							

## High Efficiency | Alta eficiencia | Haute Efficacité


Model	26	36	53	20	20	30	40	50	26	36	53	20	20	30	40	50
KTSL6601S-28	26	3926	151	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.60								
KTSL6601S-38	36	5256	146	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.60								
KTSL6601S-57	53	7632	144	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.70								
KTSL6601S-20	20	3080	154	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.60								
KTSL6601S-20+	20	3200	160	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.60								
KTSL6601S-30	30	4620	154	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.70								
KTSL6601S-40	40	6000	150	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.70								
KTSL6601S-50	50	7500	150	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.70								

Luminous flux tolerance +/- 5% | Tolerancia de flujo luminoso +/- 5% | Tolérance du flux lumineux +/- 5%



## Optic | Óptica | Optique



## Accessories | Accesorios | Accessoires



## Adapters | Adaptadores | Adaptateurs

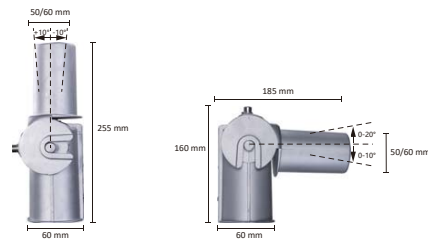


**EN**  
Professional streetlight luminaire for LED light sources.  
**General Data**  
Voltage: 100-240 /277V 50 /60Hz  
LED: PHILIPS LUMILEDS  
Driver: MEANWELL /INVENTRONICS  
Body: High pressure die-cast aluminum  
Colour: Deep grey  
Cover: Polycarbonate  
Pole Diameter: 60mm, 50mm is optional  
Working Environment: -40°C ~ +50°C; 10% ~ 90%RH  
Protection Class: Class I, Class II is optional  
Optics: Type II  
Lifetime (L70): 100, 000h  
Available on request: DALI, DIM 1-10V, OLC, Photocell, NTC

**ES**  
Luminaria de alumbrado público profesional para fuentes de luz LED.  
**Información General**  
Voltaje: 100-240 /277V 50 /60Hz  
LED: PHILIPS LUMILEDS  
Conductor: MEANWELL /INVENTRONICS  
Cuerpo: Aluminio fundido a alta presión  
Color: Gris oscuro  
Cubierta: Policarbonato  
Diámetro del poste: 60mm, 50mm es opcional  
Ambiente de trabajo: -40°C ~ +50°C; 10% ~ 90%RH  
Clase de protección: Clase I, Clase II es opcional  
Óptica: Tipo II  
Vida útil (L70): 100, 000h  
Disponible: DALI, DIM 1-10V, OLC, Fotorrelé, NTC

**FR**  
Lampadaire professionnelle pour sources lumineuses LED.  
**Données Générales**  
Tension: 100-240 /277V 50 /60Hz  
LED: PHILIPS LUMILEDS  
Alimentation: MEANWELL /INVENTRONICS  
Corps: Aluminium moulé sous pression  
Couleur: Gris foncé  
Couverture: Polycarbonate  
Diamètre du Mât: 60mm, 50mm est en option  
Environnement de Travail: -40°C ~ +50°C; 10% ~ 90%RH  
Classe de Protection: Classe I, Classe II est optionnelle  
Optique: Type II  
Durée de Vie (L70): 100, 000h  
Disponible sur demande: DALI, DIM 1-10V, OLC, Photocellule, NTC


**NEW**

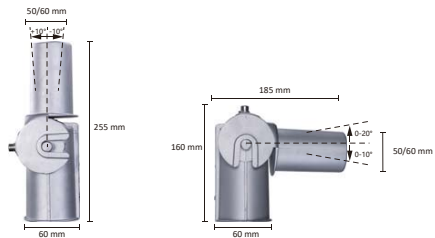

**EN**  
Professional streetlight luminaire for LED light sources.  
**General Data**  
Voltage: 100-240 /277V 50 /60Hz  
LED: PHILIPS LUMILEDS  
Driver: MEANWELL /INVENTRONICS  
Body: High pressure die-cast aluminium  
Colour: Deep grey  
Cover: Polycarbonate  
Pole Diameter: 60mm  
Working Environment: -40°C ~ +50°C; 10% ~ 90%RH  
Protection Class: Class I, Class II is optional  
Optics: Type II  
Lifetime (L70): 100, 000h  
Available on request: DALI, DIM 1-10V, OLC, Photocell, NTC

**ES**  
Luminaria de alumbrado público profesional para fuentes de luz LED.  
**Información General**  
Voltaje: 100-240 /277V 50 /60Hz  
LED: PHILIPS LUMILEDS  
Conductor: MEANWELL /INVENTRONICS  
Cuerpo: Aluminio fundido a alta presión  
Color: Gris oscuro  
Cubierta: Policarbonato  
Diámetro del poste: 60mm  
Ambiente de trabajo: -40°C ~ +50°C; 10% ~ 90%RH  
Clase de protección: Clase I, Clase II es opcional  
Óptica: Tipol II  
Vida útil (L70): 100, 000h  
Disponible: DALI, DIM 1-10V, OLC, Fotorcélula, NTC

**FR**  
Lampadaire professionnelle pour sources lumineuses LED.  
**Données Générales**  
Tension: 100-240 /277V 50 /60Hz  
LED: PHILIPS LUMILEDS  
Alimentation: MEANWELL /INVENTRONICS  
Corps: Aluminium moulé sous pression  
Couleur: Gris foncé  
Couverture: Polycarbonate  
Diamètre du Mât: 60mm  
Environnement de Travail: -40°C ~ +50°C; 10% ~ 90%RH  
Classe de Protection: Classe I, Classe II est optionnelle  
Optique: Type II  
Durée de Vie (L70): 100, 000h  
Disponible sur demande: DALI, DIM 1-10V, OLC, Photocellule, NTC

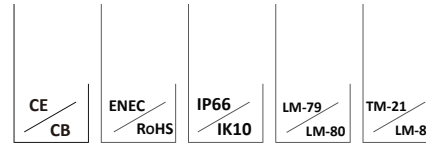

# LED STREET LIGHT



## Regular Version | Versión regular | Version Régulière



Model	Length (mm)	Power (W)	Beam Diameter (mm)	Light Output (lm)	Light Output (lm/W)	Beam Spread (°)	Beam Spread (°)	Beam Spread (°)	Weight (kg)	
KTSL6601M-60	60	8400	140	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735°	195°	120	4.20
KTSL6601M-60+	60	9180	153	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735°	195°	120	4.20
KTSL6601M-70	70	9450	135	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735°	195°	120	4.20
KTSL6601M-70+	70	10710	153	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735°	195°	120	4.20
KTSL6601M-80	80	11520	144	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735°	195°	120	4.20
KTSL6601M-80+	80	12240	153	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735°	195°	120	4.20
KTSL6601M-90	90	12600	140	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735°	195°	120	4.20
KTSL6601M-90+	90	13500	150	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735°	195°	120	4.20
KTSL6601M-100	100	13700	137	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735°	195°	120	4.20
KTSL6601M-100+	100	14600	146	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735°	195°	120	4.20
KTSL6601M-110	110	15730	143	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735°	195°	120	4.42
KTSL6601M-120	120	16800	140	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735°	195°	120	4.42
KTSL6601M-130	130	17680	136	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735°	195°	120	4.42

## High Efficiency | Alta eficiencia | Haute Efficacité


Model	Length (mm)	Power (W)	Beam Diameter (mm)	Light Output (lm)	Light Output (lm/W)	Beam Spread (°)	Beam Spread (°)	Beam Spread (°)	Weight (kg)	
KTSL6601M-60	60	9180	153	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735°	195°	120	4.20
KTSL6601M-60+	60	9780	163	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735°	195°	120	4.20
KTSL6601M-70	70	10500	150	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735°	195°	120	4.20
KTSL6601M-70+	70	11200	160	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735°	195°	120	4.20
KTSL6601M-80	80	12480	156	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735°	195°	120	4.20
KTSL6601M-80+	80	12800	160	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735°	195°	120	4.20
KTSL6601M-90	90	13770	153	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735°	195°	120	4.20
KTSL6601M-90+	90	14130	157	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735°	195°	120	4.20
KTSL6601M-100	100	15000	150	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735°	195°	120	4.20
KTSL6601M-100+	100	15400	154	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735°	195°	120	4.20
KTSL6601M-110	110	17050	155	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735°	195°	120	4.42
KTSL6601M-120	120	18240	152	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735°	195°	120	4.42
KTSL6601M-130	130	19500	150	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735°	195°	120	4.42

Luminous flux tolerance +/- 5%. | Tolerancia de flujo luminoso +/- 5% | Tolérance du flux lumineux +/- 5%

## Optic | Óptica | Optique



## Accessories | Accesorios | Accessoires



## Adapters | Adaptadores | Adaptateurs

