

技术参数Technical data

起重量lifting capacity				t	5										10							
跨度span				m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5		
最大起升高度		主钩main hoist			16										16							
Max Lifting Height																						
速度 Speed	起升 Hoisting	主 main	A5	9.3										8.5								
		付 auxiliary	A6	12.9										10.4								
	小车运行 Travelling of crab		m/min	37.2										43.8								
	大车运行 Traveling of trolley		A5	70					71					70		70		74				
		A6	97.2					92.3					97.2		92		86.5					
电动机 Motor	起升 Hoisting	主 main	A5	YZR180L-8 /13kw										YZR180L-6 /17kw								
		付 auxiliary	A6	YZR180L-6 /15kw										YZR200L-6 /22kw								
	小车运行 Travelling of crab		Type	YZR112M-6 /1.8kw										YZR132m-6 /2.5kw								
	大车运行 Travelling of trolley		A5	YZR132M-6 /2 × 4kw					YZR160M-6 /2 × 6.3kw					YZR132M-6/2 × 4 kw				YZR160M-6/2 × 6.3kw				
		A6	YZR160M-6 /2 × 5.5kw					YZR160M-6 /2 × 7.5kw					YZR160M-6/2 × 5.5kw				YZR160M-6/2 × 7.5kw					
主要尺寸 (mm) Main Dimensions				A5	B	5050		5200		6024		5200		5930		6284						
					W	3400		3550		5000		4050		5000								
					B ₁	1140		512		1140		1250		772								
					B ₂	510		512		510		630		512								
					B ₃	1335	1385	1435		1535		1360	1410	1485								
					B ₄	540	545	550	595	620	645	670	865	870	875	920	945	970				
					B ₅	1136	1161	1186	1211	1236	1311	1336	1181	1206	1231	1256	1281	1306				
					B ₆	2140		2215		2262		2165		2275		2272						
					B ₇	1650		1725		2262		1535		1655		2012						
					L	1400		1400		1400		2000				2000						
					H	1764						1876				1926						
					H ₁	765+H ₀		800+H ₀		765+H ₀		815+H ₀										
				H ₂	-24	126	226	376	526	676	826	976	-24	126	226	376	526	628	778	928		
				H ₃	2526	2546	2596	2756	2906	3056	3206	3356	2526	2546	2596	2756	2906	3008	3158	3308		
				H ₄	71						602				552							
				A6	B	5150		5204		6264		5704		5934		6504						
					W	3400		3550		5000		4050				5000						
					B ₁	1190		1142		632		1142		1252		870						
					B ₂	560		512		632		512		632		632						
					B ₃	1335	1385	1435		1535		1360	1410	1485								
					B ₄	540	545	550	595	620	645	670	865	870	875	920	945	970				
					B ₅	1136	1161	1186	1211	1236	1311	1336	1181	1206	1231	1256	1281	1306				
					B ₆	2190		2217		2382		2167		2277		2372						
					B ₇	1689		1725		2382		1537		1657		2132						
L	1400						2000															
E	1100						1400															
H	1764						1876				1926											
H ₁	765+H ₀		800+H ₀		800+H ₀		850+H ₀															
H ₂	-24	126	226	376	526	676	826	976	-24	126	226	376	526	628	778	928						
H ₃	2526	2546	2596	2756	2906	3056	3206	3356	2526	2546	2596	2756	2906	3008	3158	3308						
H ₄	71						602				552											
重量 Weight	小车 crab	A5	2.126										3.424									
		A6	2.224										3.562									
	总重 Total weight	A5	12.715	14.233	16.061	18.616	20.977	25.393	28.516	31.405	14.270	16.151	18.881	20.677	23.157	27.605	30.986	34.405				
		A6	12.991	14.509	16.337	19.027	21.395	25.584	28.707	31.596	14.719	16.600	19.330	21.034	23.523	27.889	31.280	34.699				
最大轮压 Max.wheel pressure		A5	74.00	79.00	85.00	92.00	98.00	110.00	118.00	125.00	102.00	109.00	118.00	123.00	130.00	142.00	151.00	160.00				
		A6	75.00	80.00	86.00	93.00	100.00	111.00	119.00	126.00	104.00	111.00	120.00	125.00	132.00	144.00	152.00	162.00				
荐用钢轨 Steel track Recommended			43kg/m																			
电 源 Power source			三相交流3-phase A.C. 50HZ380V																			

技术参数Technical data

起重量lifting capacity				t	16/3.2								20/5								
跨度span				m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	
最大起升高度		主钩main hoist		m	16								12								
Max Lifting Height		Auxiliary hoist			18								14								
速度	起升	主	main	A5	7.9								7.2								
				A6	10.7								9.6								
	付	auxiliary	m	16.7								12.6									
				44.6								44.6									
速度	小车运行		Travelling of trolley		A5	74.4				65				74.4				65			
					A6	86.5				89				86.5				89			
电动机	起升	主	main	A5	YZR225M-8 /26								YZR225M-8 /26								
				A6	YZR250M-6 /37								YZR225M-6 /45								
	付	auxiliary	号	YZR180L-8 /13								YZR180L-6 /17									
				YZR132M-6 /4								YZR132M-6 /4									
	电动机	小车运行		travelling of crab		A5	YZR160M-6 /2 × 6.3				YZR160M-6 /2 × 8.5				YZR160M-6 /2 × 6.3				YZR160M-6 /2 × 8.5		
小车运行		Travelling of trolley		A6	YZR160M-6 /2 × 7.5				YZR160M-6 /2 × 11				YZR160M-6 /2 × 7.5				YZR160L-6 /2 × 11				
主要尺寸 (mm) Main Dimensions				A5	B	5940		5944		6434		5940		5944		6434					
					W	4000		4100		5000		4000		4100		5000					
					B ₁	1230		1182		817		1230		1182		817					
					B ₂	710		662		617		710		662		617					
					B ₃	1490		1565		1490		1565		1490		1565					
					B ₄	870	895	920	945	970		870	895	920	945	970					
					B ₅	1256	1281	1306	1331	1356		1256	1281	1306	1331	1356					
					B ₆	2230		2232		2317		2230		2232		2317					
					B ₇	1700		1712		2117		1710		1712		2117					
					L	2000								2000							
					E	2400								2400							
					H	2095								2185							
					H ₁	850+H ₀								940+H ₀							
					H ₂	80	180	240	388	538	688	838	80	82	182	242	390	540	690	840	
				H ₃	2520	2550	2620	2768	2918	3068	3218	2520	2522	2552	2622	2770	2920	3070	3220		
				H ₄	729		639		710		611		710		611						
				B	6274				7004				6274				704				
				W	4400				5000				4400				5000				
				B ₁	1262				1317				1262				1317				
				B ₂	612				687				612				687				
				B ₃	1490				1565				1490				1565				
				B ₄	1075	1100	1080	1105	1380	1405		1075	1100	1080	1105	1380	1405				
				B ₅	1256	1281	1306	1331		1356		1256	1281	1306	1331		1356				
				B ₆	2462				2817				2462				2817				
				B ₇	1812				2187				1812				2187				
				L	2000								2000								
				E	230				260				2400								
				H	2095	2097	2187	2185				2099	2099		2189						
H ₁	850+H ₀				940+H ₀				850+H ₀				940+H ₀								
H ₂	80	180	240	390	540	690	840	80	84	184	244	392	542	692	842						
H ₃	2570	2550	2620	2770	2920	3070	3220	2570	2574	2554	2624	2772	2922	3072	3222						
H ₄	729	727	637	639					701	699			609								
重量	小车 crab	A5	6.227								6.856										
		A6	6.427								7.180										
	总重 Total weight	A5	19.128	20.344	23.391	26.384	28.810	33.103	36.372	39.428	19.947	21.375	23.541	27.705	30.304	34.660	38.352	41.497			
		A6	20.045	21.474	23.629	27.912	30.413	34.464	37.967	41.315	20.984	22.802	25.190	29.689	32.426	36.791	40.589	44.225			
最大轮压 Max.wheel pressure	A5	141.00	148.00	155.00	168.00	175.00	187.00	196.00	205.00	121.07	129.74	127.38	144.06	152.85	160.44	164.53	168.42				
	A6	145.00	152.00	160.00	172.00	180.00	191.00	201.00	211.00	127.37	138.40	136.27	154.38	153.49	170.32	174.12	179.50				
荐用钢轨 Steel track recommended			43kg/m或 QU70								QU80或方钢100 or square steel										
电 源 Power source																					



QD75/20吨吊钩桥式起重机

QD 75/20T Hanger Bridge Crane

QD80/20吨吊钩桥式起重机

QD80/20t Hanger Bridge Crane





技术参数 Technical data

起重量lifting capacity				t	75/20								
跨度span				m	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5		
最大起升高度 Max Lifting Height		主钩main hoist		m	20								
		付钩auxiliary			22								
速度 Speed	起升 Hoisting	主 main	A5	m/ min	5.5								
			A6		6.2								
		付 auxiliary			9.6								
	小车运行 Travelling of crab				38.4								
	大车运行 Travelling of trolley				A5	66				67			
					A6	77.5				78			
电动机 Motor	起升 Hoisting	主 main	A5	kw	YZR315M-10/85								
			A6		YZR355M-10/90								
		付 auxiliary			YZR225M-6/34								
	小车运行 Travelling of crab				YZR180L-8/13								
	大车运行 Travelling of trolley				A5	YZR200L-8/2 × 18.5				YZR225M-8/2 × 25			
					A6	YZR225M-8/2 × 22				YZR250M1-8/2 × 30			
主要尺寸 (mm) Main Dimensions				A5	H	3252	3252	3256	3260	3258	3262	3264	
					H ₁	1318	1318	1332	1326	1324	1328	1330	
					H ₂	298	538	542	548	844	848	850	
					H ₃	2778	2918	2922	2926	3224	3228	3230	
					H ₄	1538	1588	1584	1580	1582	1578	1576	
					H ₅	0、50、100、150、200、250							
				A6	H	3254	3254	3258	3262	3260	3264	3266	
					H ₁	1320	1320	1324	1328	1326	1330	1332	
					H ₂	400	540	544	548	846	850	852	
					H ₃	2780	2920	2924	2928	3226	3230	3232	
					H ₄	1586	1586	1582	1578	1580	1576	1574	
					H ₅	0、50、100、150、200、250							
重量 Weight	小车 crab		A5	t	27.668								
			A6		28.225								
	总重 Total weight		A5		t	61.378	65.787	70.839	76.565	81.416	88.033	94.066	
			A6			63.731	68.052	73.117	78.986	83.859	90.866	96.634	
最大轮压 Max. wheel pressure				A5	kN	274	287	299	309	318	330	341	
				A6		286	302	313	324	334	346	355	
荐用钢轨 Steel track recommended				QU80或方钢90 of square steel									
电 源 Power source				三相交流、three-phase 50HZ、380V									

注: 室外用时, 适用括号数据, 起重机总重和最大轮压约增加5%。

Note: when used outdoors, data between brackets are applicable, and crane total weight and maximum wheel pressure are increased by 5%.

河南重工起重机集团有限公司
HENAN ZHONGGONG CRANE GROUP CO.,LTD.

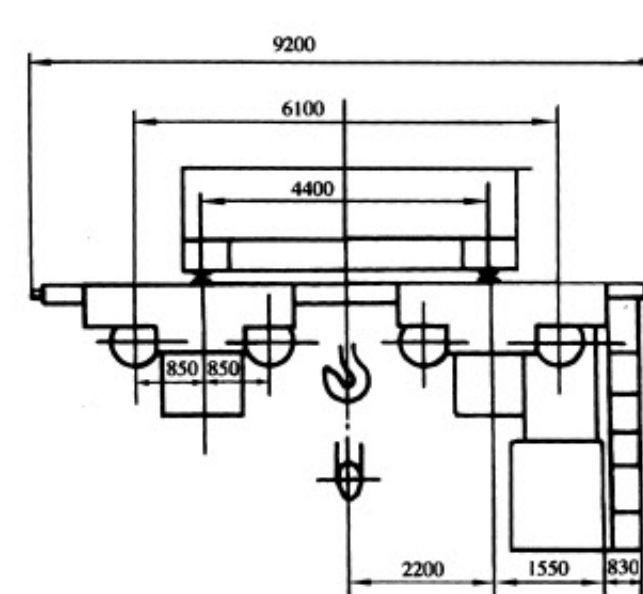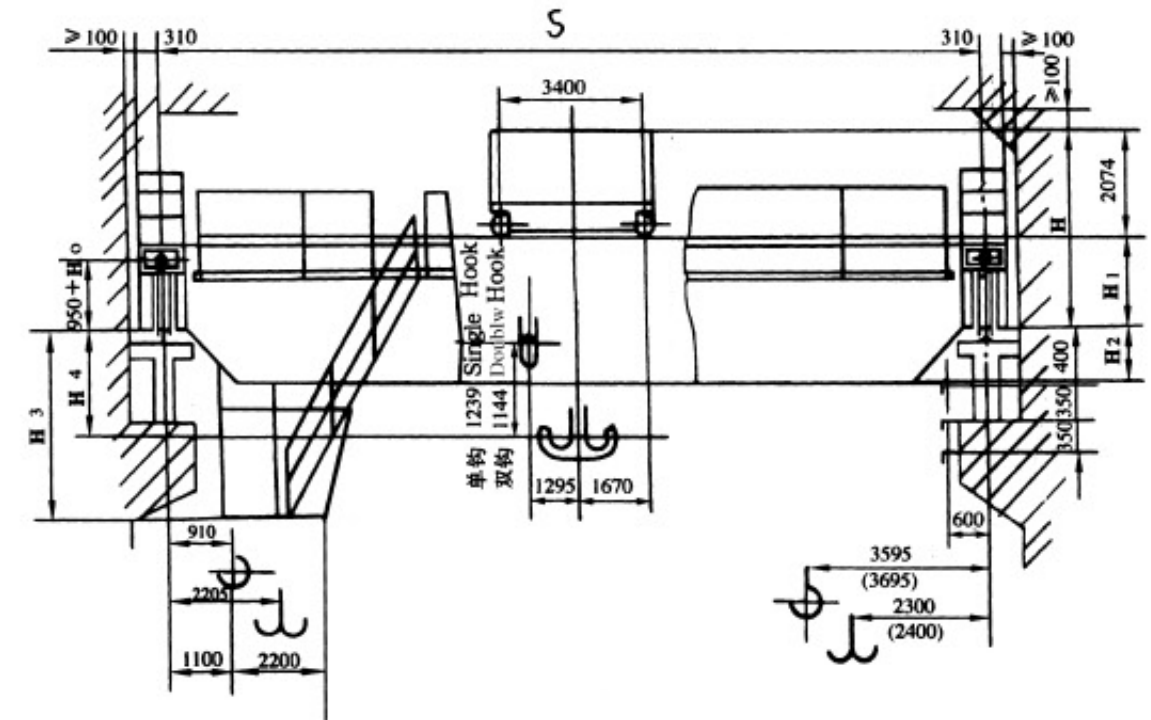

注: 括号内尺寸适用于中、重级。

Note: Dimension in the brackets are suitable for medium and heavy duty.

河南重工起重机集团有限公司
HENAN ZHONGGONG CRANE GROUP CO.,LTD.



QD型5—50/10吨吊钩桥式起重机

5-50/10T QD Model Hanger Bridge Crane

技术参数Technical data

起重重量lifting capacity			t	32 / 5								50 / 10								
跨度span			m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	
最大起升高度		主主main hoist	m	16								12								
Max Lifting Height		付付auxiliary		18								16								
速度 Speed	起升 Hoisting	主 main	A5	7.5								5.9								
		付 auxiliary	A6	9.5								7.8								
	小车运行 Travelling of crab	m/ min	12.6								8.5									
			42.4								38.5									
			大车运行 Travelling of trolley		A5	65		74.2				74.6		75.4						
		A6	91.6		89				86.8		87.3									
电动机 Motor	起升 Hoisting	主 main	A5	YZR280S-10 /42								YZR280M-10 /55								
		付 auxiliary	A6	YZR280M-8 /55								YZR315S-8 /75								
	小车运行 Travelling of crab	Type	YZR160L-6 /13								YZR180L-6 /17									
			YZR160M-6 /6.3								YZR160M-6 /8.5									
			YZR160M-6 /2 × 8.5				YZR160L-6 /2 × 13				YZR160L-6 /13				YZR180L-8 /13					
大车运行 Travelling of trolley		A5	YZR160L-6 /2 × 11				YZR180L-8 /2 × 13				YZR180L-8 /13				YZR200L-8 /15					
		A6																		
主要尺寸 (mm) Main Dimensions			A5	B	6474		6620		6924		6724		6824		7144					
				W	4650		4700		5000		4800				5000					
				B ₁	1212		1260		1262		1262		1312		1362					
				B ₂	612		660		662		662		712		782					
				B ₃	1540		1590						1590							
				B ₄	1205	1230	1255		1380		1405	1325	1305	1330	1355		1380	1405		
				B ₅	1281	1306	1331		1356		1381	1281	1306	1331	1356		1381			
				B ₆	2287		2360		2512		2412		2462		2612					
				B ₇	1687		1760		1912		1812		1862		2032					
				L	2500								2500							
				E	2800								3580							
				H	2343	2345		2475				2726		2732						
			H ₁	940+H ₀		1035+H ₀		1070+H ₀		1090+H ₀										
			H ₂	90	94	244	264	414	264	714	814	79	96	102	252	402	552	702	802	
			H ₃	2520	2524	2614	2644	2794	2944	3094	3194	2531	2526	2532	2632	2782	2932	3082	3182	
			H ₄	705	701		571				1020		1014							
			A6	B	6574		6744		7044		6944		7024							
				W	4650		4700		5000		4800		5000							
				B ₁	1262		1312		1312		1362		1312							
				B ₂	662		732		732		782		712							
				B ₃	1540		1590				1540		1590							
				B ₄	1205	1230	1255		1380		1405	1325	1305	1330	1355		1380	1405		
				B ₅	1381	1406	1431		1456		1481	1281	1306	1331	1356		1381			
				B ₆	2337		2412		2562		2512		2562							
B ₇	1737			1832		1982		1932		1962										
L	2500								2500											
E	2800								3580											
H	2343	2347		2477				2726		2728	2734									
H ₁	940+H ₀		1070+H ₀		1090+H ₀		1130+H ₀													
H ₂	90	96	246	266	416	566	716	816	79	98	104	254	404	554	704	804				
H ₃	2580	2586	2616	2646	2796	2946	3096	3196	2531	2528	2534	2634	2784	2934	3084	3184				
H ₄	703	699		569		571		1020		1018	1012									
重量 Weight	小车 crab	A5	10.877								15.425									
		A6	11.652								16.400									
总重 Total weight		A5	26.901	28.662	32.121	36.522	39.844	44.962	49.211	52.748	35.317	37.788	42.042	46.140	50.082	55.590	59.592	64.880		
		A6	28.061	30.292	33.412	38.607	42.832	47.023	50.586	55.272	36.075	38.929	43.314	47.720	51.746	57.614	61.723	67.242		
最大轮压 Max.wheelpressure		A5	237.00	250.00	262.00	275.00	289.00	305.00	317.00	327.00	333.00	345.00	373.00	385.00	404.00	421.00	434.00	450.00		
		A6	242.00	255.00	268.00	285.00	299.00	312.00	322.00	335.00	336.00	357.00	377.00	395.00	410.00	428.00	441.00	457.00		
荐用钢轨 Steel track recommended			QU70或方钢90 or square steel 90										QU80或方钢100 or square steel 100							
电 源 Power source			三相交流3-phase A.C. 50HZ380V																	



QD100/20吨吊钩桥式起重机

QD 100/20T Hanger Bridge Crane

QD125/30吨双钩桥式起重机

QD 125/30T Double Hook Bridge Crane





技术参数Technical specifications

起重量Lifting capacity				t	100/20								
跨度span				m	13	16	19	22	25	28	31		
最大起升高度 Max Lifting Height			主钩main hoist		m	22							
			付钩auxiliary			22							
速度 Speed	起升 Hoisting	主 main	A5	m/ min	3.53								
			A6		4.65								
		付 auxiliary			7.2								
	小车运行 Travelling of crab				33.86								
	大车运行 Travelling of trolley				A5	64.94(65.6)				65.6			
					A6	66.20(66.70)				66.70			
电动机 Motor	起升 Hoisting	主 main	A5	kw	YZR315M-10/85								
			A6		YZR355M-10/90								
		付 auxiliary			YZR250M1-8/26								
	小车运行 Travelling of crab				YZR180L-8/13								
	大车运行 Travelling of trolley				A5	YZR200L-8/2X18.5(YZR225M-8/2X26)				YZR225M-8/2X26			
					A6	YZR225M-8/2X22(YZR250M1-8/2X30)				YZR250M1-8/2X30			
主要尺寸 (mm) Main Dimensions				A5	H	3360	3362	3364	3370	3370	3382	3374	
					H ₁	1330	1332	1334	1340	1340	1342	1344	
					H ₂	538	540	544	550	850	852	854	
					H ₃	2918	2920	2924	2930	3230	3232	3234	
					H ₄	1886	1884	1882	1876	1876	1874	1872	
					H ₀	0、50、100、150、200、250							
				A6	H	3362	3364	3366	3372	3372	3374	3378	
					H ₁	1332	1334	1336	1342	1342	1344	1348	
					H ₂	540	542	546	552	852	584	858	
					H ₃	2920	2922	2926	2932	3232	3234	3238	
					H ₄	1884	1882	1880	1874	1874	1872	1868	
					H ₀	0、50、100、150、200、250							
重量 Weight	小车 crab	A5	t	32.363									
		A6		32.620									
	总重 Total weight	A5	t	68.863	73.209	78.243	85.540	90.198	97.362	107.830			
		A6		70.431	74.952	80.017	87.586	92.359	99.766	111.934			
最大轮压 Max.wheel pressure				A5	kN	337	350	364	378	389	401	412	
				A6		340	357	372	387	398	411	428	
荐用钢轨 Crane Rail Recommended					推荐使用Recommended to use QU120 三相交流、								
电 源 Power source					3-phase50HZ、380V								

注：室外用时，适用括号数据，起重机总重和最大轮压约增加5%。


Note: when used outdoors, data between brackets are applicable, and crane total weight and maximum wheel pressure are increased by 5%

河南重工起重机集团有限公司
HENAN ZHONGGONG CRANE GROUP CO.,LTD.

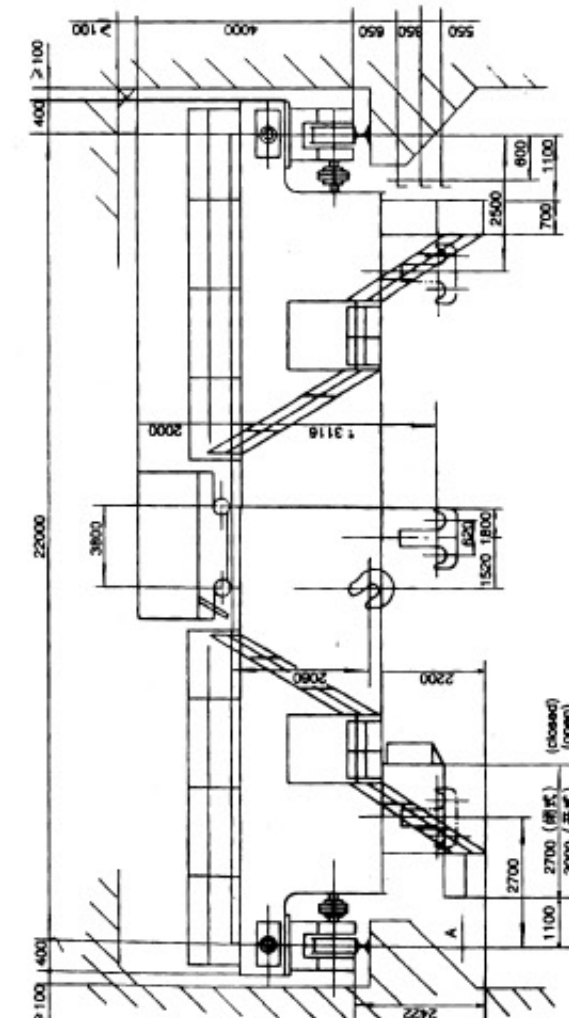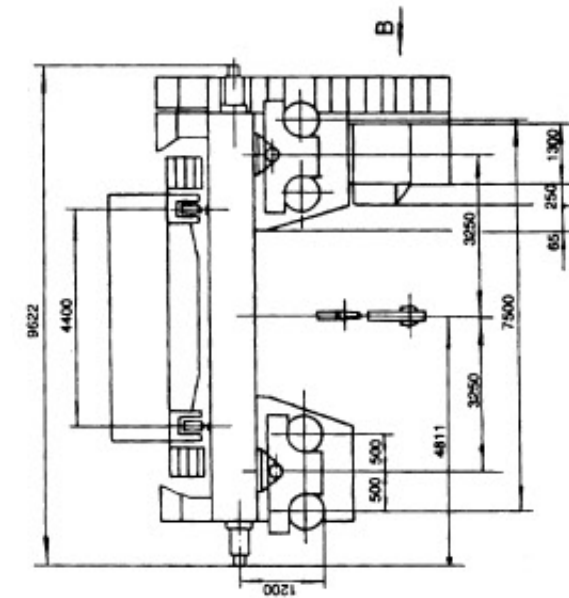

外形尺寸图 General diagram of external from

河南重工起重机集团有限公司
HENAN ZHONGGONG CRANE GROUP CO.,LTD.



QD 125/30T Double Hook Bridge Crane



QD150/30吨双钩桥式起重机

QD 150/30T Double Hook Bridge Crane

技术规格 Technical Specifications


起重量 Cap		主 Main	m	125/30
		副 Aux.		
跨度 Span			m	22
起升高度Lifting Height		主 Main		20
		副 Aux.		22
工作制度 Duty				中级Medium
速度 Speed	起升 Holsting	主 Main	m/min	4.62
		副 Aux.		7.58
	小车运行 Traversing			42.8
	大车运行 Travelling			77.3
电机 Motor	起升 Holsting	主 Main	type/kw	YZR355M-10/110
		副 Aux.		YZR280M-10/55
	小车运行 Traversing			YZR200L-8/18.5
	大车运行 Travelling			YZR250M ₁ -8/35
重量 Weight	小车Trolley	t	37.1(单制动)Single brake,37.4 (双制动)Double brake	
	总重 Total Weight		100.5(单制动)Single brake,100.8 (双制动)Double brake	
最大轮压 Max.Wheel Loading			KN	450
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			QU120	
电源 Power Supply			三相交流 3 Phase A C. 50Hz 380V	
图号 Drawing Number			11251	

注: 1. 操纵室分开式和闭式两种, 入口方向分端面(A向)和侧面(B向)。

2.起升机构的制动器数有单、双闸两种可任意选择。

Note: 1. There are two kinds of cabin, open and closed, the entrance can be divided into end (A direction) and side (B direction).

2. Either of double and single brake on hoisting might be chosen optionally.

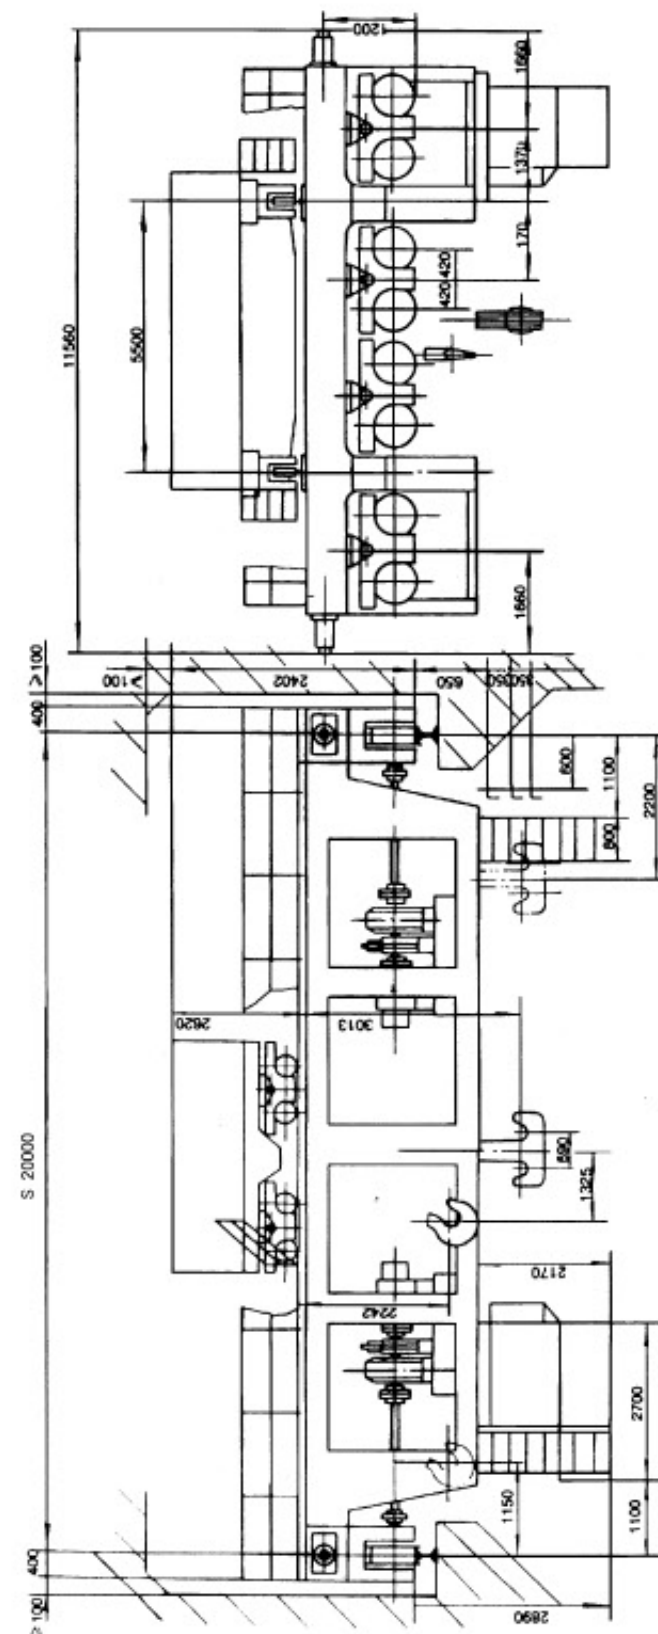

外形尺寸图 一般 diagram of external form

河南重工起重机集团有限公司
HENAN ZHONGGONG CRANE GROUP CO.,LTD.

河南重工起重机集团有限公司
HENAN ZHONGGONG CRANE GROUP CO.,LTD.



QD150/30吨双钩桥式起重机

QD 150/30T Double Hook Bridge Crane


技术规格 Technical Specifications

起重量 Cap		主 Main	T	150
		副 Aux.		30
跨度 Span			m	28
起升高度Lifting Height		主 Main		22
		副 Aux.		24
工作级别 Duty				中级Medium
速度 Speed	起升 Hoisting	主 Main	m/min	3.74
		副 Aux.		6.1
	小车运行 Traversing			28.6
	大车运行 Travelling			67.4
电机 Motor	起升 Hoisting	主 Main	type/kw	YZR355M-10/132
		副 Aux.		YZR250M ₁ -8/35
	小车运行 Traversing			YZR160L-6/13×2
	大车运行 Travelling			YZR200L-8/18.5×4
重量 Weight	小车Trolley		t	46.6
	总重 Total Weight			151.5
最大轮压 Max.Wheel Loading			kN	294
荐用钢轨 Crane Rail Recommended				QU 120
电源 Power Supply				三相交流 3-Phase A C. 50Hz 380V
图号 Drawing Number				15502

注：所供参数仅供选型参考，如有更改恕不通知，具体型号参数以本公司实际产品设计为准。

QD160/32-200/50吨双钩桥式起重机

QD 160/32-200/50T Double Hook Bridge Crane

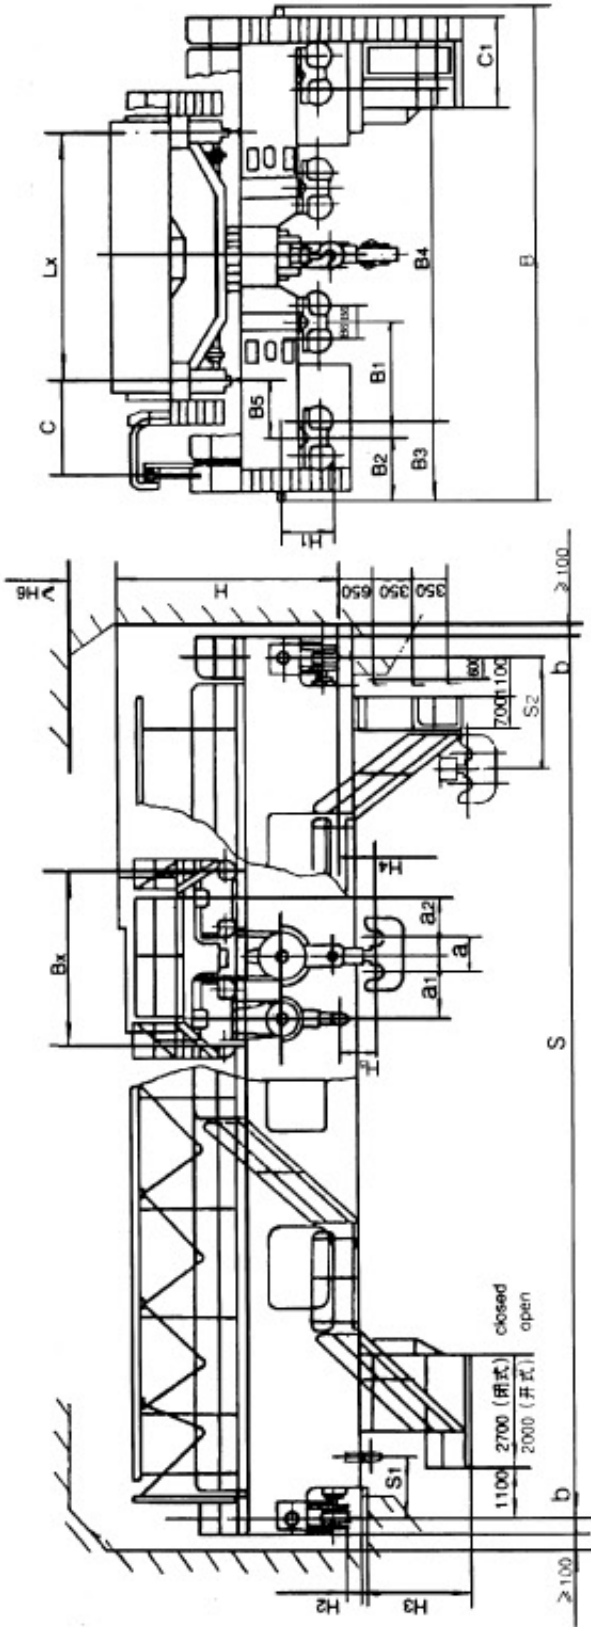

外形尺寸图 General diagram of external from

技术规格 Technical Specifications

起重量 Cap. (t)	跨距Span S(t)	尺 寸 Dimensions(mm)																								
		L _x	B _x	B	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅	B ₆	b	b ₁	H	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅	H ₆	a	a ₁	a ₂	c	c ₁	s ₁	s ₂
160/32	28	5800	3940	11527	2350	1593	2013	7500	1270	420	400	100	4950	1200	244	2374	1064	1610	100	690	1440	1470	2064	2104	1200	2800
200/50	28	5800	4040	11632	2400	1596	2016	7600	1320	420	400	150	4948	1200	446	1970	1125	1095	150	710	1490	1465	2110	2164	1100	2800

注：操纵室分开式、闭式两种 Note:The cabin can be divided into opened and closed types.



QD 160/32-200/50T Double Hook Bridge Crane




300/40-350/75T QD Type Hanger Bridge Crane

技术规格 Technical Specifications

起重量 Cap	主 Main 副 Aux.	t	160/32	200/50	200/50
跨度 Span	主 Main 副 Aux.	m	28	28	28
起升高度 Lifting Height			28	22	22
	副 Aux.		30	26	26
工作制度 Duty	中级Medium		中级Medium		重级Heavy
速度 Speed	起升 Hoisting	主 Main 副 Aux.	3.71	2.8	3.31
	副 Aux.		7.6	7.8	7.21
	小车运行 Traversing		27.8	27.7	29.8
	大车运行 Travelling		67.4	67.4	72.4
电动机 Motor	起升 Hoisting	主 Main 副 Aux.	YZR355L ₁ -10/132	YZR355L ₁ -10/132	YZR355L ₂ -10/132
	副 Aux.		YZR280M-10/55	YZR315M-10/85	YZR315M-10/75
	小车运行 Traversing		YZR225M-8/26	YZR225M-8/26	YZR225M-8/26
	大车运行 Travelling		YZR200L-8/18.5×4	YZR200L-8/18.5×4	YZR225M-8/22×4
重量 Weight	小车Trolley	t	56.4	63.2	66.5
	总重 Total Weight		188.0	178.1	183.3
最大轮压 Max. Wheel Loading		KN	322	381	386
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			QU 120	QU 120	QU 120
电源 Power Supply	三相交流 3-phase AC, 50Hz 380V				
图号 Drawing Number			11601	12001	12003

注:表中数据为室内的起重机的

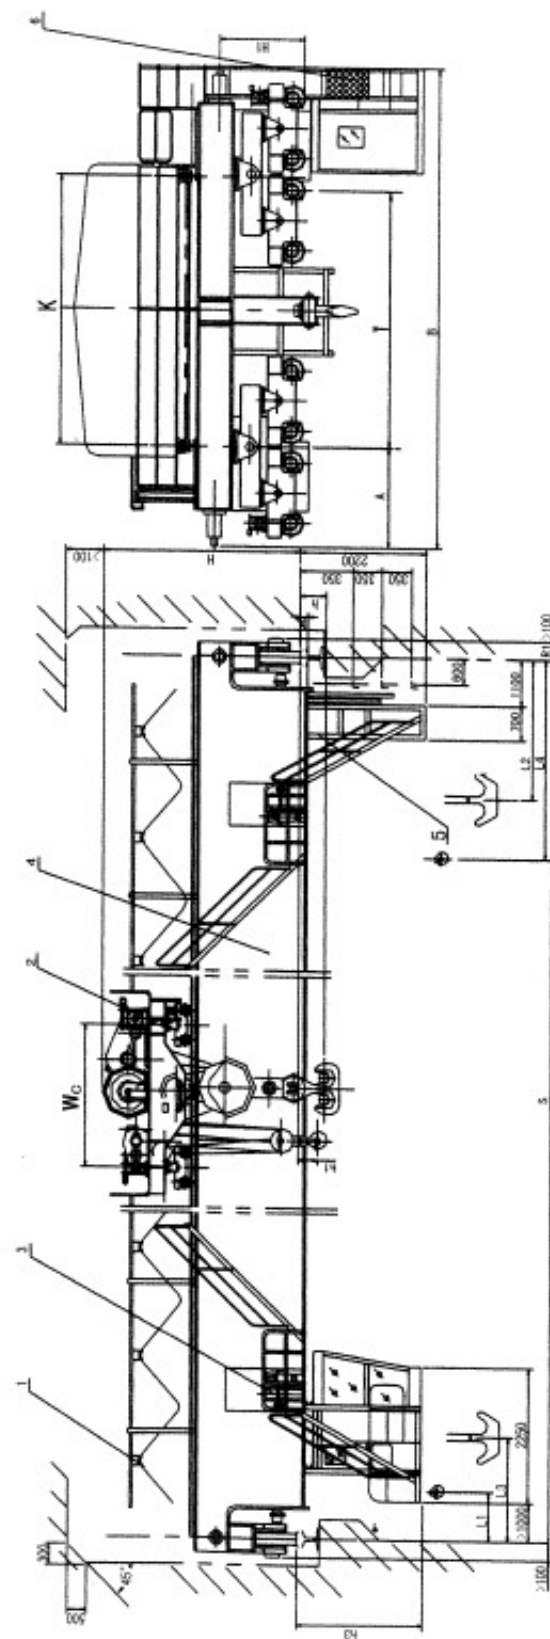

吊钩桥式起重机300/40t 17m 350/75t 22m

- 1、电气 2、小车 3、大车 4、桥架 5、大车导电架 6、司机室保护网