

新景产品信心的保证  
不怕货比货就怕不识货



中国新景  
XINJING CHINA

2014年 第六版

新景装饰样样精

十年以上品质保证

佛山市新景装饰材料制造有限公司

指定代理商联系方式

尊敬的客户，新景产品各地的销售均采用授权专卖制，如有任何疑问可到我佛山新景实业有限公司网站查询。

[WWW.CHINA-XINJING.COM](http://WWW.CHINA-XINJING.COM)



新景牌金属天花吊顶 铝幕墙 遮阳百叶系列

METAL CEILING & CURTAIN WALL & SUN LOUVER SERIES

2014 The Sixth Edition

香港新景工贸有限公司  
佛山市新景实业有限公司  
佛山市新景装饰材料制造有限公司

XINJING (HK) TRADING CO.,LTD.

XINJING INDUSTRIAL CO.,LTD.

XINJING DECORATION MATERIAL MANUFACTURE CO.,LTD.



佛山市新景装饰材料制造有限公司 办公大楼及产品展厅

地址：佛山市南海区小塘五星工业区

## 公司简介

佛山新景实业有限公司成立于1988年，坐落于佛山市南海小塘五星工业区，占地面积20000平方，是国内金属天花板生产的先驱者，有26年专业生产制造金属天花板、幕墙铝板经验及年生产能力逾百万平方能力的专业企业。

新景公司作为一间国际性的建筑材料制造商。向五洲特别是中国地区提供广泛的金属制品建筑材料，产品几乎涵盖所有与金属以及金属表面涂层有关的建筑产品。包括金属天花吊顶、金属槽型层面和外墙板以及各种高性能的金属表面涂料处理。在中国许多城市里的酒店、写字楼、博物馆以及商场等等，都可以看到我们的产品。

佛山新景装饰材料厂作为佛山新景实业有限公司新景品牌天花板的生产基地，有一支具有丰富经验的设计队伍，专门配合建筑进行各种天花吊顶系列造型以及工艺构造的深化设计，同时借助于我们近乎完善的生产线及产品质量，使得建筑思想中各种方案的天花吊顶、幕墙结构能够突破材料和工艺的限制成为现实。

佛山新景装饰材料厂生产设备配置完善，产品品牌“新景”“Sun King”牌拥有完善的ISO9002质量管理体系。高品位的产品的质量与精湛的工艺，被誉为中国的民族工业精品，被众多国内外客户指定所使用，产品远销世界四十多个国家与地区。

Xinjing

## Brief Introduction

Foshan XinJing Industrial Co.,Ltd. was found in 1988, Our production workshop XinJing ceiling decoration materials factory occupies an area of 20000 M2, we are the ceiling manufacture trailblazer in China and the professional factory with 26years' experience in manufacture material ceiling, aluminium curtain wall, and the ability of manufacture is more than millions of square meter product per year.

Foshan XinJing Industrial Co.,Ltd. is an international tectonic material manufactory. Our product distribute to all over the world specially in Asia market, our products almost cover all metal ceiling, metal exterior spray-paint and the correlative tectonic material, such as metal ceiling suspension, metal groove shape product, aluminum panel for outside wall and all kinds of high performance metal surface spray - paint production. You can see our products inside lots of Hotel, office, museum and shopping mall in big city of China.

Foshan XinJing Ceiling Decoration Materials Factory is a production base of "XinJing" brand ceiling as Foshan XinJing Industrial Co.,Ltd., we have a plentiful experience design team which for provide many kinds of ceiling suspension series moulding and craft structure design. It can become the true to make all kinds of design for metal ceiling and break through the limit from material and craft by our perfect product line and high quality technics.

Foshan XinJing Ceiling Decoration Materials Factory has perfect and high precision production line and equipment. We have been awarded ISO9002 International Quality Certification for "XinJing" and "Sun King" brand. It famed "China exquisite national industrial products" by our high quality product and perfect craft work.. Many clients designate our products from international and local market. XinJing products are well sold to forty countries and regions.

董事长何显光  
THE CHAIRMAN OF THE BOARD



公司简介 About Xinjing P1-2



企业形象 Enterprise Image P5-6



企业荣誉 Enterprise Credit P7-8



生产设备 Equipments P9-11



工程实例 Project Examples P12-24



铝单板系列 Aluminum Curtain Wall P25-30



特殊造型系列 Special Ceiling Series P31-32



方型板系列 Square Ceiling Series P33-38



条扣板系列 Lath Ceiling Series P39-42



格栅系列 Grilld Ceiling Series P43-44



挂片系列 Screen Ceiling Series P45-46




遮阳产品系列 Sun Louver & Shutter P47-50



拉伸网板系列 Metal Mesh Series P51



吸音产品系列 Acoustic Panel Series P52



铝蜂窝板系列 Honeycombed Series P53



天花系统配件 Ceiling Accessories P54-57

南宁国际金融中心8米电动旋转地球仪组装过程



第一天



第二、三天



第四天



第五、六天



第七天



第八天



内部视觉



晚上亮灯效果

挑战自我

永不言败

Challenge Myself Never Speak Frustrate



新景实业  
XINJING INDUSTRIAL

企业形象

Enterprise image



精品装饰世界，明日的设计，今日的发辉！



新景装饰材料制造有限公司产品展示厅 Product Showroom

想要了解更多、更新的咨询，请浏览我公司网站

For get more informations about us, Please visit our website

WWW.CHINA-XINJING.COM





数控折弯机  
CNC Folding Machine



数控铝板切割机  
CNC Cutting Machine



300米大型全自动喷涂生产线  
300 METER AUTOMATICALLY SPRAY COATING PRODUCTION LINE.



全自动数控冲床  
Digital Control Punch Machine



水下等离子金属切割机  
CNC Plasma Cutting Machine



大型木纹石纹热移印机  
Heat Transport Printing Machine



机加工6米折弯机  
6 METERS FOLDING MACHINE



精工制作，轧型车间生产一角  
ROLLING WORKSHOP



大吨位成型车间生产一角  
HIGH PRECISION FORMING WORKSHOP



实力雄厚原材料储备仓库  
RAW MATERIALS WAREHOUSE



新景产品完善的检测手段

生产流程 严格把关  
PERFECT INSPECTION METHOD

新景企业对各个生产工序严把质量关,上图是部分测试产品性能质量检查仪器,负责测试及采集天花幕墙等产品质量数据。

- 图(1): 检测试漆膜厚度。
- 图(2): 测试漆膜折射率。
- 图(3): 测试漆膜的耐磨度与粘附力。
- 图(4): 测试漆膜耐候性与自然老化时间。
- 图(5): 检测板材厚度。
- 图(6): 检测工件外尺寸规格。

Xinjing Company pays careful attention to the quality in every procedure, such as takes measure to collect all kinds of data in scene and quality control.

- Picture(1): Measuring the coating thickness.
- Picture(2): Testing the coating refractive index.
- Picture(3): Testing the coating wearability and adhesion.
- Picture(4): Testing the coating weatherability and natural aging time.
- Picture(5): Measuring the board thickness.
- Picture(6): Measuring the dimension of product.



工程实例效果

PROJECT EXAMPLES

XINJING INDUSTRIAL



更详尽的工程实例图片, 请浏览我们的网页  
WWW.CHINA-XINJING.COM



新景实业  
XINJING INDUSTRIAL

# 新景产品应用工程实例

## Engineering Example



新景产品遮阳板效果  
Aluminum Sun Louver



木纹挂片天花效果



深圳外国语学院 Shen Wai International School (SWIS) 格栅天花效果

广州大学城华南理工大学  
South China University of Technology



星海音乐学院  
XinHai University Of Music



弧形遮阳架效果

广州大学城药学院  
Guang Dong Pharmaceutical University



新景实业  
XINJING INDUSTRIAL

# 新景产品应用工程实例

## Engineering Example



广州大学城华南师范学院  
South China Normal University



深圳地铁大厦  
ShenZhen Metro Edifice



### 新景牌各装饰产品系列在大学城一角应用效果



江门检察院  
JiangMen Consistory





新景实业  
XINJING INDUSTRIAL

### 新景产品应用工程实例

### Engineering Example



200x35mm电动梭型遮阳百叶效果




铝合金型材组合砌花形象墙 Aluminum Curtain Wall



中国国家图书馆 National Library of China



新景产品多个国家的会谈厅装饰效果

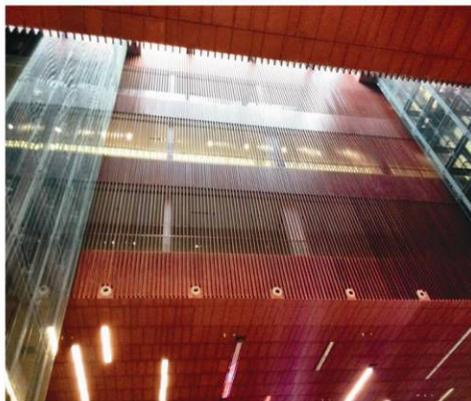

广州白云会议中心 主装饰体冲孔吸音柱及吸音挂片效果  
Baiyun International Convention Center




新景实业  
XINJING INDUSTRIAL

新景产品应用工程实例

Engineering Example

新景装饰产品  
工程应用效果

杭州元通大厦  
Hanzhou YuanTong Edifice

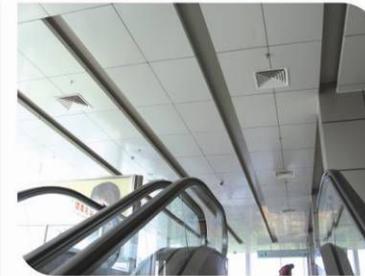

新景产品铝单板造型板  
工程应用效果

XINJING  
INDUSTRIAL

中山客运港口  
Zhongshan Passenger port



巩义市民艺术文化中心  
GongYi Art & Culture Center  
矩形造型挂片效果图





新景实业  
XINJING INDUSTRIAL

### 新景产品应用工程实例

### Engineering Example



四会互感器厂 Sihui Elec. Mutual Inductance Equipment Factory 造型天花效果



西安医院无尘手术室效果 Xi An Hospital



沈阳西武购物广场 ShenYang SEIBU Shopping Mall

外墙雕花板效果



浙江萧山医院 XiaoShan Hospital



长沙医院 Changsha Hospital

无尘手术室效果



新景实业  
XINJING INDUSTRIAL

# 新景产品应用工程实例

Engineering Example



新景铝单板造型板装饰材料  
工程应用效果



广州光明广场  
GuangZhou Metro Mall



澳门金都娱乐场  
Macao JinDu Casino

## XINJING INDUSTRIAL

### 新景产品双曲面铝单板 工程应用效果

绍兴音乐厅  
Shao Xing Concert Hall



大连技术学院报告厅  
DaLian Technology College

YuQingQian House 宇晴轩屋苑





新景实业  
XINJING INDUSTRIAL

# 新景产品应用工程实例

## Engineering Example



菲律宾宿雾瑞享度假酒店 铝合金电动遮阳百叶实例效果  
Movenpick Resort & Spa Cebu Aluminum Sun Louver

北京森林  
公园地铁  
站 Beijing  
Metro Station



香港地铁站  
H.K. Metro Station

新景吸音板香港工程应用效果 The Effect of Metal Acoustic Ceiling

# XINJING INDUSTRIAL



南海地税局铝合金造型天花  
Local Taxation Bureau of Nanhai



香港东铁马鞍山支线 H.K. East Line Station



新景实业  
XINJING INDUSTRIAL

## 新景装饰产品

铝单板多种结构系列工程应用效果

## 产品简介

Product Introduction

[铝单板系列]



### 单层铝幕墙板的材料和结构


Material & Structure

本公司生产的单层铝幕墙板均采用优质的高强度铝合金材料进行加工。其厚度规格常为：

2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm。 Normal Thickness

成型铝板的最大尺寸可达1600×4500mm。 Maximal Size

单层铝幕墙板的结构主要由面板、加强筋、挂耳等部件组成。有要求时板背面可填隔热岩棉棉、挂耳可直接由面板折弯而成，亦可在面板上另外加装。在面板背面焊有螺栓，通过螺栓把加强筋和面板联系起来，形成一个牢固的整体，加强筋起到增加单层幕墙铝板刚性的作用，保证单层幕墙铝板在长期使用中的抗风压和平整性。

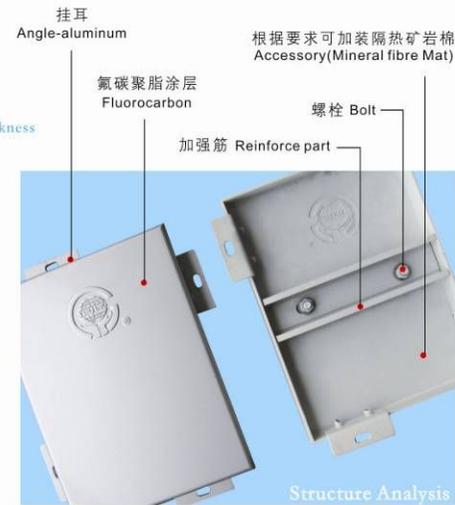

### 铝幕墙板生产工艺流程


ALUMINIUM CURTAIN WALL PRODUCE ARTCRAFT PROCESS

### 产品简介

铝单板，是当今铝质建材产品中的一个深度加工系列产品。它拥有重量轻、刚性好、强度高、耐候性和耐腐蚀性好等优点；加工工艺复杂，可塑性强，可加工成平面、弧形面和球面等各种复杂的形状；色彩可选取性广泛，装饰效果好；耐污染性好，便于清洁、保养；施工安装方便、快捷并且可回收再生处理，有利环保。该产品适用于装饰大厦外墙、梁柱、阳台、隔板包饰、室内装饰等处，深受广大用户的青睐。

### Product introduction


Single-aluminum panel is a kind of depth processing series among the modern aluminum building material, It has the advantage of light weight, fine rigidity, high strength; good weather and corrosion resistance; fine processing technics, may weld strongly, can be made to flat shape, arc shape and sphere shape etc; wide optional colour, good decoration effect; super pollution resistance, easy to clean and maintain; easy and quick to fit and can be recycled, good for protecting environment, It fits for decorating the exterior wall of high-building, girder and columniation, balcony, clapboard, interior decoration etc. it is received deeply by the most customers.

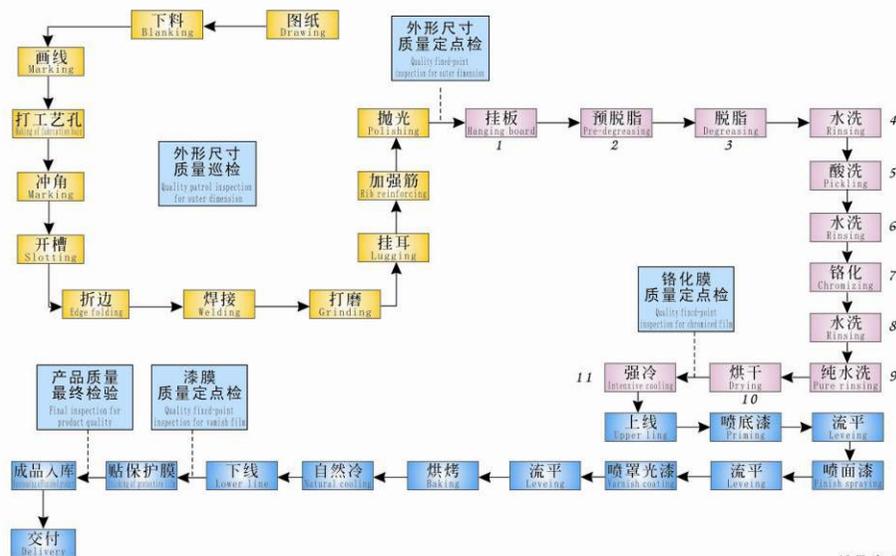



单层铝幕墙板的特点 Characteristic

- 1、重量轻、刚性好、强度高3.0mm厚铝板每平方米反重8kg，抗拉强度100-280N/mm<sup>2</sup>。
- 2、耐候性和耐腐蚀性好。采用KYNAR-500、HYLUR500为基料的PVDF氟碳漆可达25年不退色。
- 3、工艺性好。采用先加工后喷涂工艺，铝板可加工成平面、弧型和球面等各种复杂几何形状。
- 4、涂层均匀、色彩多样。先进静电喷涂技术使得油漆与铝板间附着均匀一致，颜色多样，选择空间更大。
- 5、不易沾污，便于清洁保养。氟涂料膜的非粘着性，使表面很难附着污染物，更具备良好向洁性。
- 6、安装施工方便快捷。铝板在工厂成型，施工现场不需裁切，固定在骨架上即可。
- 7、可回收再利用，有利环保。铝板可100%回收，不同于玻璃、石材、陶瓷、铝塑板等装饰材料，回收残值高。

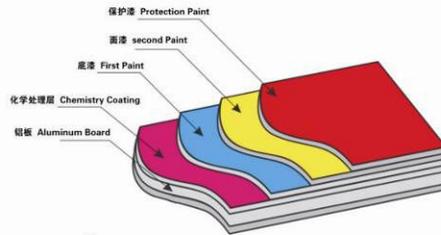

涂层结构分析  
Coating Structure Analysis


单层铝板幕墙技术性能指标 Performance Parameter

按照正确的施工方法安装的铝板幕墙，板厚3.0mm，其相应的技术性能指标为：

1. 抗风压性能指标：Ⅲ-V级，能承受3000Pa以上的荷载。
2. 抗空气渗透性能指标Ⅳ级， $q_0=0.05m^3/m.h$ ，既在100Pa的压差下其漏气量 $<0.05m^3/m.h$
3. 抗雨水渗漏性能指标：V级， $P=2500Pa$ ，在漏水危险它定为2次/10年的A类地区年具有的水密压力值为2500Pa。
4. 保温性能指标：Ⅳ级， $K=0.7W/m^2.K$ ，既在单层幕墙后装上保温岩棉等材料后其传热量为 $0.7W/m^2.K$ 。
5. 抗冲击性能指标：Ⅳ级， $P_c=21kg.m/s$ 能承受如2cm直线的冰雹及相似的空中异物产生 $P_c=21kg.m/s$ 的冲击力而不产生表面变形。
6. 隔音性能指标：V级， $R_w=25-30db$ ，其有效隔音量在25-30dB之间。

单层铝板幕墙喷涂性能指标 Coating Parameter


项目	技术要求	
平均涂层厚度	二涂 $\geq 30\mu m$ ，三涂 $\geq 40\mu m$	
色差	目视检查无明显色差或单色涂料用电脑色差测试 $\Delta E \leq 2NBS$	
光泽	极限值的误差 $\leq \pm 5$	
铅笔硬度	H-2H	
附着力	画格法，0级	
耐冲击	50kg.cm，无脱漆	
耐磨性	$\geq 5L/\mu m$	
耐化学性	耐盐酸	15分钟点滴，无气泡
	耐硝酸	颜色变化 $\Delta E \leq 5NBS$
	耐砂浆	无任何变化
	耐洗涤剂	无气泡，漆膜无脱落
耐腐蚀	耐温	4000小时，至少GB1740二级以上
	耐盐雾	4000小时，至少GB1740二级以上
耐候性	褪色	10年后， $\Delta E \leq 5NBS$
	粉化	10年后，GB1766，一级
	光泽保持	10年后，保持率 $\geq 50\%$
	膜厚损失	10年后， $\leq 10\%$

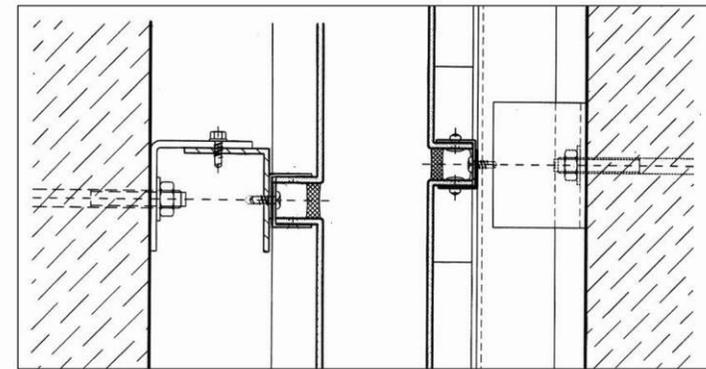

幕墙板安装示意图  
Installation Drawing


新景牌铝单板包方柱安装实例

- 1、新景牌铝单板
- 2、耐候密封胶
- 3、泡沫条垫衬
- 4、挂耳交错安装
- 5、自攻螺丝
- 6、角钢调平后焊接并做防锈处理
- 7、膨胀螺栓
- 8、铝方管




新景牌铝单板外部转角安装实例(二)

- 1、新景牌铝单板
- 2、耐候密封胶
- 3、泡沫条垫衬
- 4、挂耳交错安装
- 5、膨胀螺栓
- 6、角钢调平后焊接并做防锈处理
- 7、自攻螺丝




新景牌铝单板包圆柱安装实例

- 1、新景牌铝单板
- 2、耐候密封胶
- 3、泡沫条垫衬
- 4、挂耳交错安装
- 5、自攻螺丝
- 6、角钢调平后焊接并做防锈处理
- 7、膨胀螺栓
- 8、铝方管




新景牌铝单板女儿墙安装实例

- 1、新景牌铝单板
- 2、耐候密封胶
- 3、泡沫条垫衬
- 4、挂耳交错安装
- 5、膨胀螺栓
- 6、角钢调平后焊接并做防锈处理
- 7、自攻螺丝




新景牌铝单板内部转角安装实例

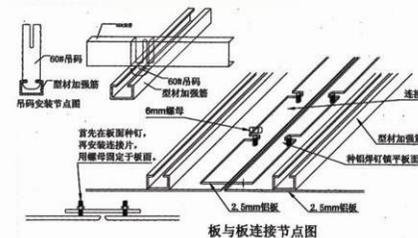

新景牌铝单板节点安装实例

- 1、新景牌铝单板
- 2、耐候密封胶
- 3、泡沫条垫衬
- 4、挂耳交错安装
- 5、膨胀螺栓
- 6、角钢调平后焊接并做防锈处理
- 7、自攻螺丝





新景实业  
XINJING INDUSTRIAL

# 新景装饰产品

铝单板多种结构系列工程应用效果

## 产品简介

Product Introduction

[铝单板系列]

### 木纹、大理石纹热移印工艺 Heat Transport Printing Craftwork



### 水下等离子金属切割工艺 Plasm Metal Cutting Craftwork



### 数控金属雕花冲孔工艺

CNC Perforated Craftwork



多种冲孔款式 (可来样定造)

### 数控金属雕刻切割工艺

CNC Cutting Craftwork



### 任意双曲面钣金成型工艺

Double Curved Surface Craftwork

### 数控折弯孔工艺

CNC Folding Craftwork





新景实业  
XINJING INDUSTRIAL

新景装饰产品

多种特殊造型系列工程应用效果

产品简介

[特殊造型系列]

Product Introduction

### 特殊造型系列



SPECIAL CEILING SERIES

# XINJING INDUSTRIAL






# 方形金属天花板系列 SQUARE PATTERN



蓝天白云组合 Blue Sky

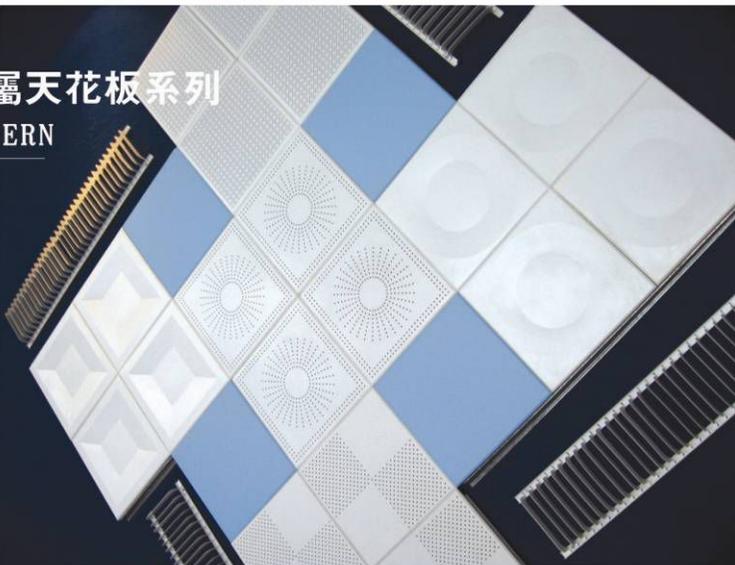

### 产品优点:

- 外观精细, 平滑, 容易清洁
- 面板刚度和平整度超强
- 耐腐蚀性, 耐候性, 防潮, 防霉
- 色泽均匀一致, 户内质保10年不变颜色
- 易于各种灯具和装置相配, 装拆方便
- 每件可独立重复多次装拆

### 隔音性能:

- 冲孔板配 SOUNDTEX 吸音纸
- 降噪系数: NRC= 0.7


### 建议应用场合:

- 商场, 超市
- 室外设施, 加油站, 收费站
- 地铁, 车站, 机场, 长途汽车站
- 学校, 办公室, 会议室
- 建筑物的大堂, 走廊和卫生间
- 体育场馆


### 隔音等级:

- 无孔板的隔音等级: CAC=40dB
- 冲孔板的隔音等级: CAC=24dB

## 方形金属天花板系列 METAL SQUARE PATTERN SERIES



品名: 平面冲孔彩铝板  
No.: XJ6601, XJ6301,  
XJ5501, XJ4401, XJ5001,  
XJ3301, 18.-3.-6.-8




品名: 平面冲孔彩铝板  
No.: XJ6601A,  
XJ6301A, XJ4401A, XJ3501,  
XJ3310, XJ1510,  
XJ2010, 18.-23.-6.-8




品名: 三角彩铝板  
No.: XJ6602-3, XJ5502-3  
XJ4402-3, XJ3302-3




品名: 四方对角彩铝板  
No.: XJ6603-3, XJ6303-3,  
XJ4403-3, XJ3503-3,  
XJ3303-3



品名: 49格花孔彩铝板  
No.: XJ6604 XJ-3304



品名: 大三角彩铝板  
No.: XJ6605-3, XJ5505-3,  
XJ4405-3, XJ3505-3,  
XJ3305-3




品名: 25格花孔彩铝板  
No.: XJ6606-1.8



品名: 平面跌级天花板  
No.: XJ6609A.B.C.-18.23



品名: 平面方型天花板  
No.: XJ6610, 6610, 3510,  
4410, 3210, 3310, 1510,  
1510, 1010



品名: 14格花冲孔彩铝板  
No.: XJ-6614 XJ-3314



品名: 圆形立体彩铝板  
No.: XJ6612, XJ3312



品名: #立体彩铝板  
No.: XJ6611, XJ3311  
XJ6611




品名: 压莲花冲孔彩铝板  
No.: XJ-6613



品名: 海棠花压型铝板  
No. XJ-6613-2



品名: 小浪花压型铝板  
No. XJ-6613-3



品名: 太阳花彩铝板  
No.: XJ6621A, XJ3321A




品名: 碎花孔彩铝板  
No.: XJ6622




品名: 四角花冲孔彩铝板  
No.: XJ6623




品名: 24格花冲孔彩铝板  
No.: XJ6624, XJ5524,  
XJ4424, XJ3524, XJ3324,




品名: 大风车冲孔孔板  
No.: XJ6625, XJ5525,  
XJ4425, XJ3325




No.: XJ66103#




No.: XJ66105#



No.: XJ66107#




No.: XJ66201#




No.: XJ66202#




No.: XJ66203#




No.: XJ66204#



No.: XJ66402#





No.: XJ66403#




No.: XJ66406#



跌级方板系列 LAY-IN CEILING SERIES

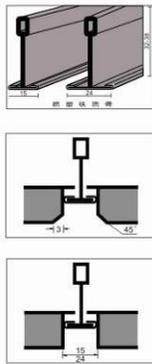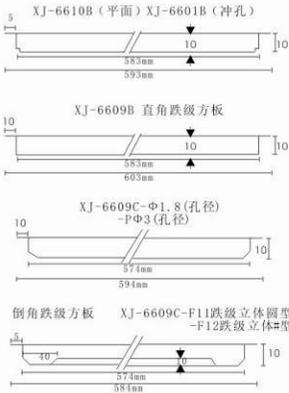


金属方板天花结构与安装 THE STRUCTURE AND INSTALLATION

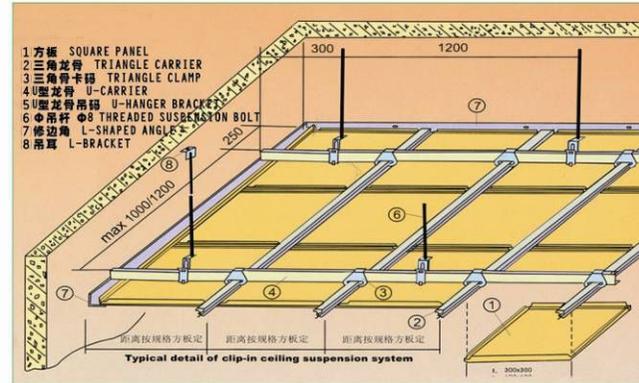

安装次序: (1) 先吊好轻钢龙骨, 拉好水平线。 (2) 将专用三角卡码扣入三角龙骨, 按所安装方板规格规格卡上(三角龙骨只需单向使用), 见图。 (3) 将龙骨安装好后, 直接将方型扣板压入三角骨缝中, 稍加轻压就可以了。

INSTALLATION STEP: (1) Mount the U-carrier and adjust the triangle carrier height and horizontal line. (2) Use the triangle-clamp to fasten the triangle carrier, according to the square Specification (only unilateral use of triangle carrier). Please consult the drawings. (3) Press the panel into the gap of triangle carrier

- ① T龙骨 Type PPH carrier
② 带弹簧吊码 SPRING Holddown clip
③ 副龙骨 Complementary channel
④ 半明骨跌级方板 lay-in panel's
⑤ 修边角 Shaped angle
⑥ 吊耳 L-BRACKET

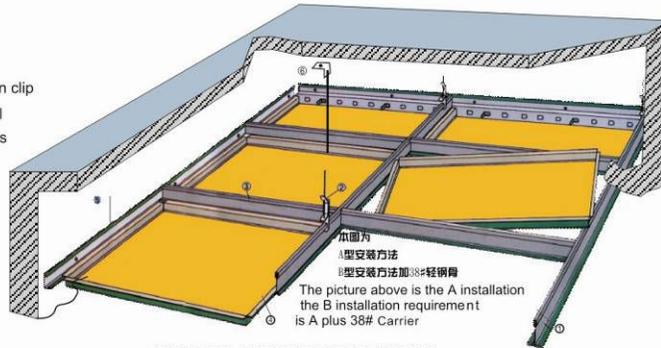

本图为 A型安装方法 B型安装方法加38#轻钢骨 The picture above is the A installation the B installation requirement is A plus 38# Carrier

安装使用说明:




- 按实际施工场所, 用量线确定标准施工方位, 并按1.2m标准距离打好拉爆螺丝以准备吊装38#轻钢龙骨吊杆或钢铁(可视实际情况间距可延至1.5m);
● 安装好吊杆后, 必须按水平线拉平, 以38#轻钢骨或T骨平面为基准, 同一平面上下误差不得超出±1.5mm/m;
● 装好吊杆吊钩后, 将38#龙骨型卡口向吊杆外卡口摆放, (38#龙骨可不用接驳件), 然后依次原先上T型主骨, 后上副T骨, 将有关T骨卡口卡紧即可;
● 如采用B型装法, 先用手将卡码紧贴38#龙骨弯折成小于90度后, 再用工具折扣紧, 以不能滑动为止;
● 在天花板与墙体接洽需要开割时, 可使用墙纸刀在所需尺寸平面用墙纸刀划三次, 即可用手反复折动, 三次便可得到平整的直线, 除折边外。尽量不要使用剪刀剪裁, 以免使板面变形;
● 在剪裁时, 板边要求预留1.8cm以上做折边, 用墙纸刀在需要折边向内方位置上, 连划三刀, 用辅助工具折成90°即可, 以使接边达到笔直美观最佳效果;
● 剪裁时注意用板或平整物件垫底, 不能凌空裁削, 以防变形, 以达到完美效果; 施工时注意施工人员的卫生, 以免残留手印影响美观度;
● 使用立体压型方板, 靠墙周边一圈, 必须使用平面板, 否则无法修边。

INSTALLATION INSTRUCTION

- (1) According constructive lieu, use the horizontal line to make sure the correct azimuth and press the anchor bolt in the standard distance of 1.2m to prepare to suspend and fix the 38# light steel carrier steeve or iron steeve. (Extend to 1.5m base on the actual occasion)
(2) After finishing the steeve, adjust the height to horizontal according to level, and the error of the same level not exceed the ± 1.5mm/m on 38# light steel carrier or the plane of T section.
(3) fix the steeve suspended clip later, and take 38 light steel carrier rightly facing to the suspended clip, and then install the T section main channel and T section cross channel in file, press and check ultimately.
(4) If adopting the B installing method, take the clip to fold 30 degree by hands and then use tool to fasten it to prevent from moving.
(5) Use the wallpaper knife rip three times base on required size on the juncture between the ceiling and wall, and then fold it again and again by hands. The fine beeline can be got in three times. However, except the fold side, not cut out to avoid distortion.
(6) The board side require to pre-retain more than 1.8cm to fold at the time of shear. Use the wallpaper knife score three times to fold 90 degree by tool to achieve optimal fine effect of connection.
(7) Pay attention to take the board or plane material as the bottom, not shear by nothing to prevent from distorting and achieve perfect effect. The workers must be washing hands before working to avoid being left the fingerprints.
(8) Using the plain ceiling round the wall when solid press ceiling is adopted.

方型斜边金属天花板规格产品有: 100×100-150×150-180×180-300×300-400×400-500×500-600×600-800×800- 矩形规格有: 100×100-150×600-180×800-300×600-300×1200-300×1800-300×2400-400×1200-600×1200

直角边, 勾搭式天花板 可按客户来图要求订制。

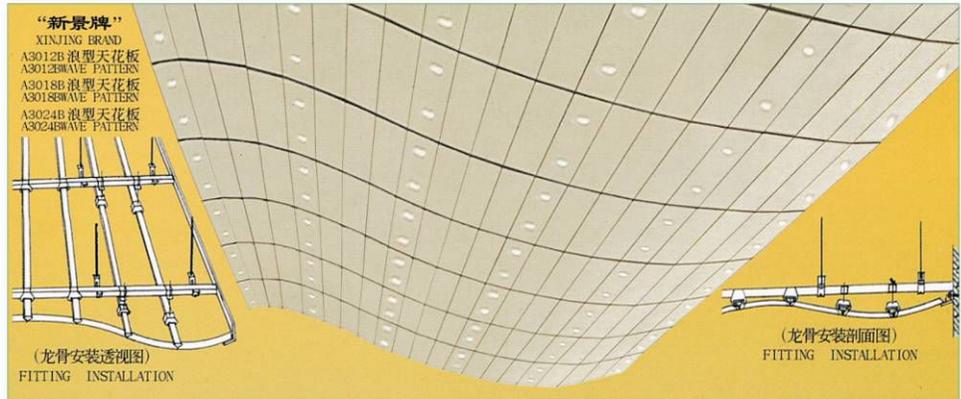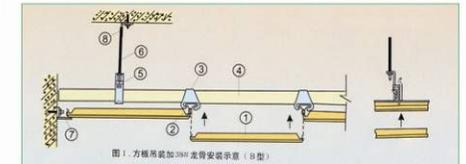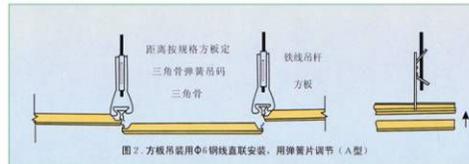




侧面图 PRODUCT ICHNOGRAPHY

勾搭式金属天花板

XJ HOOK-ON SYSTEM CEILING SERIES

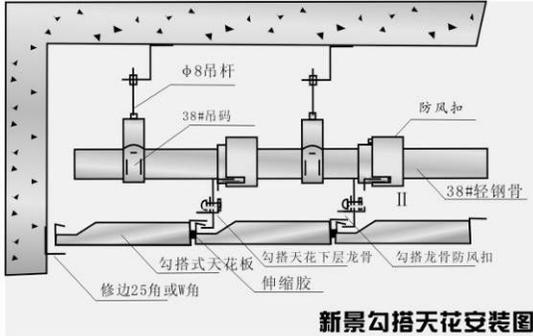


新景勾搭天花安装图



新景勾搭天花安装效果图

勾搭式天花配件 PARTS

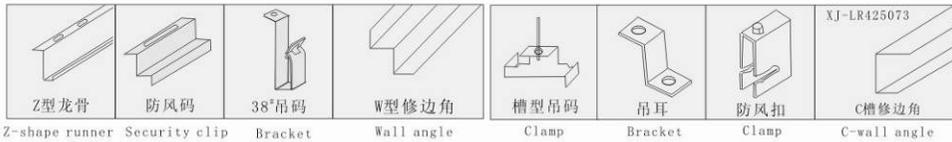

Z-shape runner Security clip Bracket Wall angle Clamp Bracket Clamp C-wall angle

矩形金属天花板系列



名称：彩铝矩形平面方板  
Spe. : 300x1200 300x1800 300x2400 300x1200  
No. : XJ312F XJ318F XJ324F XJ312F



名称：彩铝矩形平面方板  
Spe. : 800x180  
No. : XJ818F



名称：彩铝矩形平面方板  
Spe. : 150x600、100x600  
200x600  
No. : XJ156F、XJ160F、XJ260F



名称：彩铝矩形平面方板  
Spe. : 600x1200  
No. : XJ612F



名称：彩铝矩形平面方板  
Spe. : 400x1200  
No. : XJ412F




名称：彩铝矩形平面方板  
Spe. : 300x600  
No. : XJ360Fh


剖面图



嵌入式方形天花板



半明骨方形天花板




半明骨倒角方形天花板



嵌入式压形天花板




半明骨压形天花板



勾搭式抗风天花板

G型自承式明架天花系列


XJ-G FULL FRAME SYSTEM CEILING SERIES

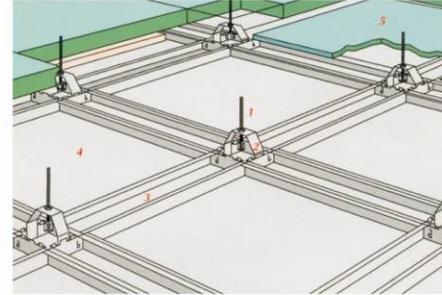


XJ-G自承式明架天花规格随意

1.  $\phi 8$ 吊杆
2. 明骨吊盒
3. 明架龙骨
4. 明架天花板
5. 隔音隔热棉


1. 8mm  $\phi$  HANBBRAND
2. JUNCTION BOX OF OPEN CARRIER
3. OPEN FRAME CARRIER
4. OPEN FRAME PANEL
5. SOUND HEAT INSULATION



吊盒拼合 COALESCENT



自承式明架主骨



自承式明架吊盒

1. 具有抗风力强，适应户外露天，受风压影响较强装饰物使用。
2. 可灵活根据装饰表面指定特殊尺寸加工生产。

Character

1. the strong ability of defending the wind, used outdoors, the minor influence of wind pressure.
2. we can produce the ceiling according to the size of decoration surface.



大堂造型金属天花板吊顶图例

The metal ceiling drawing of the lobby



Triangle Style Frame system ceiling 自承式三角天花



六角形跌级天花及专用T形龙骨  
Hexagon Lay-in Metal Ceiling and T Carrier



新景实业  
XINJING INDUSTRIAL


## 新景装饰产品

条扣板多种结构系列工程应用效果

## 产品简介

[条形扣板系列]

Product Introduction

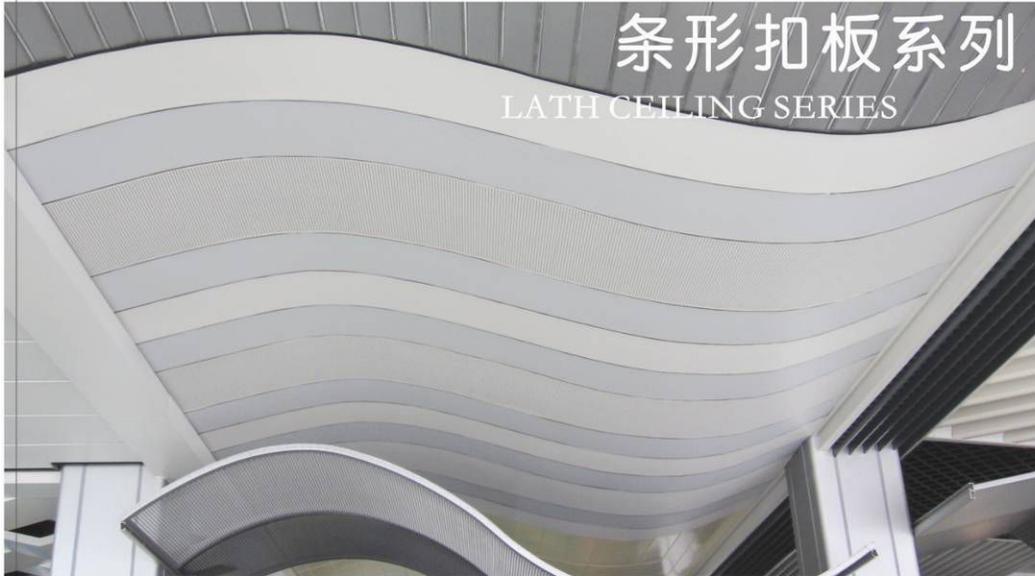

# 条形扣板系列

## LATH CEILING SERIES

新景专利产品 可弧板造型效果 专利号: 01355209.0

The PATENT PRODUCT OF XINJING THE EFFECT OF ARC CEILING PATENT NO.01355209.0



扇形围柱效果

浪形天花效果





**XINJING**  
INDUSTRIAL



## C系列条形扣板结构与安装 C CLIP ON LATH CEILING



广州大学城华南师范教学楼采用新景品牌天花效果

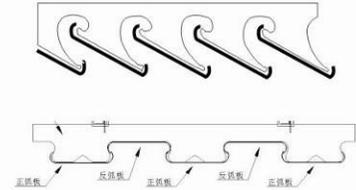

C形正反扣板龙骨

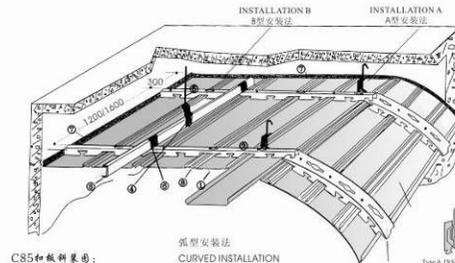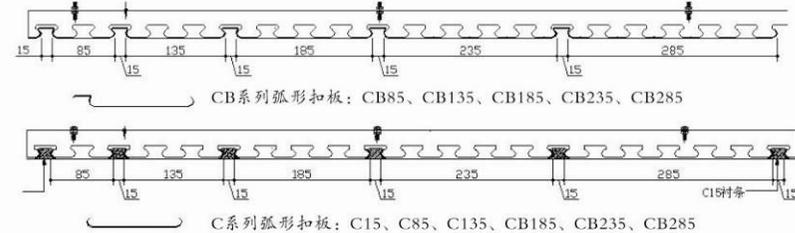

C85扣板剖面图:

C85扣板安装工艺要点:

彩色C85型扣板, 该产品具有防火防霉, 款式新, 价格实惠, 安装快捷等特点。

安装工艺要点:

- (1) 要将龙骨竖向, 横向联合向匀值取差成一。
- (2) 先装扣板, 后装衬条, 安装衬条先进行隔层, 后再外条。
- (3) 大面面积时, 尽可能定尺定造, 接缝时尽可能再裁一, 以背壳重量级款式最佳, 以发挥完美的美感。

### C85 Installation Method:

1. Install the carriers, then adjust the height and horizontal lines.
2. Install perimeter L wall-angle. Attach Laths panel to the carrier profile by clipping. Then clip the center lath between 2 side's panels.
3. For large areas use, we recommend the design drawing must be required, and conjunction between panel to panel internal joint splice is required.

- ① C85/C135/C185扣板 Lath Panel
- ② 吊挂龙骨 Carrier
- ③ 38#主龙骨 38# Main Carrier
- ④ 38#主龙骨吊码 Holddown
- ⑤  $\Phi 8$ 吊杆  $\Phi 8$  Threaded suspension
- ⑥ 连接码 S-clip
- ⑦ L25X25修边角 L-Shaped angle
- ⑧ C15扣条 C15 Joint closure strip
- ⑨ 平面龙骨 Flexible carrier








D形扣板系列结构图解

D PUG IN LATH CEILING




D型冲孔条扣板效果




嵌入式扣板安装说明:

**A型装法:** (1) 用吊杆及弹簧卡码将龙骨横竖向取好与水平线, 龙骨正常间隔为80cm (吊杆距离一般1.5m)。  
 (2) 在吊好龙骨水平线后, 利用扣板自身弹力直接压入龙骨勾位内即可。  
 (3) 扣板超长接驳, 可将扣板需接驳位置成90度切割齐整, 另切约5-10cm扣板, 稍作攀析成 型。轻压放在需接驳板内, 利用扣板自身弹力, 达到接驳平整效果。如大面积使用, 建议采用B型装法。

**B型装法:** (1) 把吊杆与38#轻钢龙骨横竖向取好水平位, 将38#轻钢骨每间隔1.2-1.5米, 再用卡码把专用龙骨间隔80cm连接在轻钢龙骨上 (吊杆一般为1.5m距离), B型吊装法可增强大面积使用的平整度。  
 (2) 扣板的安装与接驳与A型通用。

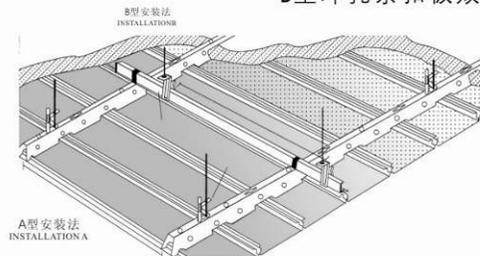

A型安装法 INSTALLATION A




Installation Requirement A

1. Fasten the adjustable suspension and threaded suspension. Mount longbar carrier and adjust height and horizontal (standard distance between carriers 800mm. Between threaded suspension 1500mm).
2. Insert the longbar into the dimple of carrier by pressuring the longbar. Perimetre finishing by wall angle. The special design will ensure it a perfect level.
3. If the longbar not long enough. Cut the longbar at two ends evenly. Pressure another longbar (about 100mm-200mm) on the junction of two longbars.

Installation Requirement B


1. For use in large areas the best way is to add 38# c-channel, fasten 38# c-channel to threaded Suspension at 1200-150 (mm) intervals.
2. Install longbar carriers at 800mm interval to 38# c-channel using s-clips. Insert the longbar into carrier, Perimetre Finishing by wall-angle.
3. If the longbar is not long enough, cut the longbar at two ends evenly. Pressure another Longbar (about 100mm-200mm) on the junction of two long bars.

Z形高边条扣板系列结构图解  
Z HOOK-ON LATH CEILING



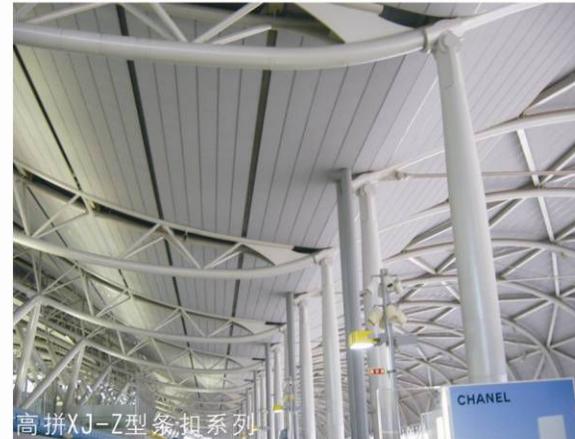


高拼XJ-Z型条扣系列



- 1 龙骨 TYPE PPH CARRIER
- 2 扣板 (200, 300MM) PANEBAC TYPE200, 300PI H30 PANEL
- 3 L25×25修边角 L25×25 SHAPED ANGLE
- 4 吊码 HOLDDOWN DIP
- 5 吊杆 6吊杆 6THREADED SUSPENSION BOLT
- 6 吊耳 L-BRACKET

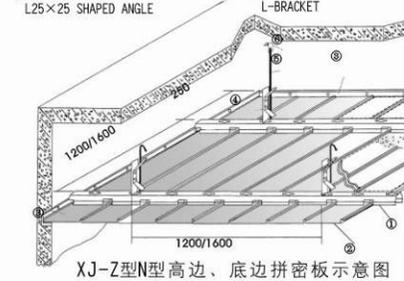

XJ-Z型N型高边、底边拼密板示意图



A型弹簧吊码安装法 ASPRING HOLDDOWN INSTALLATION 2



新景品牌拼密式金属彩色条型扣板结构0.8mm厚以上, 在不承重情况下, 2.5米跨度范围内不用龙骨可保持平整度。本扣板标准长度3m, 特殊可订制, 原色板最长可至6m, 增配38#龙骨每平方0.7米, 带龙骨每平方配套吊件1.5只。The Thickness of XINJING fissure metal colored bar strip panel frame is above 0.8mm and it can keep balance in the distance of 2.5m without carrier supporting. Panel standard length is 3m, but can be up to 6m. Other special shape panel or length also is available. If need increase the 38# carrier, 0.7m<sup>2</sup> and holddown, 1.5 pieces/m<sup>2</sup>.



格栅天花系列  
GRILLE CEILING SERIES

Above Grille Ceiling Size: 125x125x40格栅效果 本图为广州大学城华南师范学院图书馆停车场采用新景品牌产品效果

新景品牌格栅天花是铝质喷塑结构，具有防火耐用、安装简易、美观大方、疏风散热等优点，具备有多种不同的规格，广泛适用于商场、宾馆、车站等公共设施的天面装修。欢迎选用新景拳头产品——新型格仔天花。

Xinjing Open Cell Ceilings are made of aluminum with PVC coating. It is very popular because of its fireproof function and beautiful appearance. It is fit for the ceiling decoration of Super market, hotels, bus-stations and so on. You are welcome to choose Xinjing Cell Systems.

任意大三角格栅



轴心式三角格栅



Triangle Style Grille

产品规格 Specification

方格尺寸(mm):50x50 75x75  
Grille Size 100x100 125x125  
150x150 200x200  
方格边高: 40mm 60mm 80mm  
Grille Height

底部宽度: 10mm 15mm  
Width of Bottom



板材厚度: 0.5-0.8mm  
Thickness



高低格栅系列 Combined Grille

新景牌格仔天花板安装说明:

- 1、先用38#系列轻钢龙骨（或万能角铁）拉好龙骨架水平（龙骨间隔1.2~1.5m）。
- 2、将格仔天花在地下先分开小格预装，安装方法如图。
- 3、将格仔天花主骨直接与原身卡口连接，按照格仔天花固定的尺寸，用专用卡码连接在38#轻钢龙骨上（或万能角铁上）
- 4、将预装好的格仔天花连接格仔主骨，稍调整好水平面即可。

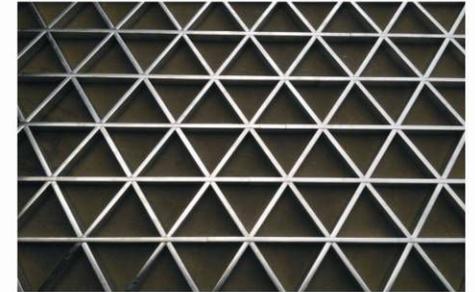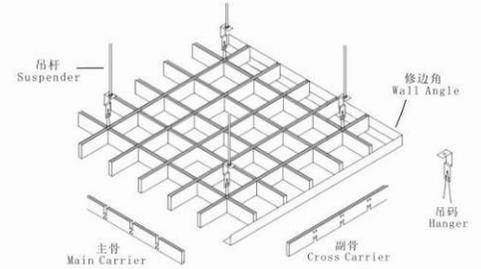


U型三角格栅 Triangle Style Grille

INSTALLATION

1. Install the 38# series U- carrier, then adjust the height and horizontal lines. (Normally, the distance between the carriers is 1.2~1.5m)
2. Assemble the Cell Ceilings on the floor, please consult the drawings.
3. Connect the main carrier of cell ceilings according to their sizes, and then connect the special clamp to the 38# carriers.
4. Connect the main carrier and the cell ceilings and adjust the level.

格栅规格可按客户要求任意规格尺寸定造




片状格栅系列 Minitype Grille  
13x13/25x25/30x30



木纹格栅系列  
Wood Design Series



木纹格栅系列  
Wood Design Series

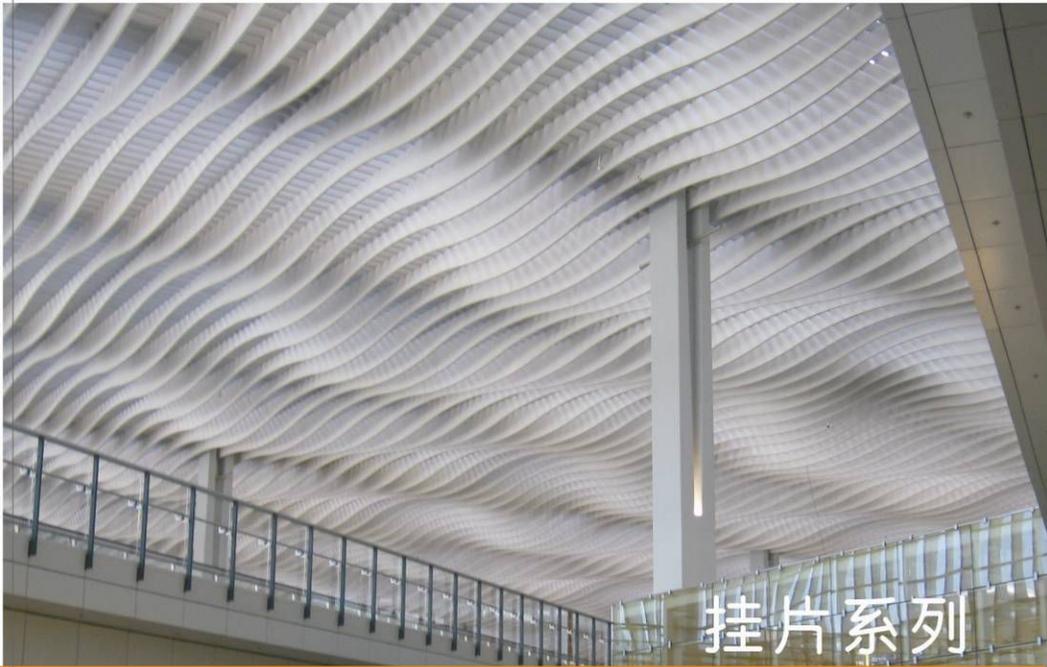

挂片系列

SCREEN CEILING SERIES

铝合金条形天花，适用于大面积公共场所使用，本结构具有美观大方、线条明快、并可根据不同环境，使用相应规格的天花挂片，作多种变化的图形组合，安装方便。


安装要点：

- 1、先将38#龙骨用于加强整体平面度，安装更加安全快捷，只要将38#龙骨调校好水平位后，用本结构专用的连接卡码，将38#龙骨与专用龙骨扣紧即可。
- 2、将专用龙骨按水平拉好直线及龙骨间的间距，（专用龙骨正常间距为0.8m）注意上位间隔横向、线的统一，否则安装条板效果会有歪斜现象。吊好龙骨可将挂片直插入卡位即可（如图）。挂片将会以自身特别的设计牢固紧卡在卡位里，再将防风扣塞入龙骨的凹位，以确保能承受6级以上风力。修龙骨位置与间距不能超20cm，则会影响修边的美观度。

Aluminum alloy bar pattern suspended ceiling is widely used in the large public place. The frame have the remarkable character of beautiful vigour and bright line and can make many types of drawings combination. Installing is easy and convenient.


INSTALLATION INSTRUCTION

1. First mount the 38# light-steel carrier in order to strengthen the level of ceiling and adjust the 38# light-carrier to level, and then fasten the 38# carrier and special carrier with special clip.
2. Make the special carrier be in line according to level and adjust the distance between the carrier (normally the distance between each carrier is 0.8m). After installing the carrier, use the suspended directly plunged into the proper position. The suspender will wedge according to itself design. Install the defend wind button can make sure to sustain above six rank wind, the position of repairing carrier and distance between the carrier is not more than 20cm.

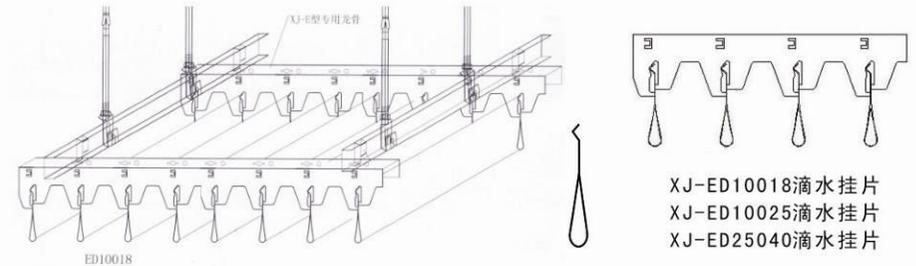

XJ-ED滴水挂片系列

XJ-ED10018滴水挂片  
XJ-ED10025滴水挂片  
XJ-ED25040滴水挂片

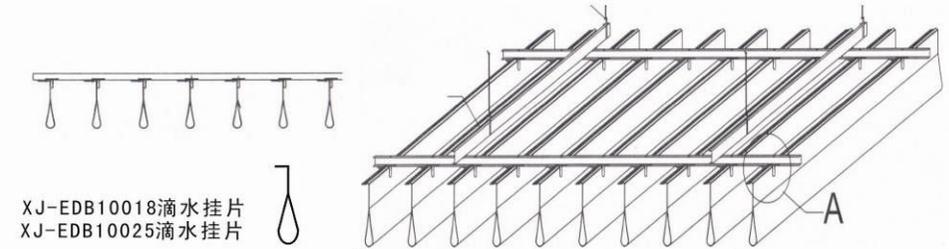


XJ-EDB10018滴水挂片  
XJ-EDB10025滴水挂片

XJ-EDB滴水挂片系列



XJ-EDT5030滴水挂片



XJ-EDT10025滴水挂片




XJ-ED8025滴水挂片



XJ-ED木纹移印滴水挂片系列




新加坡机场候机楼 Singapore Airport

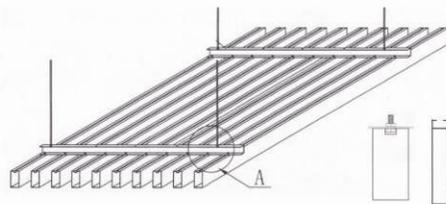


XJ-EH8045型材挂片  
XJ-EH10050型材挂片  
XJ-EH14040型材挂片  
XJ-EH15028型材挂片




香港地铁站站台圆管挂片天花 H.K. Metro Station

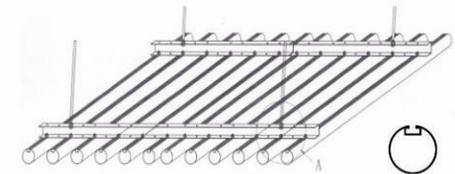

XJ-E050管状挂片

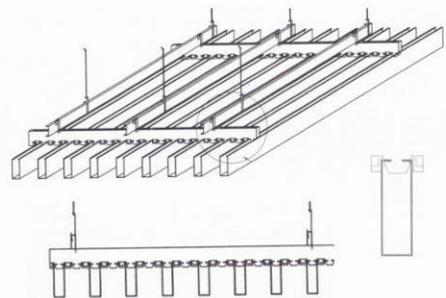


XJ-EHB3010钣金挂片  
XJ-EHB7525钣金挂片  
XJ-EHB8025钣金挂片

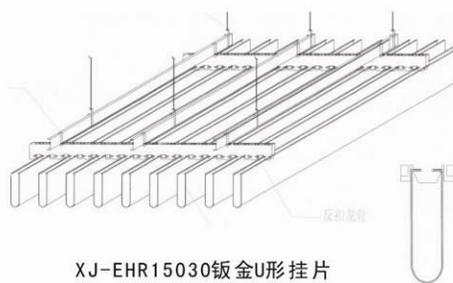


XJ-EHR15030钣金U形挂片



XJ-E050可弧管状挂片




XJ-E050活动管状挂片

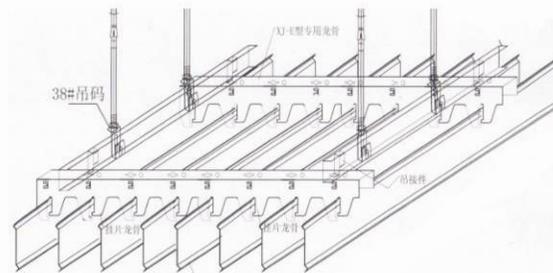

XJ-E形挂片系列



矩形挂片天花

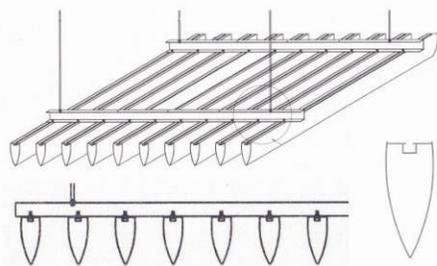

XJ-EZD1040子弹头挂片




木纹立体造型挂片



XJ-EB100 Series  
XJ-EB100挂片天花系列

XJ-E型挂片天花系列 XJ-E Series  
可选型号有: XJ-E7100挂片 XJ-E7125挂片  
XJ-E7150挂片



XJ-E100挂片天花系列  
XJ-E100 Series



新景实业  
XINJING INDUSTRIAL

## 新景装饰产品

多种外墙遮阳产品工程应用效果

[遮阳产品系列]

## 产品简介

Product Introduction




防雨遮阳百叶系列 BY-09 FY



适用于开放式屋顶或露台



室外橄榄型固定式型材百叶

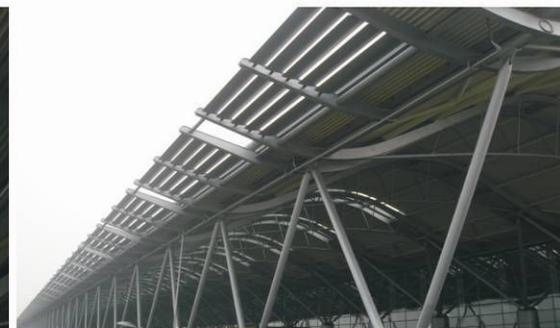


Oval Fixed Louver XJ-BY09

本系列产品适用于大面积露台安装,有防雨设计导水槽及电动遥控百叶开合。


当天气晴朗,可以打开天窗享受日光浴及户外新鲜空气,下雨时,可遥控关闭百叶,使您不怕风吹雨打,防雨遮阳百叶产品使您的房子多种功能随时转换。



电动控制百叶开合



关闭状态 close



打开状态 Open



固定式窗台遮阳百叶系列

XJ-BY01



固定式窗台遮阳百叶系列

XJ-BY01



转轴固定支架式遮阳百叶系列

XJ-BY04





华南理工大学工程实例



省师范大学工程实例

### 外墙遮阳板 Sun Louver

新景牌遮阳板的生产工艺规范，外形设计独特外形美观大方，实用性强，金属材质耐酸雨、阻燃、抗冲击，表面氟碳喷涂处理，耐酸耐候性强，寿命长等优点。



固定式窗台遮阳百叶系列 XJ-BY01

#### 遮阳产品的优点：

现代建筑幕墙作为建筑物的一种外围护结构，通常采用电动遮阳百叶、遮阳天窗等产品用来调节室内温度，减少太阳辐射，避免强烈的阳光照射。在玻璃幕墙内外设置各种形式的遮阳板，不仅可以最大限度减少阳光的直接照射，避免室内过热，防止眩光，而且对空调建筑来说，可以节约大约 30%的空调消耗。大型遮阳板为建筑物解决节能遮阳的同时，也让它更具宏伟与气魄。



### 遮阳百叶 Sun Shutter

新景牌吸音遮阳百叶窗采用了中空式叶片设计，百叶片表面布满吸音小孔，配合叶片内的专用吸音物质，可有效的吸收城市、道路或高架桥产生的噪音，给长期受噪音困扰的住户带来福音。


百叶片的外观设计有梭形和人字形两种，从外观和使用上具有实用的良好表现。叶片的错落有致的紧凑搭接方式，让它在旋转运动时实现调节阳光照射角度，保证自然通风质量。当叶片关闭时，由于叶片密封处配置了密封条，保证了不让雨水的浸入。

该吸音百叶窗适用于高架桥或高速公路两旁的住宅，办公室，噪音高的厂房、宿舍，学校，酒店等对噪音污染有严格要求的场所。本产品有手动与电动规格可供选择。



梭形电动吸音百叶窗

Electric Acoustic Shutter

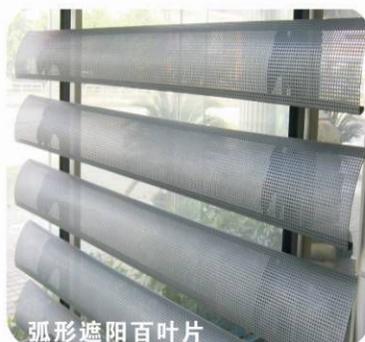


弧形遮阳百叶片

BY-12 Arc Fixed Louver



人字形电动吸音百叶窗

Electric Acoustic Shutter

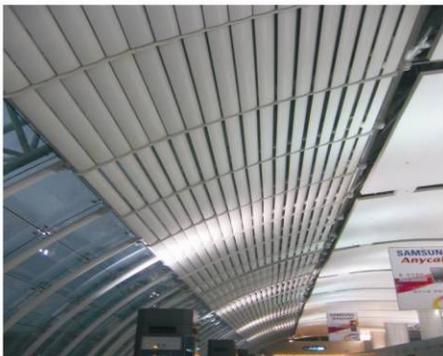


室内橄榄形中心旋转百叶




单片轴转式旋转百叶



轴转式旋转百叶可独立区域控制

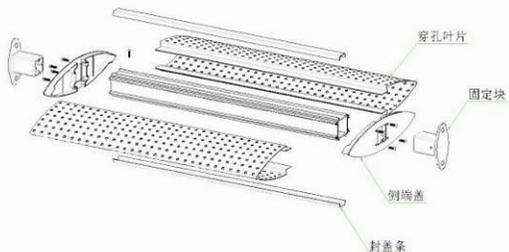


XJ-BY05 钣金加工橄榄形百叶组装及成品图  
Louver Assembly Drawing and Finished product  
规格: 300x75mm, 400x75mm.

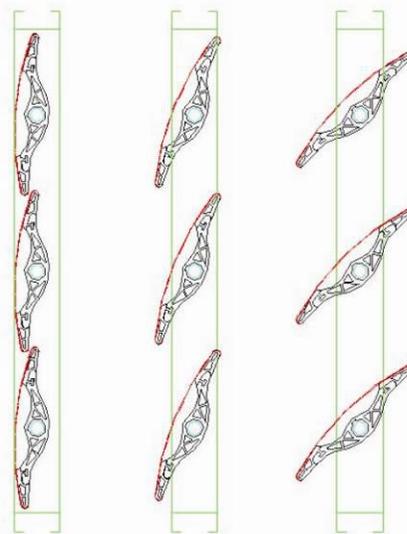

百叶关闭状态  
Close

百叶半开状态  
Half Open


百叶全开状态  
Wide Open

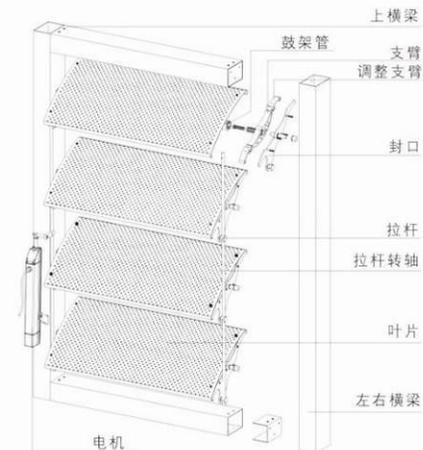

电动百叶安装图  
Installation Drawing



平面转轴式百叶



弧形转轴式百叶




弧形冲孔旋转百叶宽度:  
The width of Louver is  
250mm、300mm、350mm、  
400mm、450mm, 可延长至800mm.

XJ-BY04



百叶型材截面图

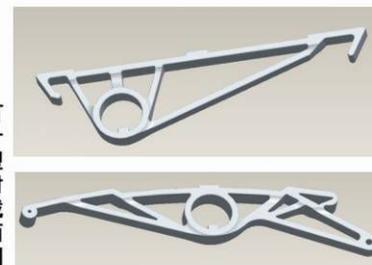



**新景实业**  
XINJING INDUSTRIAL

# 新景装饰产品

多种外墙遮阳产品工程应用效果

## 产品简介

[遮阳产品系列]

Product Introduction



5010, 10022型材百叶装饰墙及门  
Louver Decoration Wall and Gate



50x30




45x5




橄榄型活动式型材  
遮阳百叶可选尺寸  
100mm、120mm、150mm、  
180mm、200mm、300mm  
或来样订做。



部分百叶型材截面图

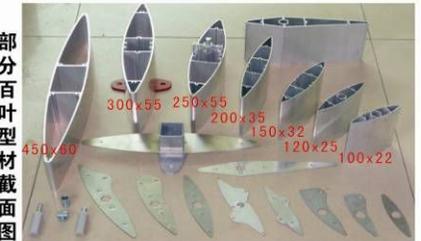


橄榄型活动式型材遮阳百叶 XJ-BY09

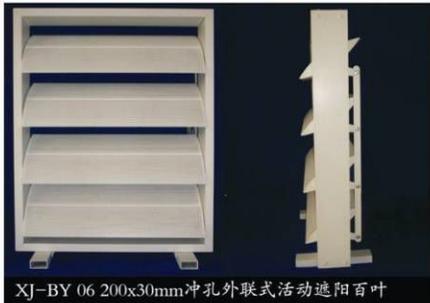


XJ-BY 06 200x30mm冲孔外联式活动遮阳百叶

经济型钣金成型百叶

规格任意，50mm递进

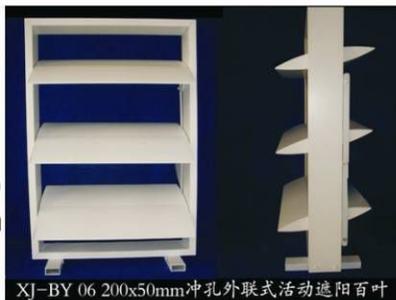


XJ-BY 06 200x50mm冲孔外联式活动遮阳百叶

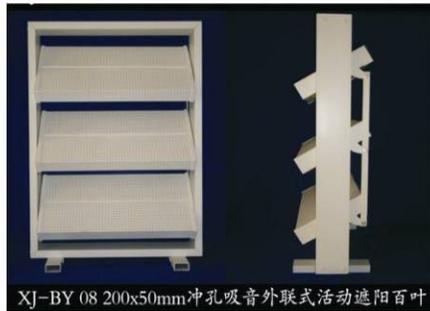

XJ-BY 08 200x50mm冲孔吸音外联式活动遮阳百叶



橄榄形冲孔遮阳吸音百叶  
Perforated Louver  
橄榄形百叶 XJ-BY06

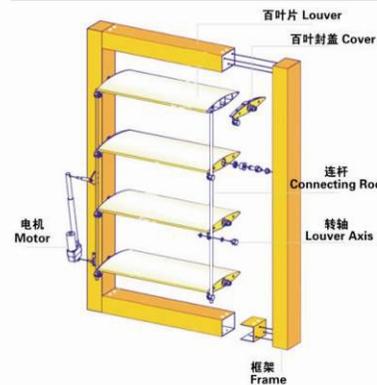

Electromotion Louver

电动活动铝百叶



百叶完全闭合状态



百叶半打开状态



背面



正面

钣金加工成形百叶，可做任意尺寸，可冲孔及填充隔热吸音材料，节能降耗，隔离噪音骚扰，百叶是铝合金材质，防火、防水、防霉，防风性能良好，室内室外安装都合适。



**新景实业**  
XINJING INDUSTRIAL

## 新景装饰产品

多种外墙遮阳产品工程应用效果

## 产品简介

[遮阳产品系列]

Product Introduction




**XJ-BY10**  
钣金成型子弹头百叶  
可选宽度：100mm、  
150mm、200mm、  
250mm 或任意尺寸



钣金成型子弹头式固定式百叶


钣金成型百叶是由单片金属板材用数控折弯技术成型，因此百叶形状可以根据客户要求生产，可在叶片上冲任意大小孔径及百叶弧度可任意定制，满足客户所想。

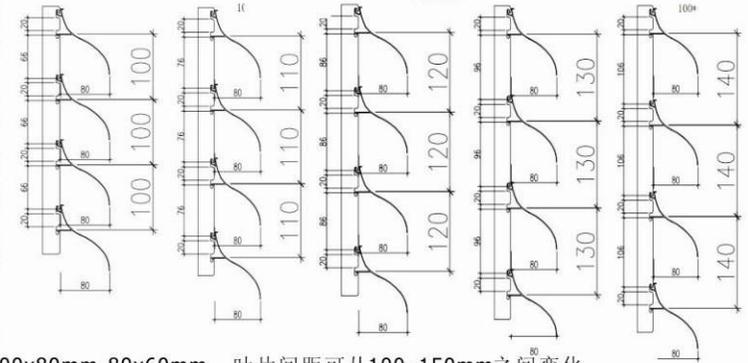

XJ-BY13B 尺寸：100x80mm 80x60mm 叶片间距可从100-150mm之间变化



型材子弹头式固定式百叶  
Previa Fixed Louver



XJ-BY11



型材子弹头式固定式百叶  
尺寸：170\*60mm  
100x40mm, 120x50mm




铝型材百叶是一体化成型，所以百叶的刚性与防风能力比较好，平整度高，结构上已经预留好螺丝滑动槽，施工安装定位也非常方便。



XJ-BY13C -185  
百叶型材挂件放大样  
尺寸为140\*100mm




XJ-BY13A -10045 尺寸：100x45mm

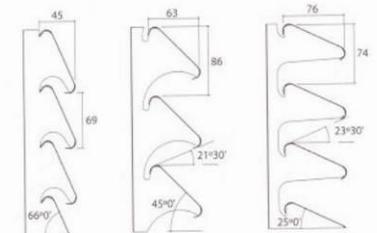

C85多角度百叶龙骨侧视觉效果

XJ-BY14

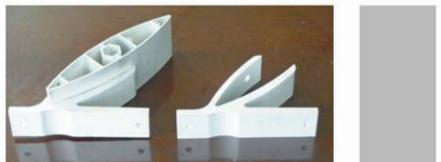

BY-15 型材夹式固定百叶



华润万家超市 型材夹式固定百叶安装效果



BY-16 组合式百叶 尺寸可以由客户任意定制  
表面可以定制冲孔或平面



中煤炭地质总局航测  
遥感局百叶安装效果



600x100mm



BY-17 平板式活动百叶 (玻璃)



可选配手动或电动控制



百叶支架



BY-17 平板式活动百叶 (铝板) 叶片尺寸: 100x8mm、125x8mm、125x12mm、165x20mm



打开状态



闭合状态



BY-18 大小头活动百叶




BY-18 大小头固定式百叶 叶片尺寸: 230x40



东风日产4S店百叶效果图



### 金属拉伸网板系列 Metal Mesh Panel

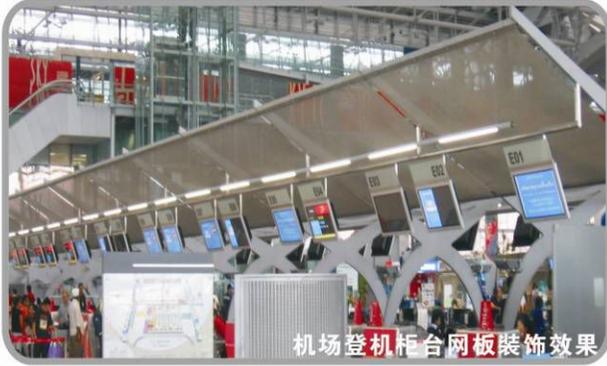

机场登机柜台网板装饰效果



世博城外墙网板装饰效果

**产品优点:**


- 开透式空间
- 网状结构使板材强度更高
- 有利于通风设施和消防喷淋的布置和安排
- 可与明架系统配合
- 色泽均匀一致，户内使用，质保10年不变颜色
- 连接牢固，每件可重复多次装拆
- 易于各种灯具和装置相配
- 方便设备维修

**建议应用场合:**

- 商场，超市，餐厅
- 候机楼，车站，大堂

**性能:**

无吸音性能，最佳视点角度为7-50度



多种网格款式供选择  
欢迎顾客来样订做

**Merit:**

- Open interspaces
- Avail for dispose the ventilation & fire protection equipment
- Flexible suspension system make each ceiling tiles easy install and disconnect
- Surface color guarantee 10 years for indoor use
- Easy to match lamps or other ceiling parts

**Recommend applying in these places below:**

- Shopping mall, supermarket
- Airport, bus station, restaurant

Without acoustic ability  
The best angle of views: 7-50 deg



### 金属冲孔吸音产品系列 Metal Acoustic Products



香港东铁马鞍山支线吸音板产品工程效果



新景牌冲孔隔音、吸音板系列产品能有效解决环境噪音问题。当噪音源在指定的吸音范围内，噪音经过隔音物料后，音波的反射被吸收，音量减少。在室外或室内的环境下，天花板及隔音物料的特征影响它的隔音能力，如天花板的冲孔率与孔排列模式，隔音成份等，最终的目的是为了迎合不同程度的隔音需求。

Metal acoustic ceilings are artificial functional acoustic solutions. Noise is absorbed when the sounds are directed to specific zones, thus, the characteristics of the metal panel lidere are to influence the acoustic ability and feature in an indoor space, in order to meet any specific expectations.

#### 建筑声学测试报告



加强型吸音棉



超薄型吸音纸




## 铝蜂窝复合板

### Aluminum Honeycombed Plate


#### 产品优点

1. 体轻质刚、重量轻、强度大、承载能力大
2. 强度及刚度高，不易变形
3. 隔音抗震能力强，防潮防火
4. 易于安装及维护
5. 大大降低建筑荷载和造价
6. 罩面漆色泽持久，抗风化，抗化学腐蚀
7. 豪华美观，经久耐用

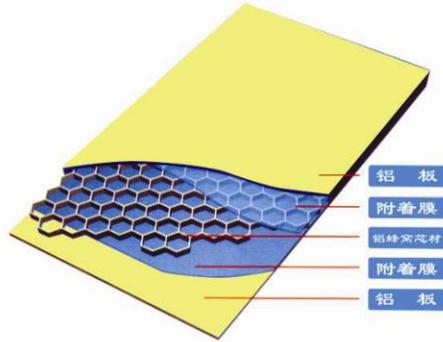


#### Product Advantages


1. Light body but solid Light weight and great intensity, large load capacity
2. high specific strength and rigidity, not prone to distortion
3. with the soundproof, anti-vibration, humidity-proof and fireproof functions
4. easy to install and maintain
5. Reduce loading of the building and construction cost
6. Coating is anti-effloresce, long lasting and chemically resistance to corrosion
7. magnificent appearance and sound durability



#### 加工方法 Way of Processing

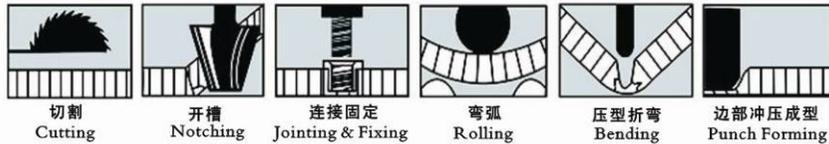

#### 折边与封边种类 Folding & Closedown Type

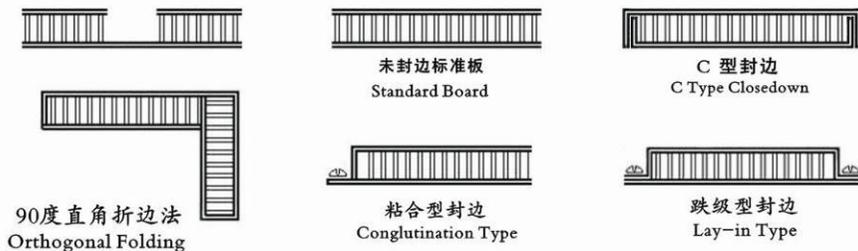

## 天花吊顶周边工程配件 Ceiling Parts



方形、矩形散流器  
XJ-FF1L/XJ-FJ1L  
Alum. Air Diffuser



铝合金检修口 XJ-FF2L  
Alum. Ceiling Return Grille  
主要用于线路及通风管道维修  
检修口大小可根据客户要求定制



XJ-FR25L400/250  
圆形可调人字阀散流器  
Adjustable Diffuser  
可调节式散流器尺寸：250mm (颈部)

XJ-FR1L  
圆形多层散流器  
Aluminum Diffuser  
多层散流器尺寸：100、  
150、200、250、300、  
350mm (颈部)。



XJ-FR2L  
圆形可调散流器  
Adjustable Diffuser  
可调节式散流器尺寸：100, 150,  
200, 250, 300, 350mm (颈部)

注：XJ-F为通风百叶及散流器大类产品字头。  
 第2位表示形状：方形产品标注为F, 矩形标注为J, 圆形标注为R。  
 第3位表示功能属性：页片固定形式的标注为1、可活动的（含圆形可旋转）标注为2、双层的标注为3、带滤网的标注为4、带风阀的标注为5, 若同时有2种功能则一齐标注，后面编号位数往后移。  
 第4位表示材质：铁质标注为T, 铝质标注为L。  
 第5位以后表示尺寸：方形的表示为长/高，矩形的表示为长/宽/高，圆形表示为的外框直径/内框直径。



轻  
XJ

龙骨及吊挂配件系列 Metal Carrier & Hanger

38 50型轻钢主骨  
50C-CHANNEL

50型轻钢副龙骨  
50C-RUNNER

50# 60#型轻钢主副龙骨  
50C 60C-RUNNER

75系列轻钢地沿骨  
75 FLOOR RUNNER

50型轻钢T-接件1  
C-CHANNEL 50 CONNECTOR

60型轻钢龙骨挂件  
60 HANGER

50型轻钢T-接件2  
50 RUNNER CONNECTOR

60型轻钢T-骨T-接驳件  
60 RUNNER HANGER

50型轻钢龙骨挂件  
50 HANGER

50型60型轻钢副龙骨带弹簧吊钩  
50 60HANGER WIRE

50型中吊钩  
50 RUNNER HANGER

38#50#轻钢骨大吊钩  
骨大吊钩

50型中吊钩  
50 RUNNER HANGER

50型60型水平件

通用龙骨安装A向剖面图

通用龙骨安装B向剖面图

50#60#纸面石膏板骨架图

纸面石膏板

膨胀螺丝

吊耳

48 吊杆

50#大吊挂

50#60#通用龙骨

50轻钢副骨

纸面石膏板

修边角、龙骨及吊件 WALL ANGLE, CARRIRE&BRACKET

修边角 XJ-L1.0250R3	带防风扣修边角 XJ-LLP250R3	修边角 XJ-LWP250R3	修边角 XJ-LWP200R3	修边角 XJ-LWP160R3
修边角 XJ-LR3250G3	修边角 XJ-LR3400/3	二角半网吊钩 二角矩形吊钩	格仔天花吊钩	弹簧连接器
38#50#防风扣	38#50#双面防风扣	吊钩及型材	勾搭式型材	防风扣式型材

条扣板类 STRIP CEILING

D75 D100 D150 D200 D300	Z型免龙骨扣板 250F-2600F	N100F N150F N200F N300F	C85 C135 C185 C235 C285条型扣板 C15材料	RC85正反扣板
DA300	DA300	X100扎型条扣板	U型扣板点线格	可拆卸450勾搭扣板及龙骨

挂件类

多种型号规格 EH型矩形挂件	多种型号规格 EH型矩形挂件	任意成型EH型矩形挂件 钣金工艺	任意EH型挂件	1040子弹头挂件
R50圆管挂件	FJ型杆挂件	EH100型挂件	E100 E130 E200型挂件	E型EH型FJ型 挂件龙骨
EH100/18 EH100/25 EH100/30水滴挂件	EH100/18型 水滴挂件	E7型100 150 200 挂件	E7挂件	E7型E7型 挂件龙骨

龙骨类 RUNNER

XJ-D型专用龙骨	C型反扣龙骨	多用防风反扣条形龙骨	U型扣板专用龙骨	多用龙骨
C85扣板龙骨 C85扣板可弧龙骨	T型网板龙骨及配件	18R多用龙骨	低边扣板拼架龙骨	E型EH型E7型挂件龙骨
A型方板龙骨	一角龙骨	内扣三角龙骨	三角龙骨加长件	30° C85斜架式龙骨
可带槽板低拼龙骨	RC85正反扣龙骨及扣板	CR84龙骨	Z型高身拼架扣板龙骨	45° C85斜架式龙骨
A100插入式平面扣板龙骨	XJ-DA型条扣板龙骨	力能槽型角钢	25x25 30x30 40x40 多种万能角钢	出架 接驳槽
EC50自承式龙骨	LC100自承式龙骨	LC150自承式龙骨	UC50 UC100 UC150自承式连接件	UC50 UC100 UC150自承式龙骨吊钩



**新景实业**  
XINJING INDUSTRIAL





**新景装饰产品**

多种配件结构工程应用效果









**全球销售网络**

Global Sales Network

灯盘系列 LAMP PANEL SERIES

外观 APPEARANCE	XJ 240 RVD-C XJ 240 SVD-B XJ 240 SVD-E XJ 240 SVD-M  2 × 40W 2 × 30W 2 × 20W	XJ 320 RVD-C XJ 320 SVD-B XJ 320 SVD-M  4 × 40W 3 × 40W 3 × 30W 3 × 20W 4 × 20W	XJ 340 SVD-M XJ 340 SVD-E XJ 340 SVD-B XJ 340 RVD-C  4 × 40W 3 × 40W 3 × 30W 3 × 20W 4 × 20W	XJ 336 SVD-H  3 × 30W 2 × 30W
公制尺寸 METRIC SIZE	 方形 矩形天花专用	 方形 矩形天花专用	 方形 矩形天花专用	 方形 矩形天花专用

公制: METRIC 英制: THE SIZE OF THE ENGLISH SYSTEM

外观 APPEARANCE	XJ 240 RIU-A XJ 240 TIN-B  2 × 40W 2 × 30W 2 × 20W	XJ 320 RIU-A XJ 320 RIU-K XJ 320 TIN-B  4 × 40W 3 × 40W 3 × 30W 3 × 20W 4 × 20W	XJ 340 RIU-A XJ 340 TIN-B  4 × 40W 3 × 40W 3 × 30W 3 × 20W 4 × 20W
FLAT MODE			
CLIP-IN MODE			

豪华格栅灯盘型号说明:

- A: 平放式 FLAT MODE    B: 嵌入式 CLIP-IN MODE    C: 组合式 COMPOUNDING MODE    D: 弧型压扣式 PRESS ARC MODE    E: 三角龙骨盘 TRIANGLE CARRIER SET  
 F: 全喷朔盘 SPRAY PLASTIC SET    G: 无格栅网 WITHOUT TRELLIS NET    H: H型节能灯盘 SAVE ENERGY LAMPSET    I: 坑铝片格栅 PIT ALUMINUM PATCH TRELLIS    M: 公制盘 METRIC SET  
 N: 普通型 NORMAL STYLE    R: 不锈钢 STAINLESS STEEL    S: 进口电化铝 IMPORT ELECT ALUM    U: 弹王扣压式 PRESS SPRING MODE    V: V型格栅 V SHAPE TRELLIS    T: 贴膜板 FILM BOARD

**新景产品远销世界40个国家及地区**

XINJING PRODUCTS ARE WELL SOLD TO MORE THAN FOURTY COUNTRIES AND REGIONS



畅销全球的新景牌金属天花板、铝幕墙板的五星级质量承诺: 产品工艺精湛, 平整度高, 色泽一致, 色差正品率达99.9%, 户内使用, 质保十年不变颜色。

新景产品, 信心的保证, 买得放心, 用得更称心。不怕货比货, 就怕不识货! 高品质得材料, 缔造完美得装饰效果。

XINJING products have been widely exported to Europe, American, Middle East, Africa and South-East Asia, etc. XINJING brand metal decoration product quality promise: Perfect technics and top surface coating, the qualified proportion of colour can reach 99.9%, and the colour of ceiling guarantee for 10 years for indoor use.

We always carry out the principle that one decoration would serve for an eternal fineness, and social demands for perfection will be our forever orientation of efforts.

感谢您的关注与支持！

Thanks for your reading and attention!

更多更新的咨询，敬请关注我们的网站：

For get more information please browse the website below:

[www.china-xinjing.com](http://www.china-xinjing.com) (中文版 Chinese)

[www.china-ceiling.com](http://www.china-ceiling.com) (英文版 English)