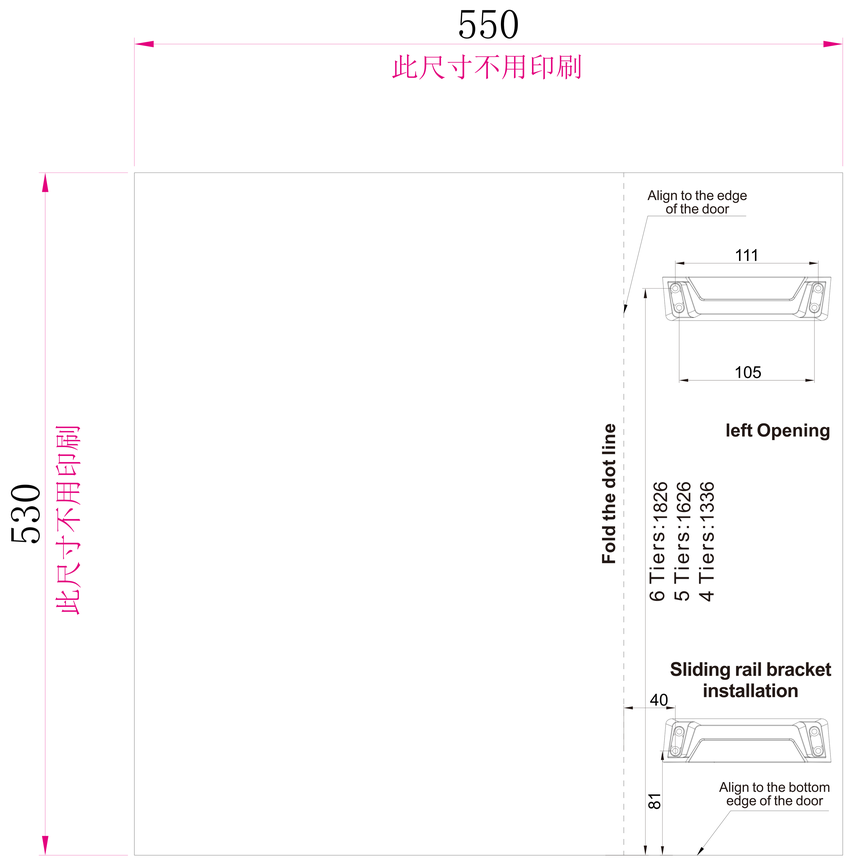

正面

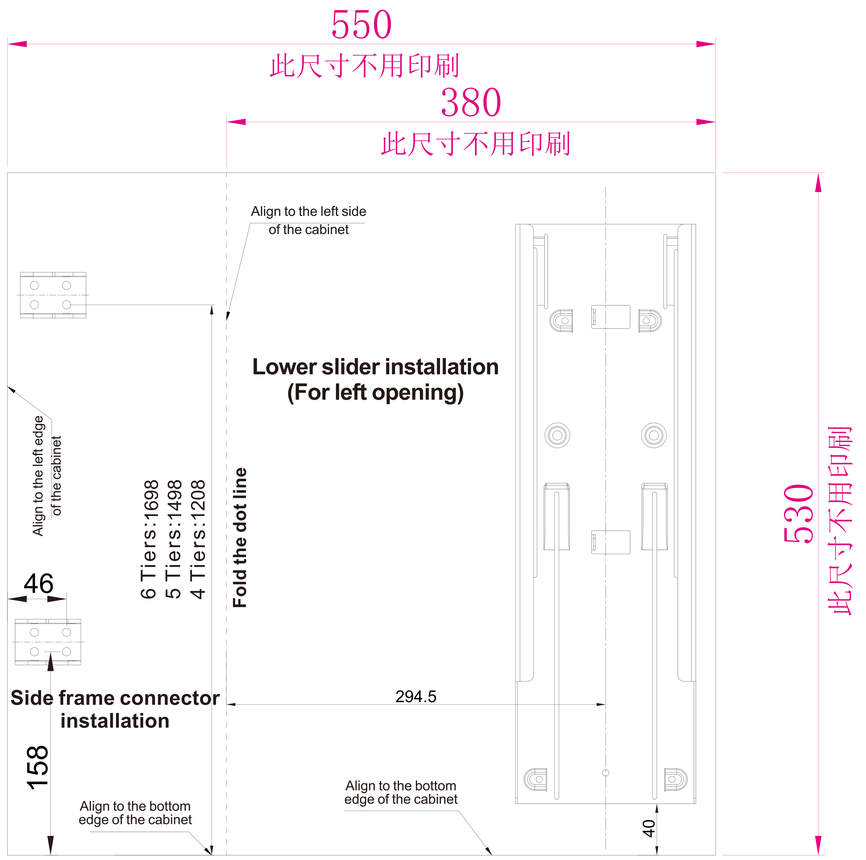

反面

— — —珠坑线

技术要求：
1.按1:1（印刷文档按CoreIDRAW文档）单面印刷，
材质200克双铜（由于各供应商叫法不一样，具体要求按样板），所有单位：mm；
2.标注线与外围框线不需要印；
3."---"代表珠坑线，珠坑线压坑时允许偏离珠坑线条
（按印刷文件）单边0～0.5，统一偏左或统一偏右，
不允许再同一产品有偏左偏右现象；
4.对折时边框允许最大偏差斜边为0.5；
5.整个产品外型为矩形，并确保四角为90°；
6.回货时按要求验收，注意尺寸公差，具体按样板；

借（通）用件登记	
旧底图总号	
底图总号	
签　字	
日　期	

标记	处数	更改简述	签名	日期
设　计			标准化	
校　对			批　准	
工　艺				
审　核			日　期	

阻尼高柜连动安装模板
（左开）（600柜）

550*530mm

1.3.18.01.504V6

第一视觉	重量	图框	比例
		4A0	1:1

共　1 张　　第　1 张

悍高 HIGOLD