

电子流量秤 LCS-30T

◆ 适用范围

粮食加工、化工企业、粮库、港口等对物料（生产原料）的累计计量。

◆ 技术参数

型号规格	LCS-30T
最大累计 (t/h)	30
最大称量 (kg)	100
准确度等级	0.2
电源、耗电	AC 220V 50Hz 70W
气源、耗气	0.4~0.6MPa 1m ³ /h
外形尺寸 (mm)	950*1270*2550


◆ 主要配置

序号	名称	常规配置
1	称重控制仪表	哈尔滨/智远达
2	开关电源	台湾/明纬
4	阻旋开关	上海/凡宜
5	按钮	法国/施耐德
6	传感器	中航电测
7	气动元件	台湾/亚德客
8	气缸	台湾/亚德客
9	电磁阀	台湾/亚德客

◆ 功能特点

- ▲ 流线型主机与电控箱全密封设计(无粉尘)、双层结构计量稳定、
- ▲ 进料及计量机构采用耐磨损进口不锈钢材料，使用寿命长。
- ▲ 机控合一整洁流畅。
- ▲ 预留 RS232/485 串行口，可与外围管理系统进行数据通讯。
- ▲ 可选配打印机，打印出生产产量等信息。



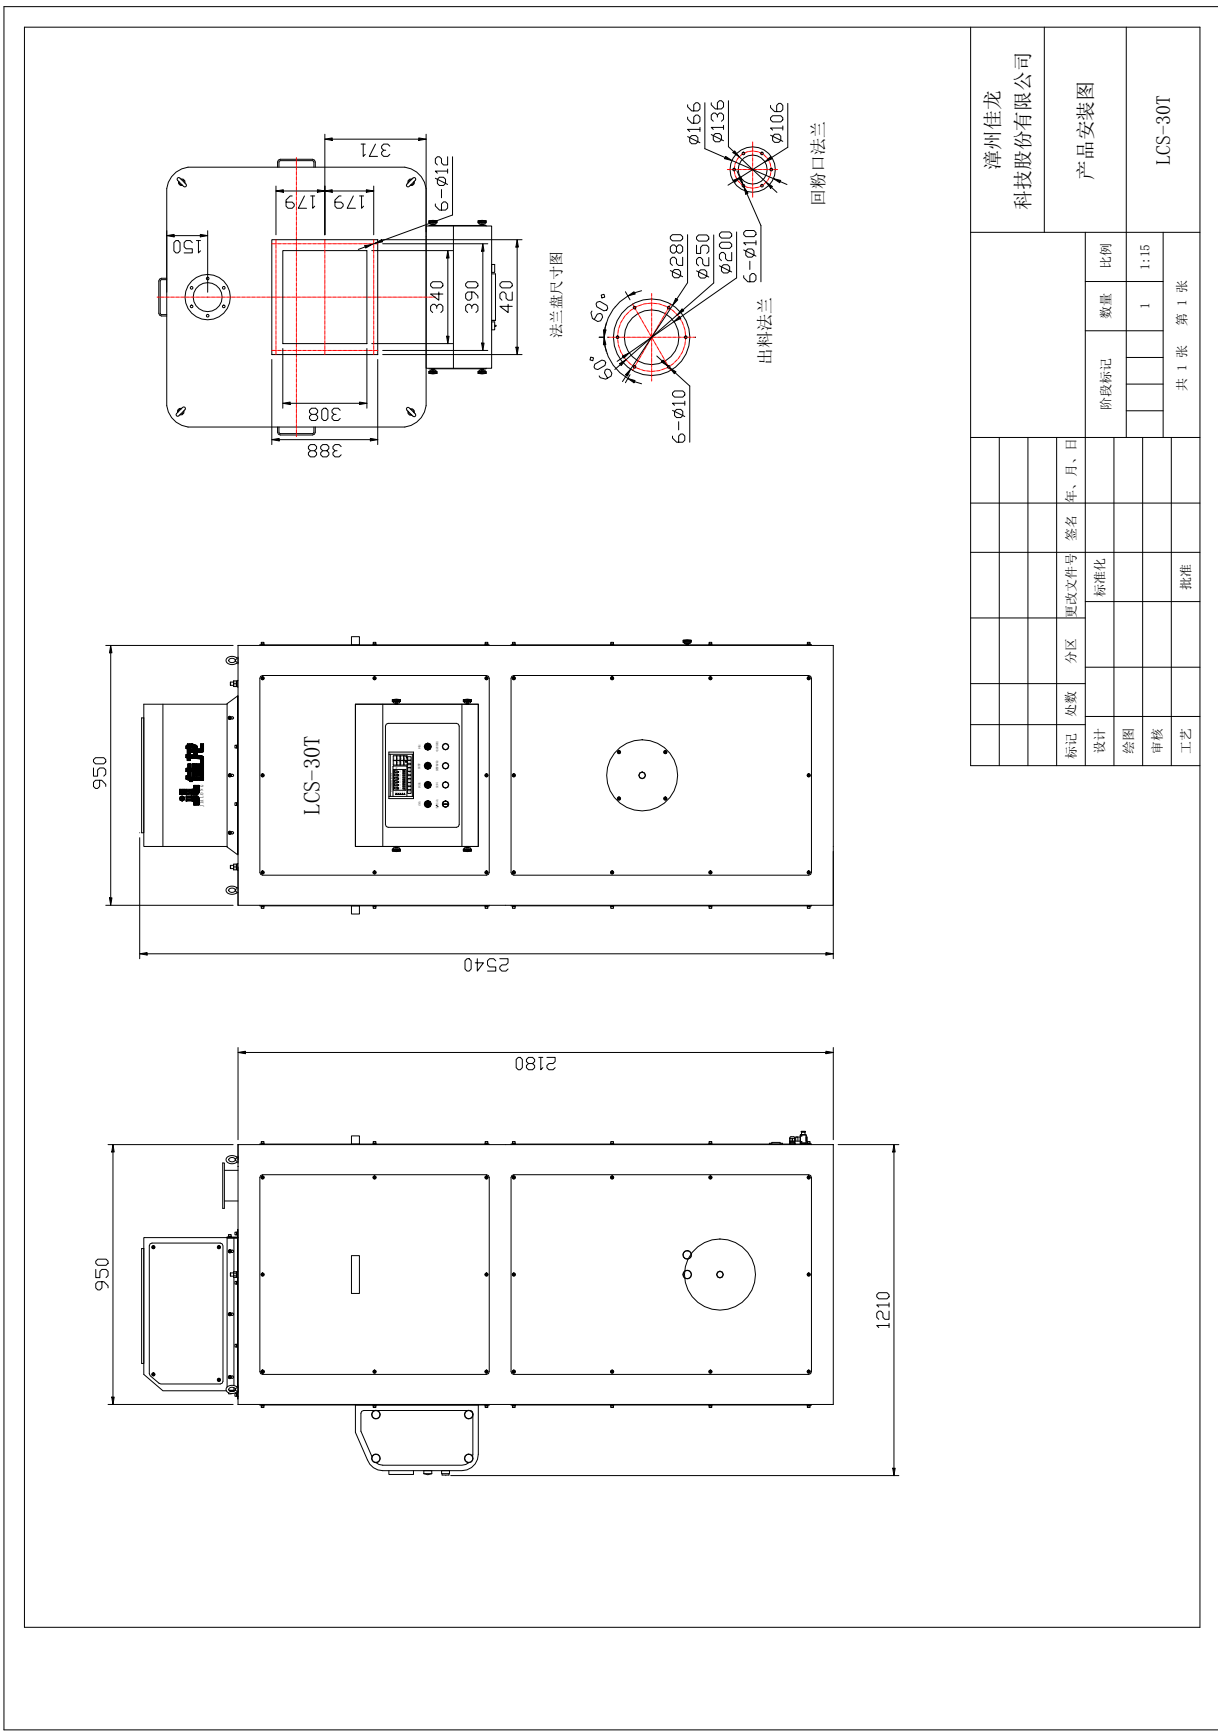

漳州佳龙 科技股份有限公司		产品安装图		LCS-30T	
标记	数量	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
绘图					
审核					
工艺				批准	
阶段标记			数量	比例	
			1	1:15	
			共 1 张 第 1 张		