




(S1200M40)




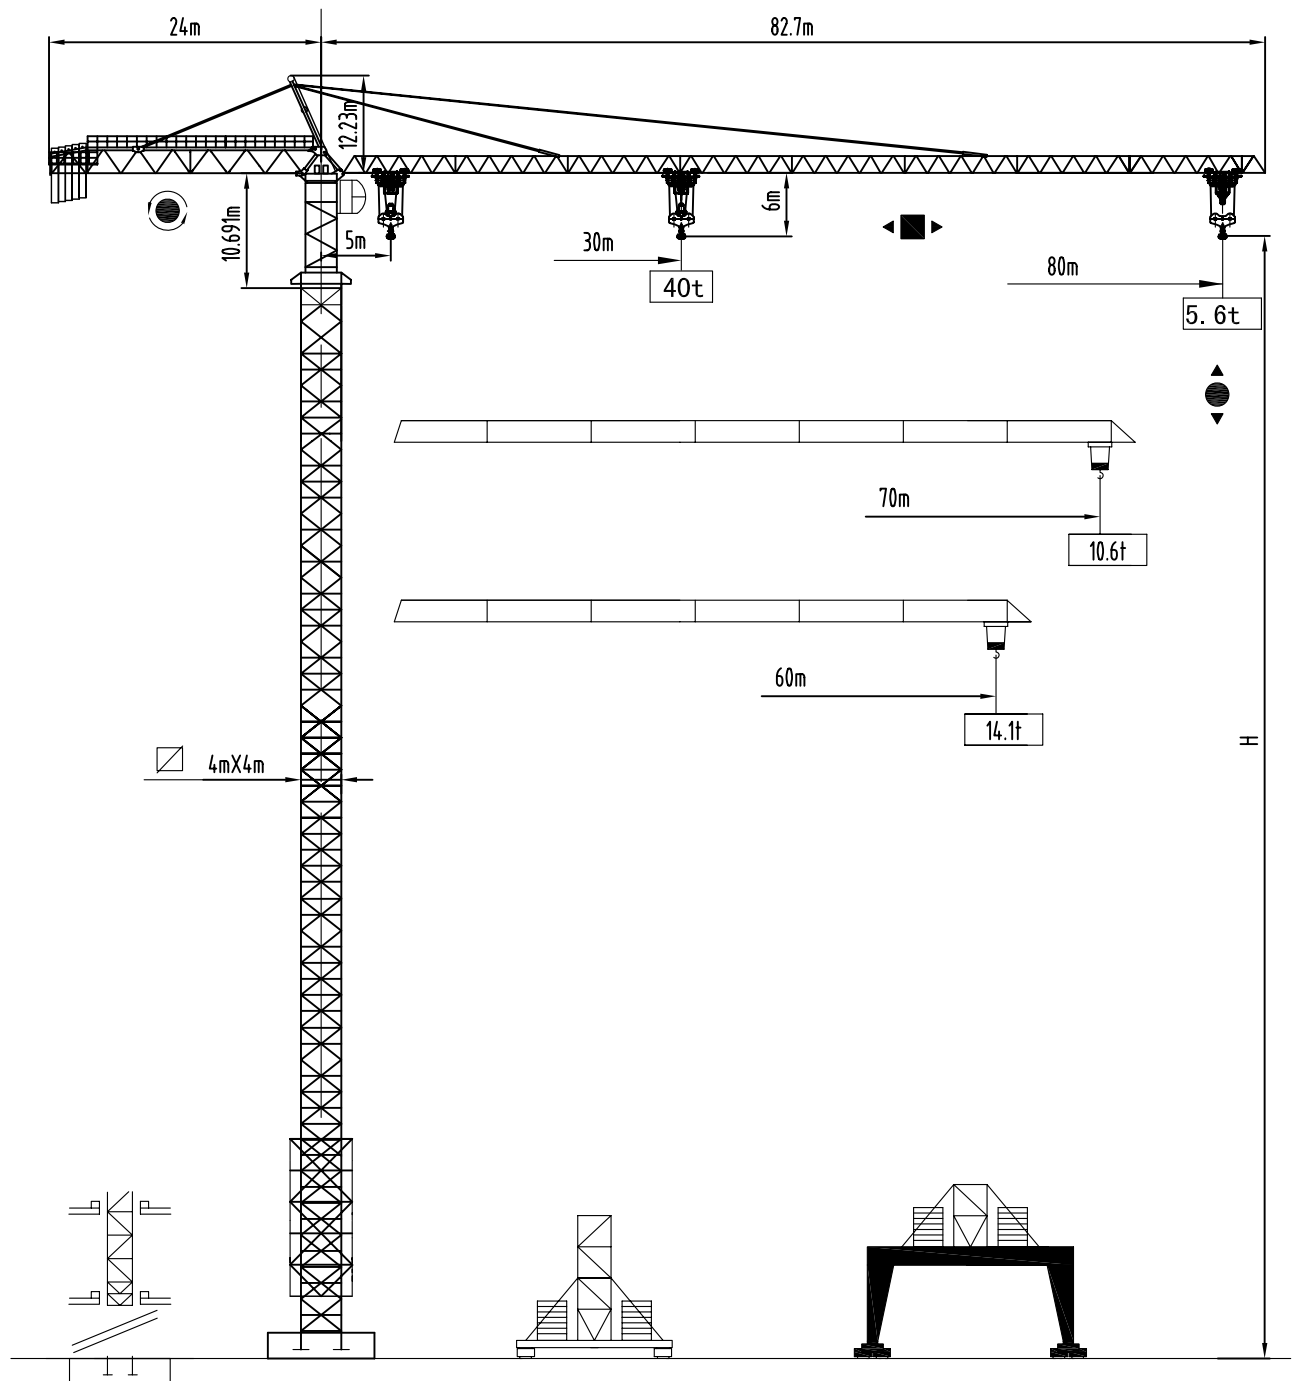


塔身截面 Mast □ 4m×4m



60-80m

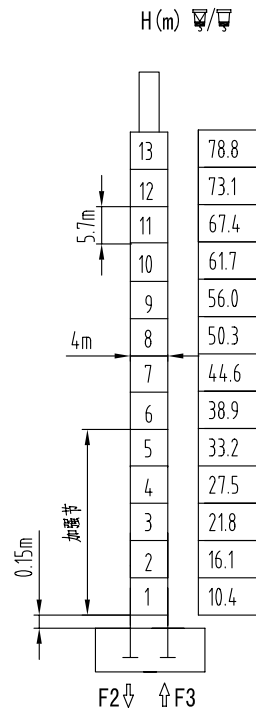

F2	• 333t	■ 281t
F3	• 102t	■ 92t
吊钩	308t	

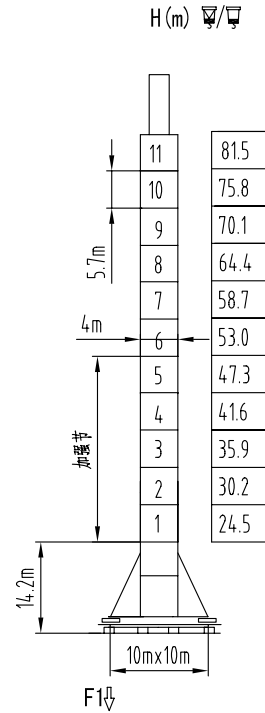


F1	• 270t	■ 238t
吊钩	370t	

固定式附着高度 Anchoring height of stationary crane




★ 紧固附着框 Anchorages tightened

△ 放松附着框 Anchorages released

如需达到更高的高度, 请与我们联系。For greater heights, consult us.

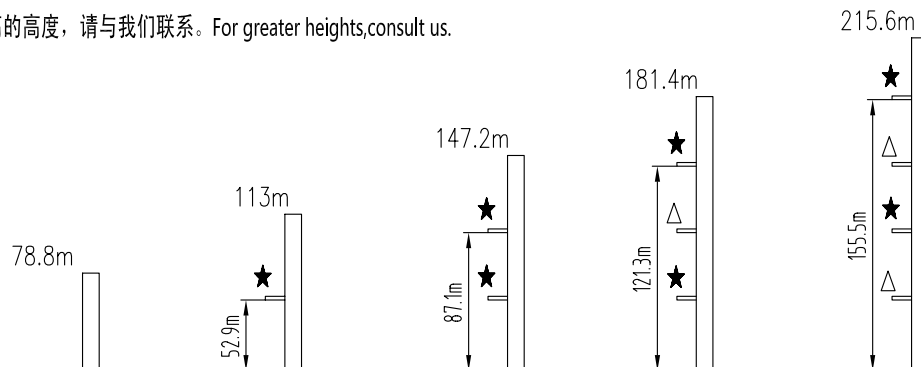

载荷特性 Load diagrams

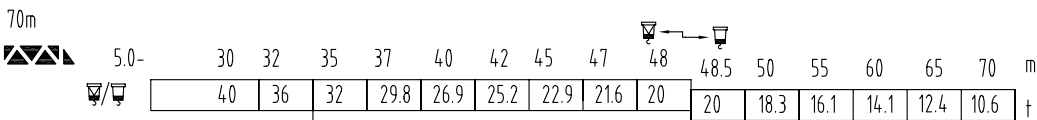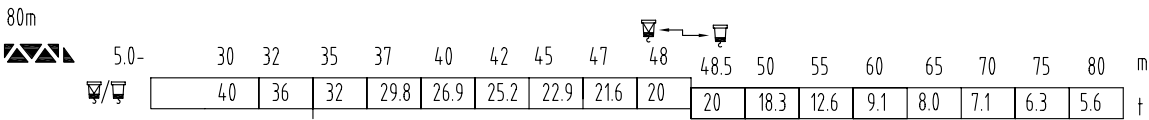


$\text{Load with trolley} = \text{Load without trolley} - 0.6t$










标准小车可使用 2/ 4倍率绳 standard trolley 2/4 fall.









使用四倍率时，应从二倍率的载荷中减去0.6吨









When using 4倍率 subtract 0.6t from the loads

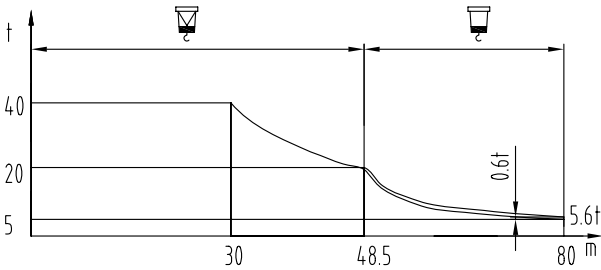



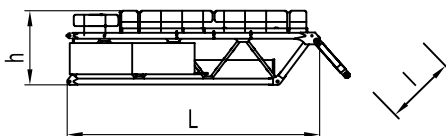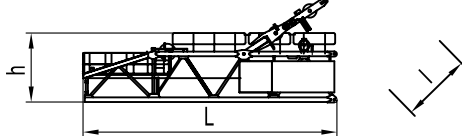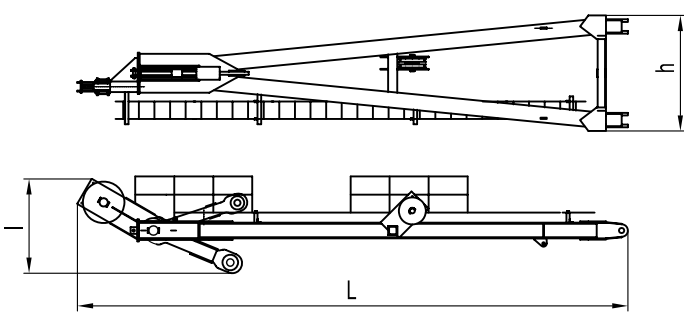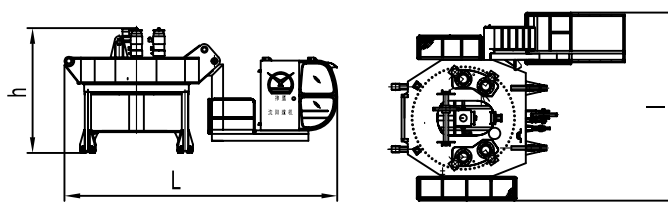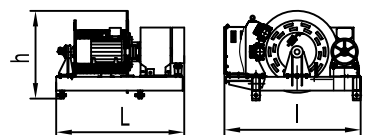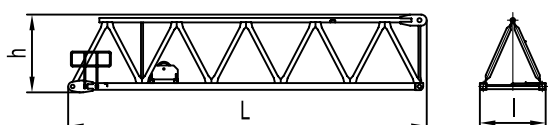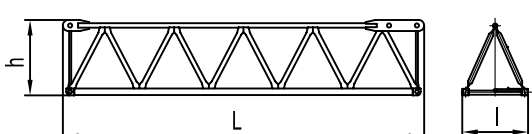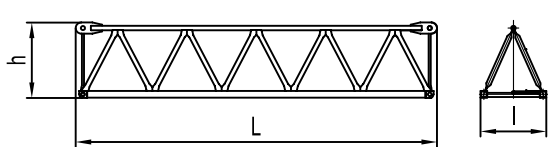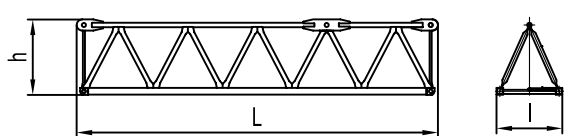

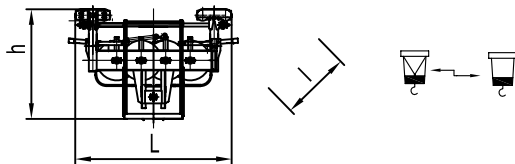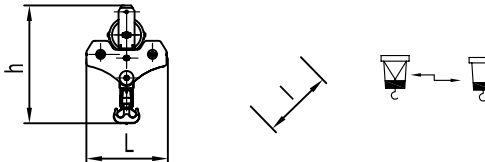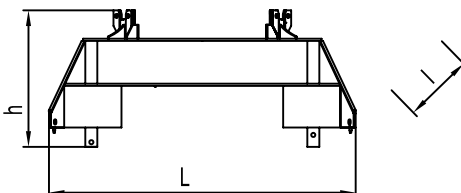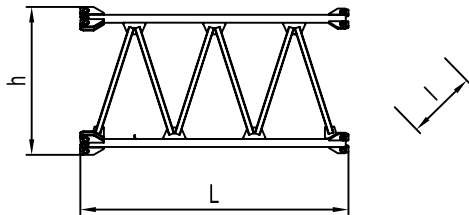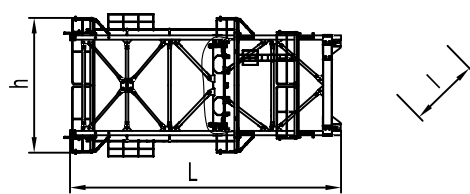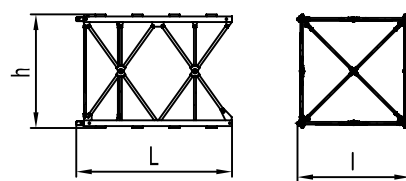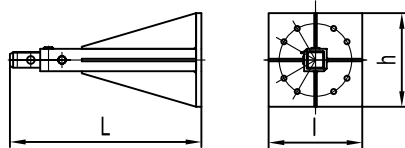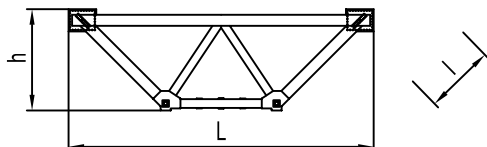

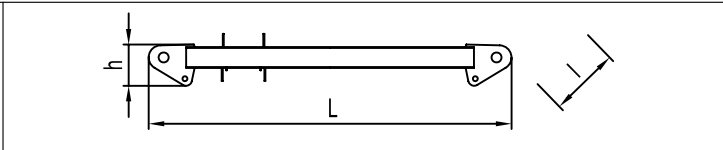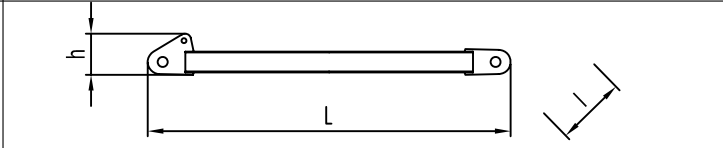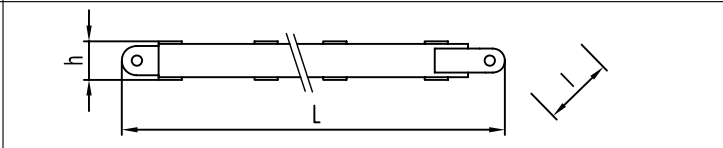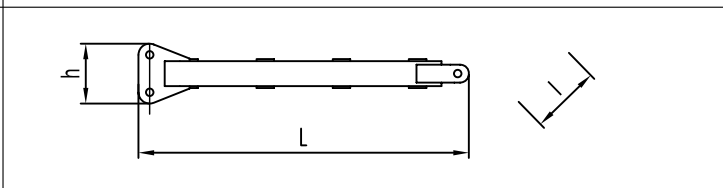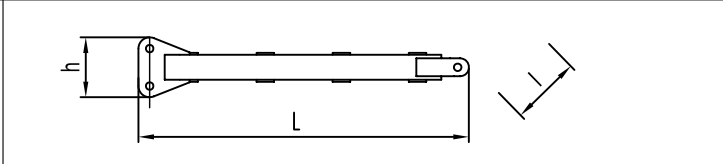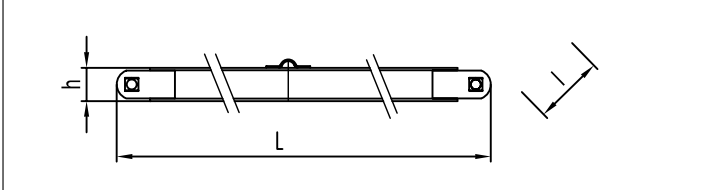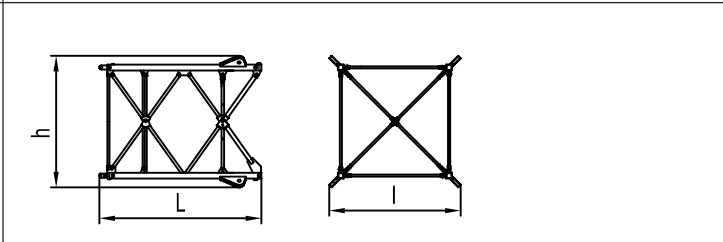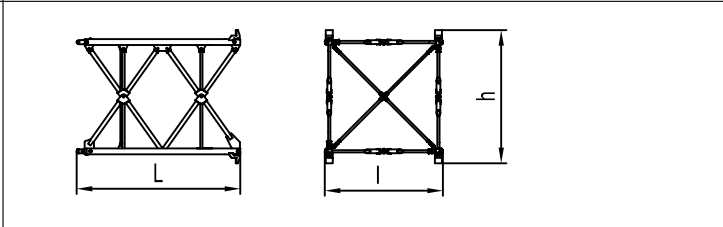

外形尺寸重量表 Dimensions weights




塔机回转部分 Slewing		L(m)	l(m)	h(m)	Kg	
平衡臂根节 Counter-jib foot		12.505	3.98	3.760	16260	
平衡臂端节 Counter-jib nose		12.205	2.685	3.760	13437	
塔 头 Cat-head		10.6	1.80	2.222	5050	
回转机构 Slewing mechanism		7.862	5.43	5.421	29743	
起升机构 Hoisting mechanism		2.952	3.140	2.025	13102	
起重臂节 Jib section		10.24	1.90	2.198	5310	
起重臂节 Jib section		10.42	1.90	2.18	4808	
起重臂节 Jib section		3	10.42	1.90	2.198	4821
		4	10.42	1.90	2.198	4256
		5	10.420	1.90	2.158	3813
		7	10.365	1.90	2.111	3318
		8	10.27	1.90	2.086	2744
起重臂节 Jib section		10.42	1.90	2.158	4237	

塔机回转部分 Slewing		L(m)	l(m)	h(m)	Kg
变幅小车 Trolley		3.132	2.435	2.225	2528
吊钩滑轮组 Hook assembly		1.884	0.387	2.26	1616
十字梁 Cross-beam		5.47	4.97	2.47	18420
过渡节 Transition mast		6.04	3.35	3.35	7586
顶升装置 Telescoping equipment		L(m)	l(m)	h(m)	Kg
套 架 Telescopic cage		13.55	7.210	6.745	32080
塔身部分 Mast		L(m)	l(m)	h(m)	Kg
加强节 Reinforcing mast		5.990	4.336	4.336	8500
标准节 Standard mast		5.990	4.336	4.336	7300
底 部 Base		L(m)	l(m)	h(m)	Kg
固定支脚 Fixing angles		1.79	0.900	0.900	780
底架片 Chassis panels		11.000	1.300	3.360	7315x2



底 部 Base		L(m)	l(m)	h(m)	Kg
底 架 横 梁 Traverse		4.360	0.5	0.51	560
底 架 横 梁 Traverse		4.360	0.5	0.51	533
底 架 横 梁 Traverse		2.500	0.29	0.51	177
底 架 横 梁 Traverse		2.650	0.25	0.48	202
底 架 横 梁 Traverse		2.650	0.25	0.48	186
斜 撑 杆 Oblique legs		7.570	0.300	0.400	1642x4
底 架 塔 节1 Chassis-mast 1		5.990	4.865	4.865	10315
底 架 塔 节2 Chassis-mast 2		5.990	4.225	4.876	10436

机 构 特 性 Mechanisms specification				 S					 S					 m	Kw	
起 升 Hoisting		132LVF	m/min	0-2.8	0-12	0-24	0-36	0-48	0-14	0-6	0-12	0-18	0-24	895	132	
			t	20	20	20	10	5	40	40	40	20	10			
变 幅 Trolleying		18.5TVF	m/min	0-30										18.5		
回 转 Slewing		11SVF	r/min	0-0.45										11x4		
		155SVT												155Nm x 4		
行 走 Travelling		7.5TRVF	m/min	0-12										7.5x8		
 电 源 Power Supply				380V 50Hz /440V 60Hz												
KVA 供电容量 Necessary Electric Power				300KVA												

平衡臂配重
Counter-jib ballast

		 (t)
80m	24m	83.1
70m	24m	73.5
60m	24m	59.0

可变换的其它安装方式
Mounting possibilities



同我们协商
Consult us

F 反力
Reactions

- 工作状态
- 非工作状态

In service
Out of service

 自 重
Self-load

不带载荷及配重，最大臂长及标准高度时的自重。
Without load and counter-weight with longest jib and standard height