

鹏翔实业  
PENGXIANG

轻奢石装的信赖之选

A RELIABLE CHOICE OF STONE DECORATION FOR NATURE LUXURY

福建鹏翔实业有限公司

Fujian Pengxiang Industry Co., Ltd.

地址：福建省南安市水头镇滨海工业区鹏翔实业

Addr: Binhai Industrial Park, Shuitou Town, Nan'an City, Fujian Province, China 362312

☎ 0086-595-86990290

邮箱：info@px.sinanet.com

邮编：362342 传真：0086-595-86990270

网址：www.pengxiang.fj.cn



绿色建筑选用产品  
The green building products



中国绿色建材认证  
China green building materials authentication

再生大理石产品手册 三

RECYCLED MARBLE

INTRODUCTION MANUAL



构建完整的服务体系，提供系统的解决方案

是鹏翔再生大理石一站式服务的核心竞争力

It is our core competitiveness to build up a complete system providing customers a total construction solution. Experiencing the one-stop service of Pengxiang Recycled Marble.



RECYCLED

源于名石

Derived from the marble

胜于名石

Superior to the nature

MARBLE



# green technology

以绿色使命

专注环保再生大理石的工艺创新与技术革命



成熟精湛的工艺技术，创造建筑绿色皮肤。作为福建首家再生石生产企业，已经成立独立的技术科研部门针对再生大理石产品在材料、工艺配方方面进行大量的研究，经过多年的研发经验积累，已经掌握成熟的工艺技术，使得产品性能在行业内遥遥领先，而且不断地钻研细化与科研，完全实现不同的设计与色彩，可以生产不同设计、不同规格及不同饰面效果的再生大理石，100%真实还原天然大理石等不同材质的表面效果，为未来建筑材料选择提供更多可能。

Contributing on environmental-friendly building is due to our advanced technology. As the first recycled stone manufacturer in Fujian, we improve craft formula, refining, various color used for recycled marble. We can 100% restored the surface as the natural marble to provide more options.





# Leading technology

以领先科技

打造全球最大最专业的再生大理石制造基地



## 高质量产量大 High Quality and Productivity

鹏翔再生大理石生产基地占地数万平方，主要生产再生大理石，目前拥有多条国际最先进的全自动生产线，包括全封闭环保磨石生产线，全封闭环保补胶烘干线等，针对再生大理石的设计与制造自动化的生产设备，做到产能大，高质量，低能耗等特点。

## 卓越产品性能 Excellent Performance of Products

鹏翔再生大理石产品的卓越性能因人们的需求而产生，闪烁着创新的光芒。从第一片再生大理石的诞生，到如今形形色色款式多样的各类产品，无不以人们对生活的期待为依据。我们力求以卓越性能为人们的未来负责，为艺术、绿色添加生活的内涵。

## 室内工程首选 Interior Construction Preferred

产品结构丰富，款式多样，稳定性强，能够充分彰显室内装饰的个性风格，其立体效果强，纹理清晰自然，能够让室内整个空间大气舒适，为设计师首选的装饰产品。

## 追求精益求精 Pursuit of Excellence


在产品研发阶段，研发团队对每一个设计方案进行综合分析，只有产品设计方案获得认可，才能正式投入生产；在生产环节阶段，选用最昂贵的原材料，只求品质过关，对工艺追求精益求精，不断推动产品质量的提升。





# 大颗粒系列

LARGE PARTICLE SERIES

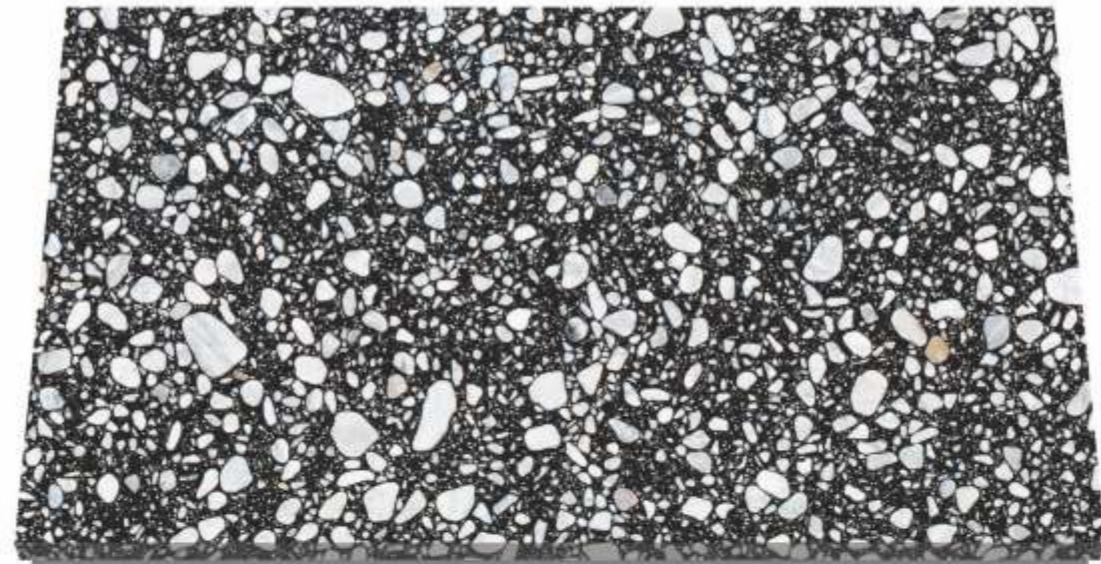

资源回收 绿色环保 品质卓越 艺术美学

## 自然大景致的浓郁情怀 Enriched Emotion Surrounding

再生大理石颗粒系列颗粒出众，雕琢自然，以现代的格调赋予舒适人居自然特色。每一个颗粒自然绝无重复、色泽明朗亮丽、边缘状态饱满，富具自然景致特色，整体铺贴无色差，效果浑然一体，展现沉稳而厚重的建筑基调，赋予庄严建筑以丰富的现代特色。

Our recycled marble with natural carved particles delivers a modern style of natural taste. It generates the outstanding results of none repetition and no color difference. After paving, it presents the space a peaceful and classic tone.



Dimension  
产品尺寸

2400x1600mm  
2700x1800mm  
3200x1600mm

Technical Data  
技术参数

抗压强度 COMPRESSIVE STRENGTH  
110-140MPA  
抗磨损性 WEAR RESISTANCE  
25-35MM

线性热膨胀系数  
COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION  
6-14X10<sup>-4</sup> /℃  
建筑材料放射性核素限量  
LIMIT OF RADIONUCLIDES IN BUILDING MAERIALS  
符合A类标准

风格应用 Style Applications

酒店会所、别墅豪宅、写字楼、家装、工装地面等  
Hotel club, villa, office building, home furnishing, ground construction





太白金星 / PX2112



天山白 / PX1008



武汉米黄 / PX1015




奥罗拉 / PX1010



佩斯高 / PX1019



精品奥特曼 / PX1016

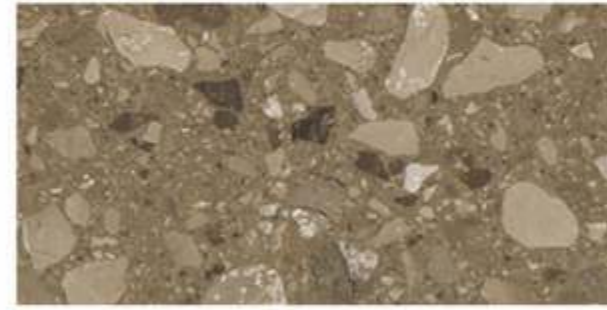

罗苏菲 / PX1012




灰姑娘 / PX1031




欧亚米黄 / PX0235



德国金花 / PX1018

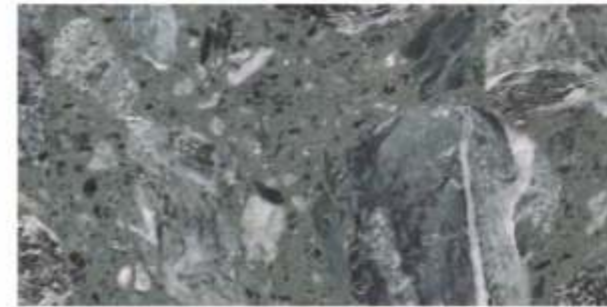

大花绿 / PX1056

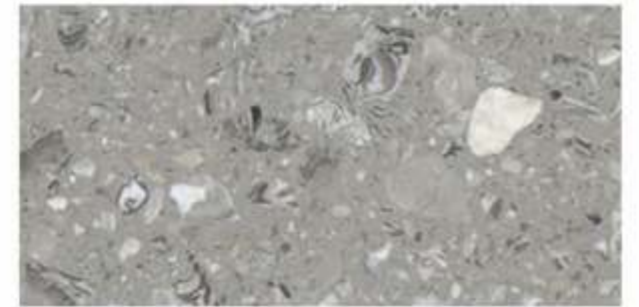


乔治亚灰 / PX1026




帝王米黄 / PX1200



三川米黄 / PX1210

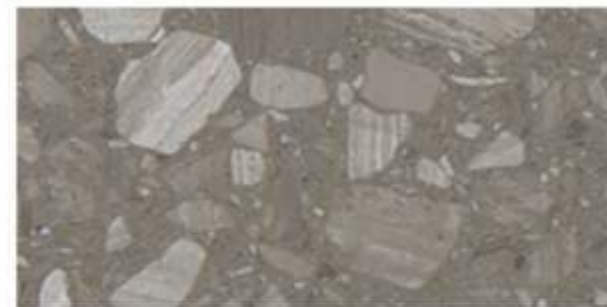

挪威森林 / PX1036

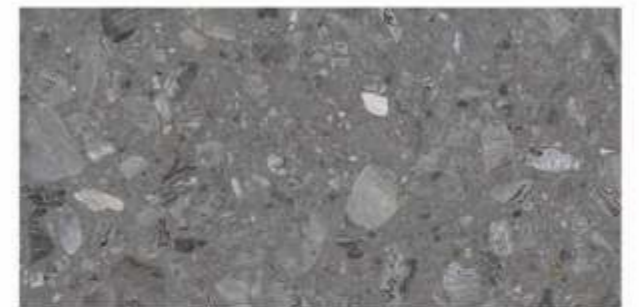


罗马灰 / PX1017



钻石米黄 / PX1029



新世纪米黄 / PX1023

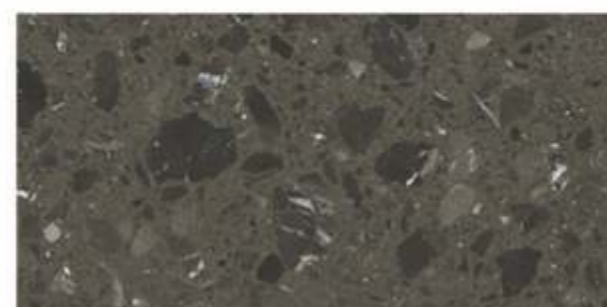


深啡网 / PX1000



泰业咖啡石 / PX1013




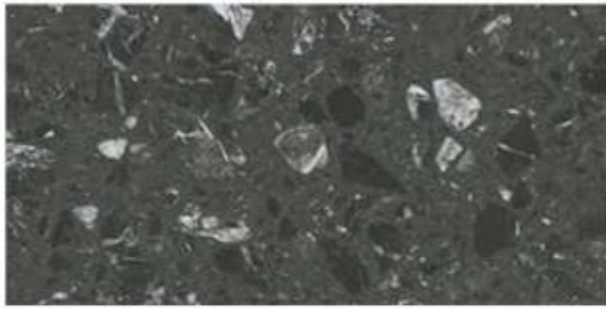

卡尼克灰 / PX1006



意网情深 / PX1030

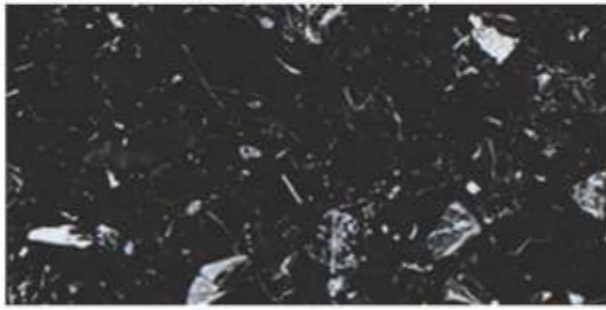


黑白根 / PX1105




慕尼黑 / PX1035




PX 复地白花

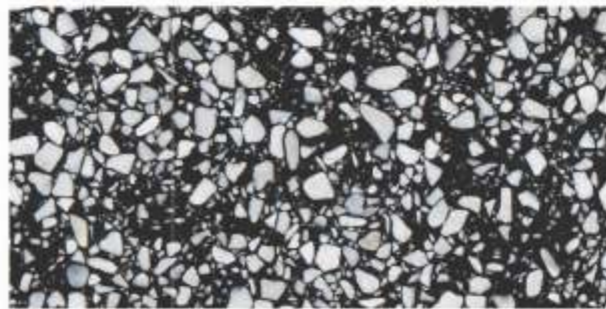


PX 复地白加黑

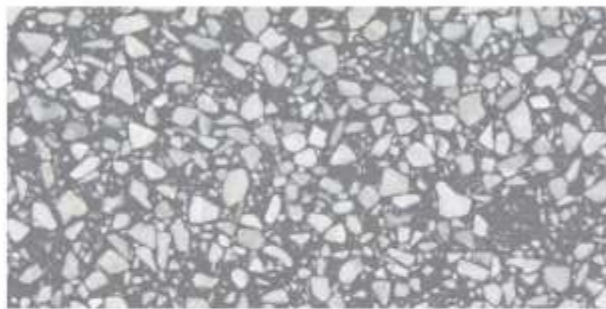

PX 复地米灰

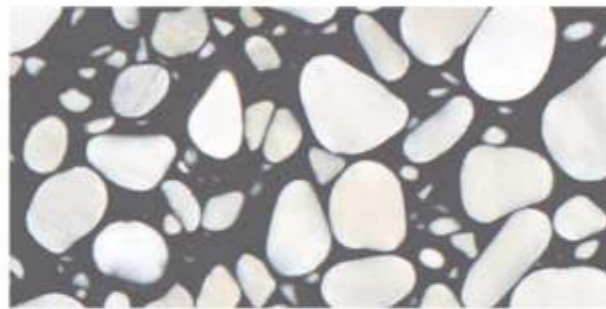

PX2108

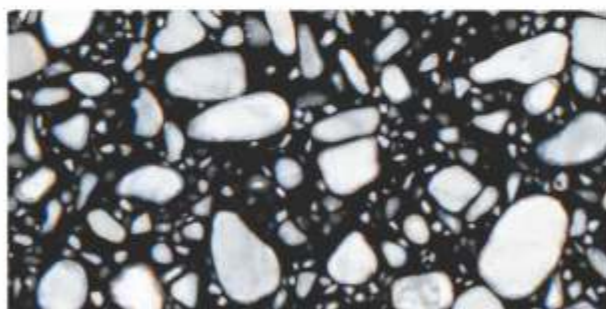

午夜星空 / PX2100





# 中颗粒系列

MEDIUM PARTICLE SERIES



资源回收 绿色环保 品质卓越 艺术美学

Dimension  
产品尺寸

2400x1600mm  
2700x1800mm  
3200x1600mm

Technical Data  
技术参数

抗压强度 COMPRESSIVE STRENGTH  
110-140MPA  
抗磨损性 WEAR RESISTANCE  
25-35MM

线性热膨胀系数  
COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION  
6-14X10<sup>-6</sup> /℃  
建筑材料放射性核素限量  
LIMIT OF RADIONUCLIDES IN BUILDING MAERIALS  
符合A类标准

## 多层次韵味的流金岁月

Golden Years Running Through

再生大理石中颗粒系列，自然韵味，时尚简约，再现风光纵横的瑰丽风景。颗粒色泽清晰自然，均匀细腻，色差细微，质感柔和、立体层次感强、边缘状态饱满、结构致密、表里如一，极具自然韵味的装饰效果。经过巧妙的整体组合，铺贴效果层次丰富，立体感强，成为建筑优越理念的完美体现。


The particle series shows natural feature with undistinguished color difference, 3D sense, and fulfilled structure in edges. The paving result is enriched in levels and becomes the perfect embodiment of architectural superiority.



风格应用 Style application

大型商超、医院、学校、酒店会所、别墅豪宅、写字楼、家装等  
Hyper market, hospital, school, hotel club, villa, office building, home furnishing



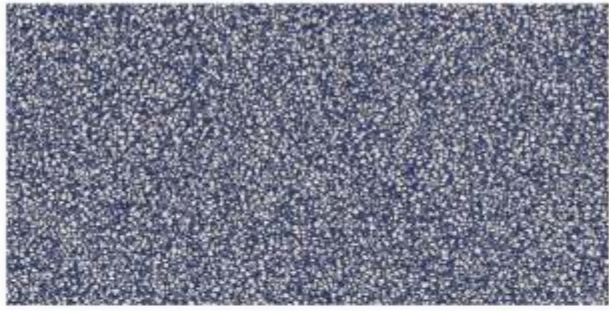

青花瓷 / PX0435



满堂金黄 / PX0098



摩卡浅黄 / PX0500



摩卡点黄 / PX0505



幻彩啡钻 / PX0398



小金花 / PX0100



华为圣米 / PX0647



三亚深啡 / PX0683



幻彩金钻 / PX0398



水晶白 / PX0045



瑞格啡 / PX2001



摩卡金啡 / PX0520



牧羊白 / PX0110



摩卡米白 / PX0502



摩卡中啡 / PX0510



华为米灰 / PX0346



摩卡米黄 / PX0512



杰罗拉莫 / PX0210



摩卡浅灰 / PX0516



摩卡中灰 / PX0508





摩卡深灰 / PX0506



摩卡咖啡 / PX0503




鹤啡 / PX0355



焦阿基诺 / PX0220



幻彩蓝钻 / PX0400

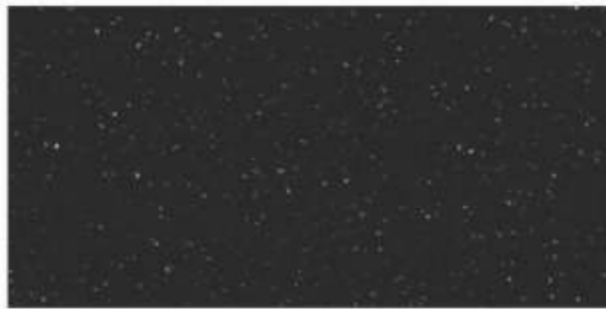

摩卡银黑 / PX0507



摩卡墨黑 / PX0509



PX 珠海深灰



PX 泰业星灰




PX 卡瓦尼





## 细颗粒系列

FINE PARTICLE SERIES

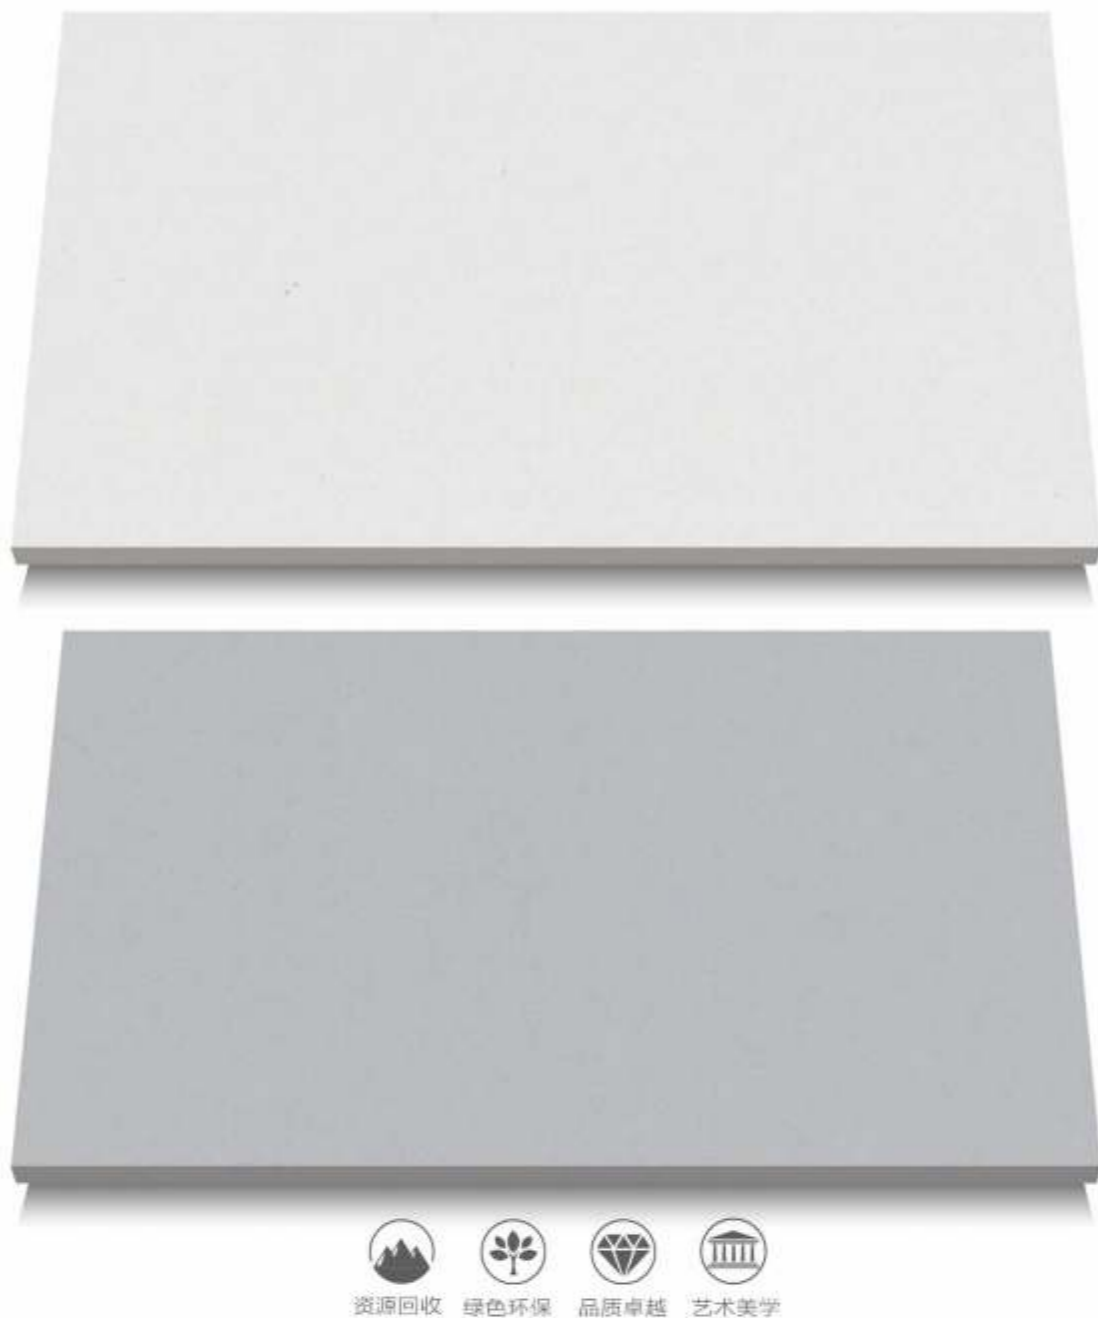

Dimension

产品尺寸

2400x1600mm

2700x1800mm

3200x1600mm

Technical Data

技术参数

抗弯曲强度

FLEXURAL STRENGTH

26-35MPA

表观密度 APPARENT DENSITY

25-35MM

吸水率

WATER ABSORPTION RATE

0.02-0.1%

建筑材料放射性核素限量

LIMIT OF RADIONUCLIDES IN BUILDING MAERIALS

符合A类标准

## 简约不简单的生活

Simplicity is not equal to simple

精致，不可克隆代替的高尚生活态度，自再生大理石小颗粒系列扑面而来。精湛工艺出品的产品，统一色系下隐藏着不同变化，颗粒晶莹剔透，自然丰富，使整体铺贴呈现更迷人的风姿，素雅与洁净的空间格调尽情展示，简约而不单调的品味在弥漫，这一切，是精致生活的唯美体现！

Delicacy is an irreplaceable attitude of noble life. The fine particle series has light difference within same color by the natural abundant particles. It is the exquisite life of the aesthetics embodied by the paving of recycled marble.



风格应用 Style Applications

室内厨房台面、家具台面、实验室操作台、餐饮操作台、家装等  
Kitchen counter, furniture, laboratory console, catering table, home furnishing





新圣米黄 / PX0617



米白 / PX0293



雪花白玉 / PX0004



白晶石 / PX0014



微晶米黄 / PX0006



米欧双黄 / PX0709



雅典米白 / PX0625



梦思雅米白 / PX0670



芙蓉白 / PX0003



芙蓉黄 / PX0040



天星灰 / PX0033



丽达浅灰 / PX0406



梦丽莎 / PX0672



新莎安娜 / PX0605



丽达深灰 / PX0407



温格宝灰 / PX0263




PX0294



马蹄莲白 / PX0002



恩比双黑 / PX0704

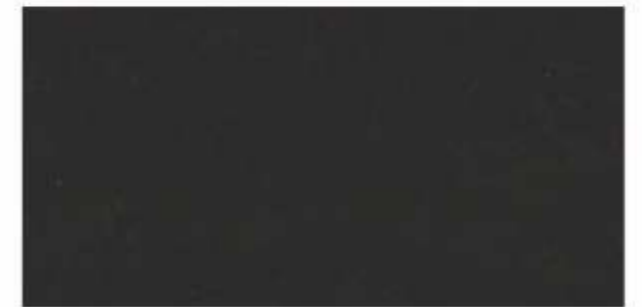

希金斯 / PX0048



# 纹理系列

## TEXTURE SERIES



资源回收 绿色环保 品质卓越 艺术美学

Dimension  
产品尺寸

2400x1600mm  
2700x1800mm  
3200x1600mm

Technical Data  
技术参数

抗压强度 COMPRESSIVE STRENGTH  
110-140MPA  
抗磨损性 WEAR RESISTANCE  
25-35MM

线性热膨胀系数

LINEAR THERMAL EXPANSION COEFFICIENT

6-14X10<sup>-6</sup> /℃

建筑材料放射性核素限量

LIMIT OF RADIONUCLIDES IN BUILDING MAERIALS

符合A类标准

## 纹理圆舞曲的自然万象

Texture becoming the waltzes of nature

再生大理石纹路系列，刚劲力度自然流露，超越品质之上的产品，细腻显现每一处。超致密材质，若金刚的坚韧明朗，纹理如大漠流沙，映照自然万象更迭流变，全面超越天然石材。刚劲的内在气质，迎风而上的坚韧自然显露。

The feature of texture series shows the tone of rigidity, all over intensity as well as status of desert in moving. The quality reflects the tough characteristic and the superiority to the natural stone.



风格应用 Style Applications

室内厨房台面、家具台面、实验室操作台、餐饮操作台、家装墙面等  
Kitchen counter, furniture, laboratory table, catering table, home furnishing, wall





缅甸白玉 / PX0668



超级雅士白 / PX0636



PX 新雅米黄



PX 苏华米黄



细花白 / PX0702



国宾雅士白 / PX0640



友恩丝白 / PX0712



苏城丝白 / PX0713



卡拉拉白 / PX0190




东方白 / PX0708



悦荟丝白 / PX0446



似水年华 / PX0651

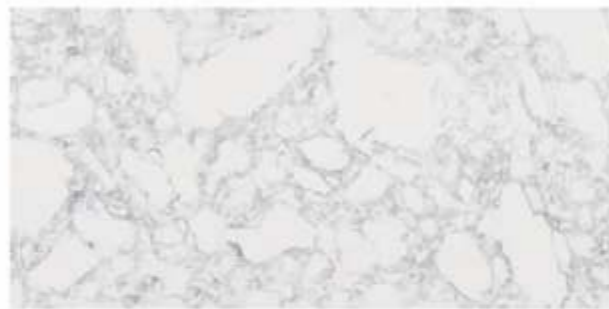

PX 纹路白



大花白 / PX0701



世纪莎安娜 / PX0628



莎安娜 / PX0005A



义乌国画 / PX0649



奶油玫瑰 / PX0356



PX0604



皇家西米 / PX0632





三亚双黄 / PX0683



天津双黄 / PX0687



旧米黄 / PX0062



法国米黄 / PX0024



月光米黄 / PX0666



苏城米黄 / PX0496



美石峪 / PX0621



茂业双灰 / PX0643



帝国米黄 / PX0662



新圣米黄 / PX0617



锦艺青灰 / PX0477



锦艺中灰 / PX0692



柏卡米黄 / PX0699



路易米黄 / PX0659



优美丝灰 / PX0425



中迪丝灰 / PX0482



阿曼米黄 / PX0660



苏城丝黄 / PX0497



悦荟双灰 / PX0661



锦艺深灰 / PX0693





正尚彩啡 / PX0695



灰色纹 / PX0715



深啡纹 / PX-181204



德国黑 / PX0718




希金斯 / PX0048



PX 绿城丝黄



PX 浅啡纹

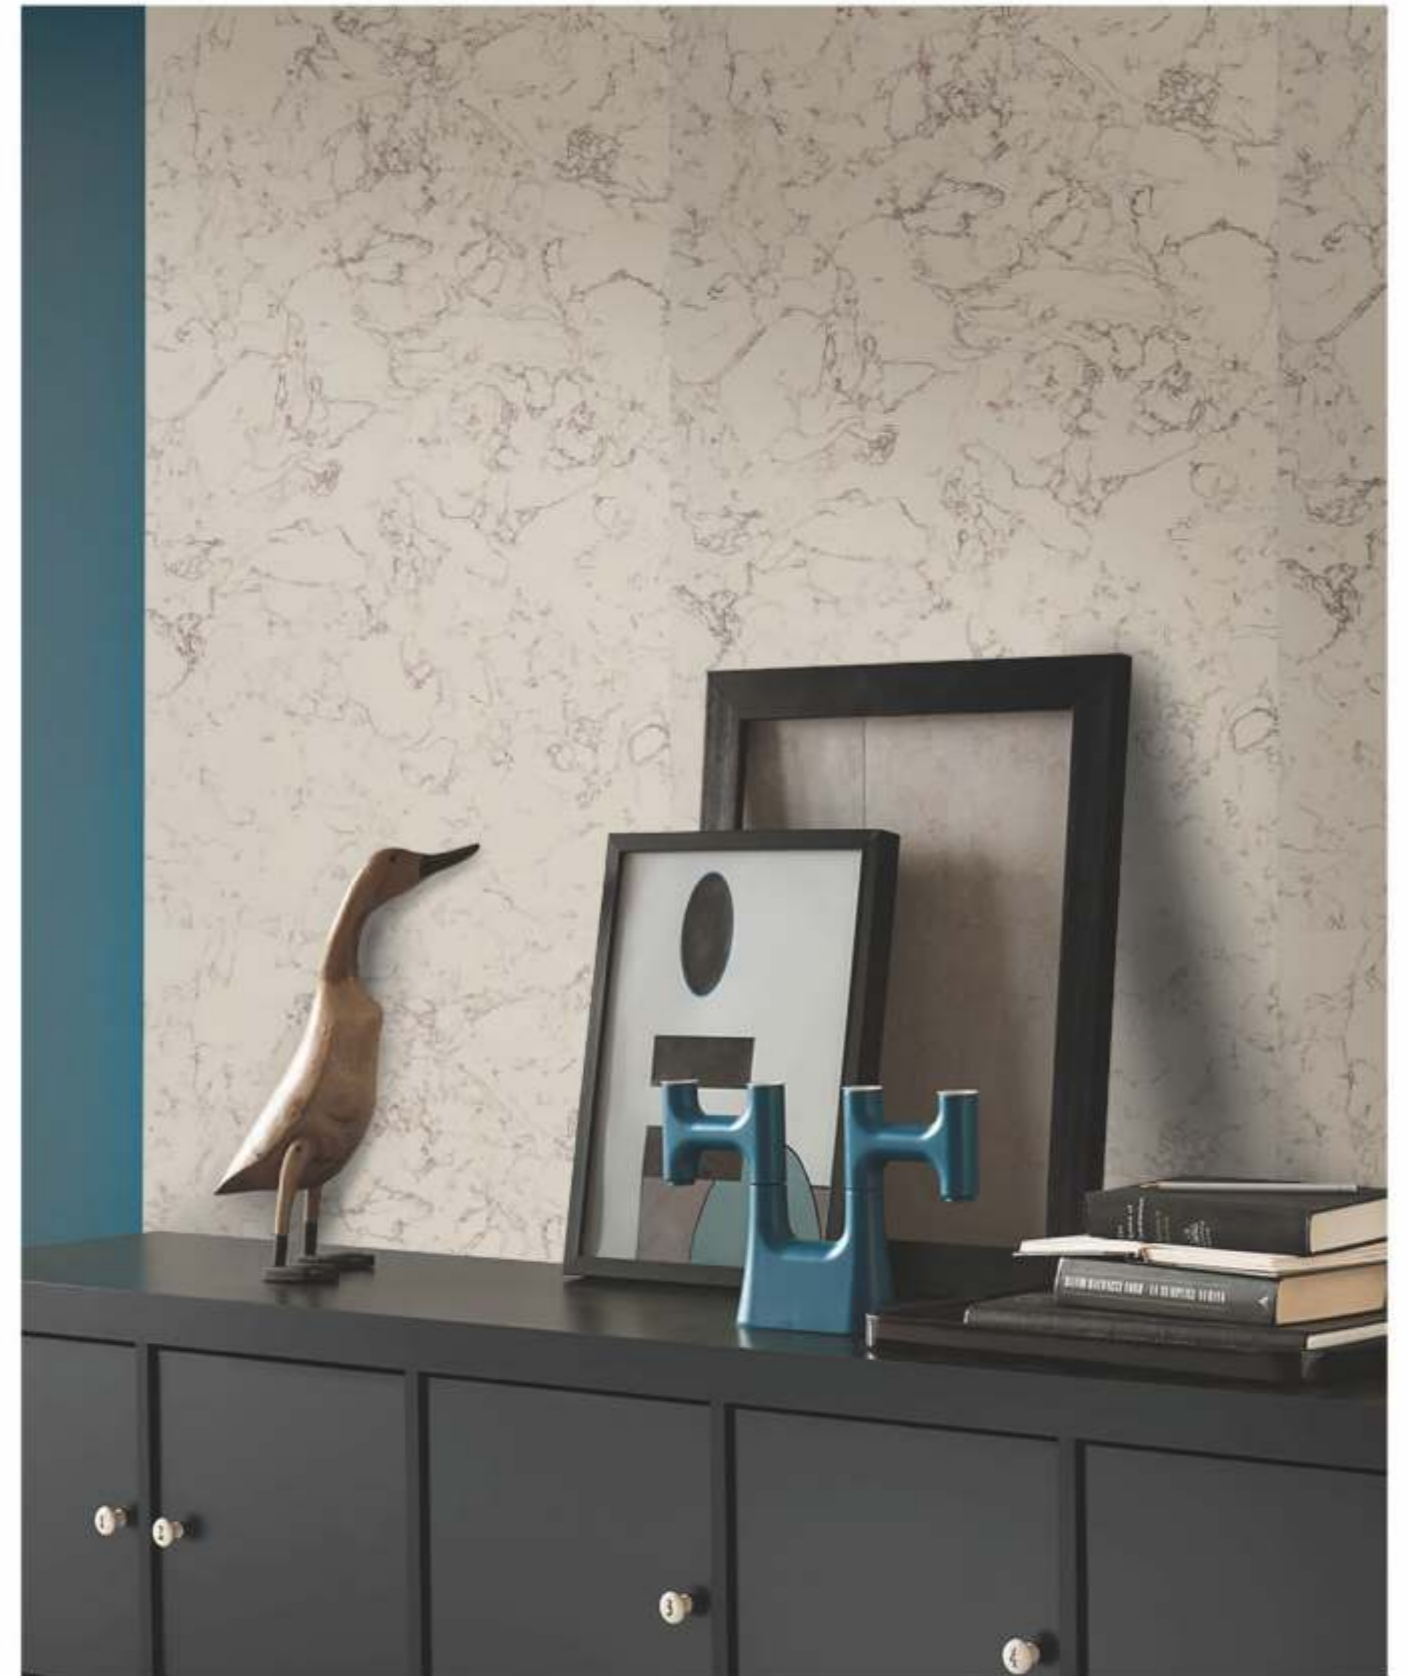





Xi'an Yuehui Square

西安悦荟广场

应用品种：悦荟丝白、悦荟丝灰、悦荟双灰





# Main Projects and Quality Assurance

## 工程案例 / 品质保障

每座高耸入天的建筑大楼都是城市的形象窗口，而每座大楼的建筑装饰则是形象窗口的重点。

多年来，鹏翔再生大理石一如既往，始终坚持以质量求生存，以现代化科学管理求发展的经营原则，秉承以人为本，务实进取，在整个生产经营运作中，坚持质量第一、信誉第一和真诚合作的宗旨。

各系列产品畅销世界各地，已成为目前大、中型工程包括华为、碧桂园、大悦城、万达、胖东来、招商等地产首选的产品。

Modern building serves as the image of a city, while the architectural decoration of buildings becomes the window to see. Over the years, Pengxiang adheres the quality principle through scientific management. Our products gradually become the first choice for famous construction projects including Huawei, Country Garden, Joy City...etc.



China Merchants Bank - Beijing Branch  
北京招商银行

应用品种：PX0014 白晶石





Hubei Wuhan Huawei Base

湖北武汉华为基地

应用品种：武汉米黄





Chengdu Guojin Building

成都国金大厦

应用品种: PX0699 柏卡米黄

Fuzhou World Europe Square

福州世欧广场

应用品种: 新圣米黄







Hebei Planning Exhibition Hall  
河北规划展览馆

应用品种：中宇雅黄、中宇雅绿、中宇米白、中宇银黑





上海白玉兰广场 Shanghai Magnolia Square  
应用品种: PX1026 乔治亚灰、PX1008 天山白





Beijing Joy City  
北京大悦城

应用品种：PX1017 罗马灰、PX0098 满堂金黄、PX0110 牧羊白、PX0045 水晶白



# 再生大理石 室内地面铺设的建议施工工序

## 一、结构示意图



## 二、材料特性

1. 本产品根据欧洲标准EN12004和GB24264-2009标准，C2F级别快干型高粘结强度水泥基胶粘材料，适用室内地面人造石材的粘贴。
2. 施工中不用浸砖湿墙，可明显提高工效，方便快捷。
3. 薄层粘贴，粘结力强、省料，与传统水泥净浆粘贴法相比更安全、牢固，亦可减少建筑垃圾和墙体重量。
4. 具有良好的抗老化性能，延长使用寿命。
5. 无毒环保，属绿色建材。

## 三、施工准备

1. 施工工具：电动搅拌器、齿型刮刀、拌料桶等。
2. 基面要求：在充分养生、干燥的普通混凝土板或钢筋混凝土面层上，所有基面应结实平整、干燥、清洁、无蜡脂及其它杂物。
3. 对于有油污的基面应用10%火碱溶液刷洗后用清水清洗干净，并待其干燥后再进行下一道工序。



## 四、施工流程

清理基面 → 搅拌专用粘接剂 → 用专用齿形刮刀刮胶粘贴石材 → (待胶泥干固后) 填缝并清洗干净。



## 五、操作工艺

硬地薄贴法:为确保人造石材粘贴工艺的成功,建议使用硬地薄贴法粘贴,而不建议使用传统的半干湿粘贴法。人造石材里含有树脂材料,致使人造石材是湿敏的材料,水汽过大、环境潮湿、长时间阳光照射温度过高时,都会造成人造石的变形翘起和起包空鼓。因半干湿法施工时,为保证半干湿砂浆层与基底不出现空鼓,先要在铺贴前散水湿地或做界面。这样地面的含水量会很大,再加上半干湿水泥砂浆层里面的水分,极易出现变形翘起和起包空鼓。

1. 专用粘接剂包装规格是25kg/包,配7kg清水,将水倒入大容量桶内,用电动搅拌器搅拌的同时倒入粉剂,搅拌1分钟后,用小抹刀将桶边及桶底没有搅拌到的粉料翻搅于桶中间,再搅拌2分钟,待静置3分钟后再搅拌1-2分钟后使用,效果更佳。
2. 用齿型刮刀将胶浆薄压于工作面上,使浆料能更好的挤压到基面中,再用齿刀口拉出均匀分布的条齿状,调整齿刀与基面的夹角来控制胶浆的厚度,每次约涂抹1块石材的面积。



3. 粘贴石材时，要将石材背后的粉尘与杂质用毛巾擦除干净，再在石材的背面用力薄压一层胶泥，能更好地将瓷粘胶压入石材背后的毛细微孔，专用粘接剂粘贴厚度应控制在10mm以内为最佳。因粘贴层超过10mm以上，随着粘层厚度的增加而粘强度下降趋势。如有些地方基面平整度超过10mm以上甚至达到20mm时，先涂刮一道胶泥，厚度可控制在10mm以内，24小时后再进行人造石材的粘贴。
4. 将批刮好胶泥的石材充分的用力揉压于工作面上，因用力的揉压才能使人造石材、粘接层、基面更充分的粘接和提高满粘度。随后可使用橡胶锤进行局部拍打调平，注意控制其平整度。
5. 施工时人造石材表面如不慎溅上胶泥，应在胶浆未干前用湿毛巾擦净。
6. 及时检查石材是否空鼓，（特别是边角位），如有空鼓需进行补浆。确保粘贴饱满，每块石材背面不低于90%面积的满浆率，均匀粘贴。
7. 墙面大尺寸石材粘贴应分层施工，不可一次粘贴过高，避免底层难以承重，出现问题，一次粘贴为两层最佳，养护24小时后才能进行后续施工。
8. 对于北方区域人造石材的粘贴要特别注意的是施工温度，专用粘接剂使用温度规定5-35度之间。最低施工温度5度以上的概念是室温10度时施工地面的温度在5度左右。所以施工时室温不能低于10度，如施工基面温度低于5度时，粘剂熟化过程没有足够的温度支持将大大降低粘强度，而造成空鼓致使人造石材粘贴失败。
9. 专用粘接剂搅拌后使用发现有干结时不许再使用。
10. 人造石铺装时板材与板材之间应预留2mm的伸缩缝，然后在8m-10m再预留10mm大伸缩缝。板材铺贴完整后应敞开式，以致让板材底部的水分更好更快的挥发。另建议：板材敞开至少15天再填缝，使用人造石柔性填缝剂。

## 六、质量要求

1. 专用粘接剂必须按照产品要求进行严格操作配比，不得随意改变添加剂的用量，不能添加其它材料（如水泥或沙子等）
2. 搅拌好的胶泥应严格控制开放时间，胶干结后禁止加水或乳液再混合使用，施工时已产生干结的胶浆应除去不用。
3. 在浆料未干结时不能碰到明水，且不可行人，避免高低差。
4. 不适宜在5℃~35℃以外或雨天户外施工。

\* 以上施工方案供客户参考,具体施工方案有技术人员现场考察完后拟定

— 再生石智造者 —  
RECYCLING STONE WISDOM CREATOR



扫一扫，发现更多产品



扫一扫，关注鹏翔再生石