

本画册仅作为产品宣传物料，如需更加详细的产品型录，敬请与我们取得联系；
本画册所有产品，以实物为准，如有更改，恕不另行通知。

This picture album is only used as product promotional material. If you need more detailed catalogue, please contact us. All products in this catalogue are subject to the actual product and are subject to change without notice.



WNEE 唯尼

DAMPING HINGE SERIES SLIDING DOOR BUFFER SERIES

阻尼合页系列 · 移门缓冲系列

肇庆市唯尼科技有限公司

地址：广东省肇庆市高要区金利镇金盛工业园

网址：www.wnee.cc

电话：(86)0758-8593068

传真：(86)0758-8593844

邮箱：1849026945@qq.com

ZHAOQING WEINI TECHNOLOGY CO., LTD

Address: Jinsheng Industrial Park, Jinli Town, Gaoyao District, Zhaoqing, Guangdong

Website: www.wnee.cc

Tel: (86) 0758-8593068

Fax: (86) 0758-8593844

Email: 1849026945@qq.com



唯尼产品画册





唯尼掌握阻尼核心!

肇庆市唯尼科技有限公司位于素有“中国砚都之称”的肇庆，座落在中国肇庆高新技术产业开发区五金名镇金利镇，拥有完善配置的现代智能生产车间以及配备专业全面的产品展厅，公司面积约 15000 平方米，现有员工约 200 名，专业技术人员和管理人员 50 多名，交通便利，距离广州白云机场仅 80 公里、佛山市仅 60 公里、离佛山三水南站仅 14 公里，三水南站到广州南站不到半小时车程。

公司主要专注于阻尼核心和缓冲系统（阻尼合页和缓冲吊轮）设计、开发、制造。研发与生产、销售一体的现代化企业。公司拥有一支高素质技术管理队伍、高效专业的销售团队，强大的产品研发团队，严格的产品检验团队及执行力极强的生产团队；先进的生产机械、及国际先进水平高精度的自动化专用装配设备，设有专门的实验室检测部门，以科学严谨的实验室检测方法满足符合客户标准的产品；秉承着诚信经营，专心做好产品的理念，从选材、加工、组装、质检、包装及各环节测试上层层把关，做好产品。

唯尼以 ISO9001 质量标准体系推动我们不断创新，确保我们的产品在安装技术上既方便又安全。以“用好材料，做好产品”为目标制作高质量的产品，坚持做到保质保量准时交货来维护公司信誉，做到“事前提供精准的解决方案，售中关注产品的生产动态，售后保证满意质量”的优质服务，赢得广大客户的信赖及一致好评。

Zhaoqing WNEE Technology Co., Ltd. is located in Zhaoqing, which is known as the "Chinese Inkstone Capital". It is located in Jinli Town, a famous hardware town in Zhaoqing High-tech Industrial Development Zone, China. It has a well-equipped modern intelligent production workshop and professional equipment.

Comprehensive product exhibition hall, the company covers an area of about 15,000 square meters, with about 200 employees, more than 50 professional and technical personnel and management personnel, and convenient transportation. It is only 80 kilometers away from Guangzhou Baiyun Airport, 60 kilometers away from Foshan City, and only 60 kilometers away from Foshan Sanshui. The South Railway Station is only 14 kilometers away, and it takes less than half an hour to drive from Sanshui South Railway Station to Guangzhou South Railway Station. The company mainly focuses on the design, development and manufacture of damping core and buffer system (damping hinge and sliding buffer system). A modern enterprise integrating R&D, production and sales. The company has a high-quality technical management team, an efficient and professional sales team, a strong product research and development team, a strict product inspection team and a strong executive production team, advanced production machinery, and international advanced high-precision automation dedicated assembling equipment, with a special laboratory testing department, to meet the products that meet customer standards with scientific and rigorous laboratory testing methods; adhering to the concept of honest management and concentrating on making products. And the testing of each link is checked at the upper level to make a good product.

WNEE promotes our continuous innovation with the ISO9001 quality standard system to ensure that our products are convenient and safe in installation technology. Make high-quality products with the goal of "using good materials and making good products", insist on ensuring quality and on-time delivery to maintain the company's reputation, and do "provide accurate solutions in advance, and pay attention to product production during sales Dynamic, after-sales guaranteed satisfactory quality" high-quality service has won the trust and praise of our customers.

发明专利证书



外观专利证书




实用新型专利证书



 WNEE 唯尼·阻尼系統

平稳顺滑 缓急自如

新时代 新技术 全新移门系统方案如期而至

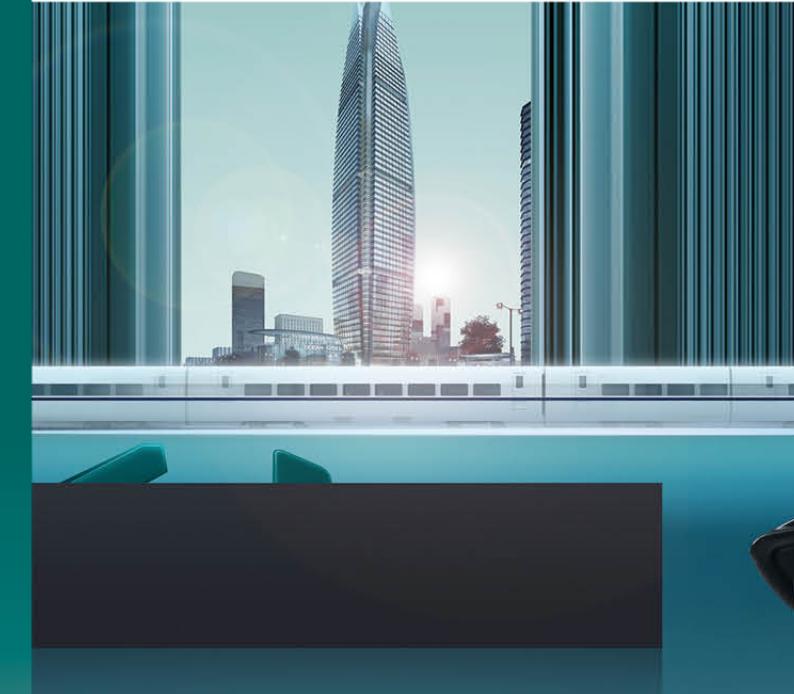

精密设计
唯尼顶尖
设计师
技术专研
之结晶



轻柔缓冲
HF芯驰液
压阻尼缓
冲技术，
轻柔缓冲



静驰运动
顶级静音
滑轮令运
动质量更
平稳顺畅



超强承重
突破性创
新结构，
负载能力
更耐久



可靠耐用
PVC +
顶级强力弹
簧，更耐用


**DAMPING HINGE
SERIES**
阻尼合页系列

001-008

阻尼合页	001-008
WN-F01	004
WN-C01	006
WN-Q01	008


**DAMPING
OF SLIDING DOOR
SERIES**
吊趟移门阻尼系列

009-036

WND01 款缓冲吊轮	009-018
WND014X	012
WND014Y	013
WND018X	014
WND018Y	015
WND02 款缓冲吊轮	019-28
WND024X	020
WND024Y	021
WND024A	022
WND028X	023
WND028Y	024
WND028A	025

WND03 款缓冲吊轮	029-34
WND034X	030
WND034Y	031


WND04 款缓冲吊轮	035-039
WND044X	036
WND044Y	037
WND048X	038
WND048Y	039

WND05 款缓冲吊轮	040-044
WND054X	041
WND054Y	042



WND09 款缓冲吊轮	045-050
WND094X	046
WND104A	047
WND114A	048
WND124A	049

LINKAGE SLIDING DOOR SERIES	051-080
联动移门系列	
WND024A 同步同向 2+1 联动	053
WND054X 同步同向 2+1 联动	054
WND024A 同步同向 3+1 联动	059
WND054X 同步同向 3+1 联动	060
WND054X 同步双向联动 (窄边框)	064
WND104A 互推三联动	067
WND104A 可拆 -Z3 窄边铝框边铝框 2+2 对开联动	072
WND104A 可拆窄边铝框 2+1 齐平联动	076

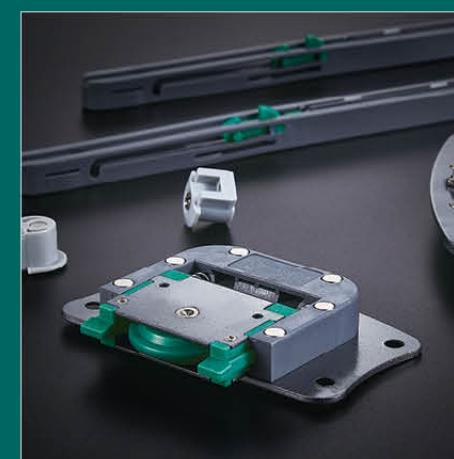

FURNITURE DOOR DAMPING SERIES	081-088
家具移门阻尼系列	
WNT01	083
WNT02	085
WNT03	087

INDUSTRY FIRST LAUNCH
REMOVABLE DAMPING HINGE

行业首推

可拆卸阻尼合页

DAMPING
HINGE
SERIES
阻尼合页系列



专利产品 仿冒必究!



WNEE 唯尼

F型

1 独家专利产品
Exclusive Patented Products

2 精优结构 寿命长久
Fine structure, long life

3 可拆卸式设计
Removable changeover design


4 耐用不漏油
Durable without oil leakage

5 外观轻奢时尚
Appearance lightluxury fashion

6 售后更省心
Aftermarket peace of mind



尺寸图 dimension

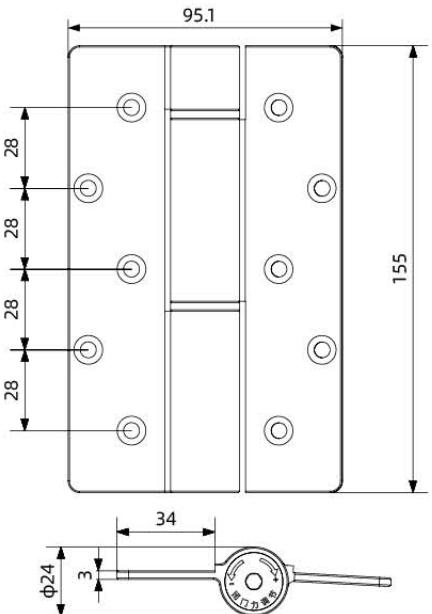

参数规格 Parameter specification

型号 (Model)	WN-F01
规格 (specifications)	6寸 inch
承重 (bearing)	≤ 80kg
重量 (weight)	380g/片
使用寿命 (service life)	50万次 + More than 500,000 times
适用温度 (Temperature)	-30°C-60°C
开槽方式 (slotting)	长: 156mm 宽: 35mm 深: 4mm
安装方向 (install)	左右通用: Left and right universal
适用门类 (suit)	防火门、木门、入户钢门、铝合金门等;
功能 (function)	液压自动闭门、阻尼缓冲、定位、防风、静音入锁等;
产品特性 (characteristic)	弹簧、阻尼器可更换, 耐用环保: spare parts can be changed
外壳材质 (Shell material)	太空铝 Space aluminum

• 当动能完全衰减时, 也不会对主体基本合页功能有影响;

When the operation capacity is completely attenuated, it will not affect the basic hinge function of the

• 弹簧、阻尼器作为耗材方式使用 (如同电池) 在动能衰减时, 更换即
可焕然如新;

Springs and dampers are used as consumables (like batteries) and can be replaced as
new when the capacity is attenuated.



C型

1 独家专利产品
Exclusive Patented Products

2 精优结构 寿命长久
Fine structure, long life

3 可拆卸式设计
Removable changeover design


4 耐用不漏油
Durable without oil leakage

5 外观轻奢时尚
Appearance lightluxury fashion

6 售后更省心
Aftermarket peace of mind



尺寸图 dimension

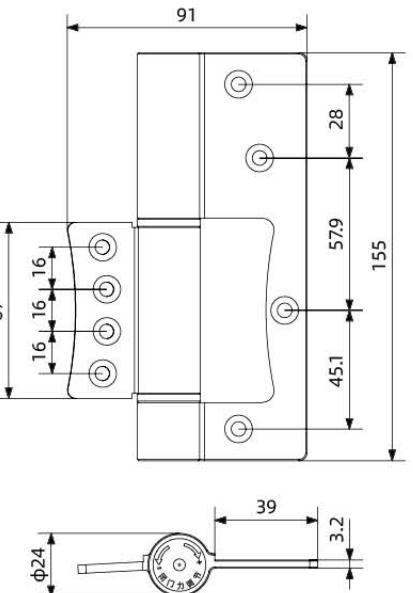

参数规格 Parameter specification

型号 (Model)	WN-C01
规格 (specifications)	6寸 inch
承重 (bearing)	≤ 80kg
重量 (weight)	340g/片
使用寿命 (service life)	50万次 + More than 500,000 times
适用温度 (Temperature)	-30° C-60° C
开槽方式 (slotting)	免开槽
安装方向 (install)	左右通用: Left and right universal
适用门类 (suit)	防火门、木门、入户钢门、铝合金门等;
功能 (function)	液压自动闭门、阻尼缓冲、定位、防风、静音入锁等;
产品特性 (characteristic)	弹簧、阻尼器可更换, 耐用环保: spare parts can be changed
外壳材质 (Shell material)	太空铝 Space aluminum

• 当动能完全衰减时, 也不会对主体基本合页功能有影响;

When the operation capacity is completely attenuated, it will not affect the basic hinge function of the

• 弹簧、阻尼器作为耗材方式使用 (如同电池) 在动能衰减时, 更换即
可焕然如新;

Springs and dampers are used as consumables (like batteries) and can be replaced as
new when the capacity is attenuated.



旗型

1 独家专利产品
Exclusive Patented Products


2 精优结构 寿命长久
Fine structure, long life

3 可拆卸式设计
Removable changeover design


4 耐用不漏油
Durable without oil leakage

5 外观轻奢时尚
Appearance lightluxury fashion

6 售后更省心
Aftermarket peace of mind

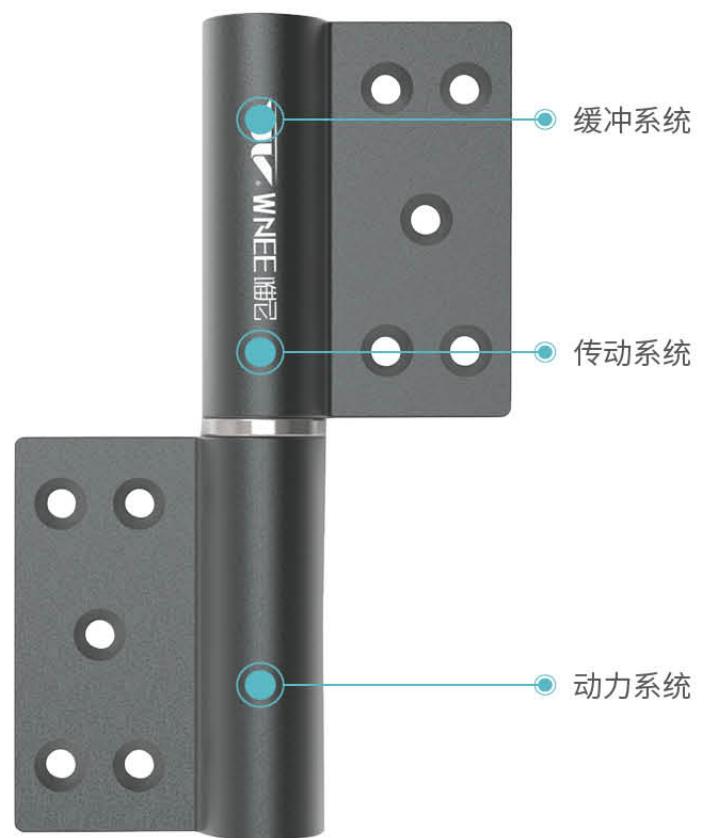

尺寸图 dimension

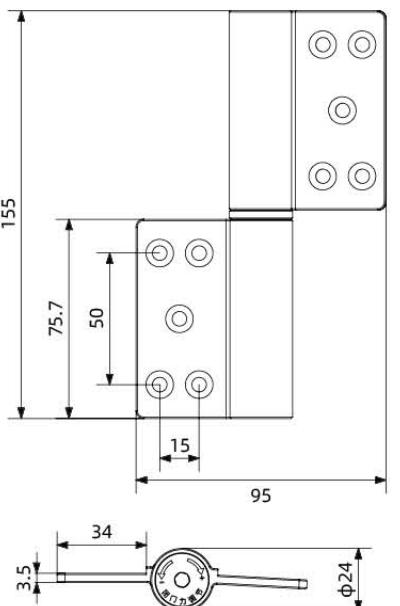

参数规格 Parameter specification

型号:	WN-Q01
规格:	6寸 inch
承重:	≤ 80kg
重量:	340g/片
使用寿命:	50万次 + More than 500,000 times
适用温度:	-30°C-60°C
开槽方式:	免开槽
安装方向:	左右区分: Left and right differentiation
适用门类:	防火门、木门、入户钢门、铝合金门等;
功能:	液压自动闭门、阻尼缓冲、定位、防风、静音入锁等;
产品特性:	弹簧、阻尼器可更换, 耐用环保: spare parts can be changed
外壳材质:	太空铝 Space aluminum

• 当动能完全衰减时, 也不会对主体基本合页功能有影响;

When the operation capacity is completely attenuated, it will not affect the basic hinge function of the


• 弹簧、阻尼器作为耗材方式使用 (如同电池) 在动能衰减时, 更换即
可焕然如新;

Springs and dampers are used as consumables (like batteries) and can be replaced as
new when the capacity is attenuated.



DAMPING
OF SLIDING DOOR
SERIES

吊趟移门阻尼系列

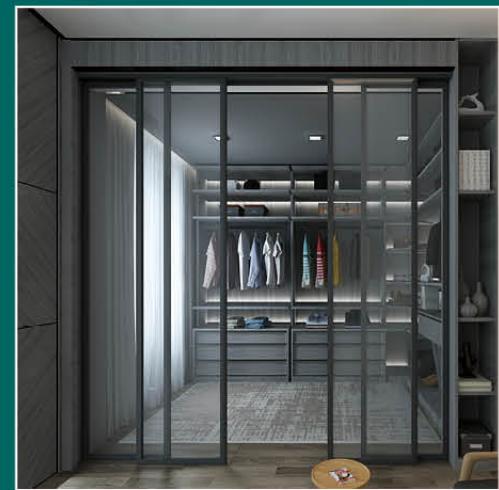

WND01

缓冲吊轮

Buffer hanging wheel


MODEL:

WND014X

产品特点

缓冲行程: 80mm 主要材质: 金属 + 塑料 使用寿命: 50000 次以上
 缓冲时间: 3S- 5S 承重范围: ≤ 100kg
 适用门宽: 单边缓冲门宽≥ 510mm, 双边缓冲门宽≥ 810mm

全套配件说明 (单扇门说明) Description full set of accessories (single door instructions)

通用配件 General accessories	选用配件 Optional accessories
<p>阻尼滑轮 Damping pulley</p>  <p>WND014X</p>	<p>铝边框门 Aluminum frame door</p>  <p>Z1 连接件 Z1 Connector</p> <p>木门 Wooden door</p>  <p>M1 连接件 M1 Connector</p> <p>木门 Wooden door</p>  <p>M2 连接件 M2 Connector</p> <p>玻璃门 Glass door</p>  <p>B1 玻璃夹 B1 Glass clip</p>
<p>滑轮 Pulley</p>  <p>限位件 Limit piece</p> 	
<p>防撞器 Bumper</p> 	<p>上轨道 Orbital</p>  <p>WN- G001</p> 


MODEL:

WND014Y

产品特点

缓冲行程: 80mm 主要材质: 金属 + 塑料 使用寿命: 50000 次以上
 缓冲时间: 3S- 5S 承重范围: ≤ 100kg
 适用门宽: 单边缓冲门宽≥ 510mm, 双边缓冲门宽≥ 810mm

全套配件说明 (单扇门说明) Description full set of accessories (single door instructions)

通用配件 General accessories	选用配件 Optional accessories
阻尼滑轮 Damping pulley 	铝边框门 Aluminum frame door  Z1 连接件 Z1 Connector
	木门 Wooden door  M1 连接件 M1 Connector
	木门 Wooden door  M2 连接件 M2 Connector
	玻璃门 Glass door  B1 玻璃夹 B1 Glass clip
轨道 Track	
上轨道 Orbital 	 30.6 2.5 25.6 11.7 37.5
WN-G002	


MODEL:

WND018X

产品特点

缓冲行程: 80mm 主要材质: 金属 + 塑料 使用寿命: 50000 次以上
 缓冲时间: 3S- 5S 承重范围: ≤ 120kg
 适用门宽: 单边缓冲门宽≥ 560mm, 双边缓冲门宽≥ 860mm

全套配件说明 (单扇门说明) Description full set of accessories (single door instructions)

通用配件 General accessories	选用配件 Optional accessories
阻尼滑轮 Damping pulley 	铝边框门 Aluminum frame door  Z1 连接件 Z1 Connector
	木门 Wooden door  M1 连接件 M1 Connector
	木门 Wooden door  M2 连接件 M2 Connector
	玻璃门 Glass door  B1 玻璃夹 B1 Glass clip
轨道 Track	
上轨道 Orbital 	 30.6 2.3 9.8 13.5 37
WN-G001	

MODEL:

WND018Y


产品特点

缓冲行程: 80mm 主要材质: 金属 + 塑料 使用寿命: 50000 次以上

缓冲时间: 35- 55 承重范围: ≤ 120kg

适用门宽: 单边缓冲门宽≥ 560mm, 双边缓冲门宽≥ 860mm

全套配件说明 (单扇门说明) Description full set of accessories (single door instructions)

通用配件 General accessories	选用配件 Optional accessories
阻尼滑轮 Damping pulley 	铝边框门 Aluminum frame door 
WND018	Z1 连接件 Z1 Connector 
滑轮 Pulley 	木门 Wooden door 
限位件 Limit piece 	M1 连接件 M1 Connector 
	木门 Wooden door 
	M2 连接件 M2 Connector 
	玻璃门 Glass door 
	B1 玻璃夹 B1 Glass clip 
轨道 Track	
上轨道 Orbital 	
WN-G002	


超窄边框移门缓冲系统安装说明

Ultra-narrow frame sliding door buffer system installation manual


1、安装尺寸参数: 门框高度 =H 门扇高度 =h h=H-50

2、技术要点: 1. 门宽要求≥ 563mm。2. 门的最大高度为 2400mm。3. 门的厚度为 30mm ~ 45mm。4. 承重量为≤ 120kg。


3、安装图示: ①、将缓冲滑轮组件和滑轮组件从滑轨两端装进轨道内。再将两个限位件分别从两端装进轨道内。





②、将装好缓冲吊轮组件后的轨道固定到门框顶部, 调节好限位件位置。

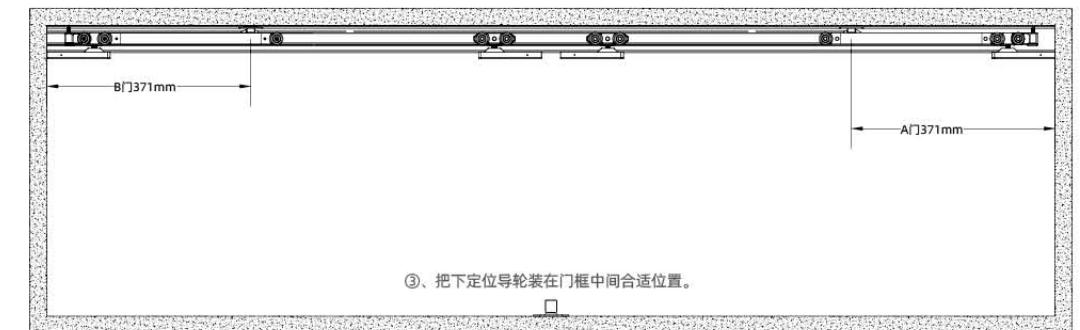

③、把下定位导轮装在门框中间合适位置。

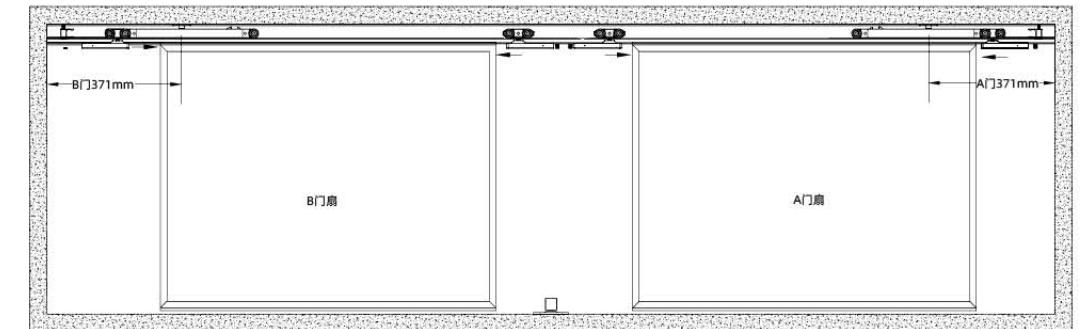

④、将门托起把门下的定位槽套进下定位导轮, 再把缓冲滑轮与门扇连接上锁上螺丝。

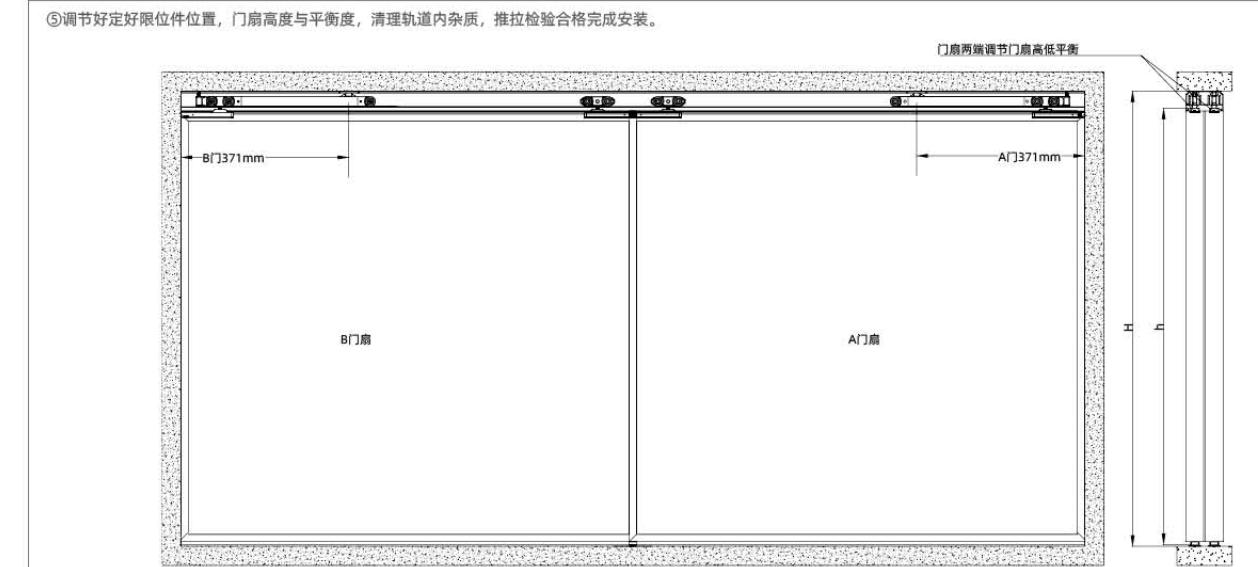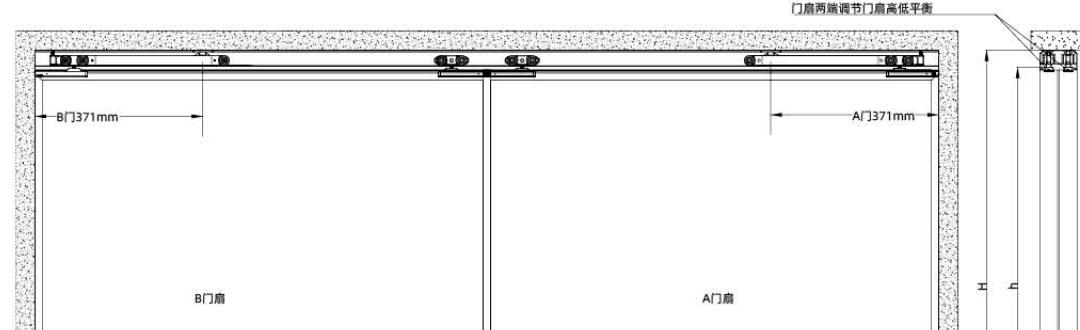


木门移门双边缓冲吊轮安装说明

Wooden door sliding door edge buffer hanging wheel installation manual


1、安装尺寸参数：门框高度 =H 门扇高度 =h $h=H-60$

2、技术要点：1. 双边缓冲门宽要求 $\geq 860\text{mm}$ 。单边缓冲门宽要求 $\geq 560\text{mm}$ 。2. 门的厚度为 $30\text{mm} \sim 60\text{mm}$ 。3. 承重量为 $\leq 120\text{kg}$ 。


3、安装图示：①、将缓冲滑轮组件和滑轮组件从滑轨两端装进轨道内。再将两个限位件分别从两端装进轨道内。





②、将装好缓冲吊轮组件后的轨道固定到门框顶部，调节好限位件位置。

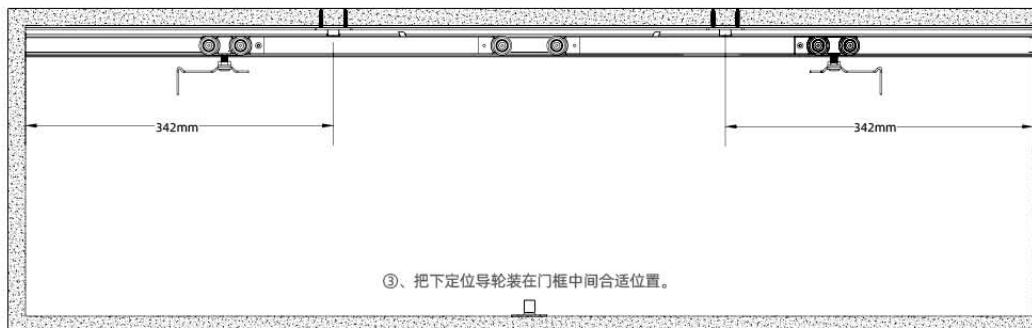

④、将挂盒固定在门的两边顶端上。

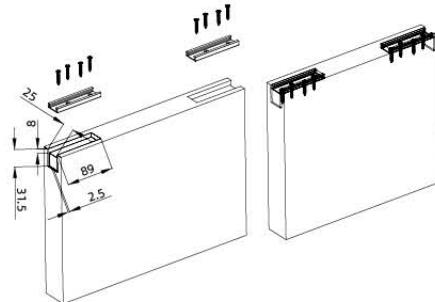

⑤、将门托起把门下的定位槽套进下定位导轮，再把缓冲滑轮与门扇连接上锁上螺丝。

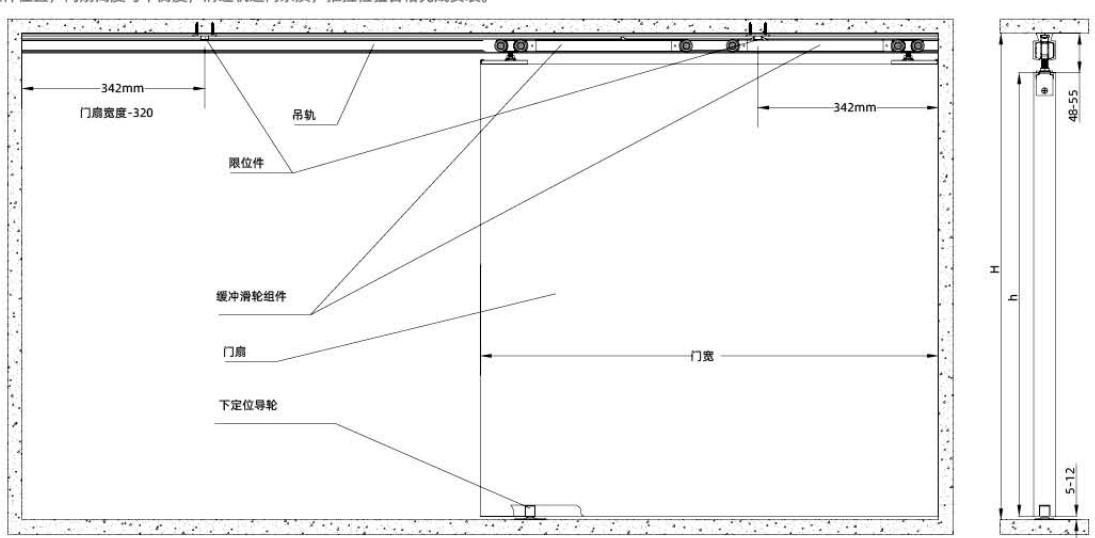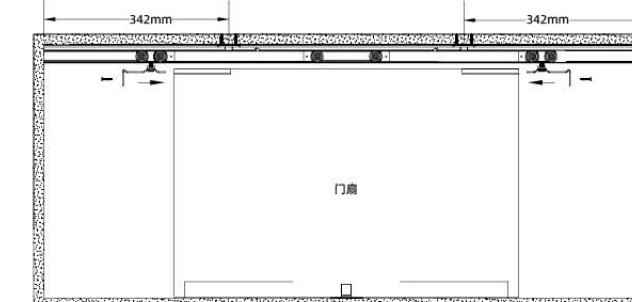

玻璃移门单边缓冲吊轮安装说明

Glass sliding door unilateral buffer hanging wheel installation manual


1、安装尺寸参数：门框高度 =H 门扇高度 =h $h=H-90$

2、技术要点：1. 双边缓冲门宽要求 $\geq 990\text{mm}$ 。单边缓冲门宽要求 $\geq 690\text{mm}$ 。2. 门的厚度为 $30\text{mm} \sim 60\text{mm}$ 。3. 承重量为 $\leq 120\text{kg}$ 。


3、安装图示：①、将缓冲滑轮组件和滑轮组件从滑轨两端装进轨道内。再将两个限位件与防撞件分别从两端装进轨内。（如图示）




②、将装好缓冲吊轮组件后的轨道固定到门框顶部，调节好限位件位置。

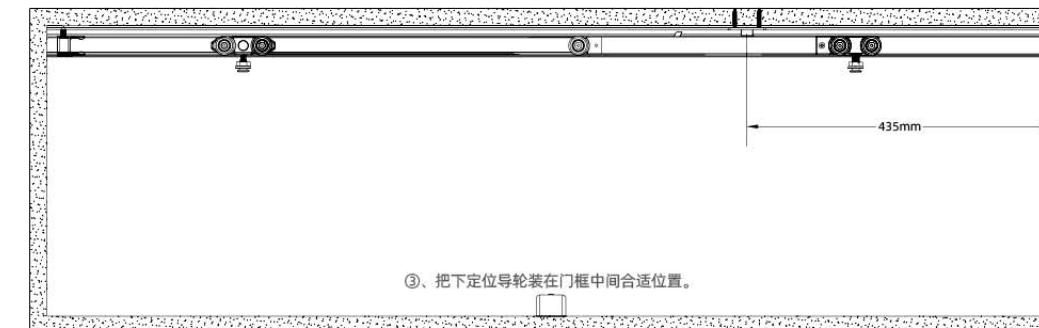


④、将玻璃夹固定在门的两端（开孔尺寸如图示）。

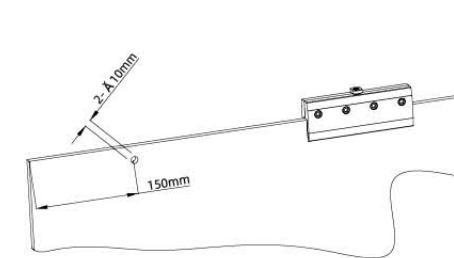

⑤、将门托起把门下的定位槽套进下定位导轮，再把缓冲滑轮与门扇连接上锁上螺丝。

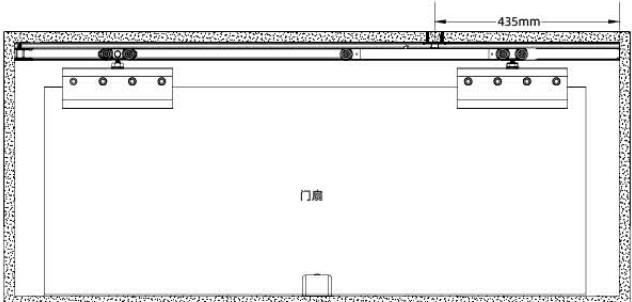

⑥、调节好定好限位件位置，门扇高度与平衡度，清理轨道内杂质，推拉检验合格完成安装。

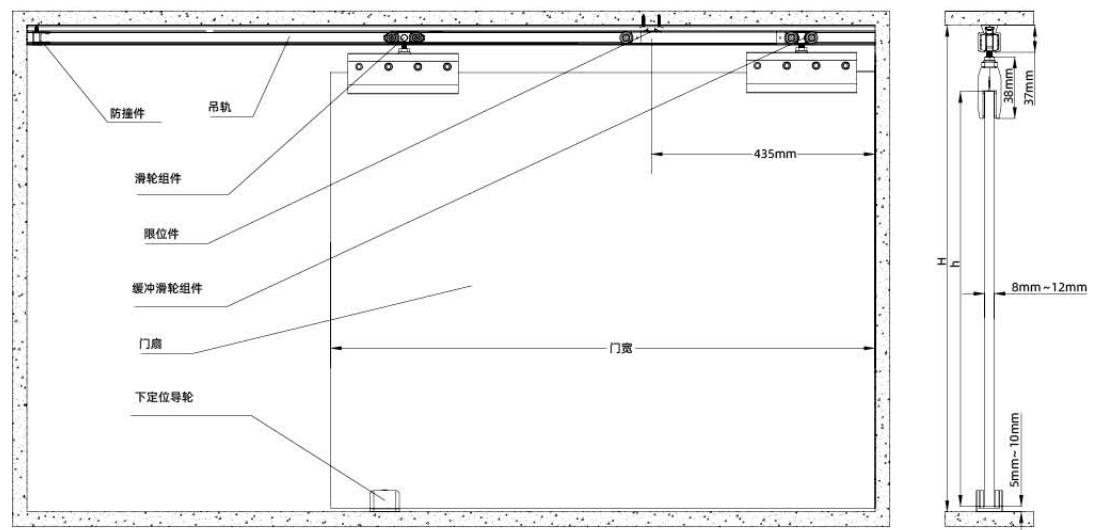

WND02

缓冲吊轮

Buffer hanging wheel


MODEL:

WND024X

产品特点

缓冲行程: 80mm
缓冲时间: 3S- 5S
适用门宽: ≥ 560
主要材质: 金属 + 塑料
使用寿命: 50000 次以上
承重范围: ≤ 80kg

全套配件说明 (单扇门说明) Description full set of accessories (single door instructions)

通用配件 General accessories	选用配件 Optional accessories
阻尼滑轮 Damping pulley	铝边框门 Aluminum frame door
	
Z1 连接件 Z1 Connector	木门 Wooden door
	
M1 连接件 M1 Connector	木门 Wooden door
	
M2 连接件 M2 Connector	玻璃门 Glass door
	
B1 玻璃夹 B1 Glass clip	
轨道 Track	
上轨道 Orbital	 
WN- G001	


MODEL:

WND024Y

产品特点

缓冲行程: 80mm 主要材质: 金属 + 塑料
 缓冲时间: 35- 55 使用寿命: 50000 次以上
 适用门宽: ≥ 560 承重范围: ≤ 80kg

全套配件说明 (单扇门说明) Description full set of accessories (single door instructions)

通用配件 General accessories	选用配件 Optional accessories
阻尼滑轮 Damping pulley	铝边框门 Aluminum frame door
	Z1 连接件 Z1 Connector
	木门 Wooden door
	M1 连接件 M1 Connector
	木门 Wooden door
	M2 连接件 M2 Connector
	玻璃门 Glass door
	B1 玻璃夹 B1 Glass clip
轨道 Track	
上轨道 Orbital	 
WN- G002	


MODEL:

WND024A

产品特点

缓冲行程: 80mm 主要材质: 金属 + 塑料
 缓冲时间: 35- 55 使用寿命: 50000 次以上
 适用门宽: ≥ 560 承重范围: ≤ 80kg

全套配件说明 (单扇门说明) Description full set of accessories (single door instructions)



通用配件 General accessories	选用配件 Optional accessories
阻尼滑轮 Damping pulley	铝边框门 Aluminum frame door
	Z1 连接件 Z1 Connector
	木门 Wooden door
	M1 连接件 M1 Connector
	木门 Wooden door
	M2 连接件 M2 Connector
	玻璃门 Glass door
	B1 玻璃夹 B1 Glass clip
轨道 Track	
上轨道 Orbital	 
WN- G011	

MODEL:

WND028X**产品特点**

缓冲行程: 80mm 主要材质: 金属 + 塑料
 缓冲时间: 35- 55 使用寿命: 50000 次以上
 适用门宽: ≥ 630 承重范围: ≤ 100kg

全套配件说明 (单扇门说明) Description full set of accessories (single door instructions)

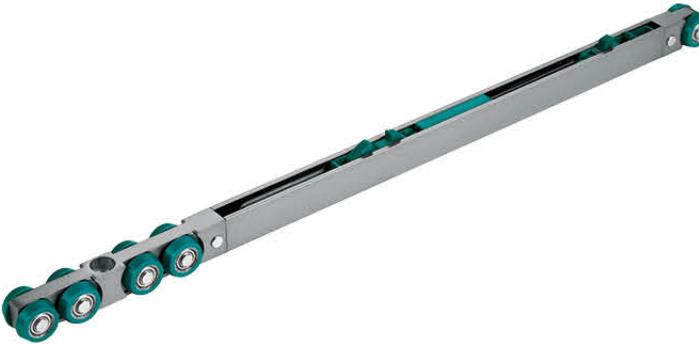
通用配件 General accessories	选用配件 Optional accessories
阻尼滑轮 Damping pulley	铝边框门 Aluminum frame door
	
WND028X	Z1 连接件 Z1 Connector
滑轮 Pulley	木门 Wooden door
	
限位件 Limit piece	M1 连接件 M1 Connector
	
轨道 Track	M2 连接件 M2 Connector
上轨道 Orbital	玻璃门 Glass door
	
WN- G001	B1 玻璃夹 B1 Glass clip
	

MODEL:

WND028Y**产品特点**

缓冲行程: 80mm 主要材质: 金属 + 塑料
 缓冲时间: 35- 55 使用寿命: 50000 次以上
 适用门宽: ≥ 630 承重范围: ≤ 100kg

全套配件说明 (单扇门说明) Description full set of accessories (single door instructions)

通用配件 General accessories	选用配件 Optional accessories
阻尼滑轮 Damping pulley	铝边框门 Aluminum frame door
	
WND028Y	Z1 连接件 Z1 Connector
滑轮 Pulley	木门 Wooden door
	
限位件 Limit piece	M1 连接件 M1 Connector
	
轨道 Track	M2 连接件 M2 Connector
上轨道 Orbital	玻璃门 Glass door
	
WN- G002	B1 玻璃夹 B1 Glass clip
	





MODEL:

WND028A

产品特点

缓冲行程: 80mm
缓冲时间: 35- 55
使用寿命: 50000 次以上
适用门宽: ≥ 630
主要材质: 金属 + 塑料
承重范围: ≤ 100kg

全套配件说明 (单扇门说明) Description full set of accessories (single door instructions)

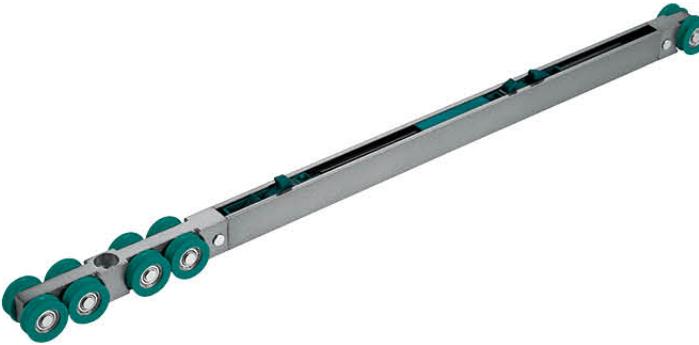通用配件 General accessories	选用配件 Optional accessories
阻尼滑轮 Damping pulley	铝边框门 Aluminum frame door
	Z1 连接件 Z1 Connector
	木门 Wooden door
	M1 连接件 M1 Connector
	木门 Wooden door
	M2 连接件 M2 Connector
	玻璃门 Glass door
	B1 玻璃夹 B1 Glass clip
轨道 Track	
上轨道 Orbital	
	
WN-G011	


超窄边框移门缓冲系统安装说明

Ultra-narrow frame sliding door buffer system installation manual


1、安装尺寸参数: 门框高度 =H 门扇高度 =h h=H-50

2、技术要点: 1. 门宽要求≥ 635mm。2. 门的最大高度为 2400mm。3. 门的厚度为 30mm ~ 45mm。4. 承重量为≤ 80kg。


3、安装图示: ①、将缓冲滑轮组件和滑轮组件从滑轨两端装进轨道内。再将两个限位件分别从两端装进轨道内。





②、将装好缓冲吊轮组件后的轨道固定到门框顶部, 调节好限位件位置。

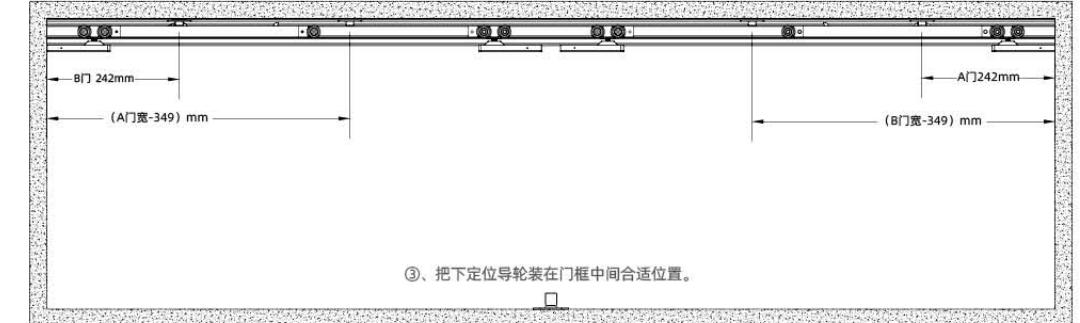

③、把下定位导轮装在门框中间合适位置。

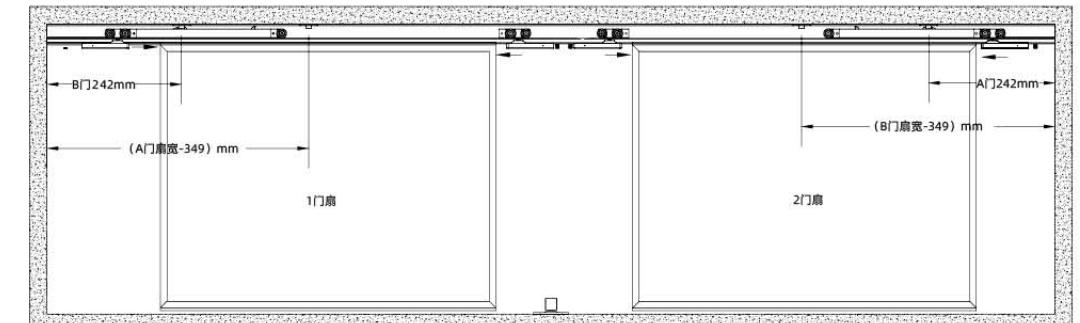

④、将门托起把门下的定位槽套进下定位导轮, 再把缓冲滑轮与门扇连接上锁上螺丝。

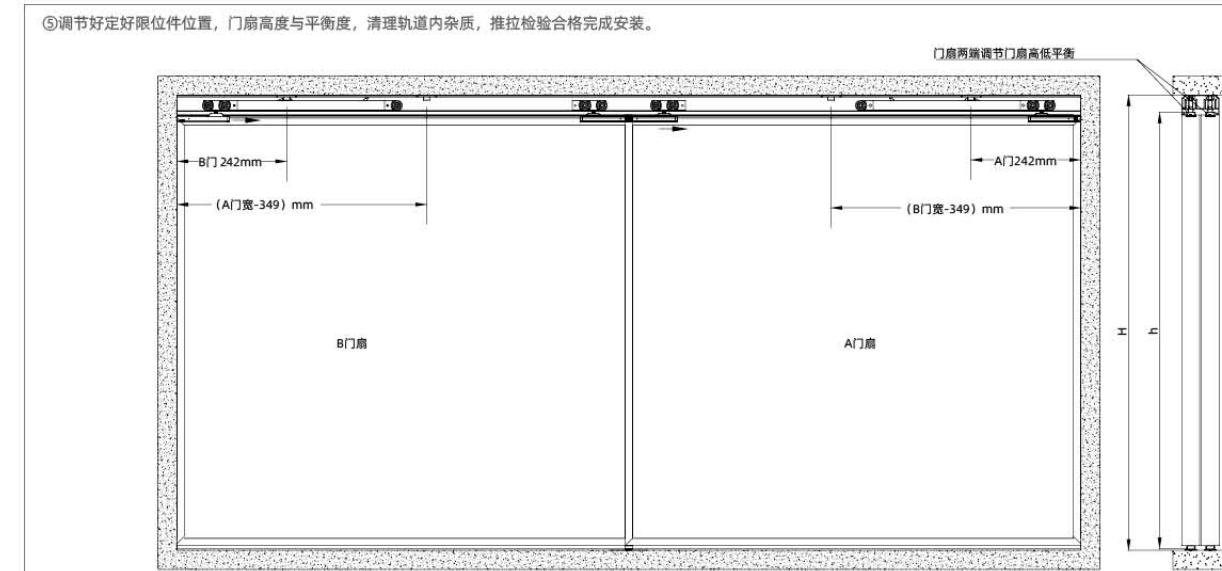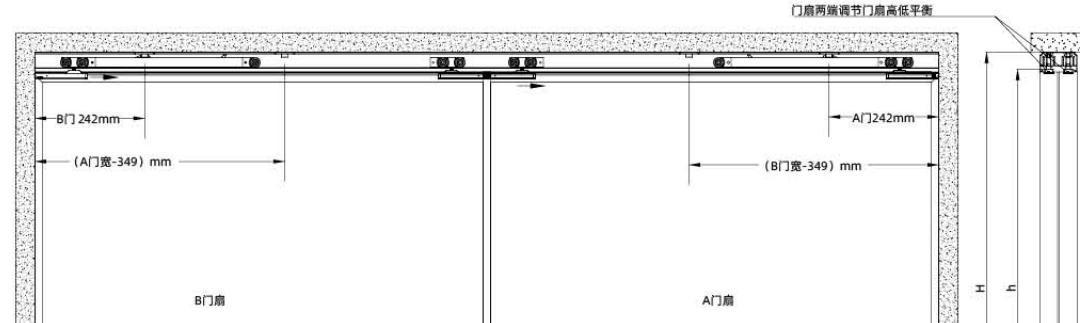

木门移门缓冲吊轮安装说明

Wooden door sliding door buffer hanging wheel installation manual


1、安装尺寸参数：门框高度 =H 门扇高度 =h h=H-60

2、技术要点：1. 门宽要求 \geq 560mm。2. 门的最大高度为 2400mm。3. 门的厚度为 30mm ~ 60mm。4. 承重量为 \leq 80kg。


3、安装图示：①、将缓冲滑轮组件和滑轮组件从滑轨两端装进轨道内。再将两个限位件分别从两端装进轨道内。




②、将装好缓冲吊轮组件后的轨道固定到门框顶部，调节好限位件位置。

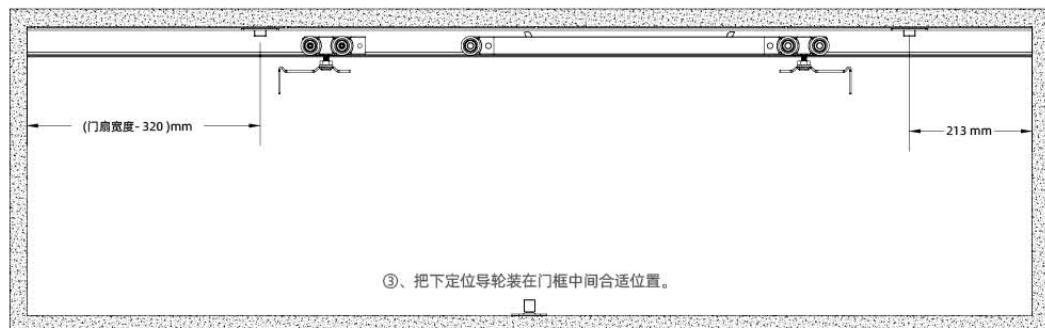


③、把下定位导轮装在门框中间合适位置。

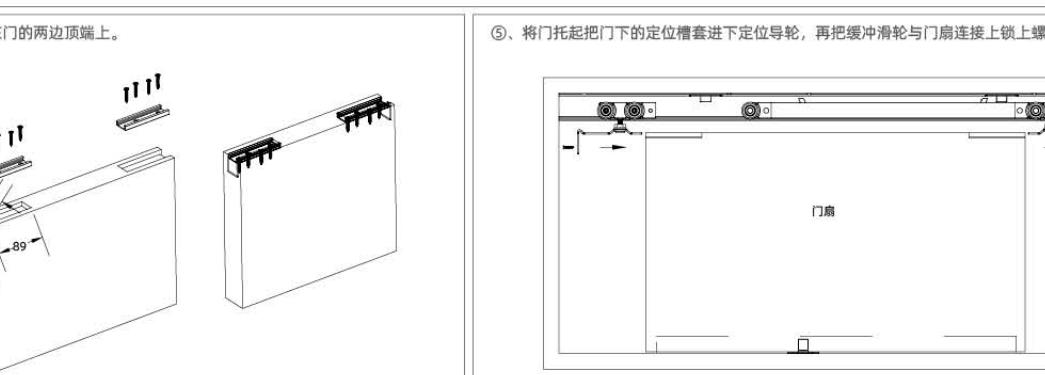


④、将挂盒固定在门的两边顶端上。

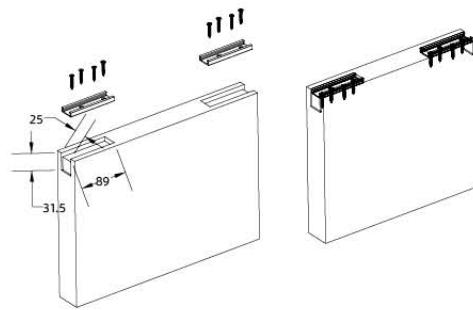

⑤、将门托起把门下的定位槽套进下定位导轮，再把缓冲滑轮与门扇连接上锁上螺丝。

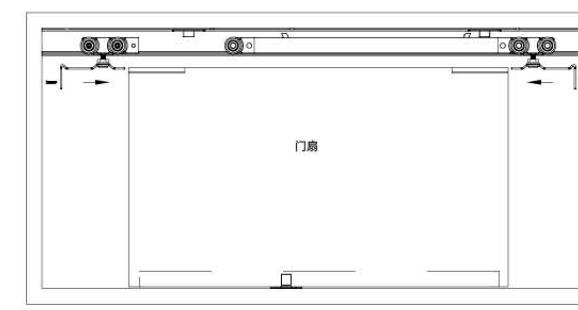

⑥调节好定好限位件位置，门扇高度与平衡度，清理轨道内杂质，推拉检验合格完成安装。

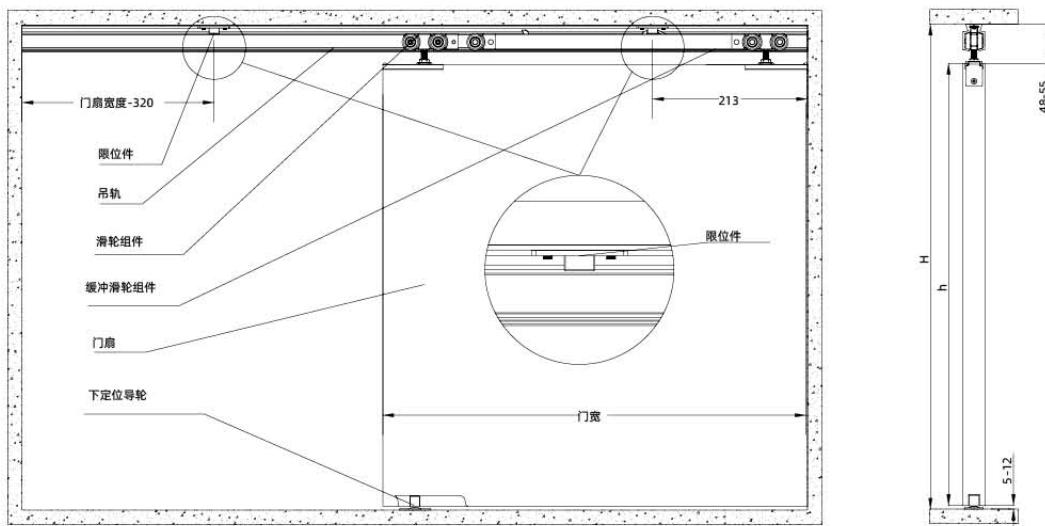


玻璃移门缓冲吊轮安装说明

Glass sliding door buffer hanging wheel installation manual


1、安装尺寸参数：门框高度 =H 门扇高度 =h h=H-90

2、技术要点：1. 门宽要求 \geq 766mm。2. 门的最大高度为 2400mm。3. 门的厚度为 30mm ~ 60mm。4. 承重量为 \leq 120kg。


3、安装图示：①、将缓冲滑轮组件和滑轮组件从滑轨两端装进轨道内。再将两个限位件分别从两端装进轨道内。（如图示）




②、将装好缓冲吊轮组件后的轨道固定到门框顶部，调节好限位件位置。

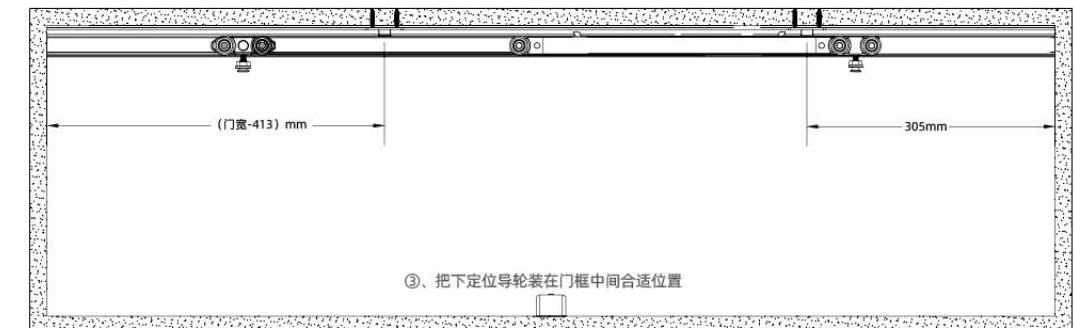


③、把下定位导轮装在门框中间合适位置

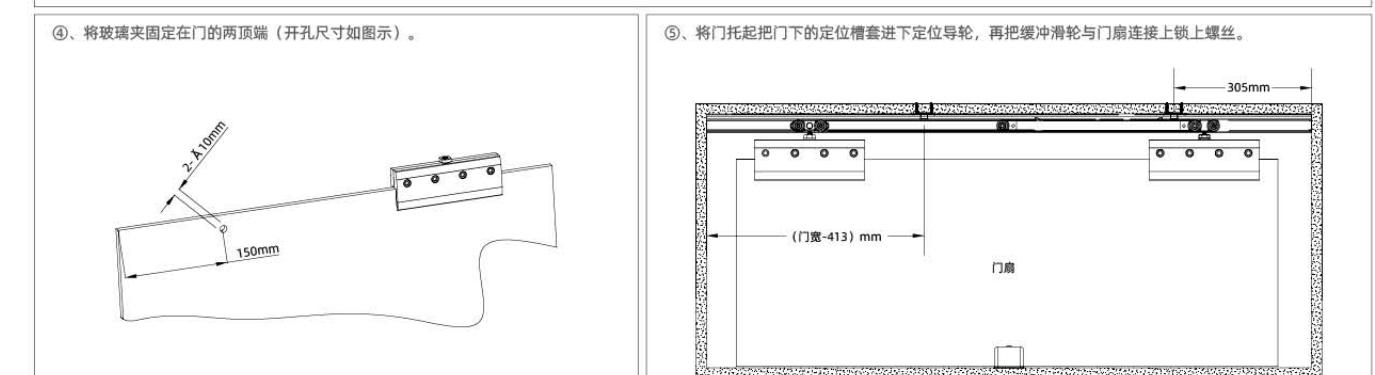


④、将玻璃夹固定在门的两端顶（开孔尺寸如图示）。

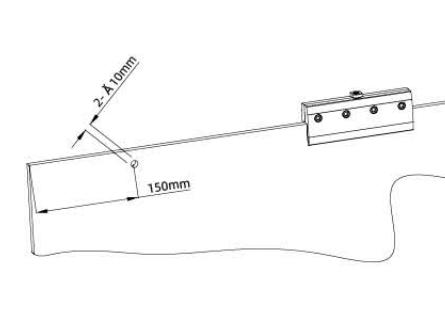

⑤、将门托起把门下的定位槽套进下定位导轮，再把缓冲滑轮与门扇连接上锁上螺丝。

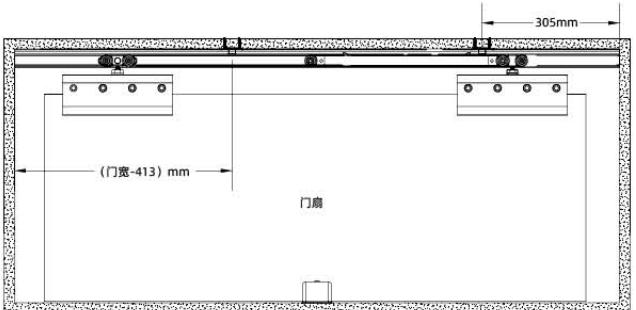

⑥调节好定好限位件位置，门扇高度与平衡度，清理轨道内杂质，推拉检验合格完成安装。

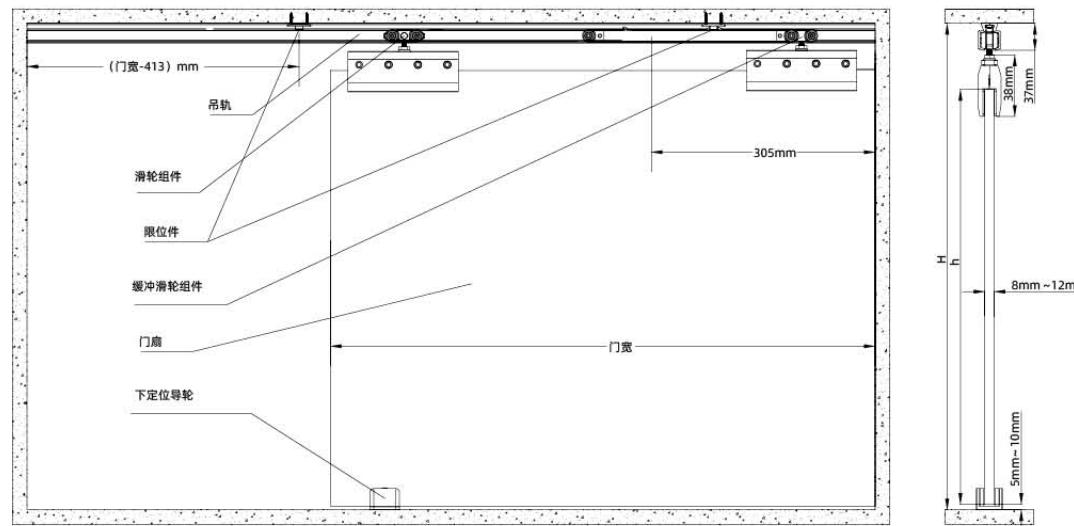

WND03

缓冲吊轮

Buffer hanging wheel



MODEL:

WND034X

产品特点

缓冲行程: 80mm
缓冲时间: 3S- 5S
适用门宽: ≥ 300
主要材质: 金属 + 塑料
使用寿命: 50000 次以上
承重范围: ≤ 120kg

全套配件说明 (单扇门说明) Description full set of accessories (single door instructions)

通用配件 General accessories	选用配件 Optional accessories
阻尼滑轮 Damping pulley	铝边框门 Aluminum frame door
	
Z1 连接件 Z1 Connector	木门 Wooden door
	
M1 连接件 M1 Connector	木门 Wooden door
	
M2 连接件 M2 Connector	玻璃门 Glass door
	
B1 玻璃夹 B1 Glass clip	
轨道 Track	
上轨道 Orbital	
	
WN- G009	


MODEL:

WND034Y

产品特点

缓冲行程: 80mm	主要材质: 金属 + 塑料
缓冲时间: 35- 55	使用寿命: 50000 次以上
适用门宽: ≥ 300	承重范围: ≤ 120kg

全套配件说明 (单扇门说明) Description full set of accessories (single door instructions)


通用配件 General accessories	选用配件 Optional accessories
阻尼滑轮 Damping pulley	铝边框门 Aluminum frame door
	
WND034Y	Z1 连接件 Z1 Connector
滑轮 Pulley	木门 Wooden door
	
	M1 连接件 M1 Connector
	木门 Wooden door
	M2 连接件 M2 Connector
	玻璃门 Glass door
	B1 玻璃夹 B1 Glass clip
轨道 Track	
上轨道 Orbital	
	
WN-G010	

窄边框移门缓冲吊轮安装说明


Narrow frame sliding door buffer hanging wheel installation manual

- 1、安装尺寸参数: 门洞高度 =H 门扇高度 =h $h=H-68$
2、技术要点: 1. 门宽≥ 490mm。2. 门的厚度为 30mm ~ 60mm。3. 承重量为 30kg ~ 100kg。


- 3、安装图示: ①、将滑轮组件从滑轨两端装进轨道内。




- ②、将装好滑轮组件后的轨道固定到门框顶部。

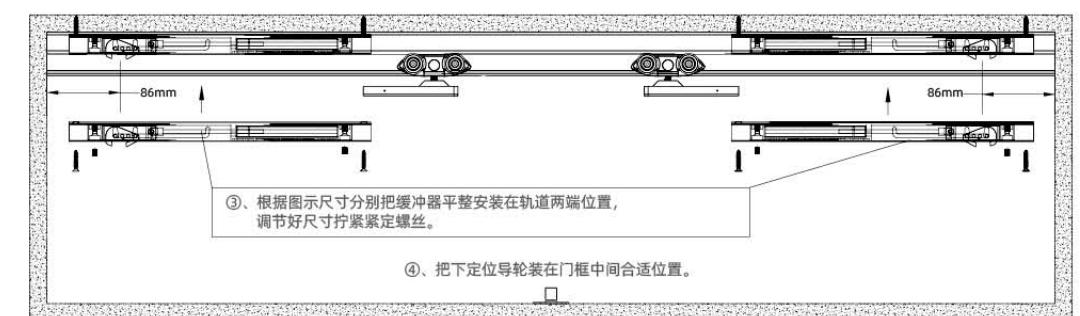

- ⑤、将门托起把门下的定位槽套进下定位导轮, 再把缓冲滑轮与门扇连接上锁上螺丝。

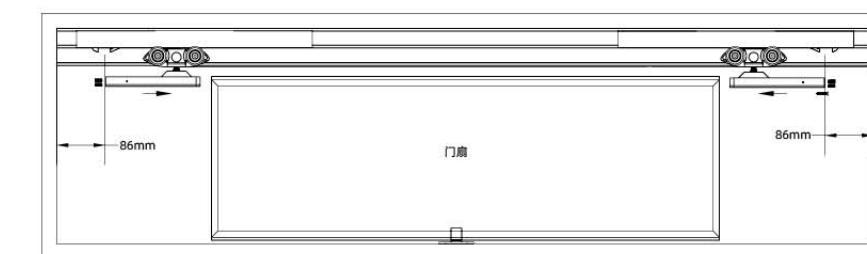

- ⑥、调节好缓冲位置, 门扇高度与平衡度, 清理轨道内杂质, 推拉检验合格完成安装。

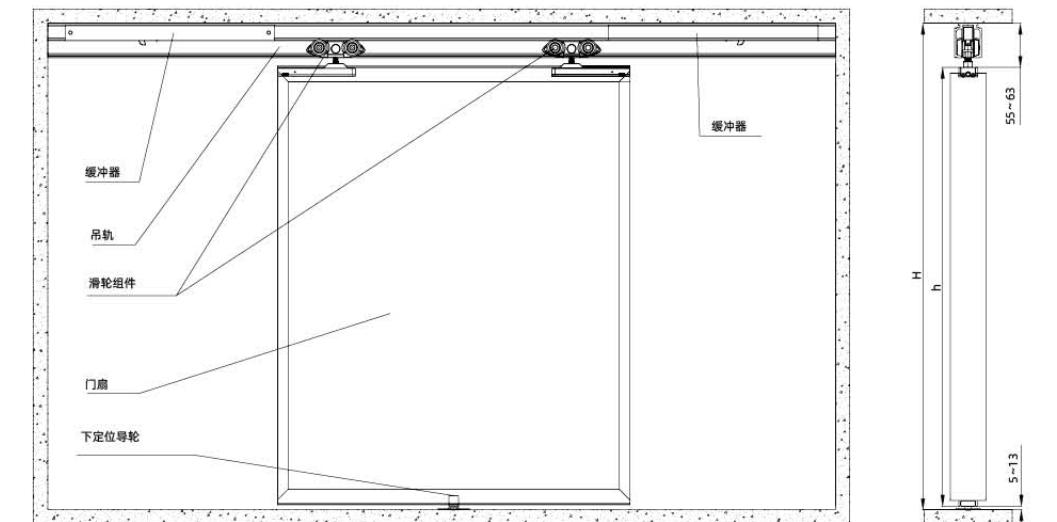


木门半自动闭门缓冲系统安装说明

Wooden door semi-automatic closing buffer system installation manual


1、安装尺寸参数：门洞高度 =H 门扇高度 =h $h=H-60$

2、技术要点：1. 门宽 $\geq 350\text{mm}$ 。2. 门的厚度为 $30\text{mm} \sim 60\text{mm}$ 。3. 承重量为 $30\text{kg} \sim 80\text{kg}$ 。


3、安装图示：①、如图示闭门器上的尼龙绳穿过滑轮组件然后将滑轮从滑轨两端装进轨道内，再缓冲器和限位件固定在轨道内。




②、将装好滑轮组件和闭门器与缓冲器后的轨道固定到门框顶部。

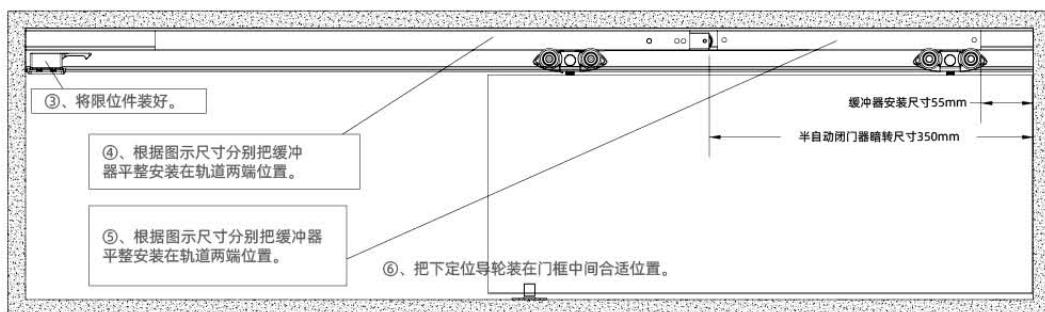


⑦、将挂盒固定在门的两边顶端槽位上。



⑧、将门托起把门下的定位槽套进下定位导轮，再把冲滑轮与门扇连接上锁上螺丝。

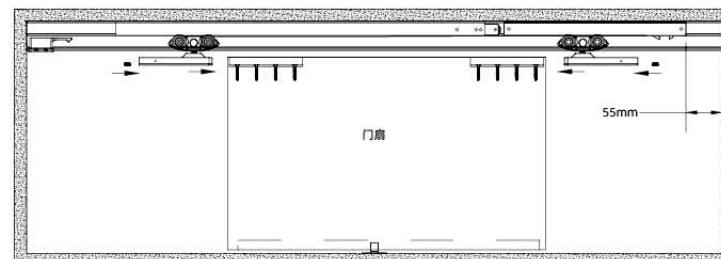

⑨调节好缓冲位置，门扇高度与平衡度，清理轨道内杂质，推拉检验合格完成安装。

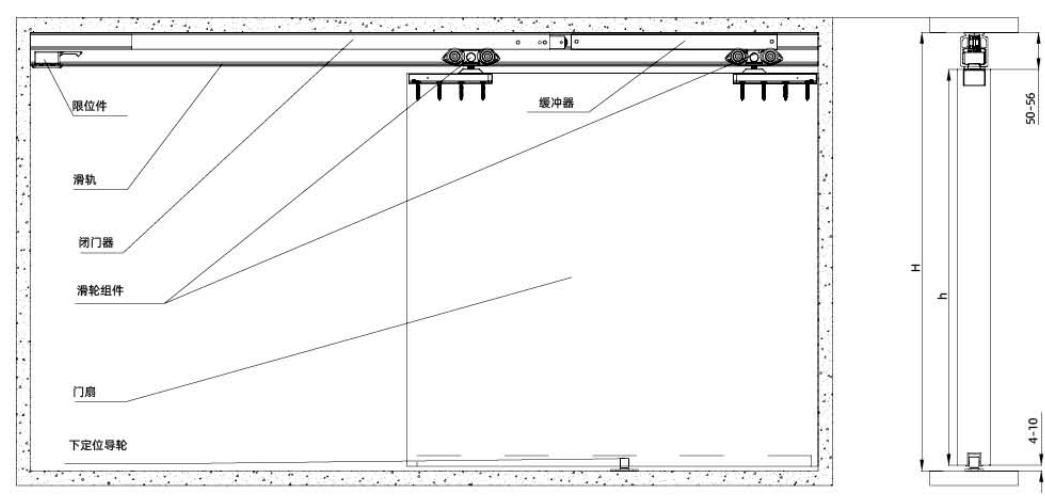


玻璃移门缓冲吊轮安装说明

Glass sliding door buffer hanging wheel installation manual


1、安装尺寸参数：门框高度 =H 门扇高度 =h $h=H-60$

2、技术要点：1. 门宽要求 $\geq 560\text{mm}$ 。2. 门的最大高度为 2400mm 。3. 门的厚度为 $30\text{mm} \sim 60\text{mm}$ 。4. 承重量为 $\leq 80\text{kg}$ 。


3、安装图示：①、将缓冲滑轮组件和滑轮组件从滑轨两端装进轨道内。再将两个限位件分别从两端装进轨道内。




②、将装好缓冲吊轮组件后的轨道固定到门框顶部，调节好限位件位置。

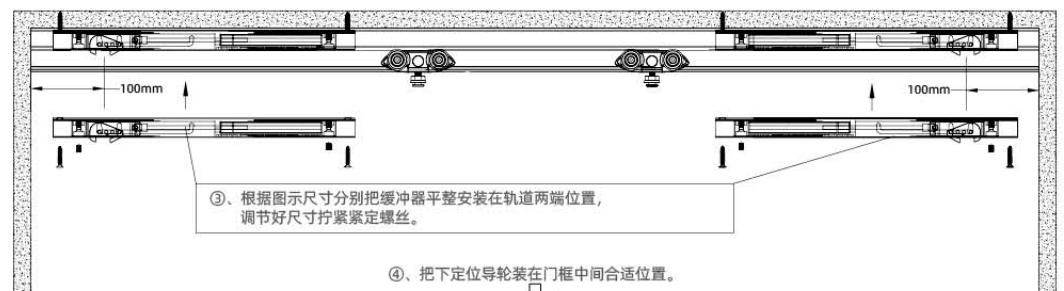


⑤、将玻璃夹固定在门的两端（开孔尺寸如图示）。

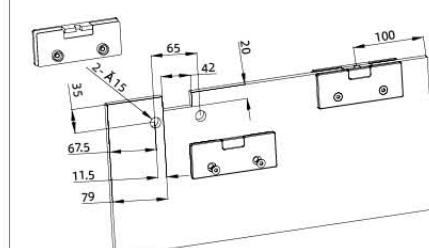

⑥、将门托起把门下的定位槽套进下定位导轮，再把缓冲滑轮与门扇连接上锁上螺丝。

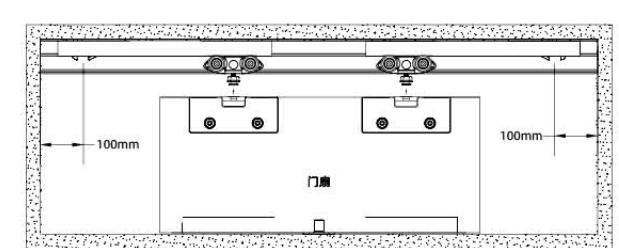

⑦调节好缓冲位置，门扇高度与平衡度，清理轨道内杂质，推拉检验合格完成安装。

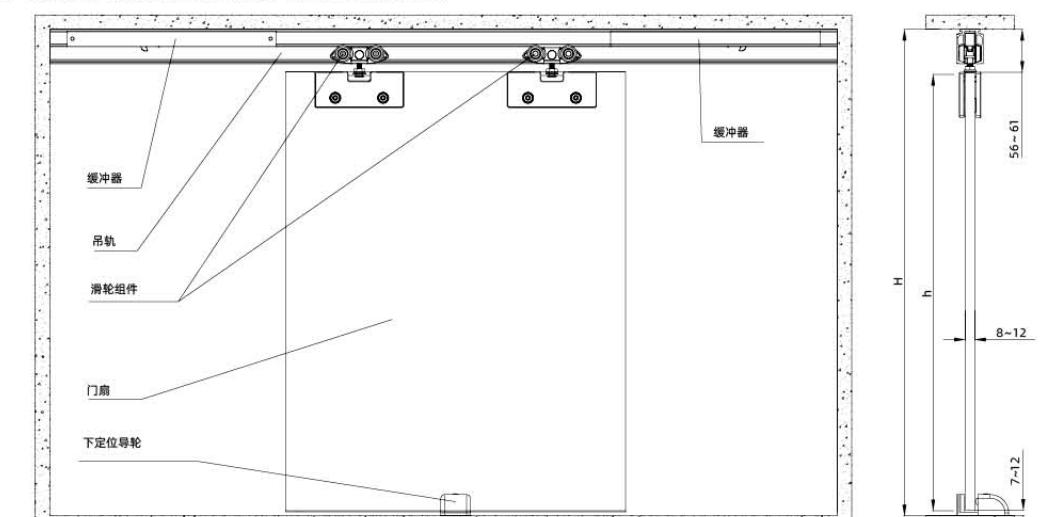

WND04

缓冲吊轮

Buffer hanging wheel



MODEL:

WND044X

产品特点

主要材质: 金属 + 塑料
承重范围: ≤ 100kg
最大门宽: 1200mm
使用寿命: 50000 次以上

全套配件说明 (单扇门说明) Description full set of accessories (single door instructions)

通用配件 General accessories	选用配件 Optional accessories
<p>滑轮 Pulley</p>  <p>WND044X</p>	<p>铝边框门 Aluminum frame door</p>  <p>Z1 连接件 Z1 Connector</p>
<p>木门 Wooden door</p>  <p>M1 连接件 M1 Connector</p>	<p>木门 Wooden door</p>  <p>M2 连接件 M2 Connector</p>
轨道 Track	
<p>上轨道 Orbital</p>  <p>WN- G001</p>	

MODEL:

WND044Y

产品特点

主要材质: 金属 + 塑料 最大门宽: 1200mm
承重范围: ≤ 100kg 使用寿命: 50000 次以上

全套配件说明 (单扇门说明) Description full set of accessories (single door instructions)

通用配件 General accessories	选用配件 Optional accessories
滑轮 Pulley	铝边框门 Aluminum frame door
	
WND044Y	
防撞器 Bumper	木门 Wooden door
	
轨道 Track	
上轨道 Orbital	M2 Connector
	
WN-G002	


MODEL:

WND048X

产品特点

主要材质: 金属 + 塑料 最大门宽: 1200mm
承重范围: ≤ 100kg 使用寿命: 50000 次以上

全套配件说明 (单扇门说明) Description full set of accessories (single door instructions)

通用配件 General accessories	选用配件 Optional accessories
滑轮 Pulley	铝边框门 Aluminum frame door
	
WND048X	
防撞器 Bumper	木门 Wooden door
	
轨道 Track	
上轨道 Orbital	M2 Connector
	
WN-G001	

SUSPENSION

SLIDING DOOR DAMPING SERIES

吊趟移门阻尼系列



MODEL:

WND048Y

产品特点

主要材质：金属 + 塑料 最大门宽：1200mm
承重范围：≤ 100kg 使用寿命：50000 次以上

全套配件说明 (单扇门说明) Description full set of accessories (single door instructions)

通用配件 General accessories	选用配件 Optional accessories
滑轮 Pulley	铝边框门 Aluminum frame door  Z1 连接件 Z1 Connector
WND048Y	木门 Wooden door  M1 连接件 M1 Connector
轨道 Track	
防撞器 Bumper	木门 Wooden door  M2 连接件 M2 Connector
上轨道 Orbital	 
WN-G002	

WND05

缓冲吊轮

Buffer hanging wheel

MODEL:

WND054X



产品特点

缓冲行程: 80mm 主要材质: 金属 + 塑料 使用寿命: 50000 次以上

缓冲时间: 3S- 5S 承重范围: ≤ 80kg

适用门宽: 单边缓冲门宽≥ 510mm, 双边缓冲门宽≥ 810mm

全套配件说明 (单扇门说明) Description full set of accessories (single door instructions)

通用配件 General accessories	选用配件 Optional accessories
阻尼滑轮 Damping pulley	铝边框门 Aluminum frame door Z1 连接件 Z1 Connector
	
WND054X	木门 Wooden door M1 连接件 M1 Connector
	
滑轮 Pulley	限位件 Limit piece
	
木门 Wooden door	M2 连接件 M2 Connector
	
防撞器 Bumper	上轨道 Orbital
	 
WN- G001	

MODEL:

WND054Y


产品特点

缓冲行程: 80mm 主要材质: 金属 + 塑料 使用寿命: 50000 次以上

缓冲时间: 3S- 5S 承重范围: ≤ 80kg

适用门宽: 单边缓冲门宽≥ 510mm, 双边缓冲门宽≥ 810mm

全套配件说明 (单扇门说明) Description full set of accessories (single door instructions)


通用配件 General accessories	选用配件 Optional accessories
阻尼滑轮 Damping pulley	铝边框门 Aluminum frame door Z1 连接件 Z1 Connector
	
WND054Y	木门 Wooden door M1 连接件 M1 Connector
	
滑轮 Pulley	限位件 Limit piece
	
木门 Wooden door	M2 连接件 M2 Connector
	
防撞器 Bumper	上轨道 Orbital
	 
WN- G002	

超窄边框移门缓冲系统安装说明


Ultra-narrow frame sliding door buffer system installation manual

1、安装尺寸参数：门框高度 =H 门扇高度 =h $h=H-50$ 2、技术要点：1. 门宽要求 $\geq 563\text{mm}$ 。2. 门的最大高度为 2400mm 。3. 门的厚度为 $30\text{mm} \sim 45\text{mm}$ 。4. 承重量为 $\leq 60\text{kg}$ 。

3、安装图示：①、将缓冲滑轮组件和滑轮组件从滑轨两端装进轨道内。再将两个限位件分别从两端装进轨道内。




②、将装好缓冲吊轮组件后的轨道固定到门框顶部，调节好限位件位置。

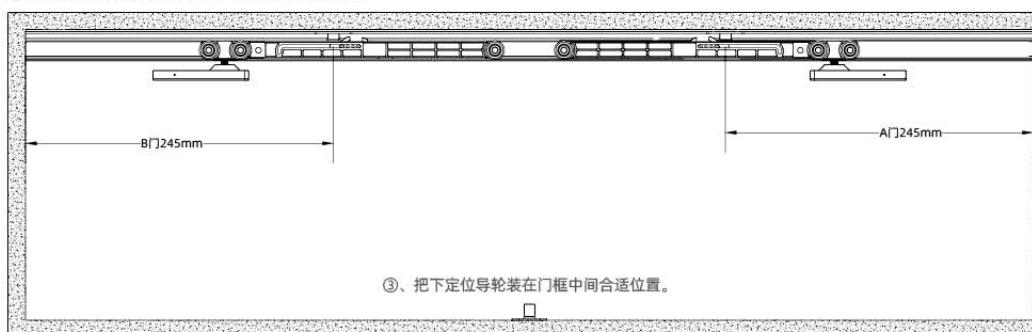


③、把下定位导轮装在门框中间合适位置。

④、将门托起把门下的定位槽套进下定位导轮，再把缓冲滑轮与门扇连接上锁上螺丝。

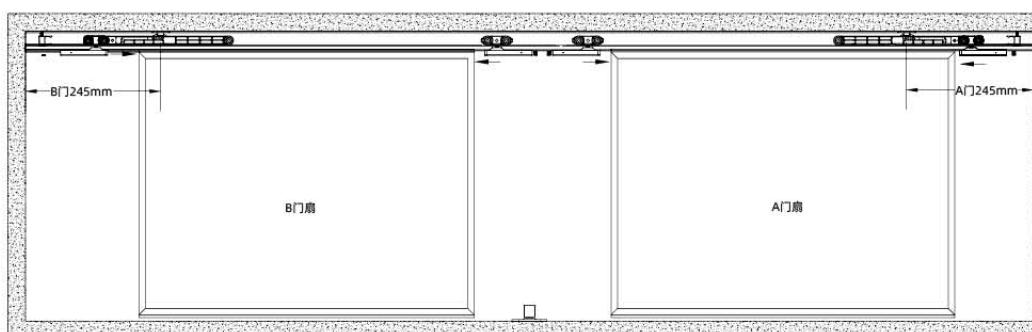

⑤调节好定好限位件位置，门扇高度与平衡度，清理轨道内杂质，推拉检验合格完成安装。

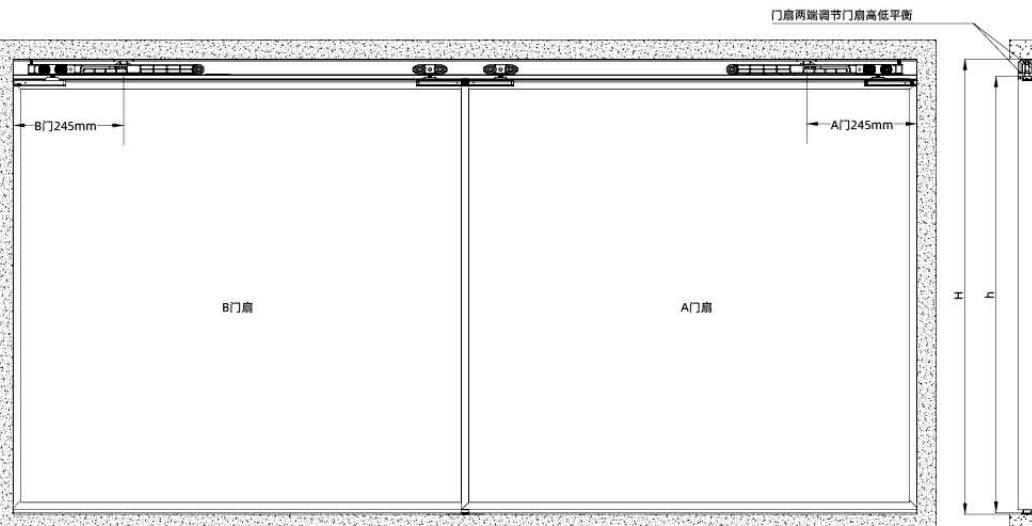


木门移门双边缓冲吊轮安装说明


Wooden door sliding door bilateral buffer hanging wheel installation manual

1、安装尺寸参数：门框高度 =H 门扇高度 =h $h=H-60$ 2、技术要点：1. 双边缓冲门宽要求 $\geq 860\text{mm}$ 。单边缓冲门宽要求 $\geq 560\text{mm}$ 。2. 门的厚度为 $30\text{mm} \sim 60\text{mm}$ 。3. 承重量为 $\leq 120\text{kg}$ 。

3、安装图示：①、将缓冲滑轮组件和滑轮组件从滑轨两端装进轨道内。再将两个限位件分别从两端装进轨道内。




②、将装好缓冲吊轮组件后的轨道固定到门框顶部，调节好限位件位置。

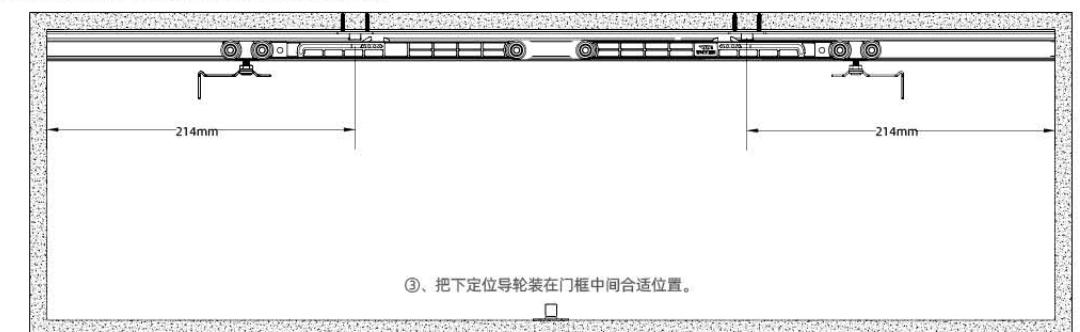


③、把下定位导轮装在门框中间合适位置。


④、将挂盒固定在门的两边顶端上。

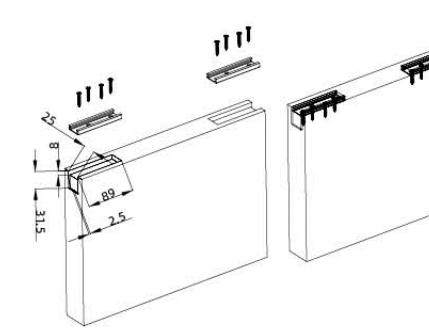

⑤、将门托起把门下的定位槽套进下定位导轮，再把缓冲滑轮与门扇连接上锁上螺丝。

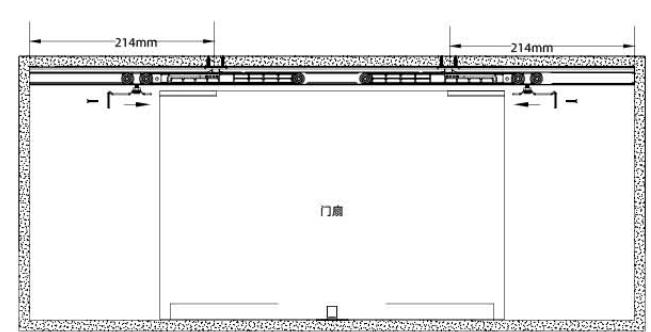

⑥调节好定好限位件位置，门扇高度与平衡度，清理轨道内杂质，推拉检验合格完成安装。

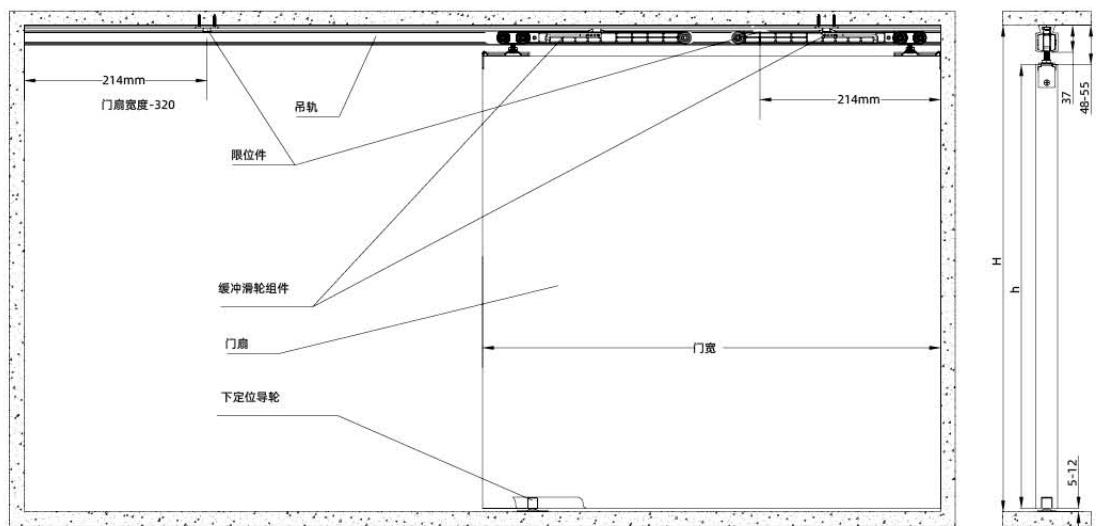

WND09

缓冲吊轮

Buffer hanging wheel



MODEL:

WND094X

产品特点

滑动顺畅、静音、平稳、阻尼效果明显；

安装及拆卸便捷；

适用范围：衣柜门、卫浴门

适用门宽：≥ 300mm

承重范围：≤ 30kg

全套配件说明 (单扇门说明) Description full set of accessories (single door instructions)

通用配件 General accessories

阻尼滑轮
Damping pulley




WND094X

限位件
Limit piece



轨道 Track

上轨道
Orbital




WN-G014

MODEL:

WND104A**产品特点**

缓冲行程: 80mm 主要材质: 金属 + 塑料 使用寿命: 50000 次以上
 缓冲时间: 35- 55 承重范围: ≤ 100kg 免卸轨道拆装
 适用门宽: 单边缓冲门宽≥ 510mm, 双边缓冲门宽≥ 810mm

全套配件说明 (单扇门说明) Description full set of accessories (single door instructions)


通用配件 General accessories	选用配件 Optional accessories
阻尼滑轮 Damping pulley 	铝边框门 Aluminum frame door  Z1 连接件 Z1 Connector
WND014X	木门 Wooden door  M1 连接件 M1 Connector
可拆辅助轮 Detachable auxiliary wheel 	木门 Wooden door  M2 连接件 M2 Connector
限位挡件 Limit stop 	玻璃门 Glass door  B1 玻璃夹 B1 Glass clip
轨道 Track	
上轨道 Orbital 	防撞器 Bumper 
下轨道 Orbital 	上轨道 Orbital 

MODEL:

WND114A**产品特点**

缓冲行程: 80mm 主要材质: 金属 + 塑料 使用寿命: 50000 次以上
 缓冲时间: 35- 55 承重范围: ≤ 100kg 免卸轨道拆装
 适用门宽: 单边缓冲门宽≥ 510mm, 双边缓冲门宽≥ 810mm

全套配件说明 (单扇门说明) Description full set of accessories (single door instructions)

通用配件 General accessories	选用配件 Optional accessories
阻尼滑轮 Damping pulley 	铝边框门 Aluminum frame door  Z1 连接件 Z1 Connector
WND014X	木门 Wooden door  M1 连接件 M1 Connector
可拆辅助轮 Detachable auxiliary wheel 	木门 Wooden door  M2 连接件 M2 Connector
限位挡件 Limit stop 	玻璃门 Glass door  B1 玻璃夹 B1 Glass clip
轨道 Track	
防撞器 Bumper 	上轨道 Orbital 
上轨道 Orbital 	下轨道 Orbital 

MODEL:


WND124A

产品特点

主要材质: 金属 + 塑料
承重范围: ≤ 100kg

最大门宽: 1200mm
使用寿命: 50000 次以上

全套配件说明 (单扇门说明) Description full set of accessories (single door instructions)


通用配件 General accessories	选用配件 Optional accessories
可拆辅助轮 Detachable auxiliary wheel	铝边框门 Aluminum frame door
	
	木门 Wooden door
	M1 连接件 M1 Connector
	木门 Wooden door
	M2 连接件 M2 Connector
	玻璃门 Glass door
	B1 玻璃夹 B1 Glass clip
轨道 Track	
上轨道 Orbital	
	

可拆凹轮缓冲吊轮拆卸和安装说明书


Disassembly and Installation Instructions for Detachable Concave Wheel Buffer Crane Wheel

拆卸说明:

1、尾轮拆卸




2、主轮拆卸

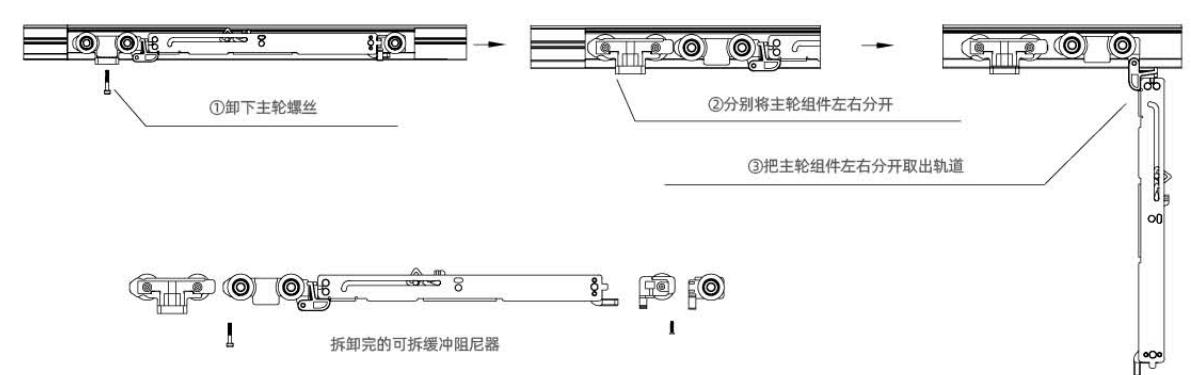


安装说明:

1、主轮安装

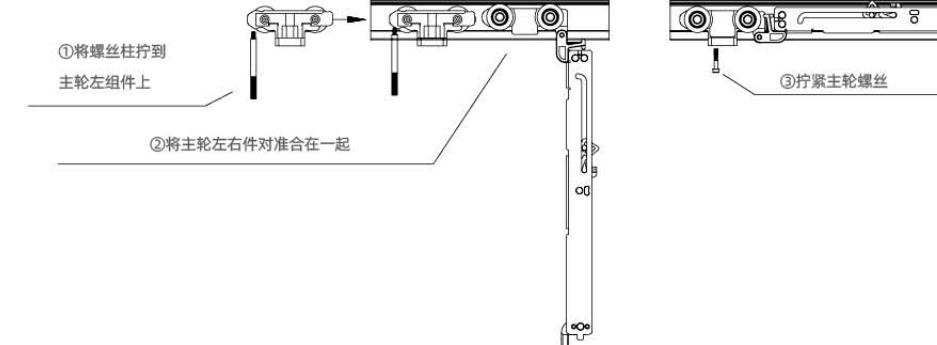

安装说明:

2、尾轮安装

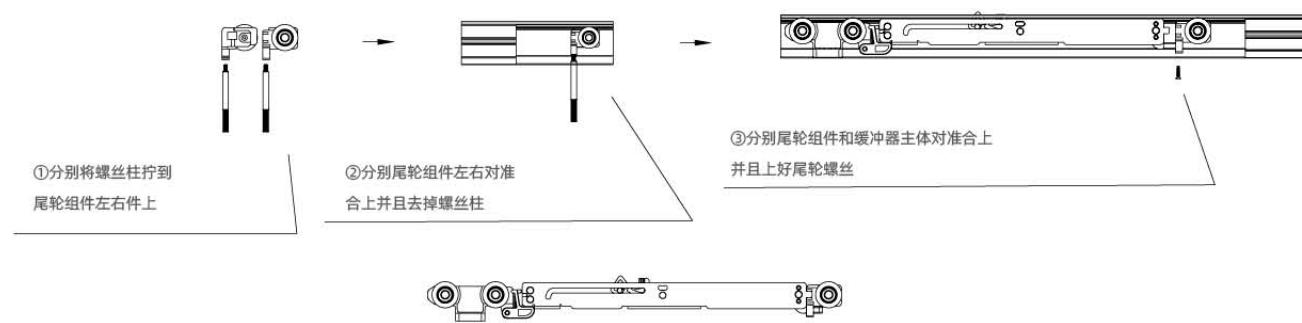

LINKAGE
SLIDING DOOR
SERIES
联动移门系列




MODEL:

WND024A 同步同向 2+1 联动

产品特点

缓冲行程: 80mm 主要材质: 金属 + 塑料
缓冲时间: 35- 55 使用寿命: 50000 次以上
适用门宽: ≥ 560 承重范围: ≤ 80kg

全套配件说明 (单扇门说明) Description full set of accessories (single door instructions)

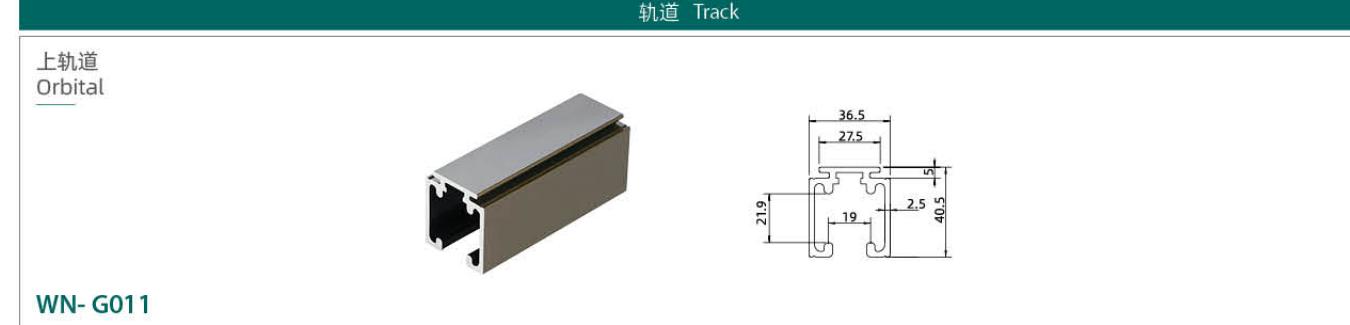


MODEL:

WND054X 同步同向 2+1 联动

产品特点

缓冲行程: 80mm 主要材质: 金属 + 塑料
缓冲时间: 35- 55 使用寿命: 50000 次以上
适用门宽: ≥ 560 承重范围: ≤ 80kg

全套配件说明 (单扇门说明) Description full set of accessories (single door instructions)

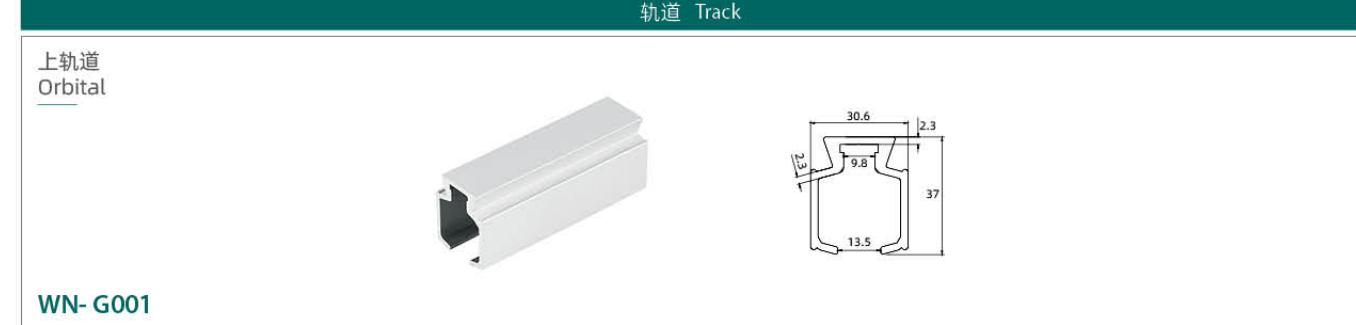


窄边铝框 1 固 2 联动移门安装说明


Installation instructions for narrow side aluminum frame 1 solid 2 linkage sliding door

1、安装尺寸参数计算公式：门洞高 =H 门高 =h 门洞宽 =W 门宽 =w 门厚 =T 门高 $h \leq H-80$ 门宽 $w = (W + 2 \times \text{重叠尺寸 } C) \div 3$

2、技术要点：适应门宽： $w \geq 630\text{mm}$

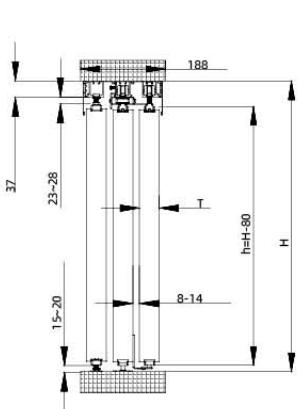


3、滑轮组件、限位件、支撑座装进轨道示意图

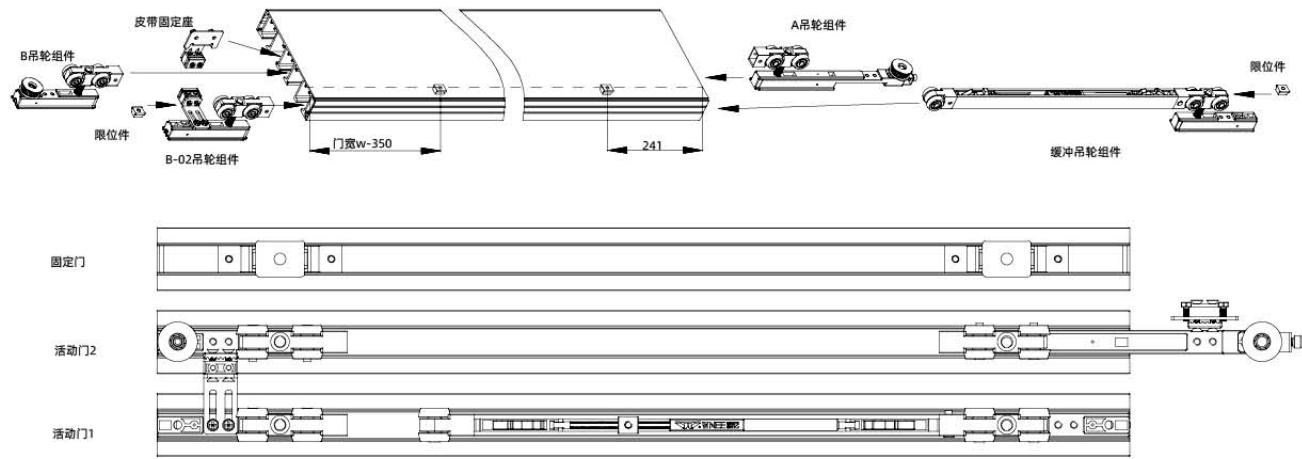


4、安装上轨道与下定位导轮




5、安装活动门 2 上的下定位导轮

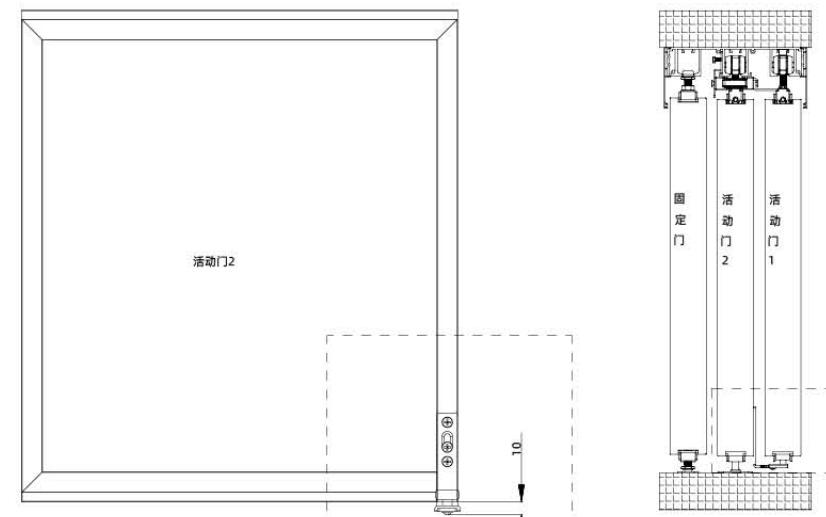


6、分别按次序将活动门 2, 活动门 1 与滑轮连接上并锁紧

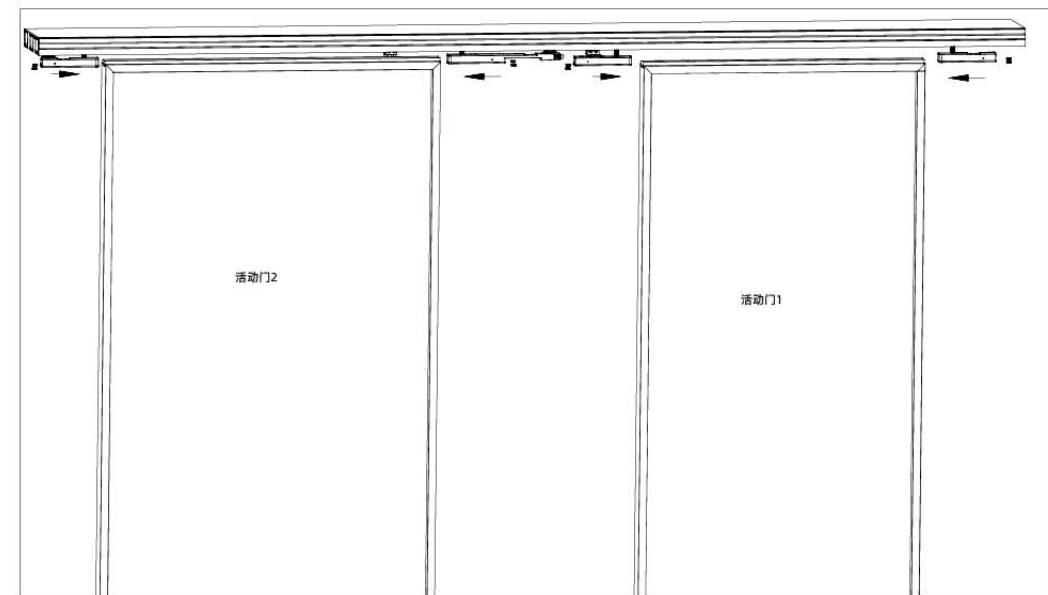


7、绕同步皮带

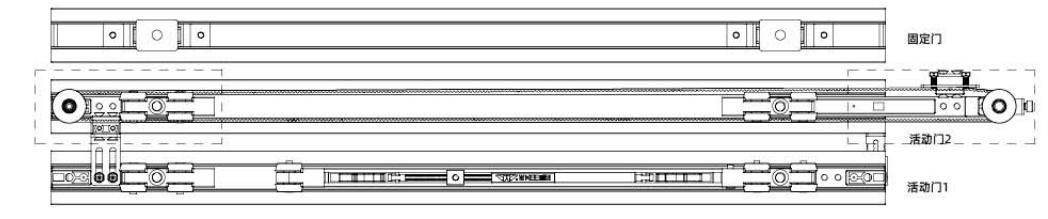


8、活动门 1 与活动门 2 同步皮带连接:

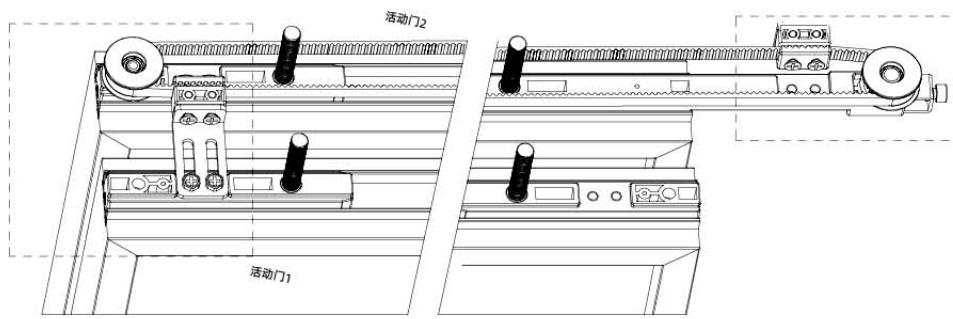


9、固定皮带固定座并调节好同步效果

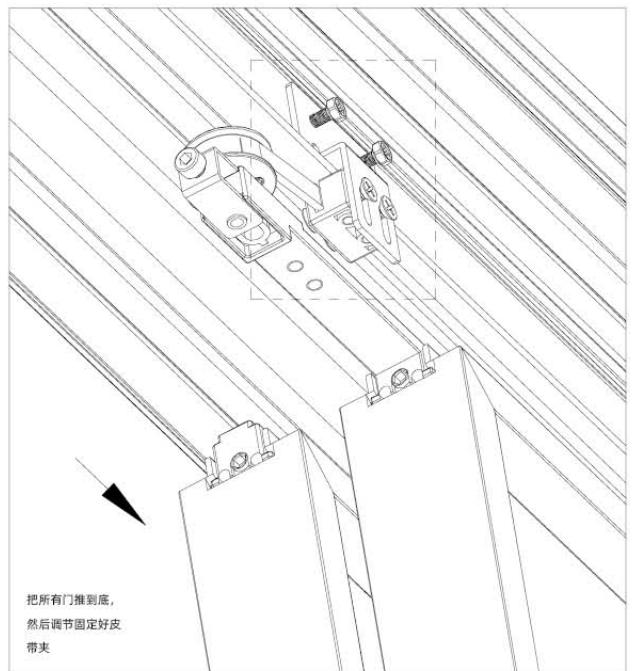


10、安装固定门

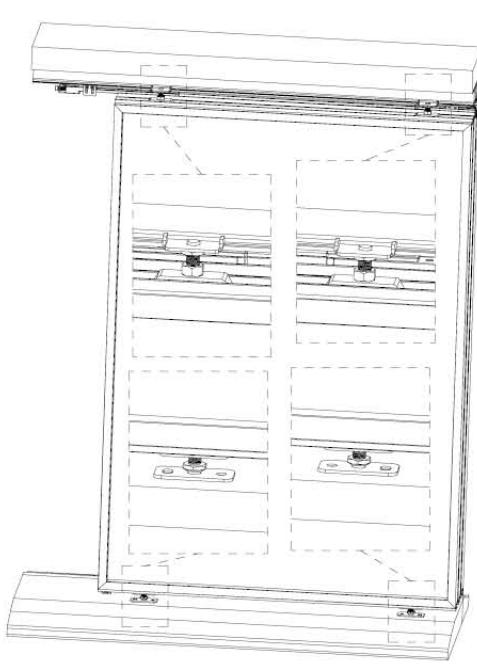


11、安装好 3 扇门并调节顺畅合格

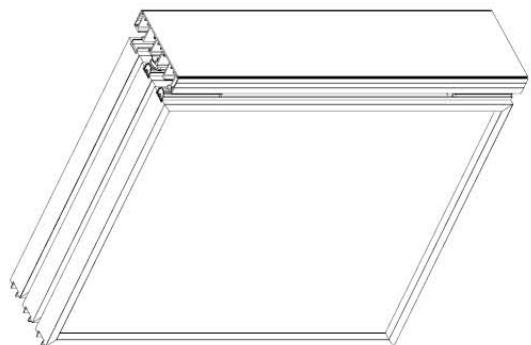

12、安装装饰盖

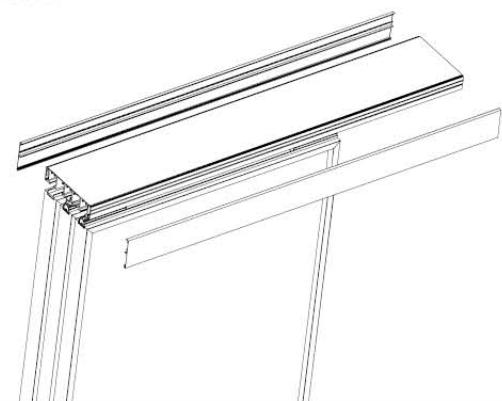

13、安装完成后联动门示意图：

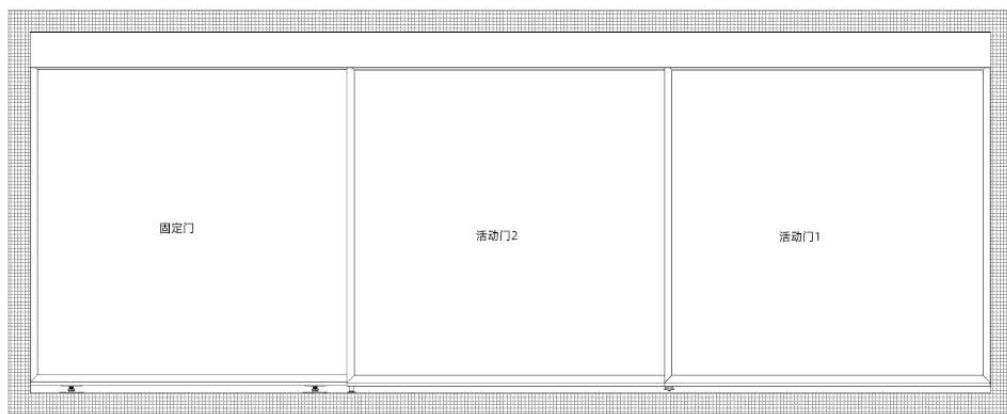


MODEL:

WND024A 同步同向 3+1 联动

产品特点

缓冲行程: 80mm 主要材质: 金属 + 塑料
缓冲时间: 35- 55 使用寿命: 50000 次以上
适用门宽: ≥ 560 承重范围: ≤ 80kg

全套配件说明 (单扇门说明) Description full set of accessories (single door instructions)

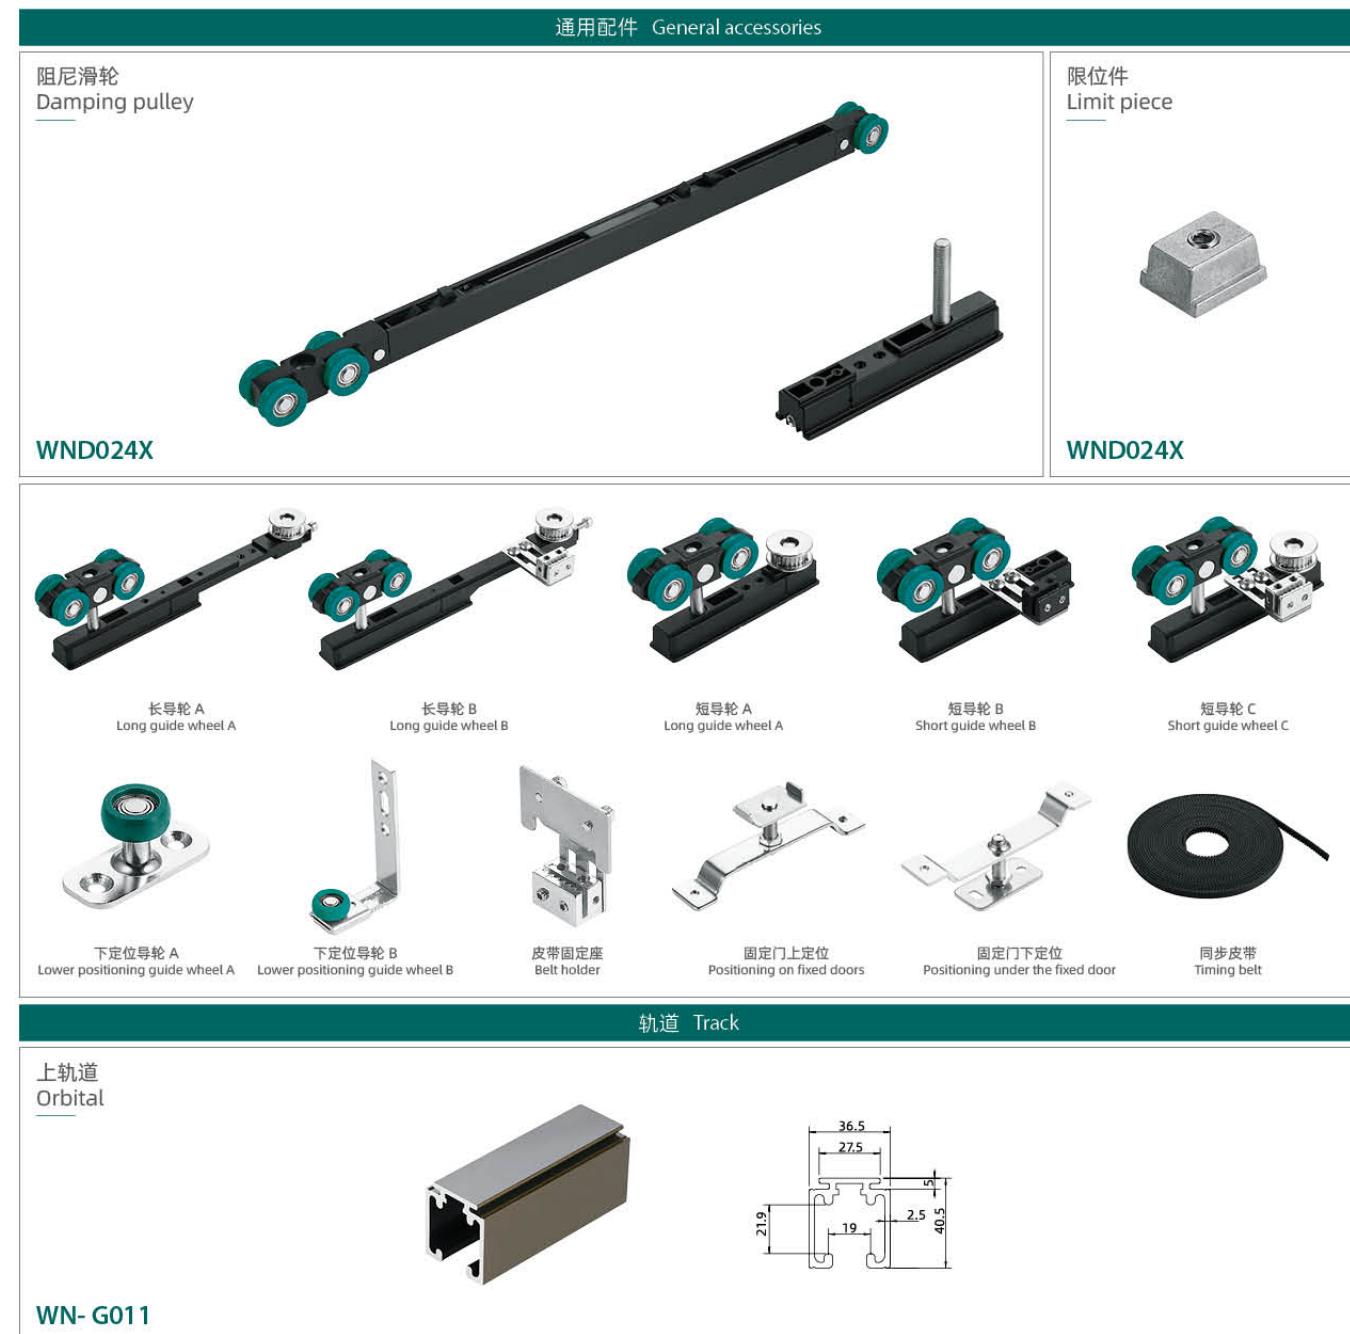

MODEL:

WND054X 同步同向 3+1 联动

产品特点







缓冲行程: 80mm 主要材质: 金属 + 塑料
缓冲时间: 35- 55 使用寿命: 50000 次以上
适用门宽: ≥ 560 承重范围: ≤ 80kg


全套配件说明 (单扇门说明) Description full set of accessories (single door instructions)



窄边铝框 1 固 3 联动移门安装说明

Installation instructions for narrow side aluminum frame 1 solid 3 linkage sliding door

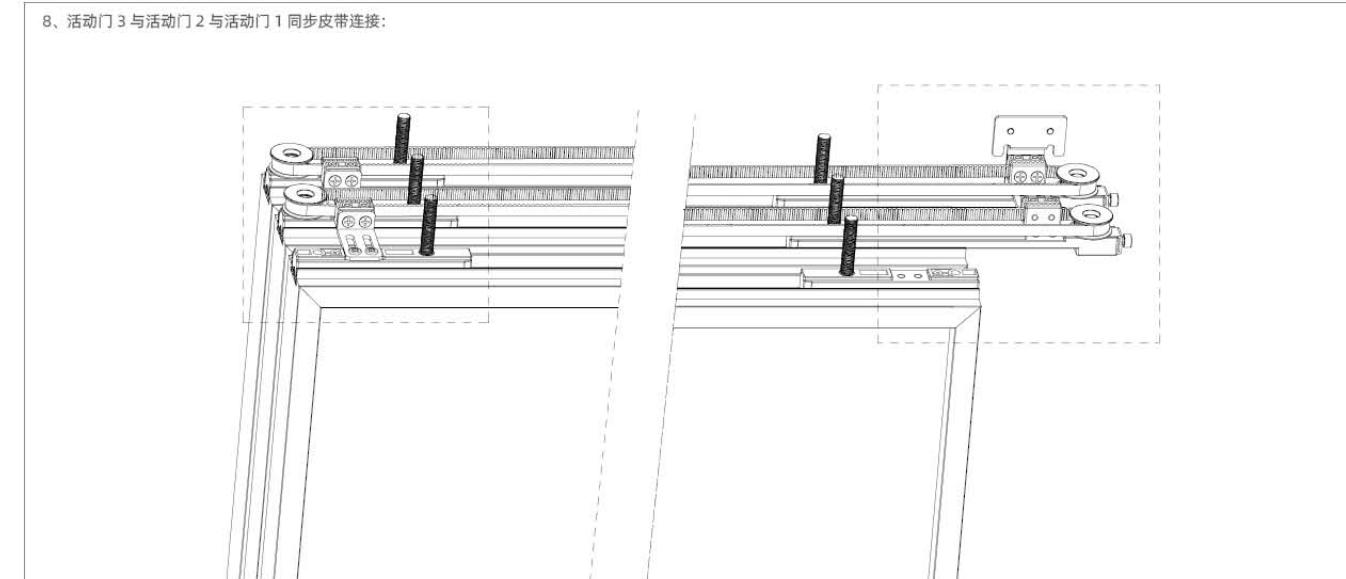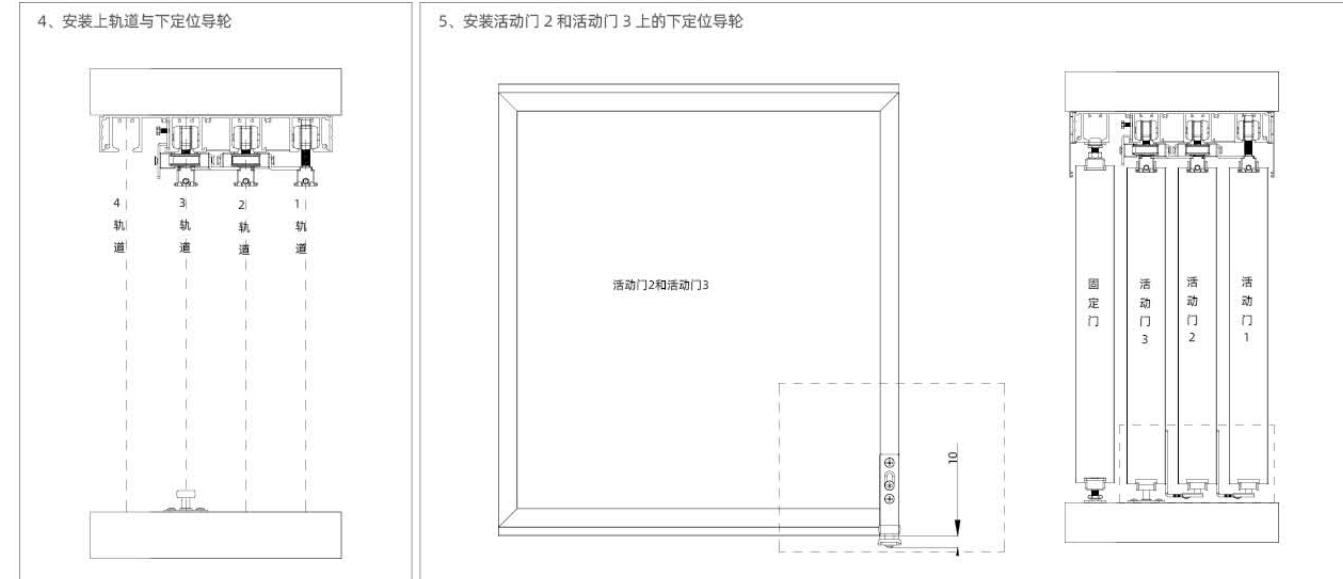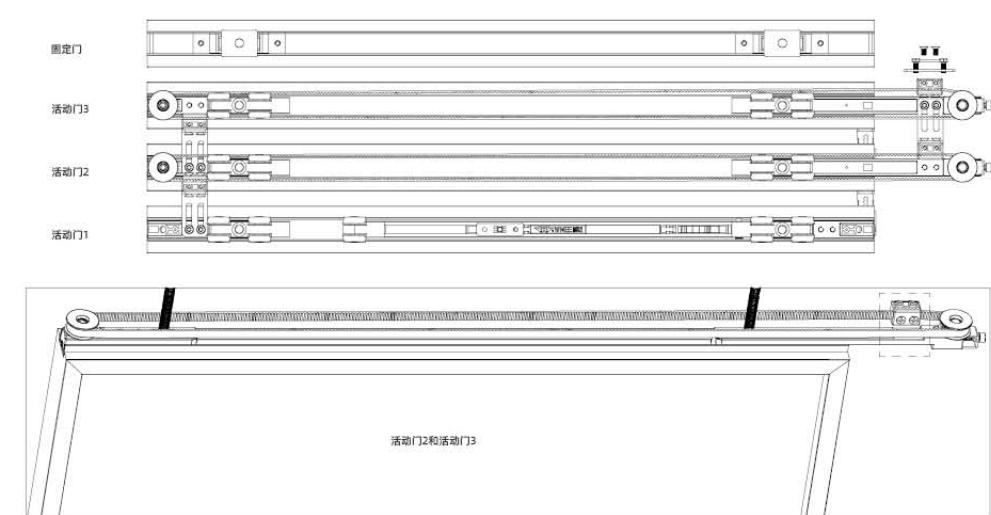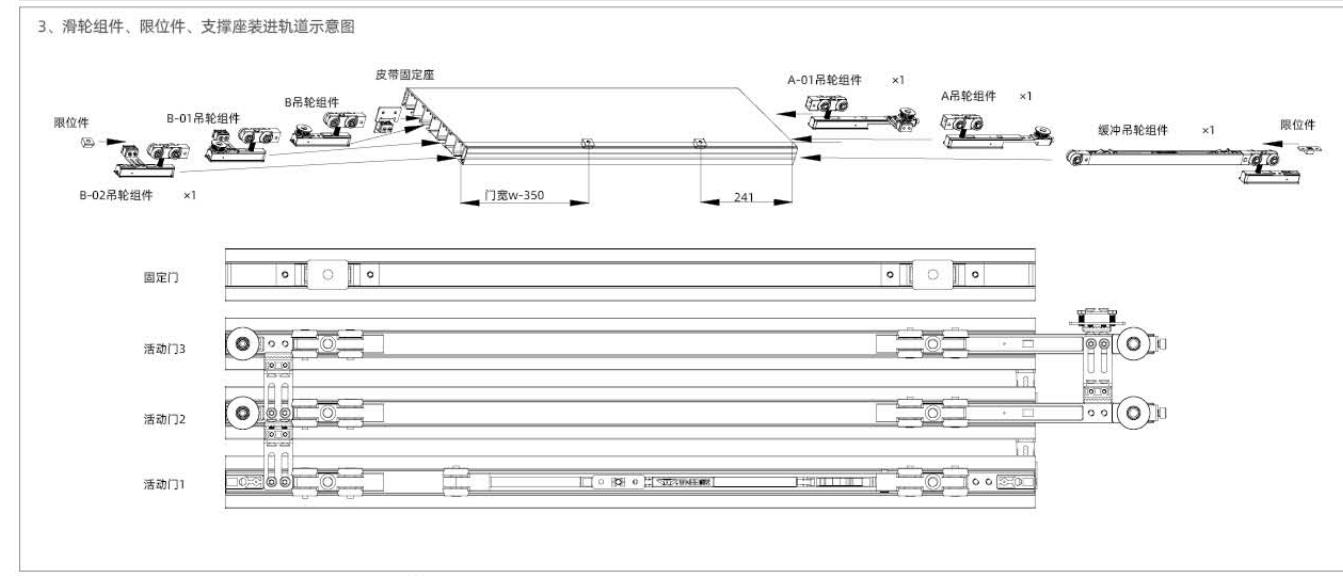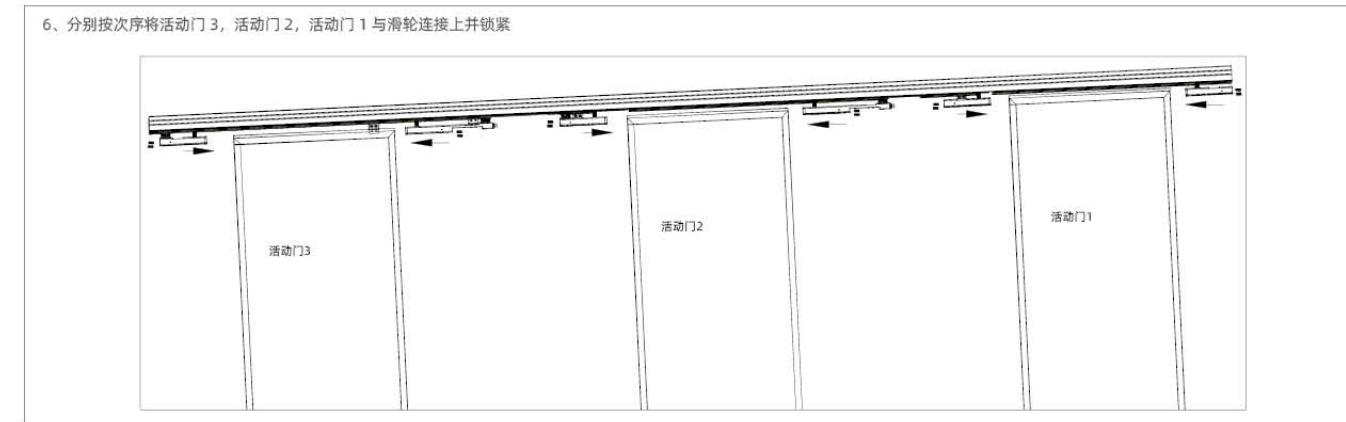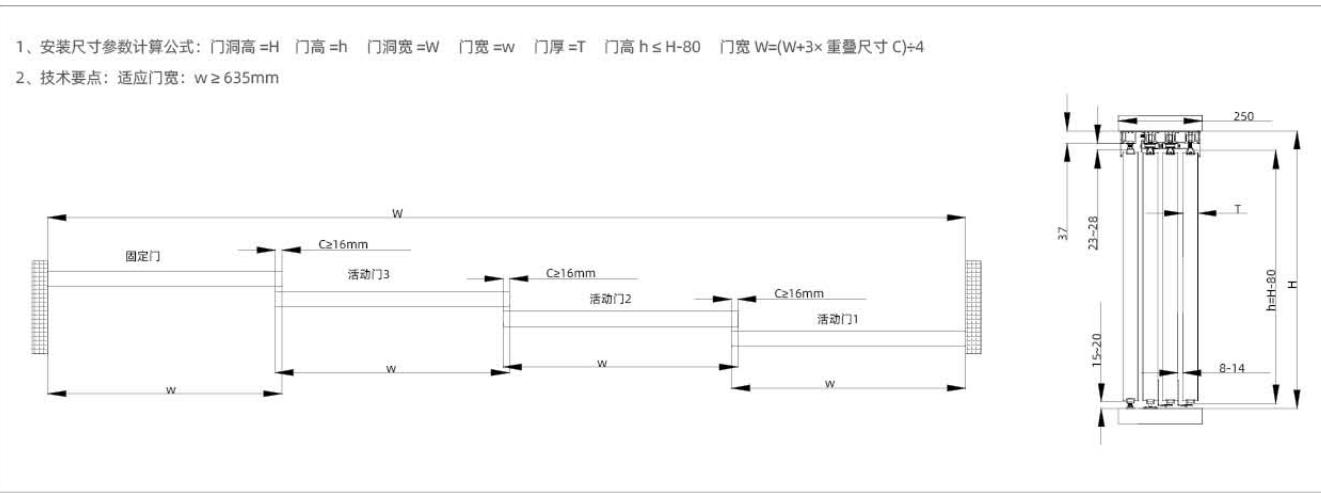

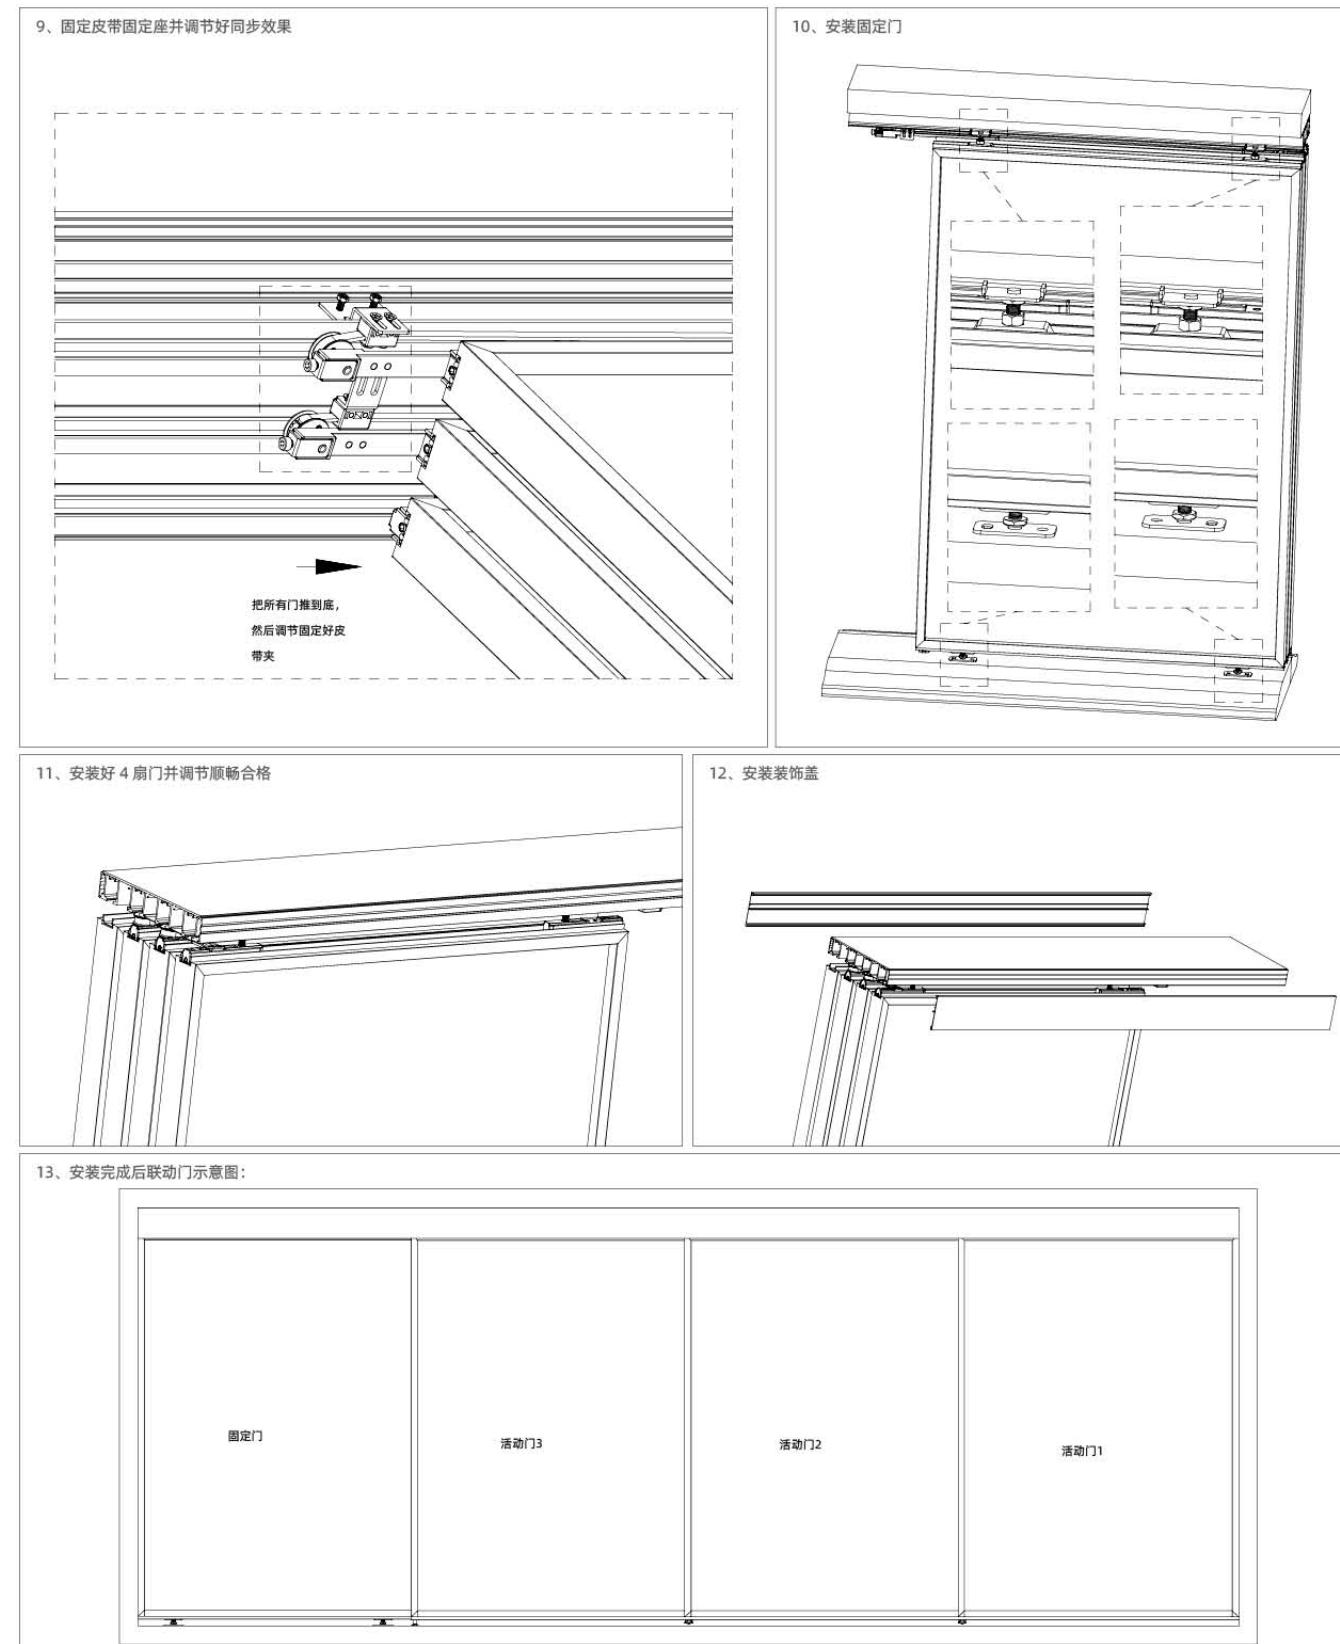

MODEL:

WND054X 同步异向联动 (窄边框)

产品特点

缓冲行程: 80mm
缓冲时间: 3S- 5S
适用门宽: ≥ 560
主要材质: 金属 + 塑料
使用寿命: 50000 次以上
承重范围: ≤ 80kg

全套配件说明 (单扇门说明) Description full set of accessories (single door instructions)




同步双向带缓冲联动门安装说明

Installation instructions for synchronous anti-rotation belt buffer linkage door


1、安装尺寸参数计算公式：门洞高 =H，门洞宽 =B 门高 =h，门宽 =b，门厚 =T，h=H-68，b ≥ 660

2、技术要点：适用门厚 30mm ~ 60mm，最大承重 80kg。


3、按图示顺序将配件安装到轨道内：

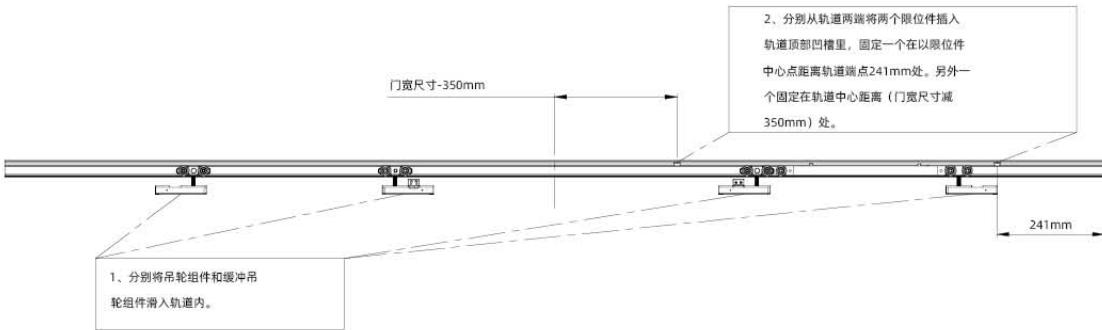


4、按图示固定轨道在门框顶部并固定好同步齿轮在轨道两端连接好皮带：

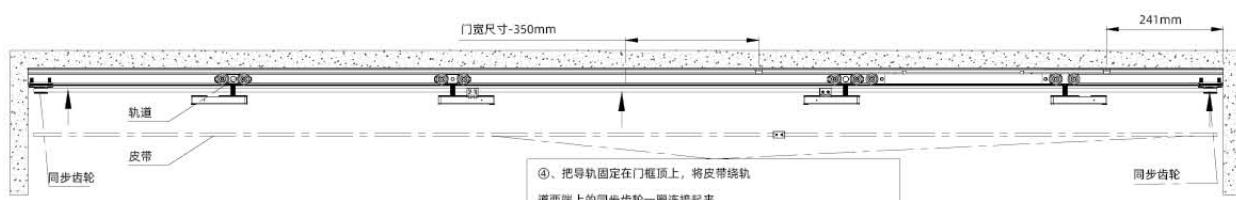


5、按图示分别将下导轮安装在门框下，再把 A 门扇、B 门扇与吊轮组件和缓冲吊轮组件连接上：

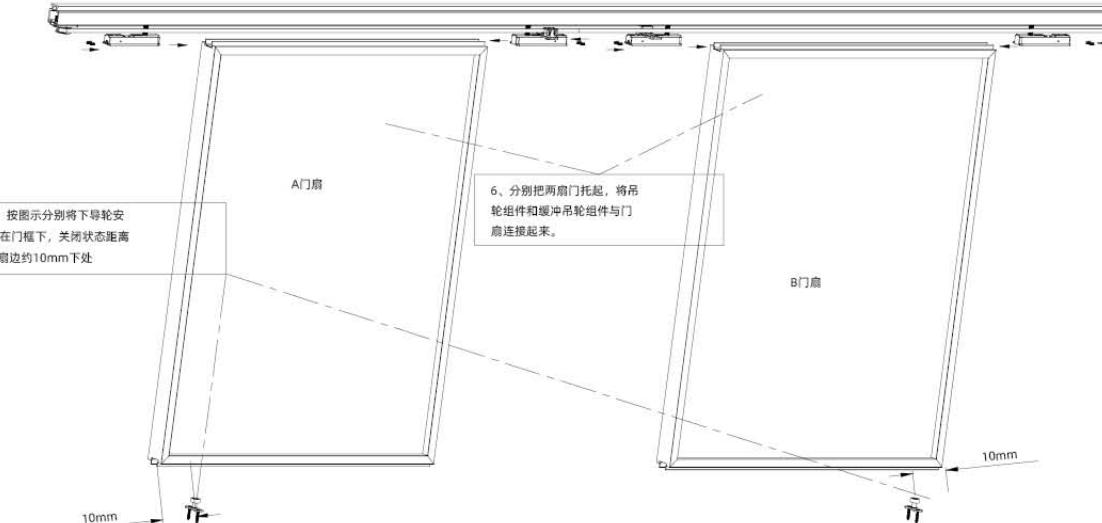

6、按图示分别将连接好的 A 门扇、B 门扇调节好同步皮带效果：

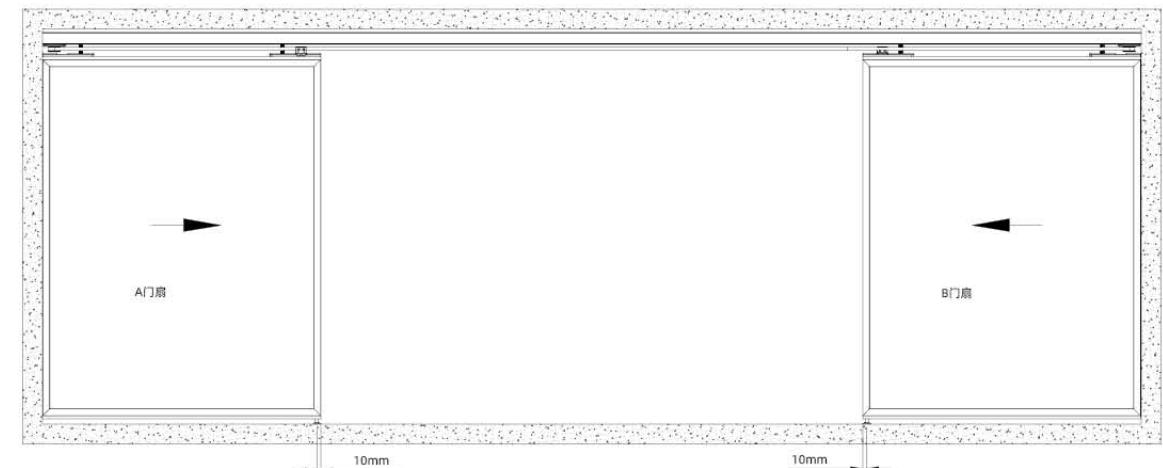

7、安装完成后联动门示意图：

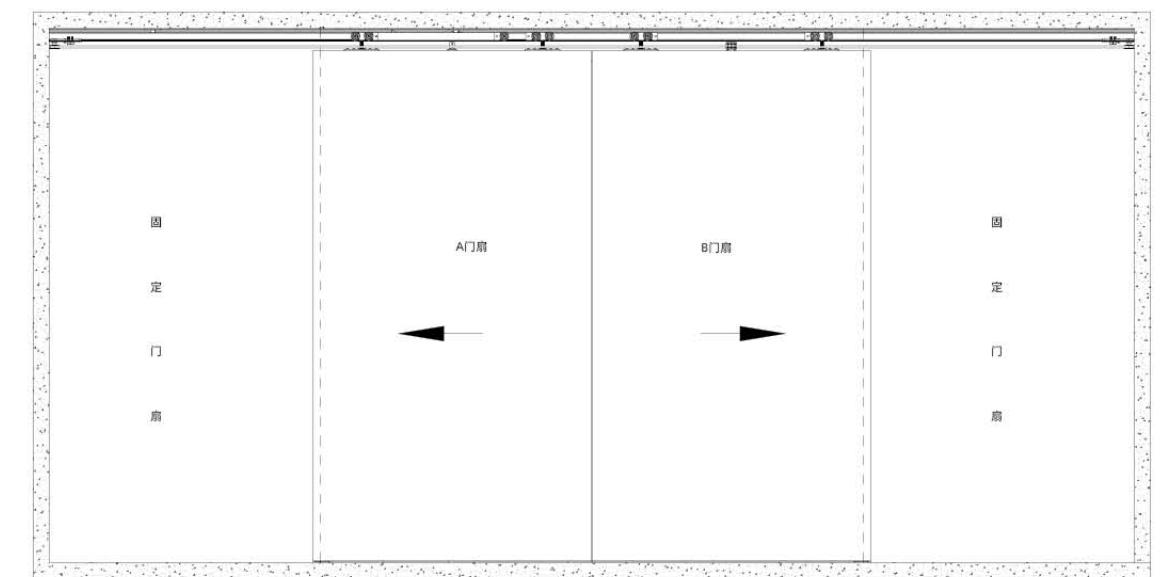


MODEL:

WND104A 互推三联动

产品特点

缓冲行程: 80mm 主要材质: 金属 + 塑料
缓冲时间: 3S- 5S 使用寿命: 50000 次以上
适用门宽: ≥ 560 承重范围: $\leq 80\text{kg}$


全套配件说明 (单扇门说明) Description full set of accessories (single door instructions)

通用配件 General accessories	选用配件 Optional accessories
阻尼滑轮 Damping pulley  2PCS	滑轮 Pulley  4PCS
限位件 Limit piece  4PCS	弹跳轮 A Bounce wheel A  2PCS
挂盒连接件 A Hanging box connector A  2PCS	挂盒连接件 B Hanging box connector B  2PCS
同步皮带 Timing belt 	上轨道 Orbital  

WND104A 可拆窄边铝框互推三联动移门安装说明示意图


Installation Instructions for WND104A Removable Narrow Edge Aluminum Frame Mutual Pushing Triple Linkage Sliding Door

1、配件示意图:

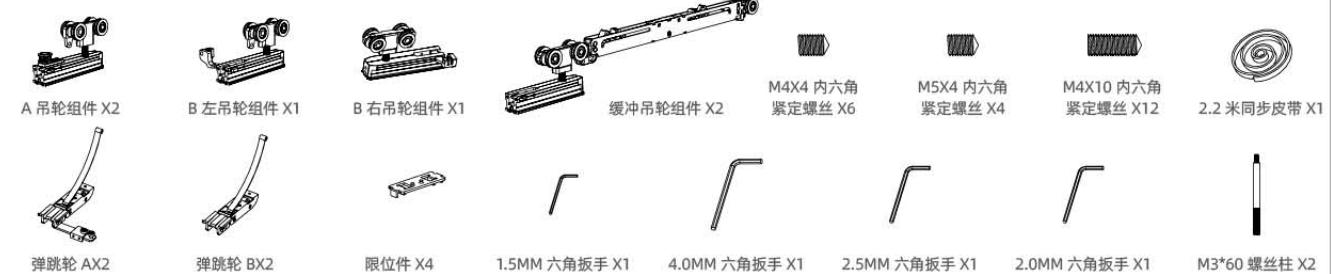


2、安装尺寸参数计算公式


门洞高 = H 门高 = h 门洞宽 = W 门宽 = w 皮带长度 = L
门厚 = T 门高 h \leq H-83 门宽 w = (W+2x 重叠尺寸 C)/3 皮带长度 L = 门宽 w+25mm
适应门宽: w \geq 520mm



3、滑轮组件、限位件、支撑座装进轨道示意图

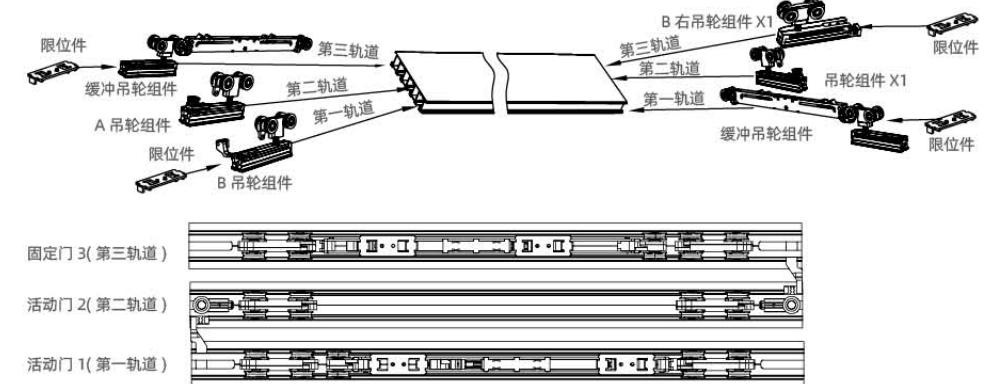


4、分别按次序将所以活动门与滑轮挂盒组件连接上并锁紧

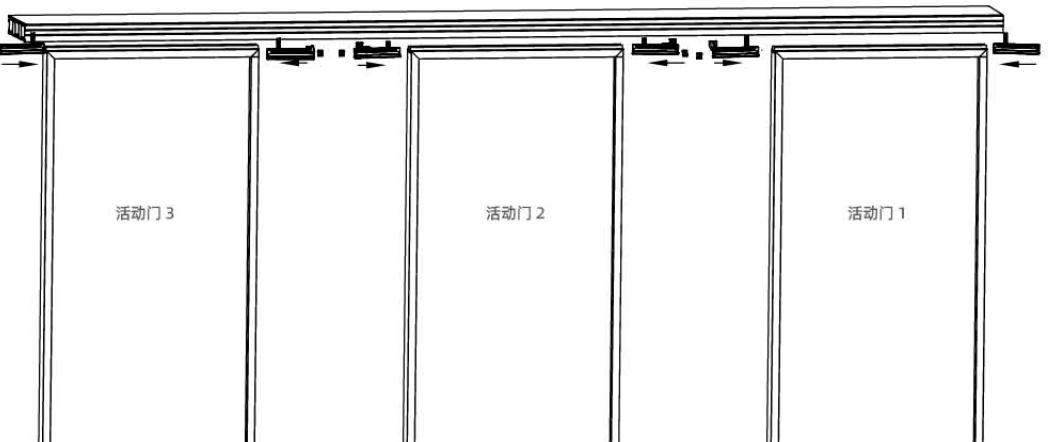


5、绕同步皮带


固定门 3(第三轨道)





活动门 2(第二轨道)




活动门 1(第一轨道)

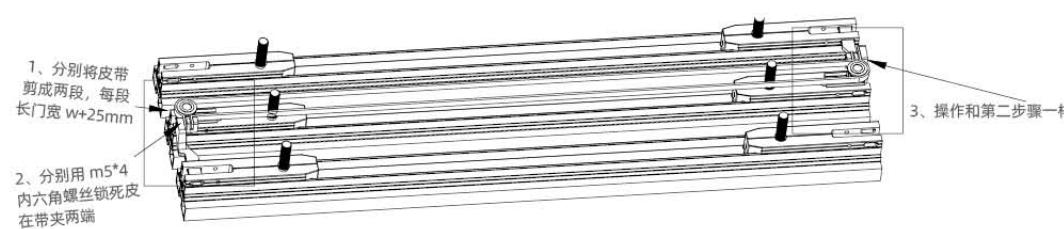


2、分别用 $M5*4$ 内六角螺丝锁死皮带在带夹两端




6、门框底部弹跳轮安装

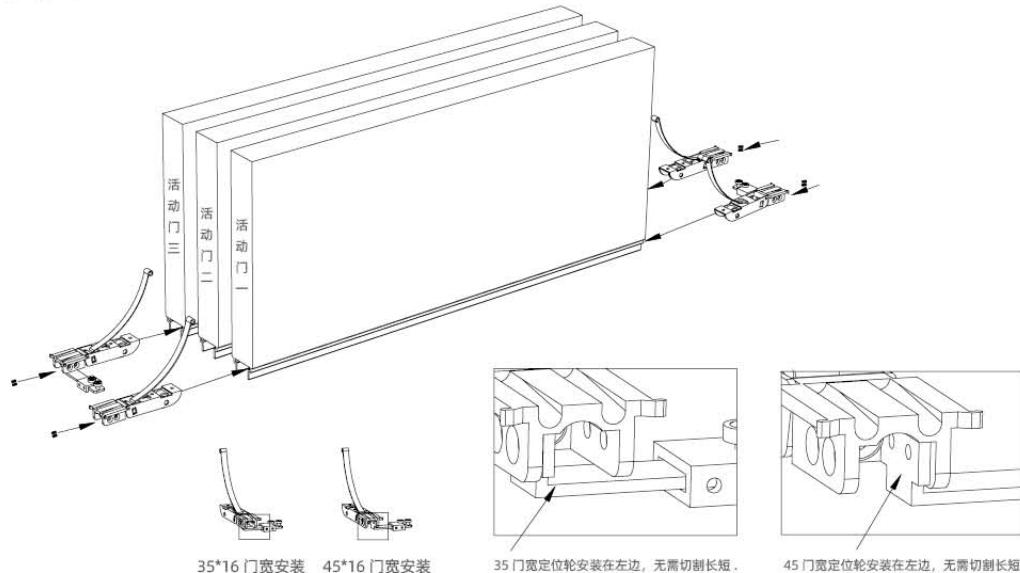


7、整体安装效果左视图

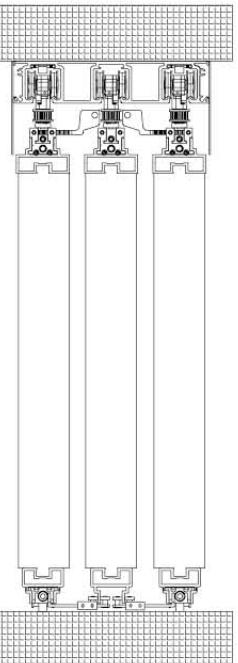


分别用六角匙调节皮带适当松紧, 直到皮带轮与门框齐平, 另外一边同理。

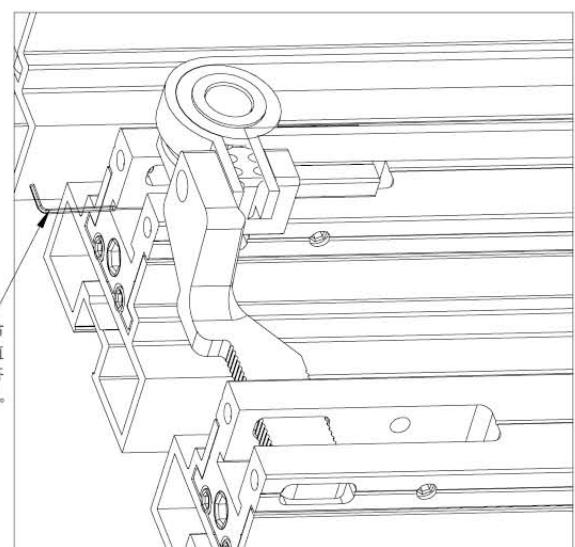


10、安装好 3 扇门并调节顺畅合格

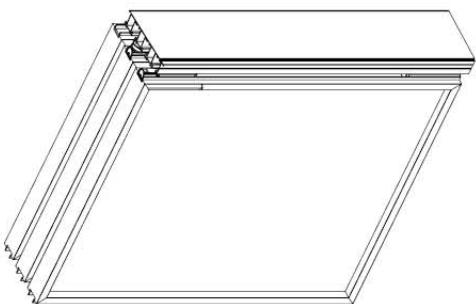

11、安装装饰盖

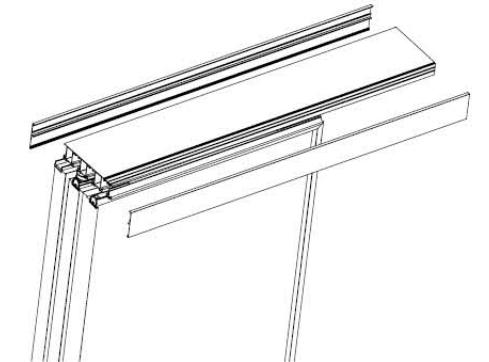

11、安装完成后联动门示意图:

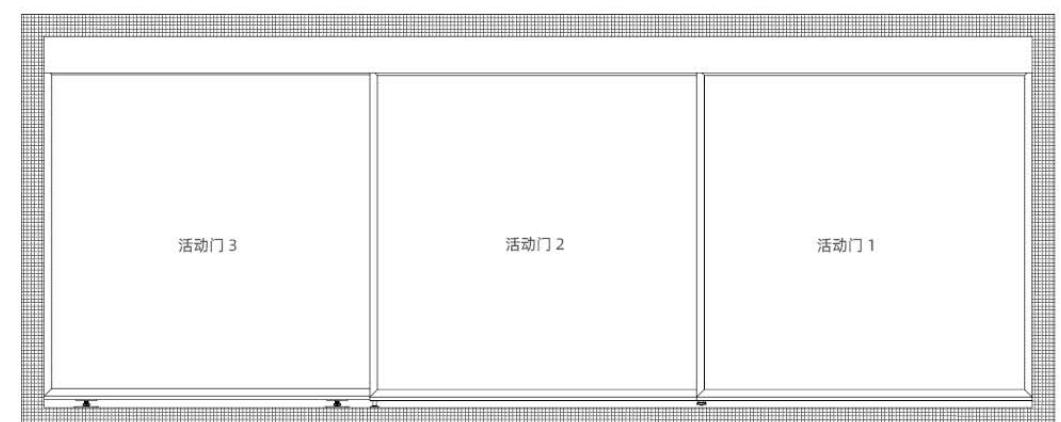


可拆凹轮缓冲吊轮拆卸和安装说明书


Disassembly and Installation Instructions for Detachable Concave Wheel Buffer Crane Wheel

拆卸说明:

1、尾轮拆卸




2、主轮拆卸

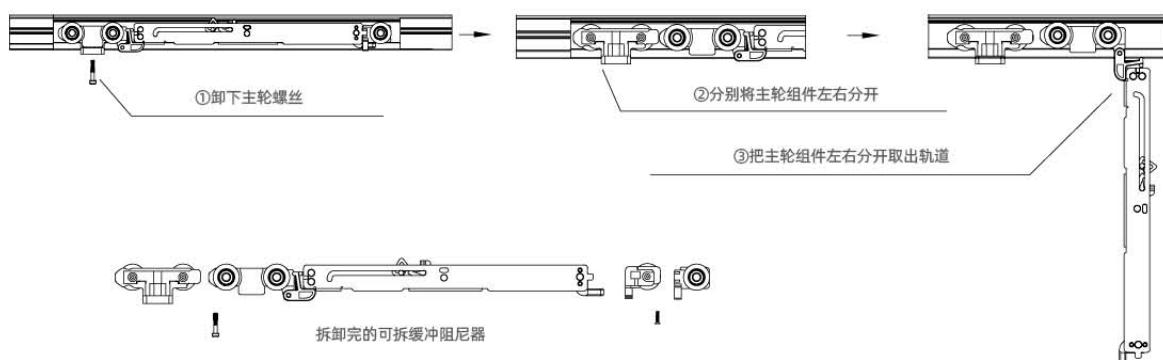


安装说明:

1、主轮安装

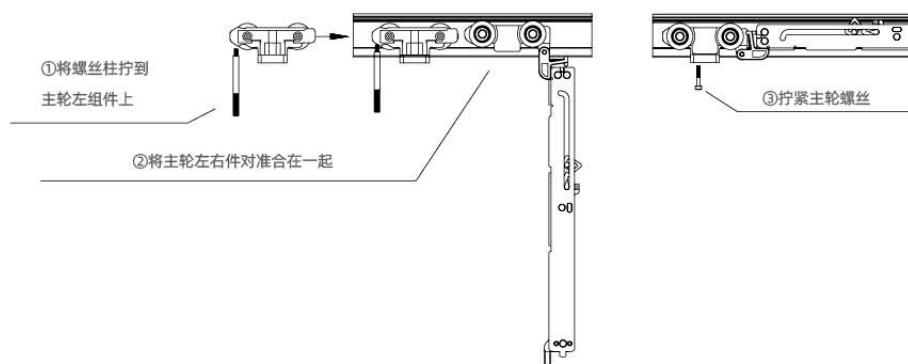

安装说明:

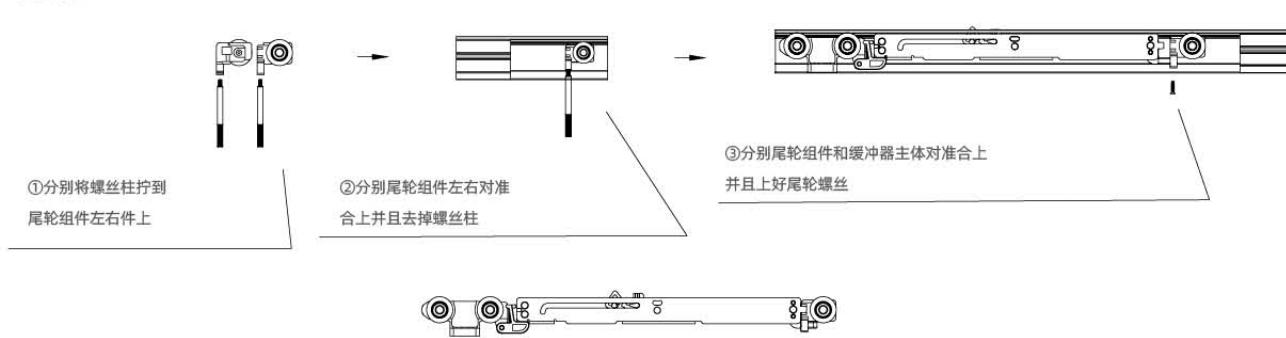

MODEL:

WND104A 可拆 -Z3 窄边铝框边铝框 2+2 对开联动

产品特点

缓冲行程: 80mm
缓冲时间: 3S- 5S
使用寿命: 50000 次以上
适用门宽: ≥ 560
承重范围: ≤ 80kg

全套配件说明 (单扇门说明) Description full set of accessories (single door instructions)

通用配件 General accessories

阻尼滑轮
Damping pulley



限位挡件
Limit stop



2PCS



Z3 挂盒连接件 A
Z3 hanging box connector A



Z3 挂盒连接件 B
Z3 hanging box connector B



对开皮带轮
Split pulley



可拆辅助轮
Detachable auxiliary wheel



固定门上定位
Positioning on fixed doors



固定门下定位
Positioning under the fixed door




下定位
Lower positioning



同步皮带
Timing belt

轨道 Track


上轨道
Orbital



WND104A 可拆 -Z3 边铝框 2+2 对开联动移门安装说明示意图


Installation Instructions for WND104A Detachable Z3 Edge Aluminum Frame 2+2 Opposed Linkage Sliding Door

1、配件示意图：

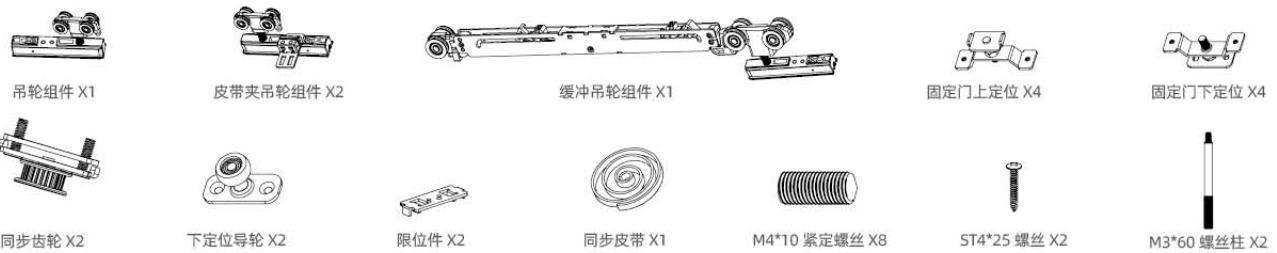


2、安装尺寸参数计算公式：门洞高 =H, 门洞宽 =B 门高 =h, 门宽 =b, 门厚 =T, h=H-68, b ≥ 660 适用门厚 30mm ~ 60mm, 最大承重 80kg。


3、按图示顺序将配件安装到轨道内：

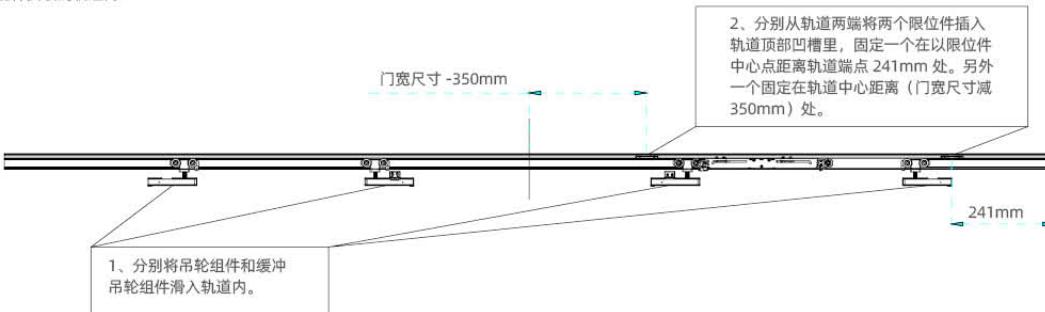


4、按图示固定轨道在门框顶部并固定好同步齿轮在轨道两端连接好皮带：

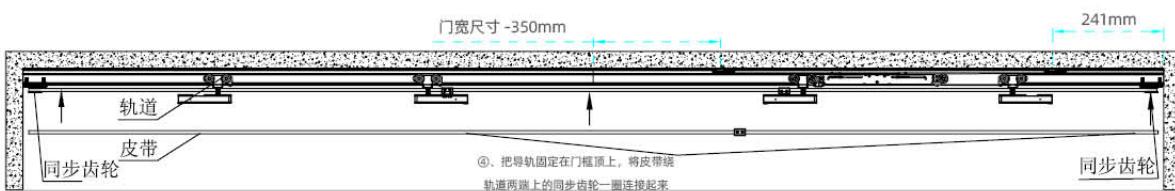


5、按图示分别将下导轮安装在门框下，再把 A 门扇、B 门扇与吊轮组件和缓冲吊轮组件连接上：

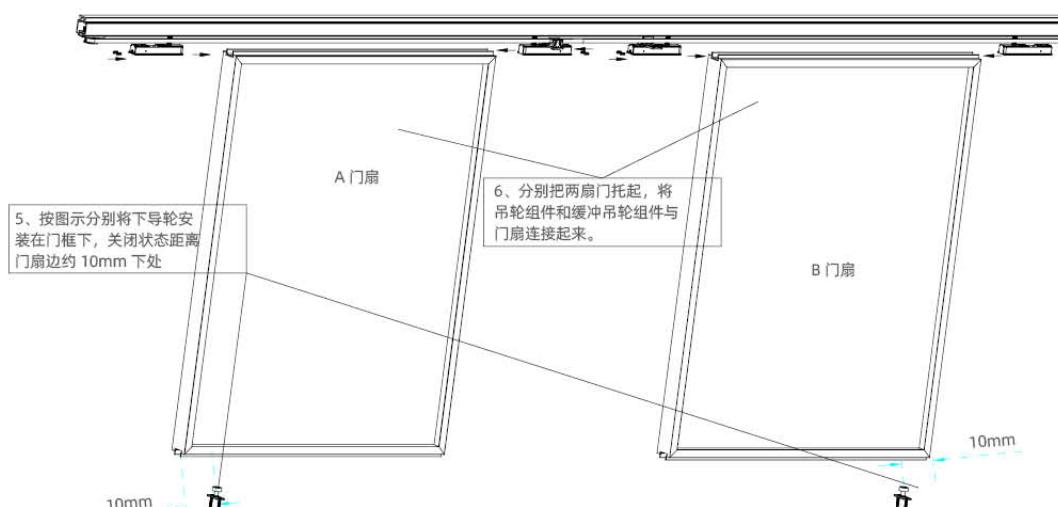

6、按图示分别将连接好的 A 门扇、B 门扇调节好同步皮带效果：

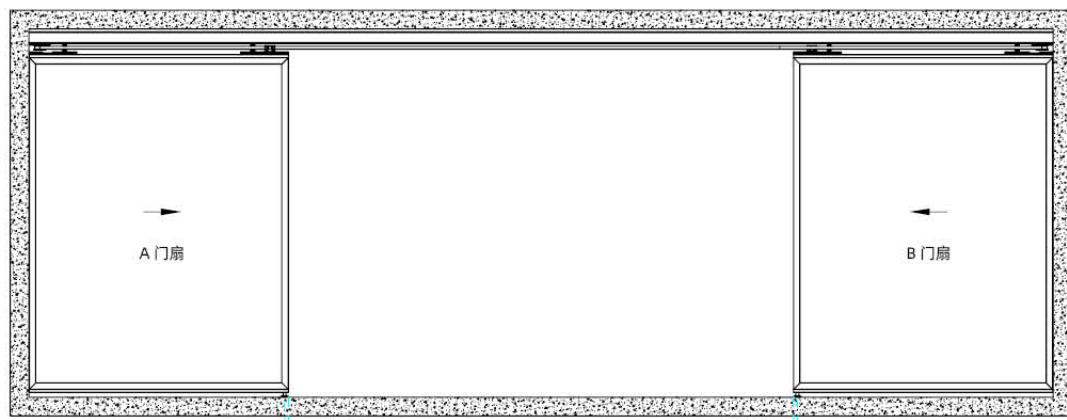

7、安装完成后联动门示意图：

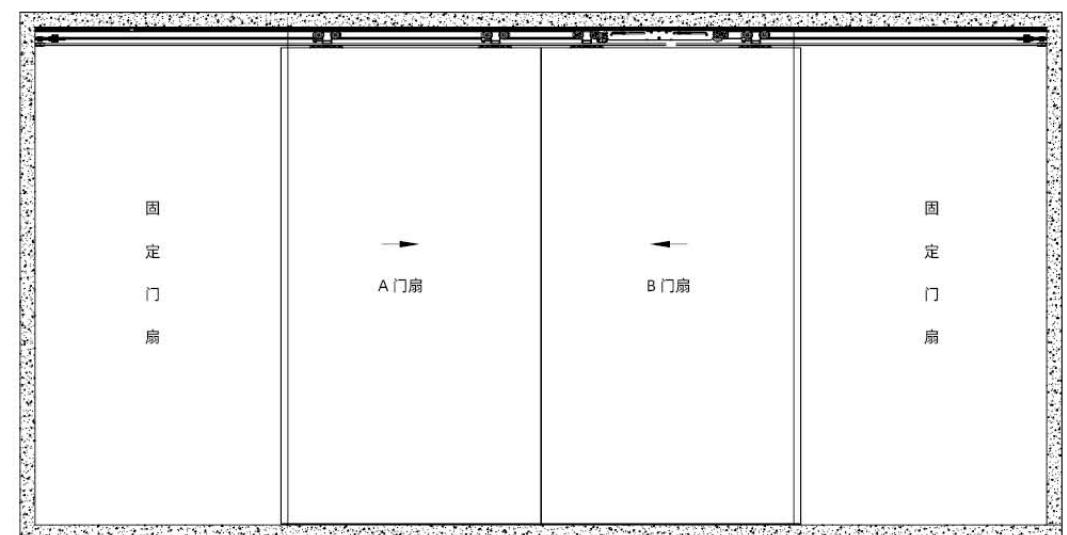


可拆凹轮缓冲吊轮拆卸和安装说明书


Disassembly and Installation Instructions for Detachable Concave Wheel Buffer Crane Wheel

拆卸说明:

1、尾轮拆卸




2、主轮拆卸

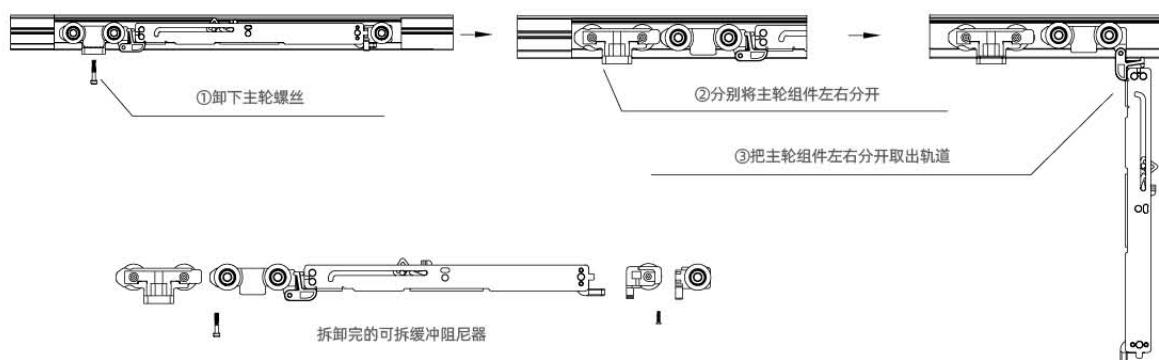


安装说明:

1、主轮安装

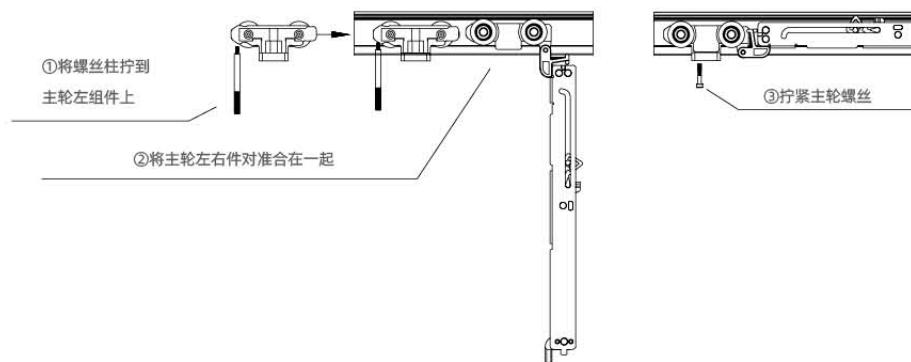

安装说明:

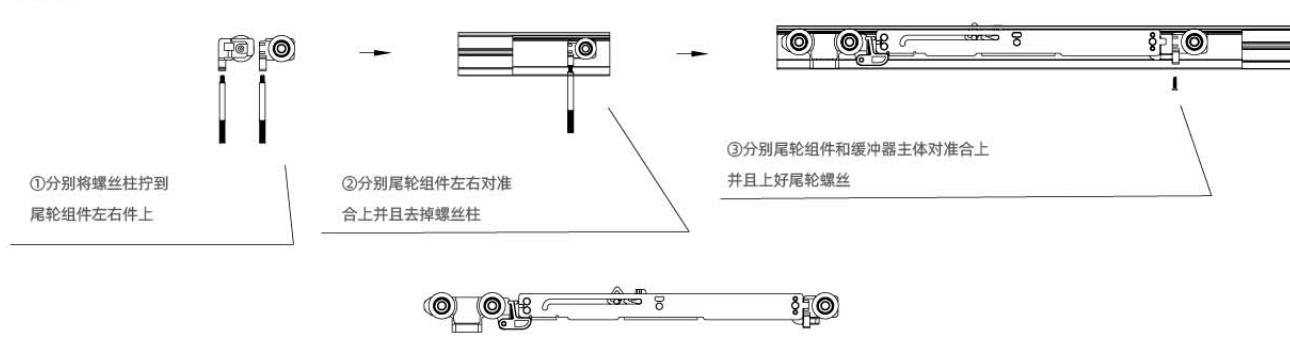

MODEL:

WND104A 可拆窄边铝框 2+1 齐平联动

产品特点

缓冲行程: 80mm

主要材质: 金属 + 塑料

缓冲时间: 3S- 5S

使用寿命: 50000 次以上

适用门宽: ≥ 560

承重范围: ≤ 80kg

全套配件说明 (单扇门说明) Description full set of accessories (single door instructions)

通用配件 General accessories

阻尼滑轮
Damping pulley



限位挡件
Limit stop



2PCS



挂盒连接件 A
Hanging box connector A



挂盒连接件 B
Hanging box connector B



挂盒连接件 C
Hanging box connector C



可拆辅助轮
Detachable auxiliary wheel



下定位 B
Lower positioning B

3PCS



固定门上定位
Positioning on fixed doors



固定门下定位
Positioning under the fixed door



免打孔固定皮带件
Fixed belt parts without punching




下定位
Lower positioning



同步皮带
Timing belt

轨道 Track

上轨道
Orbital



WND104A 可拆窄边铝框 2+1 齐平联动移门安装说明示意图

Installation Instructions for WND104A Detachable Z3 Edge Aluminum Frame 2+2 Opposed Linkage Sliding Door

1、配件示意图：




2、安装尺寸参数计算公式



门洞高 = H 门高 = h 门洞宽 = W 门宽 = w 皮带长度 = L

门厚 = T 门高 h ≤ H-83 门宽 w = (W+2x 重叠尺寸 C)÷3 皮带长度 L = 门宽 w+25mm

适应门宽: w ≥ 520mm





3、滑轮组件、限位件、支撑座装进轨道示意图

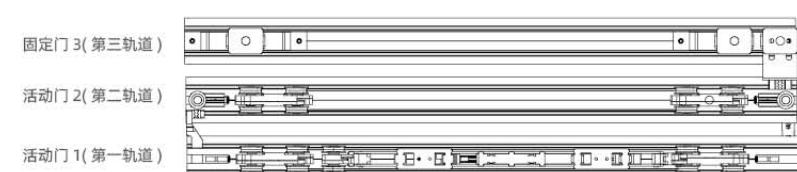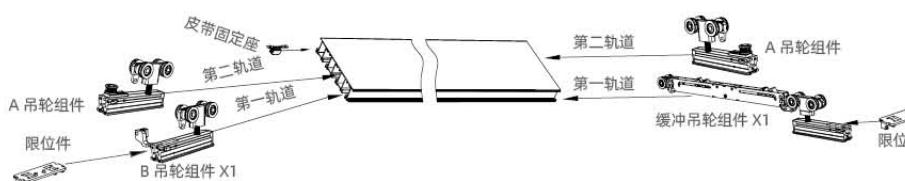


4、安装上轨道与下定位导轮





5、安装活动门 2 上的下定位导轮

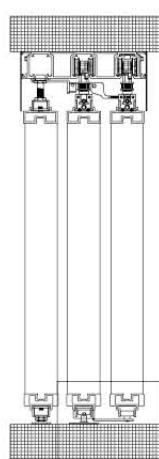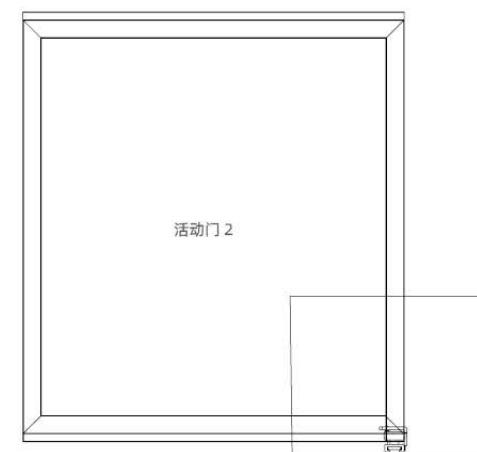



5、分别按次序将活动门 2、活动门 1 与滑轮连接上并锁紧

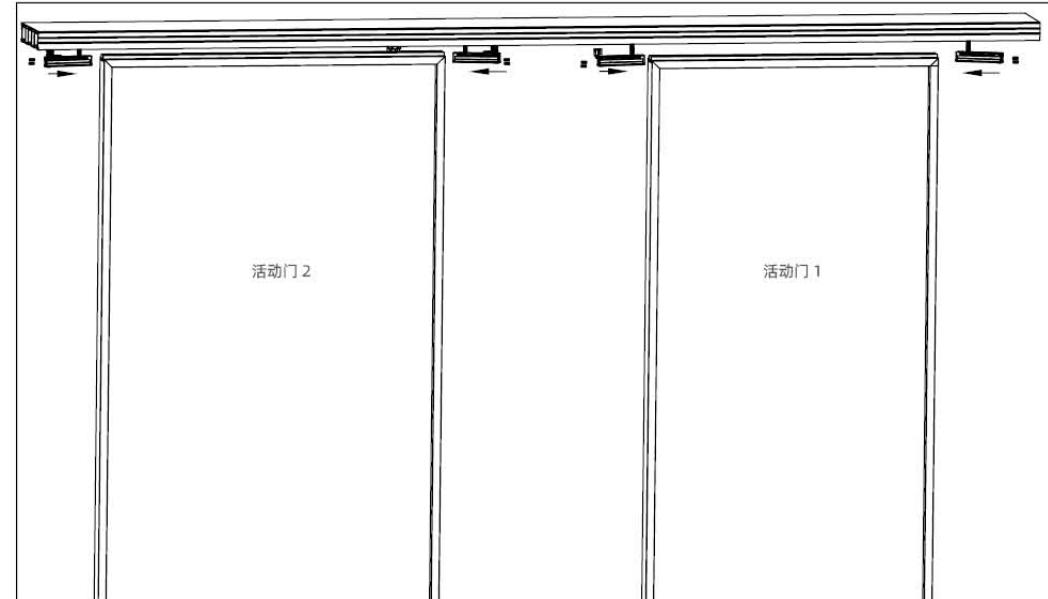


6、绕同步皮带

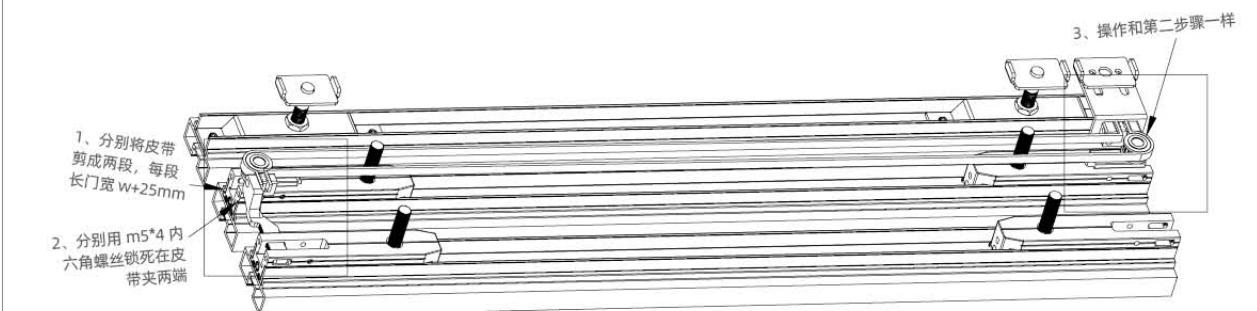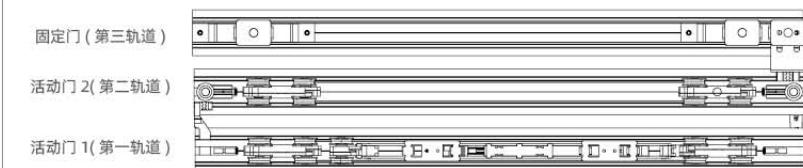


7、活动门 1 与活动门 2 同步皮带连接:

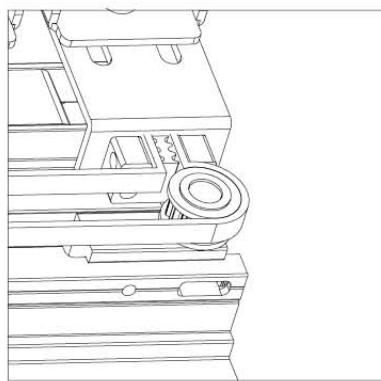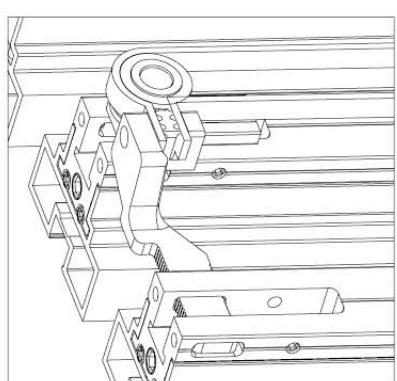


8、调节皮带松紧同步效果

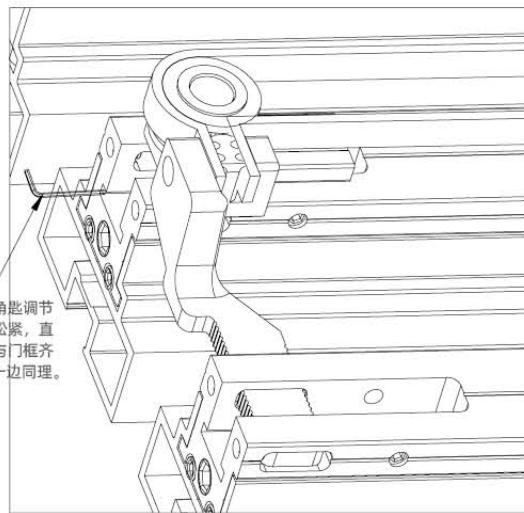


10、安装好 3 扇门并调节顺畅合格

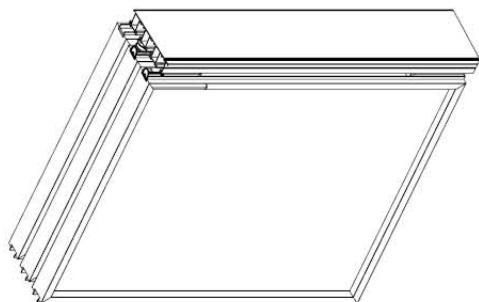


12、安装完成后联动门示意图：

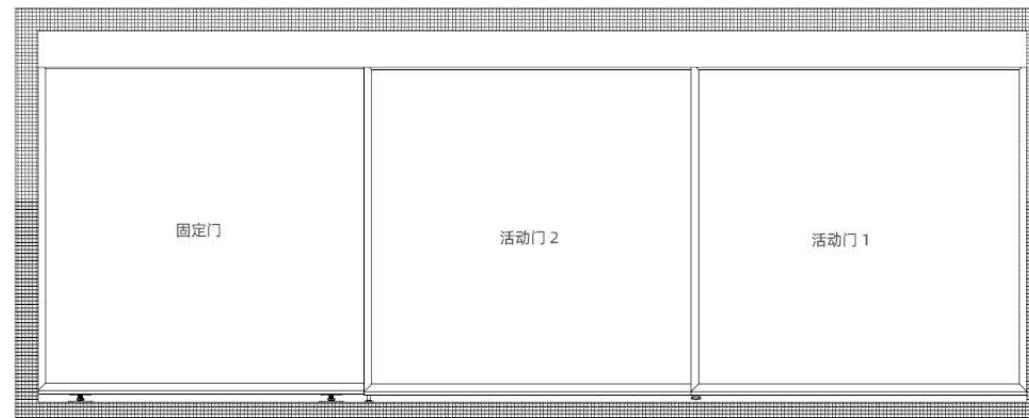

9、安装固定门

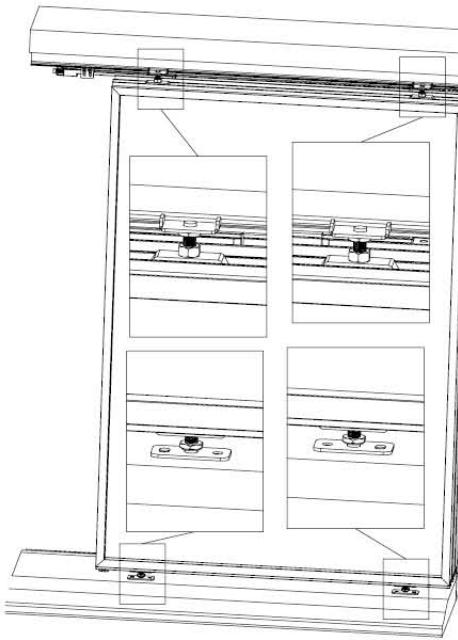

11、安装装饰盖

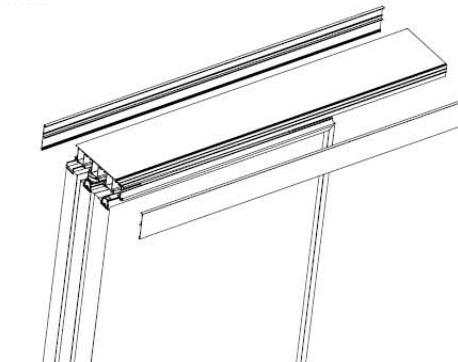


可拆凹轮缓冲吊轮拆卸和安装说明书


Disassembly and Installation Instructions for Detachable Concave Wheel Buffer Crane Wheel

拆卸说明：

1、尾轮拆卸




2、主轮拆卸

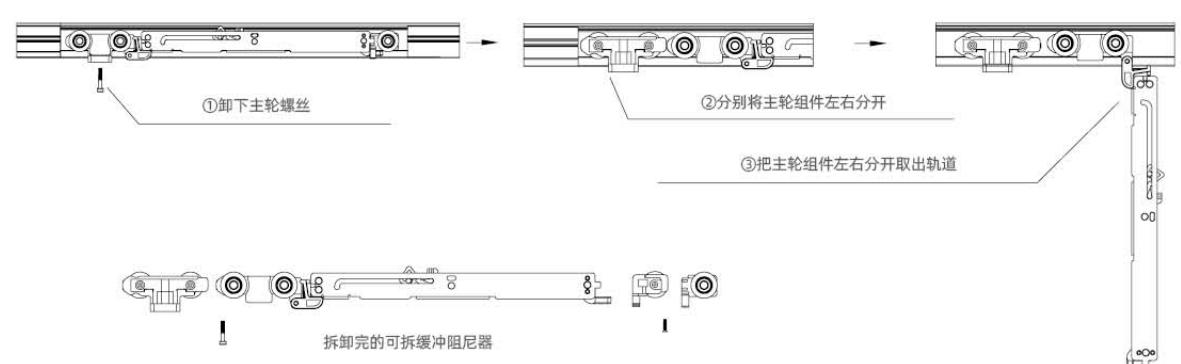


安装说明：


1、主轮安装

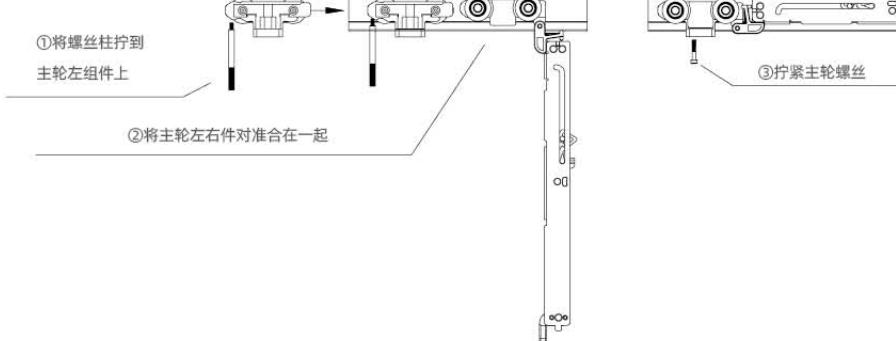

安装说明：

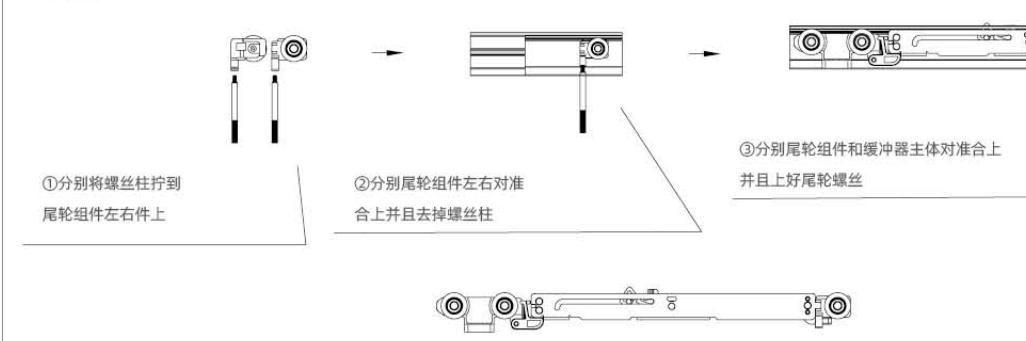

FURNITURE
DOOR DAMPING
SERIES
家具移门阻尼系列

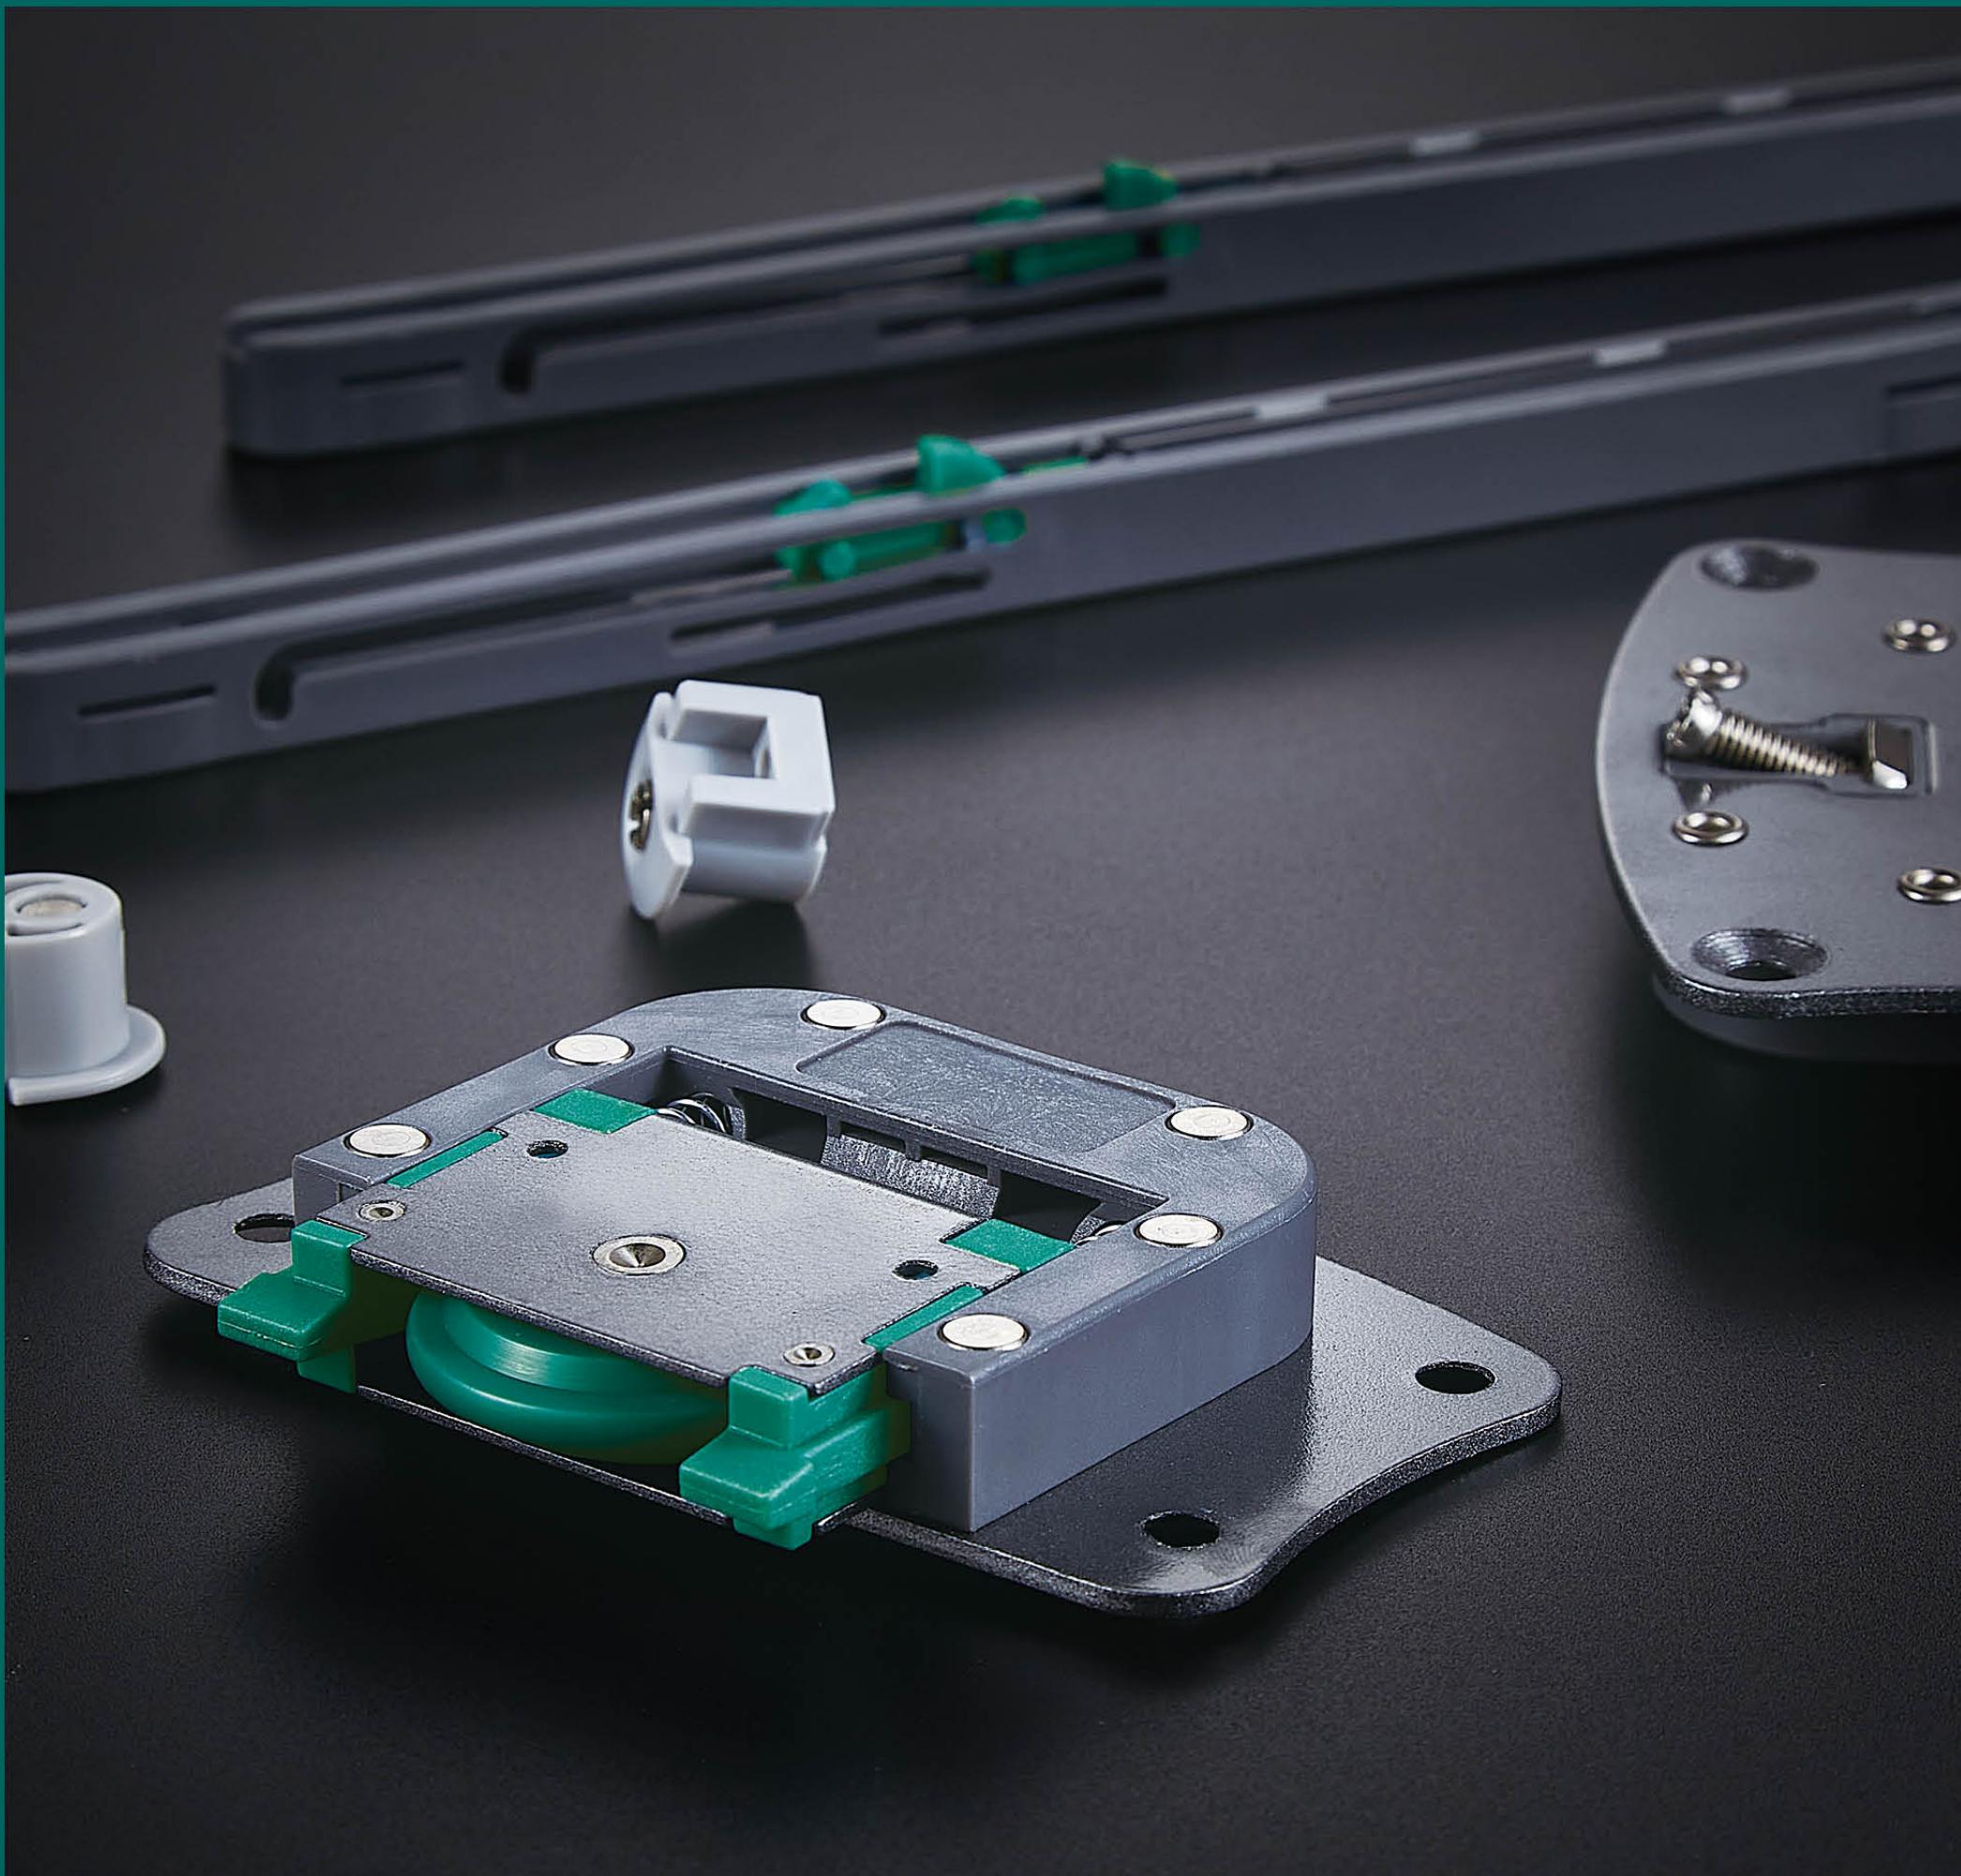

家具移门阻尼系列

MODEL:


WNT01

产品特点

缓冲行程: 80mm
缓冲时间: 35- 55
适用范围: 木质移门

主要材质: 金属 + 塑料
使用寿命: 50000 次以上
承重范围: ≤ 50kg

全套配件说明 (单扇门说明) Description full set of accessories (single door instructions)

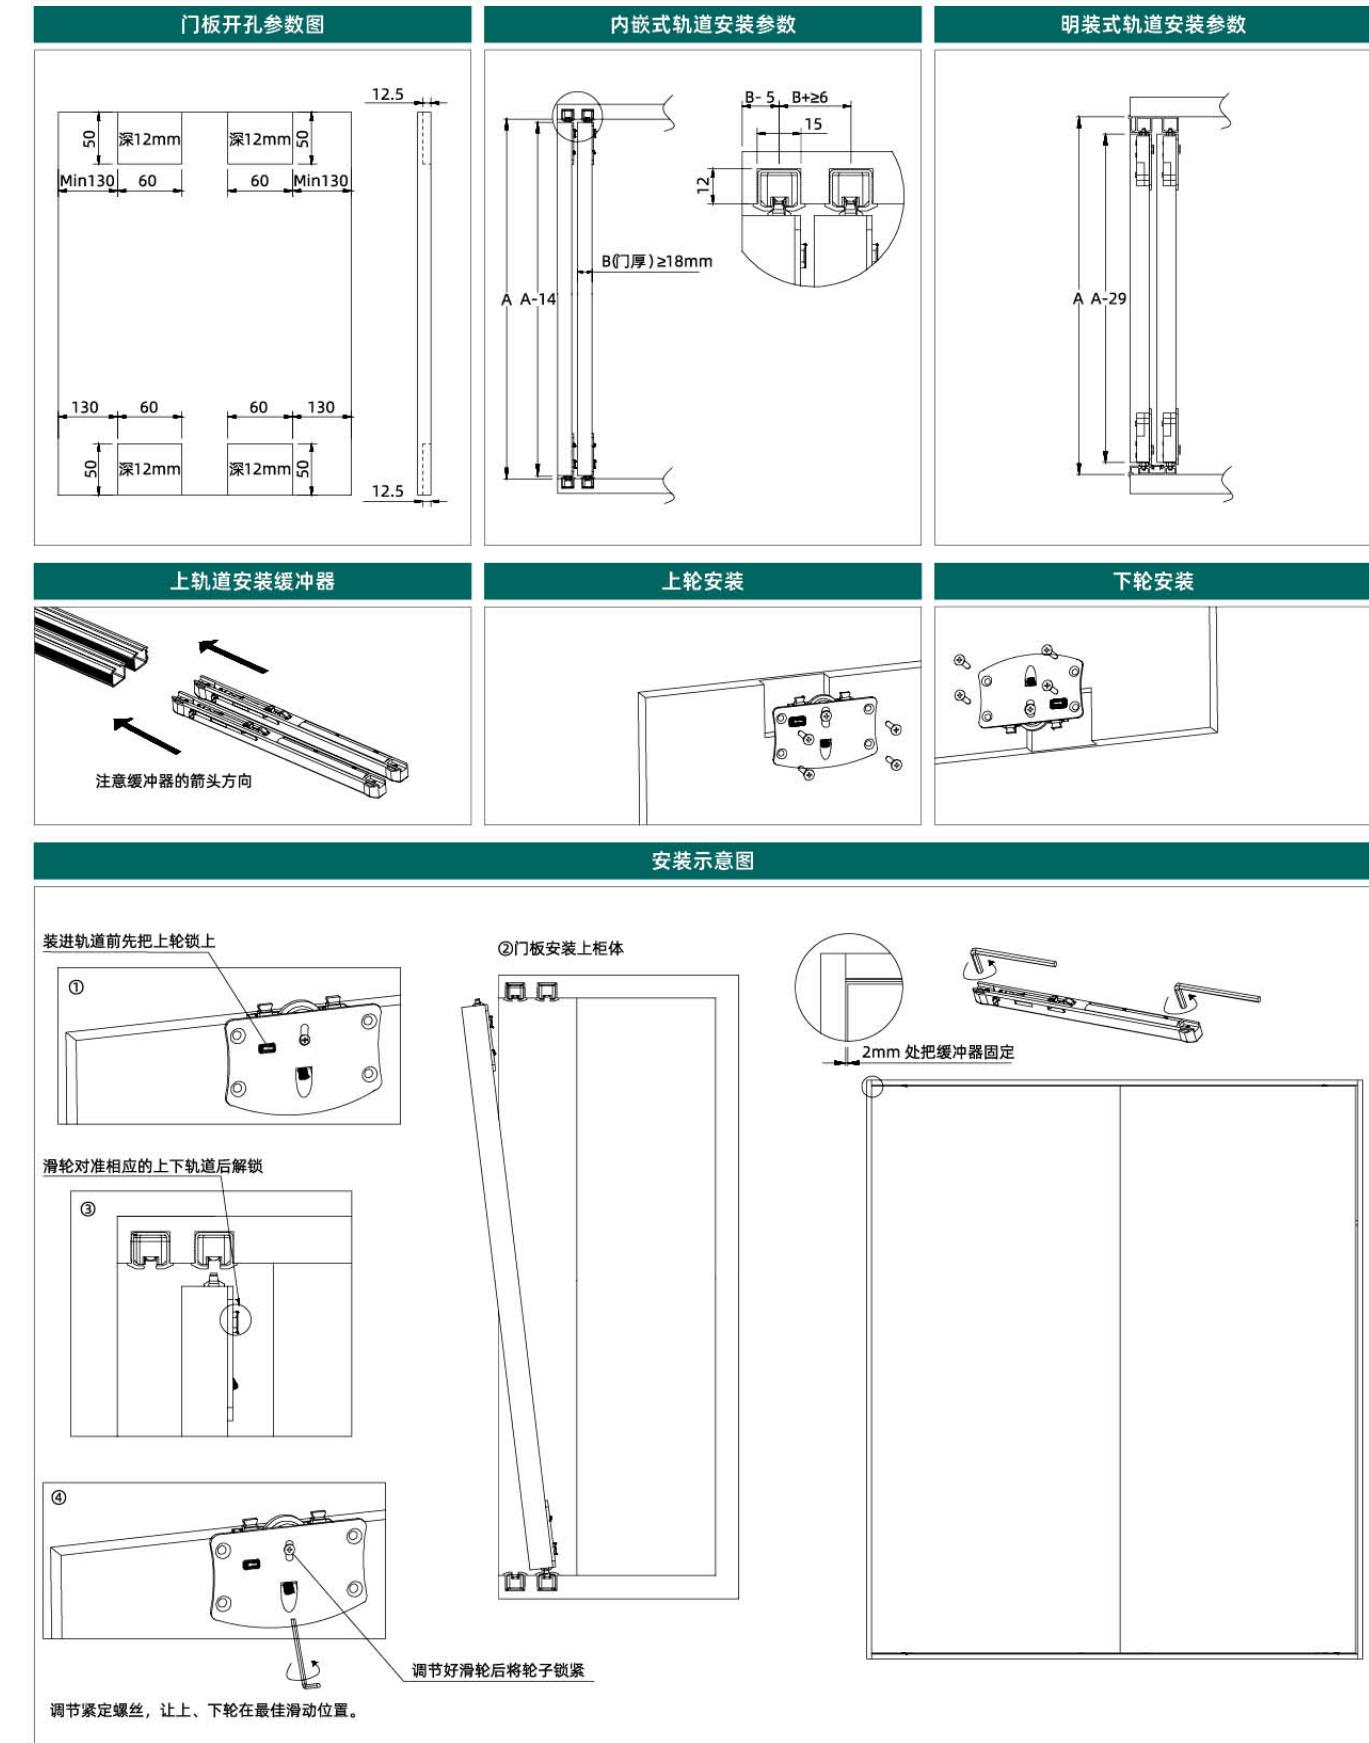

家具移门阻尼系列

MODEL:


WNT02

产品特点

缓冲行程: 80mm
缓冲时间: 35- 55
适用范围: 木质移门

主要材质: 金属 + 塑料
使用寿命: 50000 次以上
承重范围: ≤ 35kg

全套配件说明 (单扇门说明) Description full set of accessories (single door instructions)

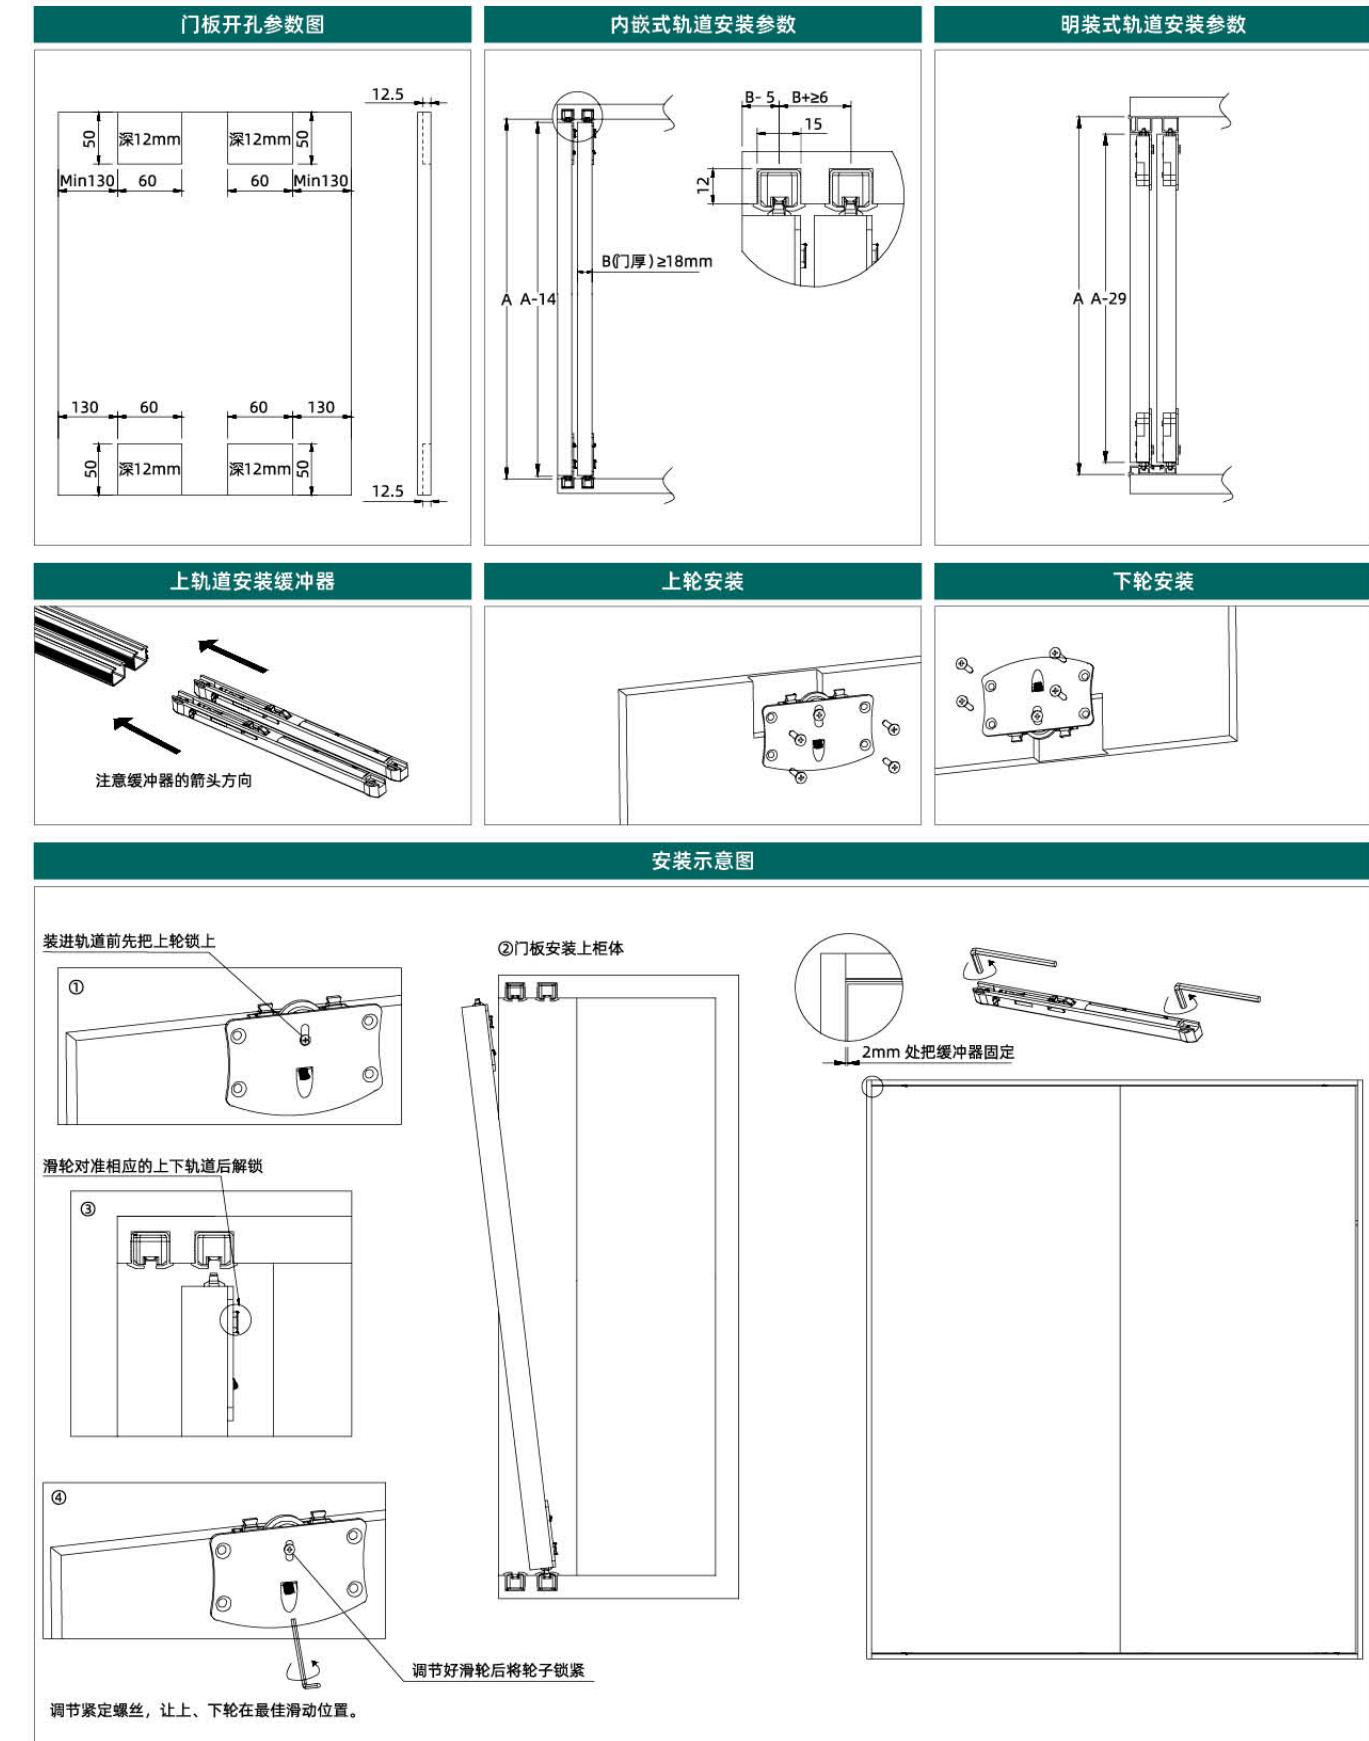

MODEL:

WNT03

产品特点

缓冲行程: 80mm
缓冲时间: 35- 55
适用范围: 木质移门
主要材质: 金属 + 塑料
使用寿命: 50000 次以上
承重范围: ≤ 50kg

全套配件说明 (单扇门说明) Description full set of accessories (single door instructions)

