# CATALOG


## 01 / CARBON ROAD RIMS

01-03 / 26MM Outer Width Tubeless Rims
04 / 26MM Outer Width Tubeless Rims Asymmetric
05-07 / 26MM Outer Width Tubular Rims
08 / 26MM Outer Width Tubular Rims Asymmetric

## 02 / CARBON ROAD RIMS

09-10 / 28MM Outer Width Tubeless Rims NEW

## 03 / CARBON ROAD RIMS

11-14 / 30MM Outer Width Tubeless Rims NEW




## 26mm Outer Width Road Rims--Tubeless




R25X26TL: 390±15g (T700 NL)
R25X26TL: 365±15g (T800 UL)

D25X26TL: 390±15g (T700 NL)
D25X26TL: 360±15g (T800 SL)
D25X26TL: 330±15g (T800 UL)




R35X26TL: 435±15g (T700 NL)
R35X26TL: 410±15g (T800 UL)

D35X26TL: 420±15g(T700 NL)
D35X26TL: 400±15g(T800 SL)
D35X26TL: 350±15g(T800 UL)




R36X26TL: 435±15g (T700 NL)
R36X26TL: 410±15g (T800 UL)

D36X26TL: 420±15g(T700 NL)
D36X26TL: 400±15g(T800 SL)
D36X26TL: 350±15g(T800 UL)




R40X26TL: 455±15g(T700 NL)
R40X26TL: 435±15g(T700 UL)

D40X26TL: 440±15g(T700 NL)
D40X26TL: 420±15g(T800 SL)
D40X26TL: 375±15g(T800 UL)



## 26mm Outer Width Road Rims--Tubeless




R45X26TL: 475±15g(T700 NL)
R45X26TL: 455±15g(T800 UL)

D45X26TL: 460±15g(T700 NL)
D45X26TL: 440±15g(T800 SL)
D45X26TL: 390±15g(T800 UL)




R46X26TL: 475±15g(T700 NL)
R46X26TL: 455±15g(T800 UL)

D46X26TL: 460±15g(T700 NL)
D46X26TL: 440±15g(T800 SL)
D46X26TL: 390±15g(T800 UL)




R50X26TL: 495±15g(T700 NL)
R50X26TL: 475±15g(T800 SL)

D50X26TL: 480±15g(T700 NL)
D50X26TL: 460±15g(T800 SL)
D50X26TL: 420±15g(T800 UL)




R55X26TL: 525±15g(T700 NL)
R55X26TL: 505±15g(T800 SL)

D55X26TL: 500±15g(T700 NL)
D55X26TL: 480±15g(T800 SL)
D55X26TL: 440±15g(T800 UL)



## 26mm Outer Width Road Rims--Tubeless

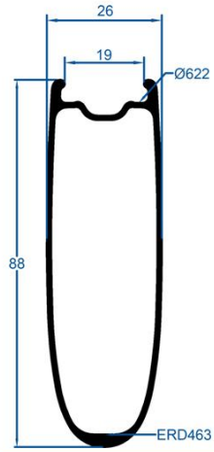


R88X26TL: 660±15g(T700 NL)
R88X26TL: 640±15g(T800 UL)

D88X26TL: 640±15g(T700 NL)
D88X26TL: 620±15g(T800 UL)



## 26mm Outer Width Road Rims--Tubeless Asymmetric




RA40X26TL: 455±15g(T700 NL)
RA40X26TL: 435±15g(T700 UL)

DA40X26TL: 440±15g(T700 NL)
DA40X26TL: 420±15g(T800 SL)
DA40X26TL: 375±15g(T800 UL)

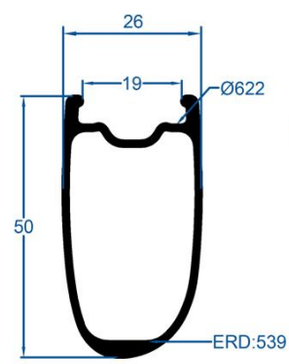


RA50X26TL: 495±15g(T700 NL)
RA50X26TL: 475±15g(T800 SL)

DA50X26TL: 480±15g(T700 NL)
DA50X26TL: 460±15g(T800 SL)
DA50X26TL: 420±15g(T800 UL)



## 26mm Outer Width Road Rims--Tubular




R25X26T: 230±15g(T800 UL)

D25X26T: 220±15g(T800 UL)




R35X26T: 280±15g(T800 UL)

D35X26T: 270±15g(T800 UL)




R36X26T: 280±15g(T800 UL)

D36X26T: 270±15g(T800 UL)




R40X26T: 310±15g(T800 UL)

D40X26T: 300±15g(T800 UL)



## 26mm Outer Width Road Rims--Tubular




R45X26T: 330±15g(T800 UL)

D45X26T: 320±15g(T800 UL)




R46X26T: 330±15g(T800 UL)

D46X26T: 310±15g(T800 UL)




R50X26T: 375±15g(T800 UL)

D50X26T: 375±15g(T800 UL)




R55X26T: 395±15g(T800 UL)

D55X26T: 395±15g(T800 UL)



## 26mm Outer Width Road Rims--Tubular

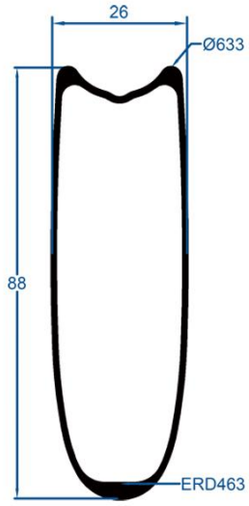


R88X26T: 560±15g(T800 UL)

D88X26T: 550±15g(T800 UL)



## 26mm Outer Width Road Rims--Tubular Asymmetric




RA40X26T: 310±15g(T800 UL)

DA40X26T: 300±15g(T800 UL)




RA50X26T: 375±15g(T800 UL)

DA50X26T: 375±15g(T800 UL)



## 28mm Outer Width Road Rims--Tubeless




R30X28TL: 420±15g(T700 NL)
R30X28TL: 400±15g(T700 UL)

D30X28TL: 410±15g(T700 NL)
D30X28TL: 390±15g(T800 SL)
D30X28TL: 305±15g(T800 UL)
D30X28TL: 270±15g(T1100 UL)




R35X28TL: 440±15g(T700 NL)
R35X28TL: 420±15g(T700 UL)

D35X28TL: 430±15g(T700 NL)
D35X28TL: 410±15g(T800 SL)
D35X28TL: 320±15g(T800 UL)
D35X28TL: 285±15g(T1100 UL)




R40X28TL: 460±15g(T700 NL)
R40X28TL: 440±15g(T700 UL)

D40X28TL: 450±15g(T700 NL)
D40X28TL: 430±15g(T800 SL)
D40X28TL: 340±15g(T800 UL)
D40X28TL: 305±15g(T1100 UL




R45X28TL: 485±15g(T700 NL)
R45X28TL: 465±15g(T700 UL)

D45X28TL: 470±15g(T700 NL)
D45X28TL: 450±15g(T800 SL)
D45X28TL: 360±15g(T800 UL)
D45X28TL: 325±15g(T1100 UL)



## 28mm Outer Width Road Rims--Tubeless




R50X28TL: 505±15g(T700 NL)
R50X28TL: 485±15g(T700 UL)

D50X28TL: 490±15g(T700 NL)
D50X28TL: 470±15g(T800 SL)
D50X28TL: 385±15g(T800 UL)
D50X28TL: 350±15g(T1100 UL)




D55X28TL: 520±15g(T700 NL)
D55X28TL: 500±15g(T800 SL)
D55X28TL: 420±15g(T800 UL)
D55X28TL: 380±15g(T1100 UL)

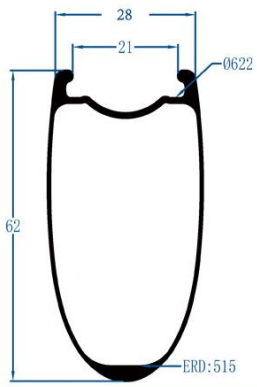


R62X28TL: 550±15g(T700 NL)
R62X28TL: 530±15g(T700 UL)

D62X28TL: 540±15g(T700 NL)
D62X28TL: 520±15g(T800 SL)
D62X28TL: 450±15g(T800 UL)



## 30mm Outer Width Road Rims--Tubeless




D30X30TL: 400±15g(T700 NL)
D30X30TL: 380±15g(T800 SL)
D30X30TL: 330±15g(T800 UL)
D30X30TL: 305±15g(T1000 UL)
D30X30TL: 265±15g(T1100 UL)




D30X30HL: 400±15g(T700 NL)
D30X30HL: 380±15g(T800 SL)
D30X30HL: 330±15g(T800 UL)




D35X30TL: 415±15g(T700 NL)
D35X30TL: 395±15g(T800 SL)
D35X30TL: 350±15g(T800 UL)
D35X30TL: 320±15g(T1000 UL)
D35X30TL: 280±15g(T1100 UL)




D35X30HL: 415±15g(T700 NL)
D35X30HL: 395±15g(T800 SL)
D35X30HL: 350±15g(T800 UL)



## 30mm Outer Width Road Rims--Tubeless




D40X30TL: 430±15g(T700 NL)
D40X30TL: 410±15g(T800 SL)
D40X30TL: 365±15g(T800 UL)
D40X30TL: 335±15g(T1000 UL)
D40X30TL: 300±15g(T1100 UL)




D40X30HL: 430±15g(T700 NL)
D40X30HL: 410±15g(T800 SL)
D40X30HL: 365±15g(T800 UL)




D40X30TL(650B/27.5 ER): 410±15g(T700 NL)
D40X30TL(650B/27.5 ER): 390±15g(T800 SL)
D40X30TL(650B/27.5 ER): 345±15g(T800 UL)




D40X30HL(650B/27.5 ER): 410±15g(T700 NL)
D40X30HL(650B/27.5 ER): 390±15g(T800 SL)
D40X30HL(650B/27.5 ER): 345±15g(T800 UL)



## 30mm Outer Width Road Rims--Tubeless




D45X30TL: 450±15g(T700 NL)
D45X30TL: 430±15g(T800 SL)
D45X30TL: 385±15g(T800 UL)
D45X30TL: 360±15g(T1000 UL)
D45X30TL: 320±15g(T1100 UL)




D45X30HL: 450±15g(T700 NL)
D45X30HL: 430±15g(T800 SL)
D45X30HL: 385±15g(T800 UL)




D50X30TL: 470±15g(T700 NL)
D50X30TL: 450±15g(T800 SL)
D50X30TL: 400±15g(T800 UL)
D50X30TL: 385±15g(T1000 UL)
D50X30TL: 345±15g(T1100 UL)




D50X30HL: 470±15g(T700 NL)
D50X30HL: 450±15g(T800 SL)
D50X30HL: 400±15g(T800 UL)



## 30mm Outer Width Road Rims--Tubeless




D55X30TL: 420±15g(T700 UL)
D55X30TL: 400±15g(T800 UL)
D55X30TL: 380±15g(T1100 UL)

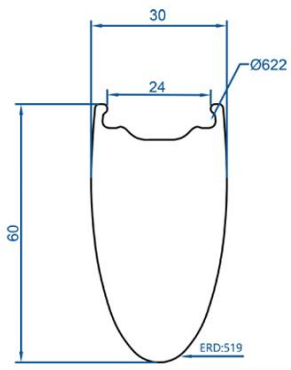


D60X30TL: 460±15g(T700 UL)
D60X30TL: 430±15g(T800 UL)
D60X30TL: 400±15g(T1100 UL)

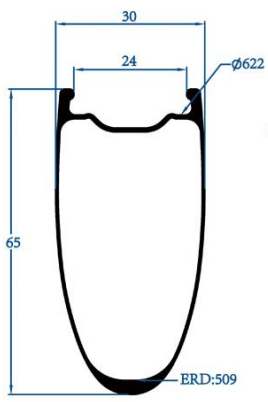


D65X30TL: 500±15g(T800 UL)
D65X30TL: 450±15g(T1000 UL)