

同门电子科技

产品型录

MP系列



迷你电源系列

可编程开关电源

应用领域



电路板检测



手机检测



产品特点

- 电压、电流可预置
- ON/OFF通断开关
- 开机输出接通或断开外部SETOUT功能
- 编码开关数字控制便捷、稳定耐用
- 三组预置参数存储功能
- OUP、OCP阈值可直接设定
- 可编程设置，支持MODBUS通信协议

快速选型表

型号	电压	电流	功率
eTM-152MP	15V	2A	30W
eTM-155MP	15V	5A	75W
eTM-1520MP	15V	20A	300W
eTM-305MP	30V	5A	150W
eTM-3010MP	30V	10A	300W
eTM-605MP	60V	5A	300W
eTM-1003MP	100V	3A	300W
eTM-1502MP	150V	2A	300W

面板说明 PANEL DESCRIPTION


前面板介绍



后面板介绍



尺寸说明 DIMENSIONS DRAWING

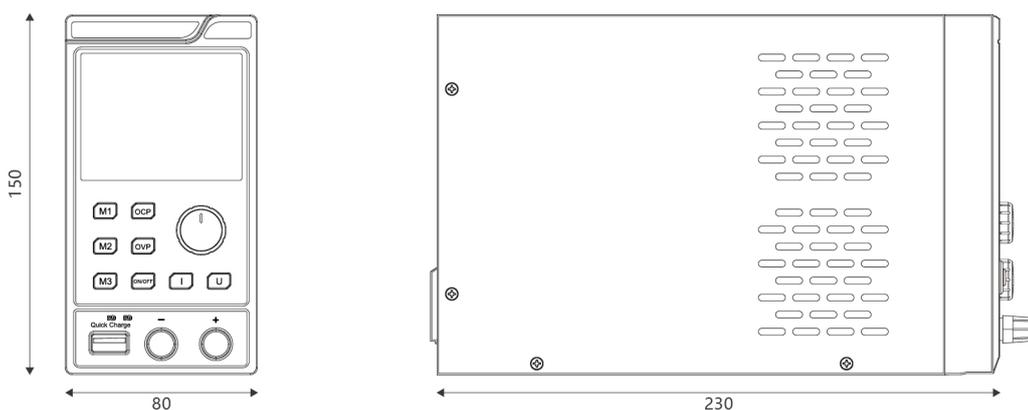

产品规格 SPECIFICATIONS

电源参数								
型号	eTM-152MP	eTM-155MP	eTM-1520MP	eTM-305MP	eTM-3010MP	eTM-605MP	eTM-1003MP	eTM-1502MP
电压	0~15V	0~15V	0~15V	0~30V	0~30V	0~60V	0~100V	0~150V
电流	0~2A	0~5A	0~20A	0~5A	0~10A	0~5A	0~3A	0~2A
设定分辨率								
电压	10mV							
电流	1mA							
设定精度								
电压	≤0.1%+5digits							
电流	≤0.2%+10digits							
纹波								
电压	≤10mVrms	≤10mVrms	≤10mVrms	≤10mVrms	≤10mVrms	≤15mVrms	≤18mVrms	≤20mVrms
电流	≤10mArms	≤10mArms	≤10mArms	≤10mArms	≤10mArms	≤15mArms	≤18mArms	≤20mArms
尺寸/重量								
机身尺寸: 230(D)×80(W)×150(H)mm/约1.95kg								