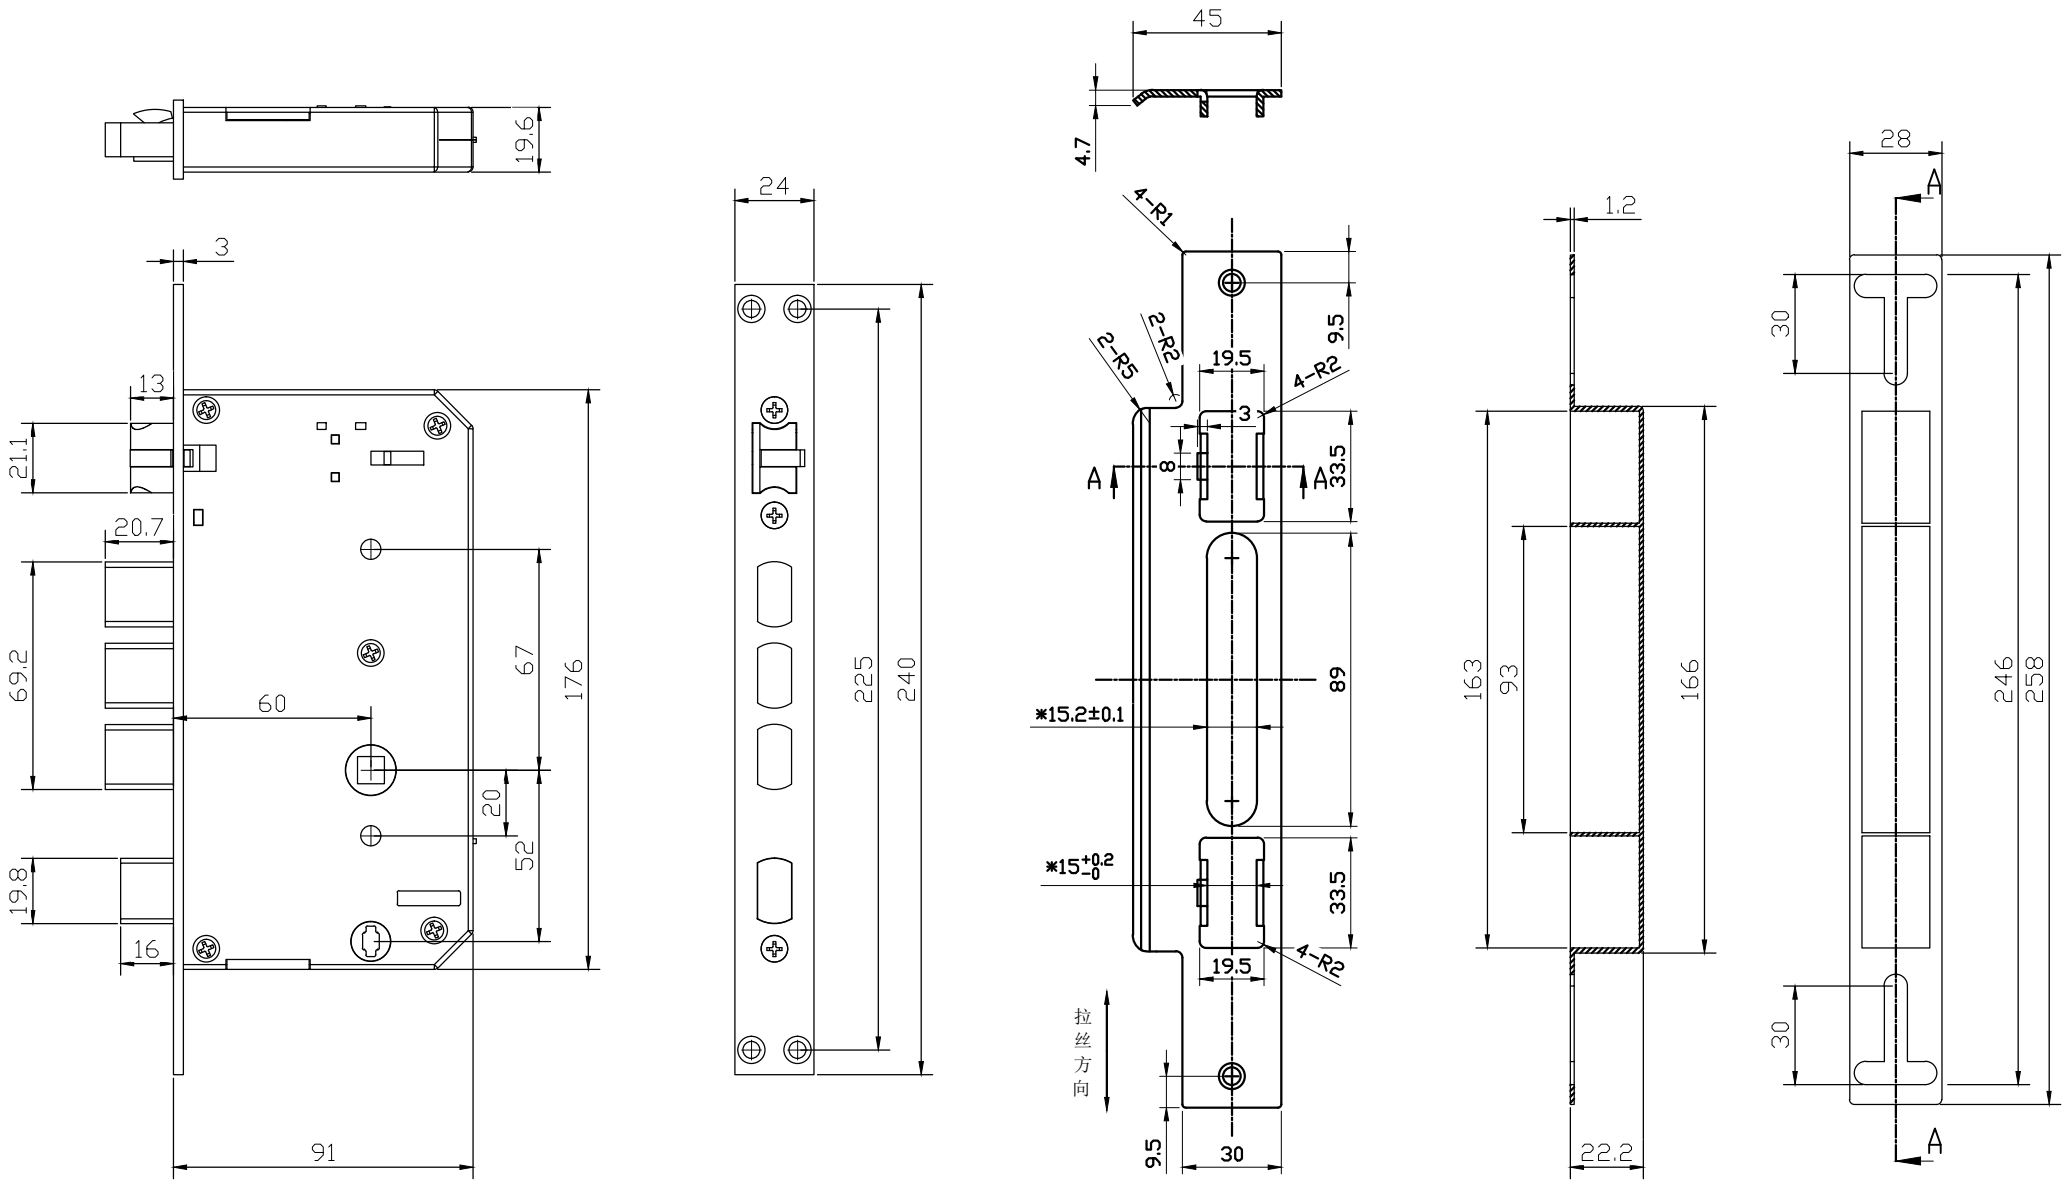
19.6
3
13
21.1
20.7
69.2
60
67
176
20
52
19.8
16
91
24
225
240
45
4.7
4-R1
2-R2
2-R5
19.5
9.5
4-R2
3
8
33.5
A
A
89
*15.2±0.1
*15+0.2 -0
33.5
4-R2
19.5
拉丝方向
9.5
30
1.2
163
93
166
22.2
28
A
30
246
258
30
A